




CAMAC 2000



KIT ESQUINERO /
CORNER KIT







EXTENSIONES TELESCÓPICAS /
TELESCOPIC EXTENSIONS

- Siempre pensando en la comodidad del usuario, hemos implementado importantes mejoras técnicas de serie, como los gatos de nivelación y el nuevo sistema de autonivelación que se suministra en cada grupo motriz.
- Columna triangular compatible con: EC-1000/150, ECP-1000/150 y EPM-1000/150.
- Always bearing in mind the users' comfort, we have included some important technical improvements such as the level jacks and the new automatic self-levelling system, supplied with the driving group.
- Triangular mast compatible with: EC-1000/150, ECP-1000/150 and EPM-1000/150.



FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

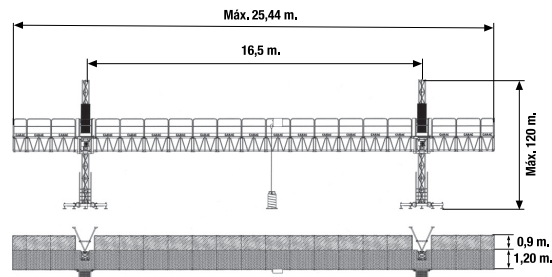

CARACTERÍSTICAS			SPECIFICATIONS		MONOCOLUMNA SINGLE MAST	BICOLUMNA DOUBLE MAST	MONOCOLUMNA SINGLE MAST	BICOLUMNA DOUBLE MAST
Altura máxima	Maximun height	m.			120	120	 Kg.	 Kg.
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.			6	6		
Largo plataforma máximo	Max. platform length	m.			9,04	25,44	1160 Kg.	2320 Kg.
Ancho plataforma	Platform width	m.			1,2 + 0,9	1,2 + 0,9		
Velocidad subida	Climbing speed	m/min.			10	10	 380 V.	 380 V.
Capacidad carga máxima	Max. loading capacity	Kg.			1.160	2.320		
Potencia del motor	Motor power	Kw.			4,1	4,1 (2 motor/s)	 4,1 Kw.	 8,2 Kw.