






EC-600/120



- Ideal para rehabilitación, obra pequeña y montaje de andamio tubular.
 - Máxima seguridad y robustez.
 - Acabados galvanizados.
 - Fácil instalación.
 - Columna Triangular compatible con: EC-HA-500/120, ECP 500/120 y CAMAC-1500.
- *Ideal for refurbishments, small works and installation on a tubular scaffolding.*
 - *Maximum safety and robustness.*
 - *Galvanized cage and columns.*
 - *Easy installation.*
 - *Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, ECP 500/120 and CAMAC-1500.*

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

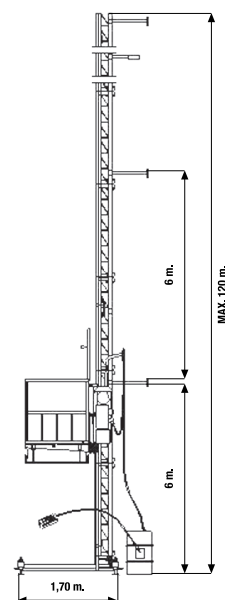

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		TRIFÁSICO THREE-PHASE	MONOFÁSICO SINGLE-PHASE	TRIFÁSICO THREE-PHASE	MONOFÁSICO SINGLE-PHASE
Altura máxima	Max. height	m.	120	120		
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.	6	6	600 Kg.	300 Kg.
Carga útil	Capacity	Kg.	600	300		
Largo plataforma	Platform length	mm.	1.600	1.600	380 V.	220 V.
Ancho plataforma	Platform width	mm.	1.100	1.100		
Tensión	Voltage	V.-Hz.	380 - 50	220 - 50	6 Kw.	2,2 Kw.
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min.	20	15		
Potencia del motor	Motor power	Kw.	6	2,2		