



ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

CAMAC MOM®





EPM-1500/150



- Ideales para obra nueva y rehabilitación (hoteles, hospitales, etc.), permiten la subida de personas y materiales a cualquier nivel, evitando pasar por el interior del edificio, suponiendo un importante ahorro de tiempo en obra.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Instalación fácil y rápida.
- 3 Selectores de piso, que aumentan la operatividad desde cualquier nivel.
- Columna Cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y CAMAC-3000.
- Suitable for new works and refurbishments (hotels, hospitals, etc.), allow the lifting of passengers and materials onto any floor, without having to walk across the building, which means an important saving of time at works.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy and fast installation.
- 3 electronic floor selection systems, to enable the operation of the machine from any level.
- Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and CAMAC-3000.

1.500 Kg.		
3x		+ 1.200 Kg.
5x		+ 1.000 Kg.
10x		+ 500 Kg.
14x		

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

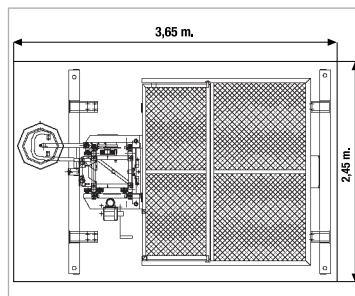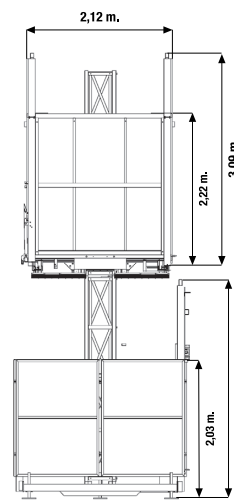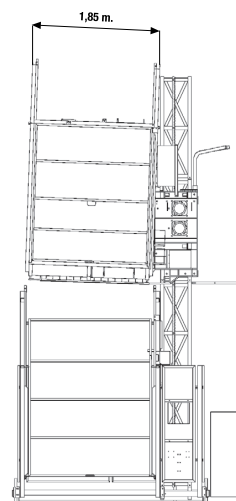

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

Altura máxima	Max. height	m.
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.
Carga útil	Capacity	Kg.
Largo cabina	Cabin length	mm.
Ancho cabina	Cabin width	mm.
Alto cabina	Cabin height	mm.
Tensión trifásica	Voltage three-phase	V.-Hz.
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min.
Capacidad como ascensor	Lift capacity	pers./passen.
Potencia del motor con variador de frecuencia	Motor power with frequency converter	Kw.

EPM-1500/150

150
6
1.500
2.000
1.750
2.000
380 - 50
30
14
8 (2 motor/s)

Kg.
1500 Kg.

380 V.

16 Kw.