

# TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 KG




**SPTTE15X**  
Semi-eléctrica  
(elevación manual)



**PTE15X**  
Totalmente eléctrica

¿Aún utilizas transpaletas manuales?  
¡Es hora de cambiar!

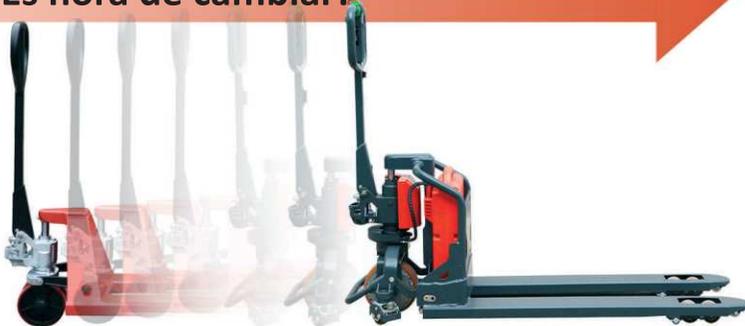

## GARANTÍA TOTAL

Económica y eficiente  
La alternativa más idónea  
a la transpaleta manual



Sin  
esfuerzo



Coste  
reducido



Más  
eficiente



Corriente  
Alterna

# SEGURIDAD, ERGONOMÍA, PRODUCTIVIDAD

# Chasis simple y sencillo

Su sencillo diseño reduce notablemente el peso hasta 165 kg., un 25% más ligera que los modelos similares.

## Estructura abierta

La estructura abierta facilita considerablemente las labores de mantenimiento



## Rápido cambio de Batería

Su inteligente diseño permite cambiar la batería de 48 V. en cuestión de segundos. Cuando la batería se haya descargado, tirar de ella hacia arriba y reemplazar con una batería de recambio (opcional).



3,5 Horas de trabajo  
intensivo



48V 20Ah



Fácil  
Cambio



# Excelente sistema de frenado



Las transpaletas eléctricas SPTE15X/PTE15X aseguran un excelente sistema de frenado. Además, si se desea, es posible desactivar el freno.

**4 %**

El sistema de frenado garantiza el freno en pendientes de hasta el 4%




# Mango ergonómico e inteligente



Mango con los botones de operaciones integrados, indicador de nivel de batería y con interruptor de llave.

- \* Operaciones: Elevar / Descender / Bocina / Parada de emergencia.
- \* Indicador de batería: DIGITAL.
- \* Con botones dobles de mariposa.
- \* Con botones dobles de elevación, para diestros y zurdos.

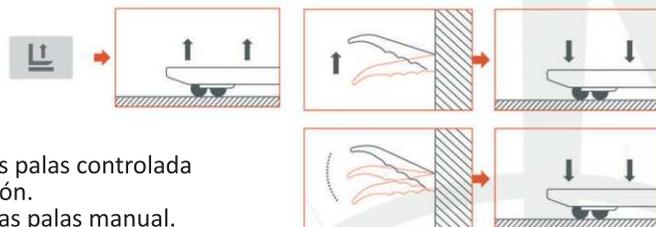

PTE15X Elevación de las palas controlada por el botón de elevación.

SPTE15X Elevación de las palas manual.

## Excelente funcionamiento en las subidas

Con la carga completa sube pendientes de hasta el 3,5% de desnivel.

## Magnífica velocidad y eficiencia

Potente motor eléctrico de 500 w. Con mínimo coste de mantenimiento y aceleración progresiva.



# INNOVACIÓN !!!

Posibilidad de ser utilizada como transpaleta eléctrica con elevación manual o como transpaleta manual (modelo SPTE15X).



Para ser utilizada como transpaleta manual debemos quitar la alimentación de corriente y la batería para reducir el peso, convirtiéndose así en una transpaleta manual.



Por sus dimensiones está diseñada para trabajar en espacios reducidos. Idónea para transportistas, servicios de entrega a domicilio y almacenes, aumentando el rendimiento y la eficiencia.



Su compacto diseño la convierte en perfecta para áreas estrechas como supermercados o zonas de entreplantas.



Diseño inteligente, puede trabajar en ascensores




Su alta maniobrabilidad y su peso ligero, la hacen ideal para camiones y contenedores.

# Diseño compacto

Ancho x Largo x Alto  
540 x 1650 x 1260 mm.

Radio de giro  
1450 mm.

**Peso**  
**165 kg.**

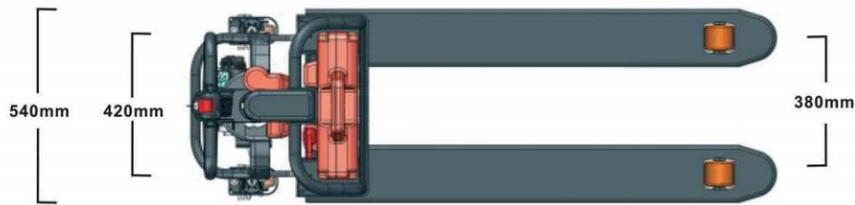

Ancho de pasillo para pallets 800x1200 2120 mm.

Datos técnicos	Transpaleta semi-eléctrica SPTÉ15X	Transpaleta eléctrica PTE15X
Capacidad de carga	1500 kg.	1500 kg.
Peso	165 kg.	165 kg.
Ruedas	poliuretano	poliuretano
Ruedas frontales	Ø 230 x 61 mm.	Ø 230 x 61 mm.
Ruedas traseras	Ø 80 x 70 mm.	Ø 80 x 70 mm.
Ruedas adicionales	Ø 80 x 30 mm.	Ø 80 x 30 mm.
Altura de elevación	115 mm.	115 mm.
Altura mínima	85 mm.	85 mm.
Altura con el timón (min./ max.)	840 / 1260 mm.	840 / 1260 mm.
Longitud total	1650 mm.	1650 mm.
Longitud de las palas	1150 mm.	1150 mm.
Anchura total	540 mm.	540 mm.
Radio de giro	1450 mm.	1450 mm.
Vel. de desplazamiento con /sin carga	4,4 km./h. 4,8 km./h.	4,4 km./h. 4,8 km./h.
Vel. de elevación con /sin carga	---- ----	0,032 m./s. 0,045 m./s.
Vel. de descenso con /sin carga	0,088 m./s. 0,088 m./s.	0,03 m./s. 0,03 m./s.
Motor de accionamiento S2 60 min.	0,5 KW.	0,5 KW.
Batería	48V. / 20 Ah	48V. / 20 Ah
Tiempo de carga	8 h.	8 h.
Peso de Batería	30 kg.	30 kg.
Código <b>AYERBE</b>	580796	580795



# AYERBE

# ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN



**AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES S.A. distribuidor exclusivo para España**

Oilamendi, 8 - 10 (Polígono Industrial de Jundiz) WEB: [www.ayerbe.net](http://www.ayerbe.net) E-MAIL: [ayerbe@ayerbe.net](mailto:ayerbe@ayerbe.net)

Apdo. de correos 7.028 - Tel.: (34) 945 29 22 97 - Fax.: (34) 945 29 22 98 - 01015 VITORIA - SPAIN