

INTRODUCCIÓN

La nueva transpaleta eléctrica de AYERBE es un producto absolutamente innovador, desarrollado tras décadas de experiencia en el mundo de la manutención.

Combina las ventajas de las transpaletas manuales y de las eléctricas, siendo el producto perfecto para el transporte de materiales

Diseño inteligente

Robusto

Ergonómico

Rentable

Mínimo mantenimiento




AYERBE

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES S.A.

Oilamendi, 8 - 10 (Polígono Industrial de Jundiz)
01015 VITORIA - SPAIN
WEB: www.ayerbe.net E-MAIL: ayerbe@ayerbe.net
Tel.: (34) 945 29 22 97 - Fax.: (34) 945 29 22 98

Datos técnicos	Transpaleta 1150 x 540	Transpaleta 800 x 540	Transpaleta 1000 x 685
Propulsión	eléctrica	eléctrica	eléctrica
Capacidad de carga	1500 kg.	1500 kg.	1500 kg.
Longitud de las palas	1150 mm.	800 mm.	1000 mm.
Longitud total	1530 mm.	1180 mm.	1380 mm.
Anchura total	540 mm.	540 mm.	685 mm.
Altura de elevación	115 mm.		
Altura mínima	80 mm.		
Altura con el timón (min./max.)	700 / 1160 mm.		
Radio de giro	1330 mm.		
Velocidad desplazamiento con/ sin carga	4,6 km./h. 4,8 km./h.		
Velocidad elevación con/ sin carga	0,02 m./s. 0,025 m./s.		
Velocidad descenso con/ sin carga	0,05 m./s. 0,04 m./s.		
Pendiente máx. admisible con/ sin carga	4% 16%		
Freno	electromecánico		
Ruedas	poliuretano (PU)		
Ruedas motrices	Ø 210 x 70 mm.		
Rodillos delanteros	Ø 80 x 70 mm.		
Ruedas laterales	Ø 80 x 30 mm.		
Motor tracción	0,65 Kw.		
Batería	Litio 24 V. / 20 Ah		
Peso batería	4,6 kg.		
Código AYERBE	584800	584810	584820

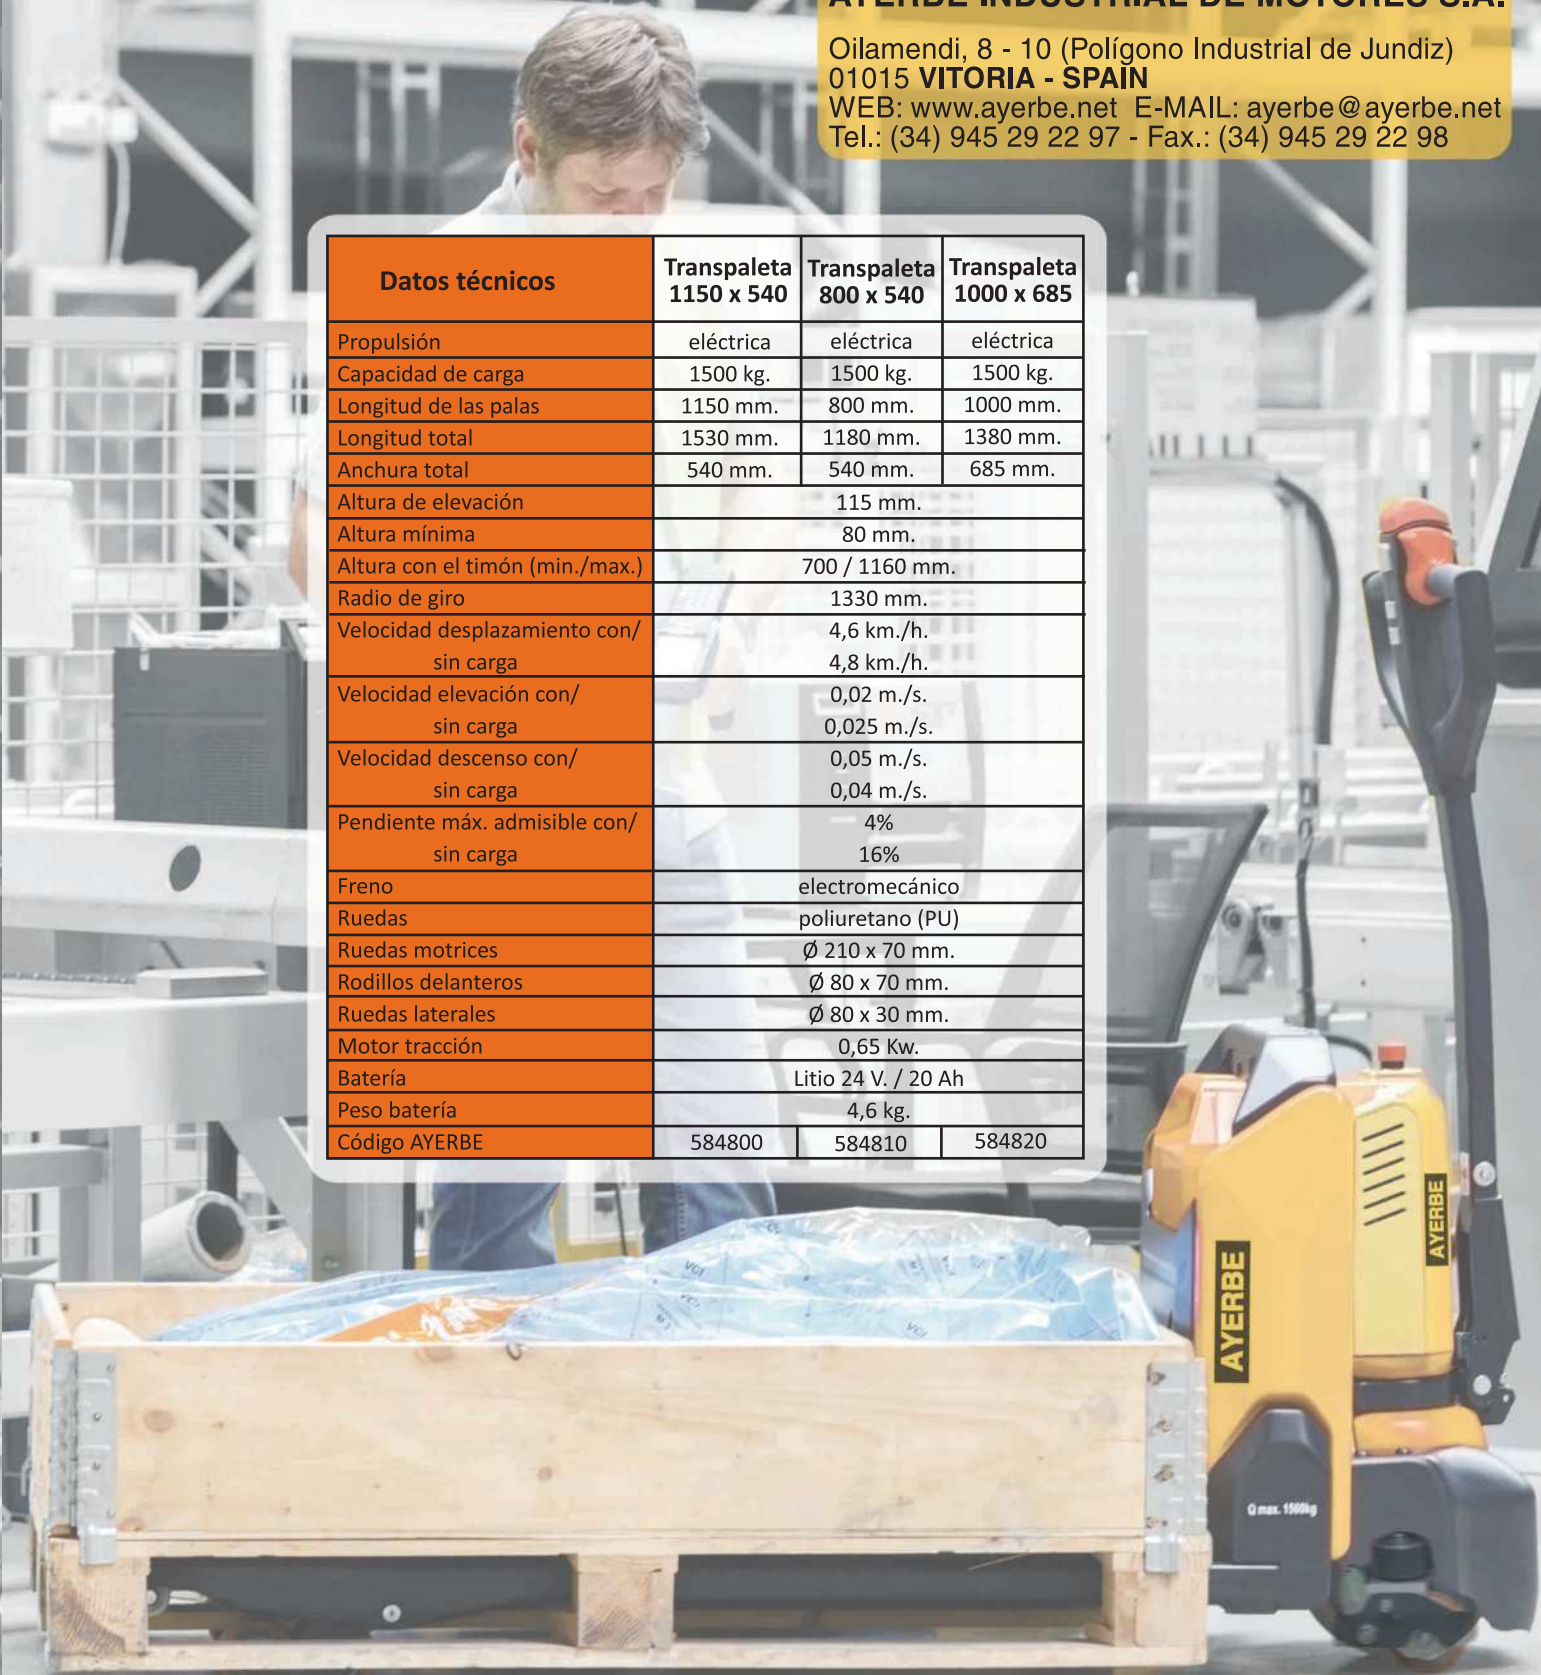

AYERBE



TRANSPALETA ELÉCTRICA *ELEQTRA*



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES S.A.
Oilamendi, 8 - 10 (Polígono Industrial de Jundiz) WEB: www.ayerbe.net E-MAIL: ayerbe@ayerbe.net
Apdo. de correos 7.028 - Tel.: (34) 945 29 22 97 - Fax.: (34) 945 29 22 98 - 01015 VITORIA - SPAIN

Timón ergonómico e inteligente

El timón de la transpaleta posee un diseño ergonómico, con una empuñadura blanda para un mayor confort en el trabajo diario. Todos los botones son grandes y muy cómodos para el operario, que puede manipular con los guantes puestos

Lleva integrado un panel con código PIN y una pantalla LCD



El timón está equipado con un **cilindro de gas** que permite un suave y uniforme retorno a la posición vertical. Con reducción de velocidad a diferentes ángulos. La transpaleta trabaja incluso con el timón en posición vertical.



Indicador de carga de batería
Con cuentahoras
Con diagnóstico integrado



La función de conducción con el timón en **posición vertical** facilita el trabajo en áreas confinadas como ascensores o camiones sin comprometer la seguridad



El chasis de la transpaleta está compuesto por unas placas de acero estampado que aseguran una mayor protección de los componentes

Con un especial diseño de las palas que facilitan la entrada y salida a los palets
Con refuerzos en ambas palas en forma de C que incrementan la capacidad de elevación así como la rigidez del chasis

La cubierta de protección de acero protege los pies del operario y asegura los componentes ante posibles golpes

Diseño de chasis robusto e inteligente

La estructura del chasis fuerte y compacta asegura una larga vida útil de la transpaleta, sin sacrificar la capacidad de carga.




Tiene una capacidad de **1500 kg.** y puede trabajar en rampas de hasta un 4% con carga y un 16% sin carga

4% / 16%
(con carga / sin carga)



Con un peso de solo **123 kg.** es una transpaleta ideal para camiones de reparto.

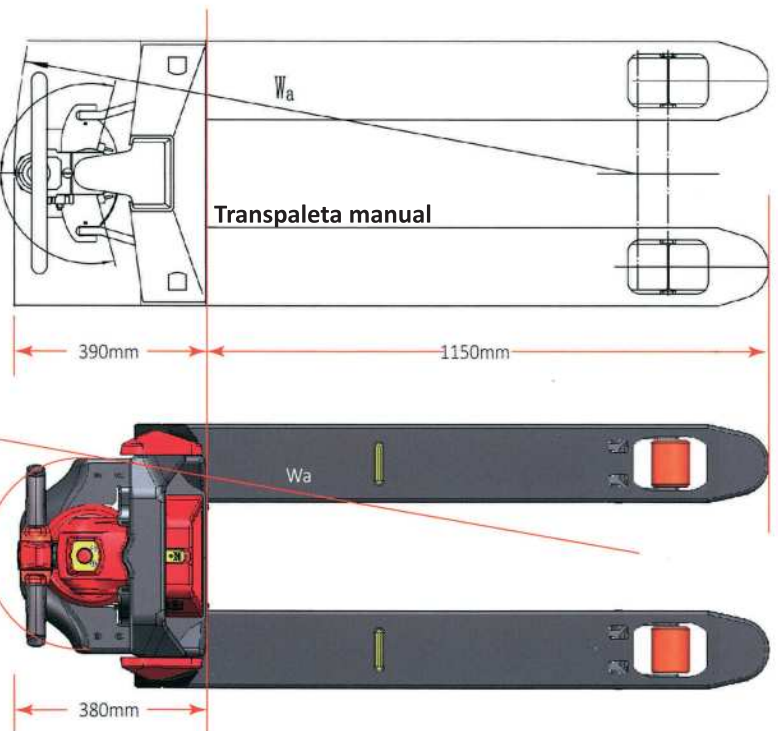

La longitud del cuerpo de la transpaleta es de 380 mm. por lo que es incluso más pequeño que una transpaleta manual. Posee un radio de giro de sólo 1274 / 1330 mm. Con las palas elevadas o bajadas. Todo esto la convierte en una de las compactas del mercado. Ideal para trabajar en tiendas, supermercados, ascensores y centros de oficinas.

Con batería inteligente de litio



La transpaleta eléctrica está equipada con una batería de litio **libre de mantenimiento**, con varias opciones posibles.

Con un sistema integrado **BMS** (Sistema de control de batería), se supervisan todos los parámetros significativos y la evolución de la batería de litio.



3 capacidades distintas de 20 Ah. a 36 Ah. para diferentes aplicaciones



La batería se coloca muy fácilmente y queda perfectamente ajustada mediante un cierre que garantiza la seguridad. Peso de la batería **4,6 kg.**

El enchufe de carga se coloca directamente sobre la batería, lo que evita tener que extraerla. Con carga rápida de sólo 2,5 horas



Sin apenas mantenimiento

Cómodo y rápido acceso a todos los componentes. No se necesitan herramientas especiales.

No hay ni mangueras ni tubos en el circuito hidráulico de elevación, lo que mejora significativamente la confiabilidad y reduce los posibles problemas relacionados con fugas a través de los conectores




CURTIS

La transpaleta está equipada con un variador y acelerador **CURTIS** y con tecnología **CAN-BUS** lo que facilita notablemente el diagnóstico y la solución de problemas. El cuentahoras ayuda a seguir el plan de mantenimiento.

Varias Opciones



Con rodillo doble o simple

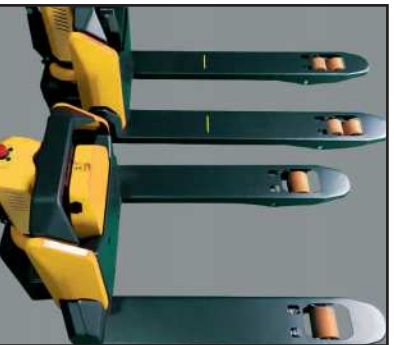

Con diferentes medidas de palas: 1150 x 540 mm. 1000 x 680 mm. 800 x 540 mm.



Con ruedas laterales incluidas