



ACCESORIOS
GALVANIZADOS
INOXIDABLES

- ACCESORIOS GALVANIZADOS
- ACCESORIOS INOXIDABLES
- TERMINALES ARQUITECTURA



TERMINALES DIN 741

Pág. 3



TERMINAL DE PUENTE PARA
PRENSADO EN CALIENTE

Pág. 3



TERMINALES UNI
EN 13411-5

Pág. 3



TERMINALES SIMPLEX

Pág. 3



TERMINALES DUPLEX

Pág. 3



COLLARES PARA TUBERÍAS CON 2
TUERCAS Y 2 ARANDELAS

Pág. 3



OJOS TENSORES Y OJO
DIN 1480

Pág. 3



GANCHOS Y OJOS TENSORES
DIN 1480

Pág. 3



GANCHOS TENSORES
DIN 1480

Pág. 3



TENSORES CON PORTABRIDAS
DIN 1480

Pág. 3



CUERPO TENSOR DIN 1480

Pág. 3



OJOS TENSORES Y OJO
DIN 1478

Pág. 3



**TENSORES DE OJO Y GANCHO
DIN 1478**

Pág. 3



**GANCHOS TENSORES
DIN 1478**

Pág. 3



**TENSORES CON PORTABRIDAS
DIN 1478**

Pág. 3



**TENSOR TUBO DOBLE
HORQUILLA DIN 1478**

Pág. 3



**CUERPO TENSOR
DIN 1478**

Pág. 3



TENSOR HAMBURGER

Pág. 3



GRILLETE RECTO

Pág. 3



GRILLETE LIRA

Pág. 3



ENLACES RÁPIDOS

Pág. 3



MOSQUETÓN DIN 5299

Pág. 3



MOSQUETÓN CON ANILLA

Pág. 3



MOSQUETÓN CON TORNILLO

Pág. 3



DEDALES DIN 6899A

Pág. 3



DEDALES DIN 6899B

Pág. 3



DEDALES EXTRA PESADOS

Pág. 3



**TENSORES DE ACERO INOXIDABLE
CON DOS HORQUILLAS SOLDADAS**

Pág. 3



**TENSORES DE ACERO INOXIDABLE
CON TERMINALES RÁPIDOS**

Pág. 3



**TERMINAL RÁPIDO DE OJO DE
ACERO INOXIDABLE**

Pág. 3



**TERMINAL RÁPIDO DE ACERO
INOXIDABLE CON HORQUILLA**

Pág. 3



**GRILLETE RECTO DE ACERO
INOXIDABLE**

Pág. 3



**GRILLETE LIRA DE ACERO
INOXIDABLE**

Pág. 3



**GRILLETE LARGO DE ACERO
INOXIDABLE**

Pág. 3



**GRILLETE TORCIDO DE ACERO
INOXIDABLE**

Pág. 3



**MOSQUETÓN
DE ACERO INOXIDABLE**

Pág. 3



MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ANILLA

Pág. 3



GRILLETE GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



GRILLETE GIRATORIO CON OJO Y HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



GRILLETE CON DOS HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



ENLACE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



TORNILLOS DE OJO CON TUERCA Y ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



ABARCÓN TUBO CON 2 ARANDELAS Y 2 TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE UNI EN 10088-3

Pág. 3



TERMINAL DE PUENTE DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



TERMINAL SIMPLEX DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



TERMINAL DUPLEX DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



DEDAL DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



CÁNCAMO MACHO DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



CÁNCAMO HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE

Pág. 3



CADENA DE ACERO INOXIDABLE TIPO RR-C-271 GRADO 43

Pág. 3



CADENA DE ACERO INOXIDABLE DIN 766 GRADO 50

Pág. 3




CADENA DE ACERO INOXIDABLE DIN 763/DIN 5685 C GRADO 50

Pág. 3

TERMINALES DIN 741


cuerpo: acero Fe 430 B - tornillo U: Acero Fe 360B

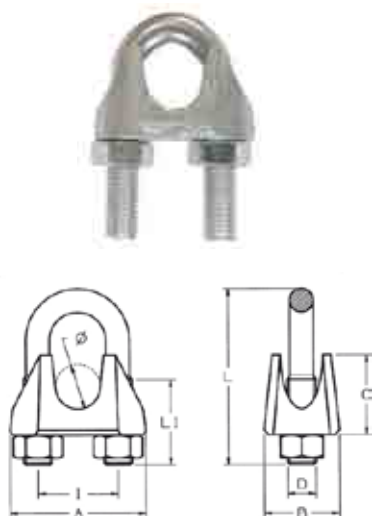

Código	Medida (mm)	Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (Kg)
inf.	3	3,0	21	10	10	M 4	9	20	12	0,010
	5	5,0	24	11	10	M 5	11	24	13	0,020
	6	6,5	26	12	11	M 5	13	28	15	0,020
	8	8,0	30	14	15	M 6	16	34	19	0,020
	10	10,0	37	20	19	M 8	20	42	22	0,060
	11	11,0	38	20	20	M 8	21	44	22	0,060
	12	13,0	44	25	23	M 10	25	55	30	0,110
	14	14,0	46	25	25	M 10	27	57	30	0,120
	16	16,0	52	28	28	M 12	30	63	33	0,150
	19	19,0	58	32	34	M 12	34	75	38	0,230
	22	22,0	64	35	35	M 14	38	85	44	0,270
	26	26,0	68	38	38	M 14	42	95	45	0,300
	30	30,0	82	40	45	M 16	50	110	50	0,500
	32	32,0	80	40	45	M 16	50	118	50	0,650
	34	34,0	88	45	52	M 16	54	120	55	0,680
	40	40,0	95	48	58	M 16	60	140	60	0,860

TERMINAL DE PUENTE PARA PRENSADO EN CALIENTE


cuerpo: acero Fe 430 B - tornillo U: Acero Fe 360B

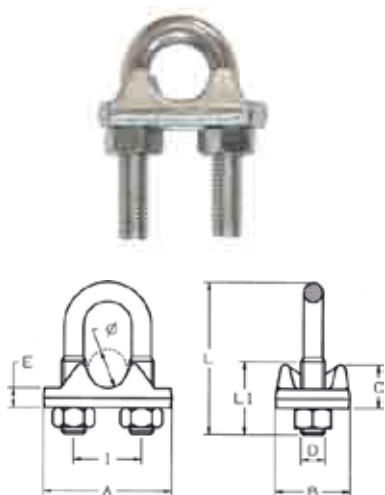


Código	Medida (mm)	Cable (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (Kg)
inf.	4	3-4	21	14	9	M 4	4,5	9	20	12	0,010
	5	5	25	17	10	M 5	4,5	11	24	13	0,020
	6	6	30	19	11	M 6	5	14,5	34	19	0,030
	8	8	33	20	12	M 6	5,5	16	34	19	0,040
	10	10	38	22	14	M 8	6	18	44	24	0,070
	11	11	40	23	15	M 8	6,5	20	45	27	0,080
	12	12	45	25	16	M 10	7	23	55	30	0,120
	14	14	46	27	17	M 10	7,5	24	55	30	0,140
	16	16	53	31	18	M 10	8	28	63	32	0,180
	18	18	59	33	20	M 12	8	30	78	38	0,260
	20	20	60	34	22	M 12	9	33	78	38	0,290
	22	22	64	34	23	M 12	9,5	36	81	45	0,300
	24	24-25	70	40	24	M 12	10	38	86	45	0,380
	28	28	80	43	30	M 14	12	42	110	55	0,560
	32	32	92	45	34	M 16	14	49	115	60	0,910
	38	36-38	95	51	39	M 16	16	57	130	63	1,030
	45	45	115	58	46	M 16	16	70	158	83	1,450
	50	50	115	59	46	M 16	16	70	158	83	1,450

TERMINALES UNI EN 13411-5

cuerpo: acero fundido - tornillo U: Acero

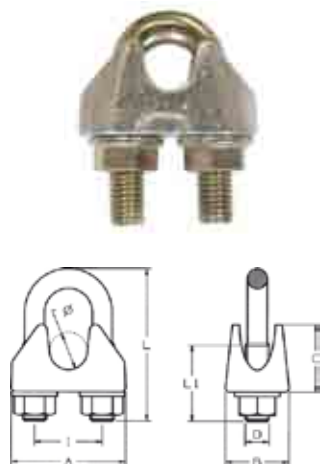

Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (Kg)
inf.	5,0	25	13	13	M 5	12	25	13	0,020
	6,5	30	16	14	M 6	14	32	17	0,040
	8,0	39	20	18	M 8	18	41	20	0,082
	10,0	40	20	21	M 8	20	46	24	0,092
	12,0	50	24	25	M 10	24	50	28	0,250
	14,0	59	28	30	M 12	28	66	31	0,300
	16,0	64	32	35	M 14	32	76	35	0,430
	19,0	68	32	40	M 14	36	83	36	0,490
	22,0	74	34	44	M 16	40	96	40	0,680
	26,0	84	38	51	M 20	46	111	50	1,170
	30,0	95	41	59	M 20	54	127	55	1,400
	34,0	105	45	67	M 22	60	141	60	2,130
	40,0	117	49	77	M 24	68	159	65	2,680

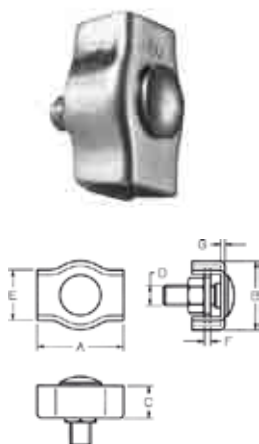

TERMINALES SIMPLEX

Acero Fe 360 B

Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)
inf.	2	17,5	12	5,0	M 4	7,5	1,0	1,0	0,002
	3	17,5	15	6,5	M 4	10,0	1,5	1,5	0,002
	4	22,0	18	7,5	M 5	12,0	1,5	1,5	0,004
	5	24,0	20	8,5	M 5	14,0	1,5	1,5	0,004
	6	30,0	23	10,0	M 6	17,0	1,5	1,5	0,005
	8	36,0	30	14,0	M 8	22,0	2,0	2,0	0,050
	10	42,0	34	16,0	M 10	25,0	3,0	2,0	0,090



TERMINALES DUPLEX

Acero Fe 360 B

Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (Kg)
inf.	2	38	12	5,0	M 4	7,5	1,0	20,5	0,010
	3	38	15	6,5	M 4	10,0	1,5	20,5	0,015
	4	47	18	7,5	M 5	12,0	1,5	25,0	0,025
	5	51	20	8,5	M 5	14,0	1,5	27,0	0,035
	6	63	23	10,0	M 6	17,0	1,5	33,0	0,050
	8	76	30	14,0	M 8	22,0	2,0	42,0	0,100
	10	88	34	16,0	M 10	25,0	3,0	46,0	0,180

COLLARES PARA TUBERÍAS CON 2 TUERCAS Y 2 ARANDELAS

Acero Fe 360 B




Código	Tubo (in)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	Peso (Kg)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	Peso (Kg)
inf.	1/8	11	30,5	M 6	19	0,020				
	1/4	14	33	M 6	19	0,021				
	3/8	18	36	M 6	19	0,022				
	1/2	22	42	M 6	25	0,024	51,0	M 8	30	0,054
	3/4	27	46,5	M 6	25	0,027	55,5	M 8	30	0,057
	1	34	54	M 6	25	0,030	63,0	M 8	30	0,063
	1 1/4	43	62,5	M 6	25	0,033	71,5	M 8	30	0,070
	1 1/2	49	72,5	M 8	30	0,072	81,5	M 10	40	0,132
	2	61	84,5	M 8	30	0,082	93,5	M 10	40	0,146
	2 1/2	77	100,5	M 8	30	0,095	109,5	M 10	40	0,168
	3	83	112,5	M 8	30	0,104	121,5	M 10	40	0,183
	3 1/2	102	129	M 8	35	0,117	142,0	M 12	50	0,151
	4	115	141,5	M 8	35	0,127	155,5	M 12	50	0,163
	5	140	169,0	M 8	35	0,148	180,0	M 12	50	0,372
	6	168	202,0	M 10	45	0,284	208,0	M 12	50	0,424
	8	220	254,0	M10	45	0,348	267,0	M 16	60	0,992
	10	274	308,0	M10	45	0,418	321,0	M 16	60	1,180

OJOS TENSORES Y OJO DIN 1480

Acero Fe 430 B


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	12	110	74	50	10	4,0	155	225	0,080
	M 8	410	15	110	80	52	11	5,0	160	230	0,140
	M 10	650	18	125	97	60	14	6,5	200	270	0,250
	M 12	930	21	125	106	67	17	8,0	205	270	0,370
	M 14	1330	23	140	126	83	18	8,5	240	325	0,510
	M 16	1770	27	170	160	97	23	13,0	280	380	0,950
	M 20	2700	34	200	190	116	25	14,0	310	410	1,480
	M 22	3300	36	220	200	120	30	16,0	325	430	2,060
	M 24	3920	39	255	210	125	34	17,0	400	565	2,760
	M 27	4950	45	255	236	150	34	18,5	445	586	3,910
	M 30	6250	45	255	240	150	38	19,5	451	595	4,050
	M 33	7560	45	255	242	150	39	21,0	452	607	5,750
	M 36	9100	55	295	276	160	48	27,0	510	673	7,250
	M 39	10600	63	330	276	165	48	28,0	511	690	9,360
	M 42	12500	63	330	320	180	55	40,0	575	754	13,960
	M 45	14400	78	355	322	175	55	40,0	590	755	19,100
	M 48	16500	78	355	322	180	55	40,0	590	755	19,300
	M 50	18100	78	355	322	180	55	40,0	590	755	20,600
	M 52	19800	78	355	322	180	55	40,0	590	755	28,840



GANCHOS Y OJOS TENSORES DIN 1480

Acero Fe 430 B


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	75	12	110	74	50	10	76	50	8,5	155	235	0,090
	M 8	165	15	110	80	52	11	89	52	10,0	160	240	0,140
	M 10	235	18	125	97	60	14	103	62	12,0	200	270	0,280
	M 12	320	21	125	106	67	17	121	65	16,0	205	270	0,410
	M 14	420	23	140	126	83	18	144	82	16,0	245	330	0,570
	M 16	530	27	170	160	97	23	172	105	16,5	285	390	0,960
	M 20	730	34	200	190	116	25	185	110	17,5	315	425	1,540
	M 22	1120	36	220	200	120	30	216	125	23,0	330	450	2,130
	M 24	1550	39	255	210	125	34	225	135	23,0	405	570	2,840
	M 27	1870	45	255	236	150	34	250	135	29,0	445	585	3,890
	M 30	2240	45	255	240	150	38	250	145	29,0	450	595	4,150
	M 33	2850	45	255	242	150	39	250	145	29,0	451	596	5,880
	M 36	3530	55	295	276	160	48	284	170	38,0	516	676	7,530
	M 39	4150	63	330	276	165	48	288	170	38,0	519	700	9,380



GANCHOS TENSORES DIN 1480

Acero Fe 430 B

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	75	12	110	76	50	8,5	155	235	0,100
	M 8	165	15	110	89	52	10,0	160	240	0,140
	M 10	235	18	125	103	62	12,0	200	270	0,310
	M 12	320	21	125	121	65	16,0	205	270	0,450
	M 14	420	23	140	144	82	16,0	260	340	0,630
	M 16	530	27	170	172	105	16,5	285	390	0,970
	M 20	730	34	200	185	110	17,5	320	430	1,600
	M 22	1120	36	220	216	125	26,0	355	475	2,200
	M 24	1550	39	255	225	135	23,0	410	580	2,920
	M 27	1870	45	255	250	135	29,0	445	585	3,870
	M 30	2240	45	255	250	145	29,0	450	595	4,250
	M 33	2850	45	255	250	145	29,0	451	596	6,010
	M 36	3530	55	295	284	170	38,0	519	679	7,810
	M 39	4150	63	330	288	170	38,0	530	706	9,400



TENSORES CON PORTABRIDAS DIN 1480

Acero Fe 430 B

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	12	110	120	60	5,35	240	338	0,100
	M 8	410	15	110	120	65	7,05	240	338	0,160
	M 10	650	18	125	150	75	8,80	300	407	0,310
	M 12	930	21	125	150	75	10,70	300	407	0,430
	M 14	1320	23	140	180	90	12,70	360	477	0,610
	M 16	1770	27	170	200	100	14,50	400	543	0,970
	M 20	2700	34	200	220	120	18,70	440	606	1,700
	M 22	3300	36	220	240	130	21,70	480	664	2,380
	M 24	3920	39	255	260	1580	22,50	520	736	2,940
	M 27	4950	45	255	260	160	24,80	520	736	4,150
	M 30	6250	45	255	260	175	27,50	520	736	4,450
	M 33	7560	45	255	300	190	30,70	600	810	6,570
	M 36	9100	55	295	300	4190	33,10	600	840	7,170
	M 39	10600	63	330	350	2510	39,0	700	967	10,320
	M 42	12500	63	330	350	210	42,0	700	967	11,180
	M 45	14400	78	355	350	210	45,0	700	977	16,900
	M 48	16500	78	355	380	220	48,0	760	1037	18,580
	M 50	18100	78	355	380	220	50,0	760	1037	18,900
	M 52	19800	78	355	380	220	52,0	760	1037	18,460
	M 56	23000	78	355	410	240	56,0	820	1097	19,060

CUERPO TENSOR DIN 1480




Acero Fe 430 B

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	12	86	110	6	12,0	9	19	0,060
	M 8	410	15	80	110	8	15,0	11	23	0,080
	M 10	650	18	89	125	9	18,0	14	30	0,150
	M 12	930	21	83	125	11	21,0	16	34	0,190
	M 14	1320	23	94	140	12	24,5	18	38	0,250
	M 16	1770	27	116	170	14	27,0	20	42	0,390
	M 20	2700	34	132	200	17	34,0	24	52	0,720
	M 22	3300	36	148	220	19	37,02	26	56	0,920
	M 24	3920	39	177	255	20	39,0	28	60	1,340
	M 27	4950	45	165	255	23	45,0	34	74	1,810
	M 30	6250	45	165	255	23	45,0	34	74	1,850
	M 33	7560	45	165	255	23	45,0	34	74	3,150
	M 36	9100	55	185	295	28	55,0	40	86	3,150
	M 39	10600	63	204	330	32	63,0	50	104	4,600
	M 42	12500	63	204	330	32	63,0	50	104	4,500
	M 45	14400	78	199	355	40	80,0	65	135	9,000
	M 48	16500	78	199	355	40	80,0	65	135	8,900
	M 50	18100	78	199	355	40	80,0	65	135	8,580
	M 52	19800	78	199	355	40	80,0	65	135	8,260
	M 56	23000	78	199	355	40	80,0	65	135	7,260

OJOS TENSORES Y OJO DIN 1478


Acero Fe 430 B

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	110	74	50	10	4,0	150	240	0,120
	M 8	410	110	80	52	11	5,0	156	245	0,150
	M 10	650	125	97	60	14	6,5	186	290	0,290
	M 12	930	125	106	67	17	8,0	196	301	0,450
	M 16	1770	170	160	97	23	13,0	294	435	1,070
	M 20	2700	200	190	116	25	14,0	352	520	1,380
	M 24	3920	255	210	125	34	17,0	391	600	2,570
	M 30	6250	255	240	150	38	19,5	441	648	2,670
	M 36	9100	295	276	160	48	27,0	498	730	7,260
	M 48	16500	355	322	180	55	40,0	564	840	16,180



TENSORES DE OJO Y GANCHO DIN 1478


Acero Fe 430 B

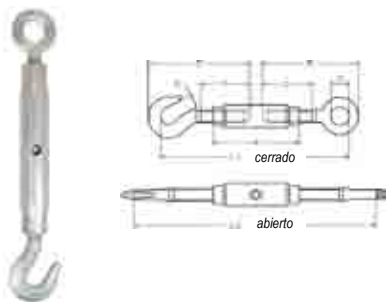

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	75	110	74	50	10	76	150	240	0,130
	M 8	165	110	80	52	11	89	161	250	0,150
	M 10	235	125	97	60	14	103	187	293	0,320
	M 12	320	125	106	67	17	121	208	313	0,490
	M 16	530	170	160	97	23	172	299	440	1,080
	M 20	730	200	190	116	25	185	341	509	1,440
	M 24	1550	255	210	125	34	225	393	605	2,650
	M 30	2240	255	240	150	38	250	440	647	3,870
	M 36	3530	295	276	160	48	284	502	735	7,540

GANCHOS TENSORES DIN 1478


Acero Fe 430 B

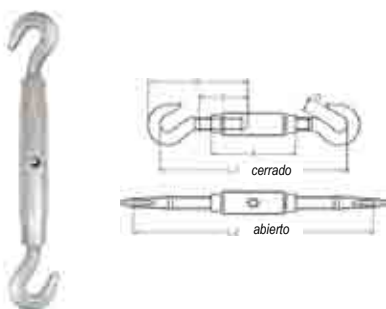

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	75	110	76	50	8,5	150	240	0,140
	M 8	165	110	89	52	10,0	166	255	0,150
	M 10	235	125	103	62	12,0	189	297	0,350
	M 12	320	125	121	65	16,0	220	325	0,530
	M 16	530	170	172	105	16,5	304	445	1,090
	M 20	730	200	185	110	17,5	330	498	1,500
	M 24	1550	255	225	135	23,0	396	610	2,730
	M 30	2240	255	250	145	29,0	440	647	3,970
	M 36	3530	295	284	170	30,0	506	740	7,820

TENSORES CON PORTABRIDAS DIN 1478


Acero Fe 430 B

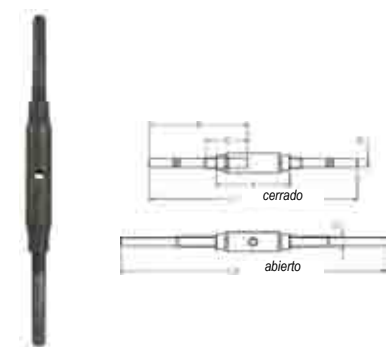

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	110	120	60	5,35	240	340	0,140
	M 8	410	110	120	65	7,05	340	340	0,170
	M 10	650	125	150	075	8,80	410	410	0,350
	M 12	3930	125	150	75	10,70	410	410	0,510
	M 16	1770	170	200	100	14,50	550	550	1,090
	M 20	2700	200	220	120	18,70	615	615	1,600
	M 24	3920	255	260	150	22,50	740	740	2,750
	M 30	6250	255	260	175	27,50	740	740	4,170
	M 36	9100	295	300	190	33,10	850	850	7,180
	M 42	12500	330	350	210	42,00	980	980	11,150
	M 48	16500	355	380	220	48,00	1060	1060	15,460

TENSOR TUBO DOBLE HORQUILLA DIN 1478

Acero Fe 430 B

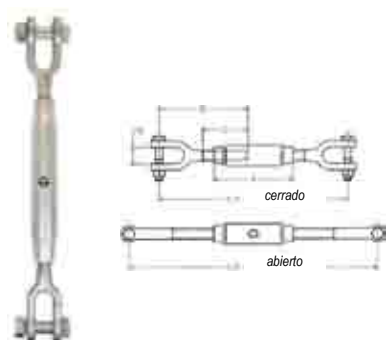


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	Tornillo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	230	M 6 x 25	110	87	90	8	174	274	0,150
	M 8	440	M 8 x 35	10	104	70	10	208	304	0,260
	M 10	440	M 8 x 35	125	124	80	12	248	357	0,450
	M 12	600	M 10 x 40	125	145	90	16	290	395	0,660
	M 16	800	M 12 x 50	170	170	100	20	340	483	1,510
	M 20	1650	M 16 x 60	200	184	110	24	368	536	2,930
	M 24	2600	M 20 x 75	255	215	125	30	435	646	5,000
	M 30	3400	M 24 x 85	255	252	140	36	504	711	9,970
	M 36	4800	M 30 x 115	295	300	170	45	600	835	14,800

CUERPO TENSOR DIN 1478

Acero Fe 430 B



a la altura de M48



medidas de M56



Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	110	17,2	7,5	9	6	0,100
	M 8	410	110	17,2	10,0	12	8	0,090
	M 10	650	125	21,3	12,0	15	8	0,190
	M 12	930	125	25,0	15,0	18	10	0,270
	M 16	1770	170	30,0	20,0	24	10	0,510
	M 20	2700	200	33,7	24,0	30	12	0,620
	M 24	3920	255	42,4	29,0	33	12	1,150
	M 30	6250	255	51,0	36,0	41	16	1,570
	M 36	9100	295	63,5	43,0	50	16	3,160
	M 42	12500	330	70,0	51,0	60	20	4,330
	M 48	16500	355	82,5	58,0	72	20	5,780

TENSOR HAMBURGER

Acero Fe 430 B



Código	Medida (mm)	A (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 24	16	400	3,0
	M 24	16	500	3,0
	M 28	18	400	4,4
	M 28	18	500	4,4
	M 30	20	400	5,0
	M 30	20	500	5,0
	M 36	20	400	7,0
	M 36	20	500	7,0

GRILLETE RECTO

Acero Fe 430 B



Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (Kg)
inf.	3,5	50	7,0	15	16	4	9,0	0,010
	5,0	70	10,0	20	21	5	11,0	0,020
	6,0	100	13,0	25	28	6	14,0	0,030
	8,0	250	16,0	32	36	8	18,0	0,070
	10,0	400	19,0	39	43	10	20,0	0,130
	11,0	470	22,0	44	50	11	24,0	0,125
	12,0	630	25,0	49	57	12	28,0	0,220
	14,0	750	28,0	56	64	14	30,0	0,310
	16,0	1000	32,0	64	72	16	33,0	0,380
	18,0	1300	37,0	70	74	18	33,5	0,730
	20,0	1600	38,0	78	86	20	40,0	0,939
	22,0	2000	44,0	88	91	22	50,0	1,322
	24,0	2500	48,5	97	99	24	47,5	2,071
	28,0	3150	57,0	113	129	28	68,0	2,879
	32,0	4000	64,0	128	143	32	73,0	3,171
	36,0	5000	72,0	144	155	36	80,0	5,808
	38,0	6000	76,0	152	171	38	85,0	6,100
	42,0	8000	84,0	168	185	42	90,0	7,800
	45,0	10000	90,0	180	202	45	98,0	11,000
	50,0	12500	102,0	202	225	50	108,0	14,000

GRILLETE LIRA

Acero Fe 430 B




Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F (mm)	Peso (Kg)
inf.	3,5	50	7,0	15	15	3,5	16	4	9	0,010
	5,0	80	10,0	20	20	5,0	21	5	11	0,020
	6,0	10	13,0	25	25	6,0	28	6	14	0,030
	8,0	200	16,0	32	32	8,0	36	8	18	0,080
	10,0	300	19,0	39	39	10,0	43	10	20	0,130
	11,0	400	22,0	44	44	11,0	50	11	24	0,153
	12,0	500	25,0	49	49	12,0	57	12	28	0,230
	14,0	600	28,0	56	56	14,0	64	14	30	0,360
	16,0	800	32,0	64	64	16,0	72	16	32	0,370
	20,0	1100	38,0	78	78	20,0	86	20	40	1,003
	22,0	1500	44,0	88	88	22,0	91	22	50	1,428
	24,0	2000	48,5	95	95	24,0	108	24	47	2,045
	28,0	2600	57,0	113	113	28,0	129	28	68	2,879
	32,0	3200	64,0	128	128	32,0	143	32	73	4,100
	36,0	4200	72,0	144	144	36,0	155	36	80	5,300
	38,0	4500	76,0	152	152	38,0	171	38	85	7,400
	42,0	6000	84,0	168	168	42,0	185	42	90	8,000
	45,0	700	90,0	180	180	45,0	202	45	98	12,000
	50,0	8000	102,0	202	202	50,0	225	50	108	15,000



ENLACES RÁPIDOS

Acero Fe 360 B


Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ch. "S" (mm)	Peso (Kg)
inf.	3,5	10,0	30,0	3,5	4,0	7,0	0,010
	4,0	12,0	33,0	4,0	5,0	8,0	0,010
	5,0	13,0	40,0	5,0	6,05	9,0	0,020
	6,0	15,0	46,0	6,0	9,0	11,0	0,030
	7,0	16,0	52,0	7,0	9,0	12,5	0,060
	8,0	17,5	58,0	8,0	9,5	14,0	0,080
	9,0	19,0	62,0	9,0	10,0	15,0	0,110
	10,	20,5	69,0	10,0	13,0	17,0	0,150
	12,0	23,5	80,5	12,0	14,5	19,0	0,230
	14,0	27,0	97,0	14,0	16,0	22,0	0,350
	16,0	29,5	113,0	16,0	21,0	24,0	0,450



MOSQUETÓN DIN 5299

Acero Fe 360 B


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	4 x 40	30	6,0	14	6,5	4,5	40	0,010
	5 x 50	100	7,0	16	7,0	5,0	50	0,020
	6 x 60	120	8,0	18	8,0	6,0	60	0,030
	7 x 70	180	8,0	22	8,0	7,0	70	0,040
	8 x 80	230	9,5	23	9,0	8,0	80	0,070
	9 x 90	250	11,5	26	9,0	9,0	90	0,090
	10 x 100	350	12,5	30	10,0	10,0	100	0,127
	11 x 120	380	12,5	36	11,0	11,0	120	0,190
	12 x 140	400	15,0	40	12,0	12,0	140	0,210
	13 x 160	410	19,0	50	13,0	13,0	160	0,370

**MOSQUETÓN CON ANILLA***Acero Fe 360 B*

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	4 x 40	30	6,0	14	6,5	4,5	40	0,010
	5 x 50	100	7,0	16	7,0	5,0	50	0,020
	6 x 60	120	8,0	18	8,0	6,0	60	0,030
	7 x 70	180	8,0	22	8,0	7,0	70	0,040
	8 x 80	230	9,5	23	9,0	8,0	80	0,070
	9 x 90	250	11,5	26	9,0	9,0	90	0,090
	10 x 100	350	12,5	30	10,0	10,0	100	0,127
	11 x 120	380	12,5	36	11,0	11,0	120	0,190
	12 x 140	400	15,0	40	12,0	12,0	140	0,210
	13 x 160	410	19,0	50	13,0	13,0	160	0,370

**MOSQUETÓN CON TORNILLO***Acero Fe 360 B*


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	60 x 6	130	7	6	6	10	60	0,028
	70 x 7	180	8	7	7	11	70	0,043
	80 x 8	230	9	8	8	13	80	0,066
	90 x 9	250	10	9	8	13	90	0,092
	100 x 10	350	11	10	10	16	100	0,129
	120 x 11	450	12	11	15	19	120	0,186
	140 x 12	510	14	12	17	20	140	0,256
	160 x 13	600	16	13	25	22	160	0,354
	180 x 14	650	16	14	39	22	180	0,486

**DEDALES DIN 6899A***Acero Fe 360 B*


Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	1,8	6/8	16/17,5	2	0,5	0,0009
	2,5	10	21,5	3	0,5	0,0015
	3,5	12	26,5	4	0,75	0,0035
	4,0	13	28,5	5	0,75	0,0043
	5,0	14	30,0	6	1,0	0,0058
	6,0	15	33,0	7	1,0	0,0079
	7,0	16	35,0	8	1,25	0,0101
	8,0	18	39,0	9	1,25	0,0160
	9,0	20	43,0	10	1,25	0,0198
	10,0	22	47,5	11	1,5	0,0295
	11,0	24	51,5	12	1,5	0,0370
	12,0	26	56,5	13	1,5	0,0525
	13,0	28	61,0	14	1,8	0,0725
	15,0	32	68,5	16	2,0	0,0833
	16,0	35	78,0	18	2,5	0,1790
	18,0	40	86,5	20	2,5	0,2700
	20,0	44	95,0	22	2,5	0,3550
	24/26	48	90,0	26	4,0	0,4600

DEDALES DIN 6899B

Acero Fe 360 B

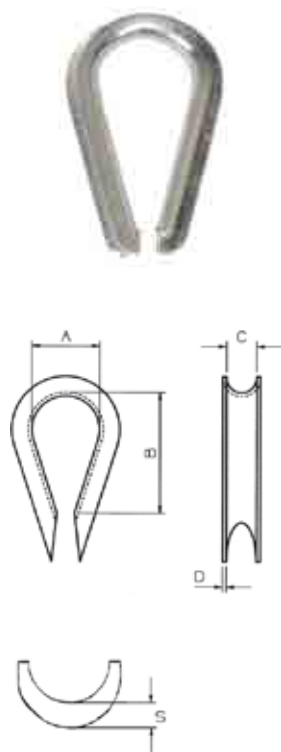


Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
inf.	2,5	12	19	3	1,6	1,25	0,005
	3,5	13	21	4	1,6	1,25	0,008
	4,0	14	23	5	1,9	0,75	0,010
	5,0	16	25	6	2,4	0,75	0,016
	6,0	18	28	7	2,4	0,75	0,019
	7,0	20	32	8	2,8	1,00	0,030
	9,0	24	38	10	3,1	1,25	0,047
	11,0	28	45	12	3,3	1,50	0,068
	13,0	30	48	13	3,3	1,50	0,080
	13,0	32	51	14	3,7	1,75	0,100
	15,0	36	58	16	3,8	2,00	0,145
	16,0	38	61	17	4,7	2,00	0,180
	17,0	40	64	18	4,7	2,00	0,200
	18,0	45	72	20	5,7	2,25	0,290
	20,0	50	80	22	5,7	2,50	0,320
	22,0	56	90	24	6,5	3,00	0,470
	24,0	62	99	26	6,8	3,50	0,590
	26,0	70	112	28	8,0	3,50	0,800
	28,0	75	120	30	8,0	3,50	1,100
	30,0	80	128	32	8,0	3,50	1,230
	32,0	95	152	34	8,5	3,50	1,560
	34,0	100	160	36	8,5	3,50	1,760
	36,0	110	176	38	8,5	3,50	1,920
	38,0	115	184	40	10,5	4,00	2,920
	40,0	120	192	42	10,5	4,00	3,200
	42,0	150	240	45	10,5	6,50	3,640
	46,0	120	220	48	6,0	6,00	5,750
	48,0	120	240	50	8,0	7,00	6,200
	52,0	145	275	54	10,0	8,00	6,900
	56,0	145	305	58	10,0	9,00	8,500

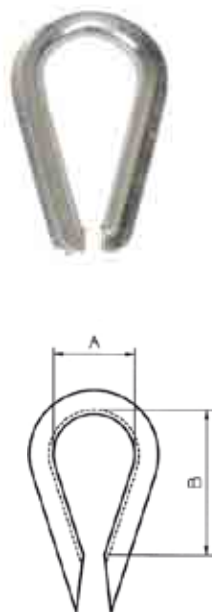

DEDALES EXTRA PESADOS

Acero Fe 360 B


Código	Medida (in)	A (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	1/4	22	41	0,03
	5/16	27	48	0,05
	3/8	29	54	0,10
	7/16	32	60	0,14
	1/2	38	70	0,23
	9/16	38	70	0,23
	5/8	44	83	0,34
	3/4	51	95	0,67
	7/8	57	108	0,79
	1	63	114	1,25
	1 1/8 - 1 1/4	73	130	1,81
	1 1/4 - 1 3/8	89	165	3,67
	1 3/8 - 1 1/2	89	159	5,33
	1 5/8	102	203	7,71
	1 3/4	114	229	8,05
	1 7/8 - 2	152	305	11,34
	2 1/4	178	356	17,92

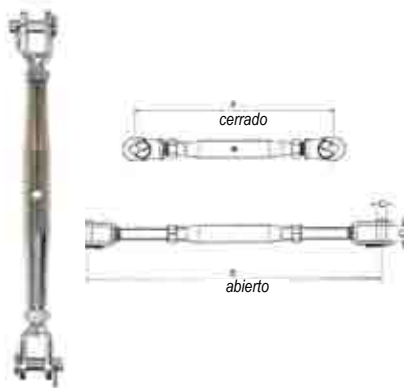

TENSORES DE ACERO INOXIDABLE CON DOS HORQUILLAS SOLDADAS

AISI 316


Código	Medida	Cable Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 5	2,5	125	175	6	11	0,060
	M 6	3,0	135	200	6	11	0,080
	M 8	4,0	145	210	6	11	0,160
	M 10	5,0	180	250	8	13	0,270
	M 12	6,0-7,0	210	300	12	12	0,380
	M 14	7,0	260	410	12	13	0,680
	M 16	8,0	290	460	14	15	1,030
	M 20	10,0	350	520	15	21	2,220

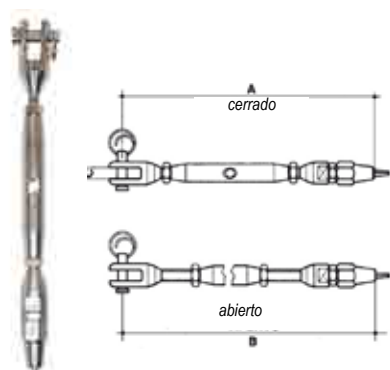

TENSORES DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINALES RÁPIDOS

AISI 316


Código	Medida (mm)	Cable Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)
inf.	6	3	165	220	6	0,080
	8	4	185	250	8	0,150
	10	5	220	295	10	0,270
	12	6	290	390	12	0,570
	14	7	300	410	14	0,690
	16	8	350	500	16	1,030

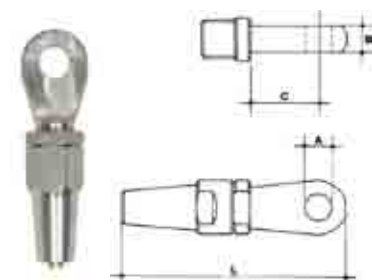

TERMINAL RÁPIDO DE OJO DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316


Código	Medida (Ø mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	2,5-3,0	6	5,2	14	48	0,020
	4,0	8	8,0	16	55	0,040
	5,0	10	10,0	18	70	0,070
	6,0	11	11,0	26	85	0,110
	7,0	11	11,0	27	87	0,110
	8,0	13	11,0	30	100	0,190
	10,0	16	11,0	40	130	0,350
	12,0	19	18,0	43	140	0,810
	14,0	22	21,0	46	150	0,940
	16,0	25	24,0	53	170	1,380

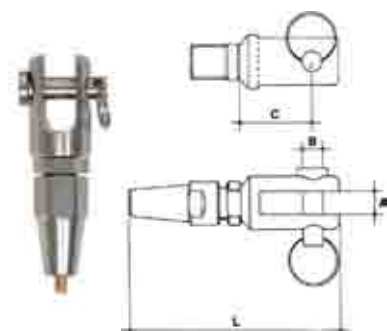

TERMINAL RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE CON HORQUILLA

AISI 316


Código	Medida (Ø mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	2,5-3,0	4,8	5	8	50	0,030
	4,0	8,0	7	12	60	0,050
	5,0	10,0	8	14	70	0,090
	6,0	10,0	8	18	90	0,140
	7,0	12,0	8	18	90	0,140
	8,0	12,0	10	20	100	0,210
	10,0	14,0	12	28	120	0,400
	12,0	18,0	16	34	140	0,710
	14,0	21,0	18	38	170	1,520
	16,0	25,0	24	40	190	1,920

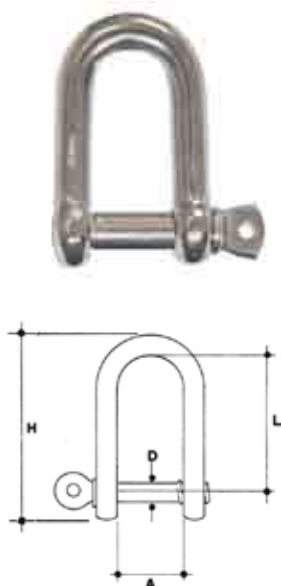

GRILLETE RECTO DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	CMU (Kg)	Medida (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
inf.	50	4	4	8	16	24,0	0,010
	70	5	5	10	20	30,0	0,020
	100	6	6	14	26	37,0	0,030
	250	8	8	16	32	48,0	0,070
	400	10	10	20	45	64,0	0,130
	630	12	12	25	48	72,0	0,220
	750	14	14	29	63	88,5	0,310
	1000	16	16	34	64	96,0	0,380
	1600	19	19	40	76	114,0	0,690
	2000	22	22	47	96	143,0	1,200
	2500	25	25	50	100	150,0	1,300
	3150	28	28	56	112	168,0	3,000
	4000	32	32	64	128	192,0	4,170

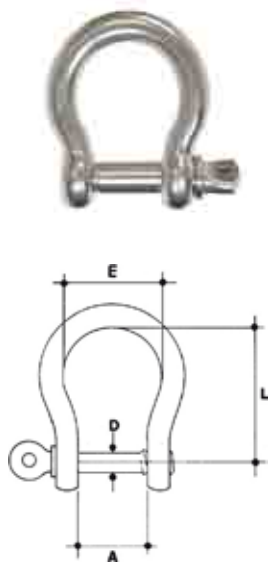

GRILLETE LIRA DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316


Código	CMU (Kg)	Medida (mm)	D (mm)	E (mm)	A (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	50	4	4	12,5	8	16,0	0,010
	80	5	5	15,0	10	20,0	0,020
	100	6	6	21,0	14	24,0	0,030
	200	8	8	24,0	16	32,0	0,080
	300	10	10	31,0	20	40,0	0,130
	500	12	12	37,0	26	48,0	0,224
	600	14	14	43,5	30	63,5	0,346
	800	16	16	52,0	32	64,0	0,370
	1100	19	19	59,0	42	76,0	0,950
	1500	22	22	67,0	44	88,0	1,350
	2000	25	25	76,5	54	100,0	2,200
	2600	28	28	86,0	56	112,0	2,880
	3200	32	32	101,0	64	128,0	4,100



GRILLETE LARGO DE ACERO INOXIDABLE


AISI 316

Código	Medida (mm)	P (mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	4	8	30	4	4	0,010
	5	10	38	5	5	0,020
	6	12	46	6	6	0,030
	8	15	60	8	8	0,080
	10	20	75	10	10	0,170
	12	23	90	12	12	0,280

**GRILLETE TORCIDO DE ACERO INOXIDABLE**


AISI 316

Código	Medida (mm)	D (mm)	P (mm)	L (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	4	4	8	22	4	0,010
	5	5	10	28	5	0,010
	6	6	12	34	6	0,030
	8	8	16	40	8	0,070
	10	10	20	45	10	0,130
	12	12	24	52	12	0,220

**MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE**

AISI 316

Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	40	4	6	5,0	6	40	0,008
	50	5	8	6,0	7	50	0,020
	60	6	9	7,5	8	60	0,030
	70	7	10	8,5	9	70	0,050
	80	8	12	9,0	11	80	0,070
	90	9	13	9,5	12	90	0,090
	100	10	15	10,5	13	100	0,130
	120	11	19	15,5	16	120	0,190
	140	12	20	14,0	21	140	0,265
	160	13	23	18,0	22	160	0,360

**MOSQUETÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ANILLA**

AISI 316


Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
inf.	40	4	4,5	6	40	0,009
	50	5	7,0	7	50	0,020
	60	6	8,0	8	60	0,030
	70	7	9,0	9	70	0,050
	80	8	10,5	11	80	0,070
	90	9	12,0	12	90	0,090
	100	10	14,0	13	100	0,130
	120	11	18,0	16	120	0,190
	140	12	18,0	21	140	0,265
	160	13	20,0	22	160	0,360



GRILLETE GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316


Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	5	100	5	13	19	6	30	6	0,030
	6	225	6	15	20	7	33	7	0,060
	8	450	8	20	28	11	47	11	0,090
	10	625	10	24	35	13	58	13	0,240
	13	875	14	32	46	18	77	18	0,530
	16	1250	16	39	56	22	94	22	1,140
	20	2500	20	41	63	33	115	33	1,830
	22	3250	22	47	70	34	127	34	3,000
	25	4000	25	63	88	35	148	35	4,000

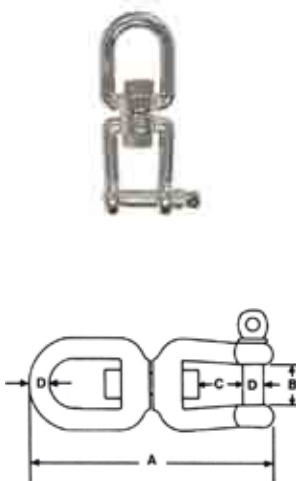

GRILLETE GIRATORIO CON OJO Y HORQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	66	12	11	6	0,058
	M 8	450	94	16	16	8	0,150
	M 10	325	118	20	22	10	0,290
	M 13	875	152	26	28	13	0,604
	M 16	1250	188	32	37	16	1,064
	M 19	2500	229	38	45	19	1,882

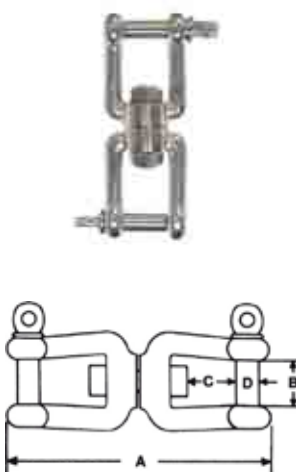

GRILLETE CON DOS HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	Medida (mm)	CMU (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	225	66	12	11	6	0,066
	M 8	450	94	16	16	8	0,170
	M 10	325	118	20	22	10	0,330
	M 13	875	152	26	28	13	0,667
	M 16	1250	188	32	37	16	1,148
	M 19	2500	229	38	45	19	2,084



ENLACE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316


Código	Diámetro / D (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	3,5	29	10	4,5	0,010
	4,0	32	12	5,5	0,010
	5,0	39	13	6,5	0,020
	6,0	45	14	7,5	0,030
	7,0	52	16	8,5	0,060
	8,0	58	18	9,5	0,080
	9,0	62	20	11,0	0,110
	10,0	69	22	12,0	0,150
	12,0	81	24	14,5	0,230



TORNILLOS DE OJO CON TUERCA Y ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	L (mm)	C (mm)	Peso (Kg)
inf.	M 6 x 40	12	22	40	4	0,020
	M 6 x 60	12	22	60	6	0,030
	M 6 x 80	12	22	80	8	0,030
	M 8 x 60	14	27	60	6	0,050
	M 8 x 80	14	27	80	8	0,060
	M 8 x 100	14	27	100	10	0,060
	M 10 x 100	16	31	100	10	0,100
	M 12 x 120	18	36	120	12	0,160

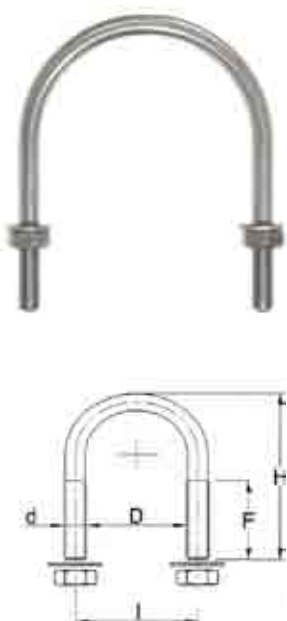

ABARCÓN TUBO CON 2 ARANDELAS Y 2 TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE UNI EN 10088-3

AISI 304

Tubo	Ligero						Pesado					
	D (mm)	d (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (Kg)	D (mm)	d (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
1/8	11	M 6	16	34	17	0,020						
1/4	14	M 6	16	37	20	0,021						
3/8	18	M 6	16	41	24	0,022						
1/2	22	M 6	18	45	28	0,024	22	M 8	25	55	30	0,052
3/4	27	M 6	18	50	33	0,026	27	M 8	25	59	35	0,055
1	34	M 6	18	57	40	0,029	34	M 8	25	67	42	0,061
1 - 1/4	43	M 6	18	66	49	0,033	43	M 8	25	75	51	0,068
1 - 1/2	49	M 8	28	77	57	0,070	49	M 10	36	87	59	0,128
2	61	M 8	28	89	9	0,080	61	M 10	36	99	71	0,142
2 - 1/2	77	M 8	28	105	85	0,093	77	M 10	36	115	87	0,164
3	89	M 8	28	117	97	0,102	89	M 10	36	127	99	0,186
3 - 1/2	102	M 8	35	134	110	0,115	102	M 12	45	148	114	0,296
4	115	M 8	35	146	123	0,125	115	M 12	45	162	127	0,320
5	140	M 8	35	172	148	0,145	140	M 12	45	186	152	0,366
6	168	M 10	45	205	178	0,278						
8	220	M 10	45	257	230	0,344						
10	274	M 10	45	311	284	0,412						



TERMINAL DE PUENTE DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	Medida (Ø mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
inf.	3 - 4	22	14,0	8	7	3,5	12	22	4	0,010
	5	24	16,0	9	8	4,0	15	24	5	0,020
	6	30	18,0	11	10	5,0	18	33	6	0,030
	8	33	20,0	12	10	5,0	20	35	6	0,040
	10	37	22,0	14	13	6,5	22	43	8	0,070
	12	45	25,0	16	17	8,0	30	54	10	0,120
	14	46	27,0	18	17	8,0	30	54	10	0,150
	16	53	30,0	20	17	8,0	30	65	10	0,200
	18	55	31,5	21	19	10,0	35	80	12	0,240
	19 - 20	58	33,0	22	19	10,0	35	80	12	0,270
	22	64	34,0	23	19	10,0	43	85	12	0,310
	25	69	39,0	24	19	10,0	43	85	12	0,360
	28	80	42,0	30	22	13,0	52	105	14	0,600
	32	92	46,0	37	24	13,0	52	110	16	0,900



TERMINAL SIMPLEX DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316


Código	Cable (Ø mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	Q (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	2	5,0	12	7,5	17,5	5,0	1,0	M 4	1,0	0,010
	3	5,0	15	10,0	17,5	6,5	1,5	M 4	1,5	0,020
	4	6,5	18	12,0	22,0	7,5	1,5	M 5	1,5	0,030
	5	6,5	20	14,0	24,0	8,5	1,5	M 5	1,5	0,030
	6	7,0	23	17,0	30,0	10,0	1,5	M 6	1,5	0,040
	8	10,0	30	22,0	36,0	14,0	2,0	M 8	2,0	0,050
	10	11,0	34	25,0	42,0	16,0	2,0	M 10	3,0	0,090



TERMINAL DUPLEX DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	Cable (Ø mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	M (mm)	Q (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	2	20,5	38	5,0	12	7,5	5,0	1,0	M 4	1,0	0,010
	3	20,5	38	5,0	15	10,0	6,5	1,5	M 4	1,5	0,030
	4	25,0	47	6,5	18	12,0	7,5	1,5	M 5	1,5	0,030
	5	27,0	51	6,5	20	14,0	8,5	1,5	M 5	1,5	0,028
	6	33,0	63	7,0	23	17,0	10,0	1,5	M 6	1,5	0,050
	8	42,0	76	10,0	30	22,0	14,0	2,0	M 8	2,0	0,100
	10	46,0	88	11,0	34	25,0	16,0	2,0	M 10	3,0	0,180

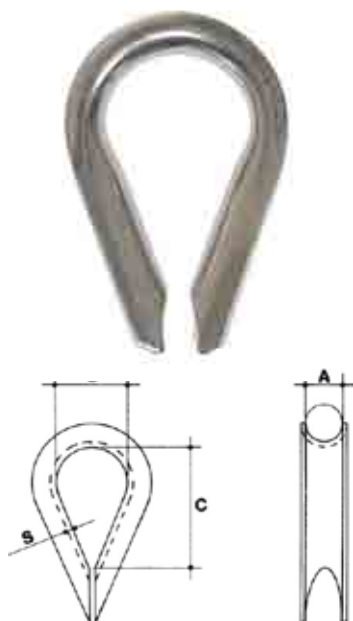

DEDAL DE ACERO INOXIDABLE

AISI 316

Código	Medida (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
inf.	2,0	2,0	7	10	0,7	0,003
	2,5	2,5	8	14	0,7	0,002
	3,0	3,0	9	15	1,0	0,006
	4,0	4,0	11	18	1,0	0,008
	5,0	5,0	14	20	1,2	0,010
	6,0	6,0	15	23	1,2	0,010
	8,0	8,0	18	29	1,5	0,020
	10,0	10,0	24	37	1,5	0,030
	12,0	12,0	29	50	1,5	0,040
	14,0	14,0	33	54	2,0	0,080
	16,0	16,0	37	64	2,0	0,120
	18,0	18,0	40	70	2,5	0,150
	20,0	20,0	45	75	2,5	0,180
	22,0	23,0	45	78	2,5	0,190
	24,0	25,0	49	79	2,5	0,210
	26,0	28,0	60	105	3,0	0,360
	28,0	30,0	65	115	3,0	0,420
	30,0	32,0	73	128	4,0	0,710



CÁNCAMO MACHO DE ACERO INOXIDABLE

AISI 304 / AISI 316




Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	S (mm)	SWL (Kg)	45° SWL (Kg)	Par de apriete máx. (Nm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	6	36	20	20	6	13,0	8	90	60	3,5	0,050
	M 8	8	36	20	20	6	13,0	8	140	100	8,0	0,060
	M 10	10	45	25	25	8	17,0	10	230	170	16,0	0,120
	M 12	12	54	30	30	10	20,5	12	340	240	28,0	0,180
	M 14	14	54	30	30	10	20,5	12	500	350	45,0	0,190
	M 16	16	63	35	35	12	27,0	14	700	500	70,0	0,310
	M 18	18	63	35	35	12	27,0	14	930	650	95,0	0,400
	M 20	20	72	40	40	14	30,0	16	1200	860	135,0	0,440
	M 24	24	90	50	50	18	36,0	20	1800	1290	230,0	0,940
	M 30	30	108	60	65	22	45,0	24	3200	2300	465,0	1,800



CÁNCAMO HEMBRA DE ACERO INOXIDABLE

AISI 304 / AISI 316

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	S (mm)	SWL (Kg)	45° SWL (Kg)	Par de apriete máx. (Nm)	Peso (Kg)
inf.	M 6	6	36	20	20	8,5	8	90	60	3,5	0,060
	M 8	8	36	20	20	8,5	8	140	100	8,0	0,050
	M 10	10	45	25	25	10,0	10	230	170	16,0	0,100
	M 12	12	54	30	30	11,0	12	340	240	28,0	0,160
	M 14	14	54	30	30	11,0	12	500	350	45,0	0,160
	M 16	16	63	35	35	13,0	14	700	500	70,0	0,240
	M 20	20	72	40	40	16,0	16	1200	860	135,0	0,380
	M 24	24	90	50	50	20,0	20	1800	1290	230,0	0,770
	M 30	30	108	60	65	25,0	24	3200	2300	465,0	1,600


**CADENA DE ACERO INOXIDABLE
TIPO RR-C-271 GRADO 43**
AISI 316

Código	CMU (Kg)	Diámetro		F (mm)	A (mm)	A1≈ (mm)	Peso (Kg)
		mm	in				
inf.	25	2,0	1/12	14,5	4,5	8,5	0,07
	55	3,0	1/8	19,0	7,0	13,0	0,17
	100	3,8	1/8	22,5	5,5	13,0	0,26
	160	5,0	3/16	24,0	10,5	21,0	0,57
	225	6,0	3/32	28,0	11,0	23,0	0,70
	300	7,0	9/32	25,5	13,0	27,0	0,92
	400	8	5/16	28,0	13,0	29,0	1,25
	630	10	3/8	31,0	15,5	35,7	2,09
	1000	13	1/2	40,0	20,5	46,5	3,49
	1600	16	5/8	49,0	25,5	57,0	5,020

**CADENA DE ACERO INOXIDABLE
DIN 766 GRADO 50**
AISI 316

Código	CMU (Kg)	Diámetro (mm)	F (mm)	A (mm)	A1≈ (mm)	Peso (Kg)
inf.	200	4	16,0	6	14	0,32
	320	5	18,5	7	17	0,50
	400	6	18,5	8	20	0,75
	630	7	22,0	9	23	1,00
	800	8	24,0	10	26	1,35
	1250	10	28,0	14	34	2,25
	2000	13	36,0	18	44	2,950
	3200	16	45,0	22	54	4,450

**CADENA DE ACERO INOXIDABLE
DIN 763/DIN 5685 C GRADO 50**
AISI 316

Código	CMU (Kg)	Diámetro (mm)	F (mm)	A (mm)	A1≈ (mm)	Peso (Kg)
inf.	30	2	22	4	8	0,06
	60	3	26	6	12	0,15
	100	4	32	8	16	0,27
	160	5	35	10	20	0,43
	200	6	42	12	24	0,63
	300	7	49	14	28	0,86
	400	8	52	16	32	1,10
	630	10	65	20	40	1,75
	1000	13	82	26	52	2,95
	1600	16	100	32	64	4,45