

CEP-180 Maquina Limpiadora de Tejido.

Modelo especialmente diseñado para aquellas empresas que debido a su sistema de producción, deben de realizar la limpieza de los tejidos mediante el cepillado, aspiración y almacenamiento de los hilos, el polvo y demás elementos.

Su robusta construcción nos permite trabajar con anchos de tejidos desde 1.6 hasta 3.4 mts y realizar rollos de hasta 2.0 mts de diámetro.



- *Diseño ergonómico
- *Mejora la calidad de los tejidos

- *Mecanismos simplificados de mantenimiento
- *Reducción de los costes

FUNCIONALIDAD MAQUINA

- ❶ Entrada desde rollo, grupo de barras tensoras regulables manualmente mediante volante y reductor, nos controlan la tensión constante del tejido.
- ❷ Grupo de guiaorillos neumático, realiza el centraje del tejido antes del cepillado y enrollado.
- ❸ Modulo cepillado, realiza la limpieza de las dos caras del tejido, mediante distintos tipos de cepillos dependiendo del tipo de tejido a limpiar, con modulo doble de aspiración y almacenamiento de los materiales contaminantes en el interior de sacos o bolsas.
- ❹ Brazo enrollador tangencial, basculante neumáticamente, cilindro enrollador accionado mediante motoreductor y controlado por inverter.

ACCESORIOS OPCIONALES


- ◆ Cuentametros digital parcial y total.
- ◆ Detector electrónico de rotura o fin del tejido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producción:	5/100 mts/min
Ancho tejido:	1,6 a 3.4 mts
Diámetro rollo:	2,0 mts
Potencia:	3,0 kw cepillado 6,0 kw aspiración 2,2 kw enrollador
Presión neumática:	6 bars
Voltaje:	220/380 V. III+N+T
Peso total máquina:	2.500 kgs

ESQUEMA DE DIMENSIONES

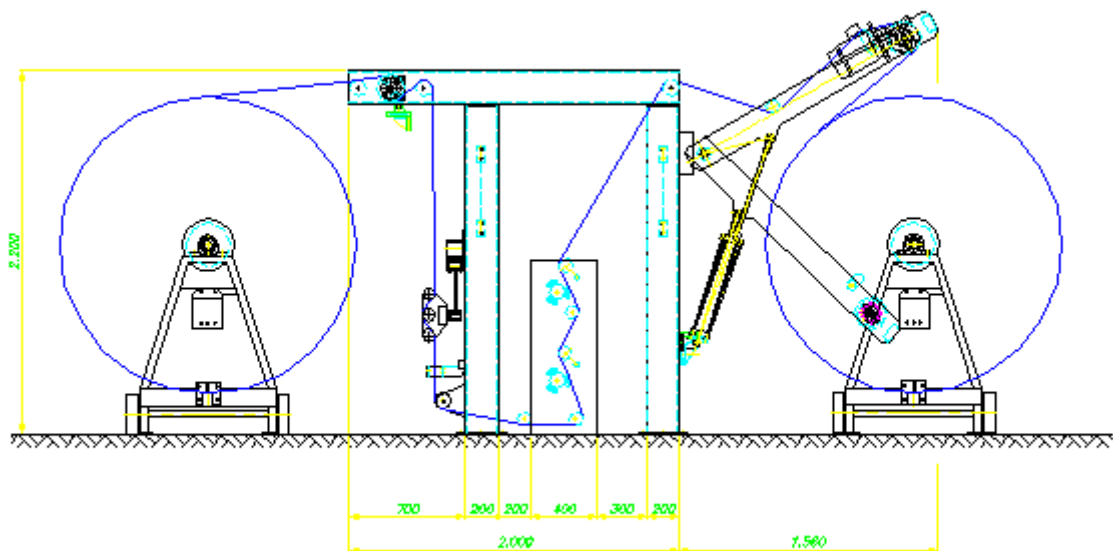

Polg. Ind. Can Torrella - C/Berlín, 1 naves 2 y 3
08233 - Vacarisses - Barcelona - España
Telf.: +34 938 359 212 Fax: +34 938 280 799
e-mail: dypimax@dypimax.com - www.dypimax.com

