

GGC-400 Maquina Revisadora y Enrolladora.

+

ESL -400 Maquina Embaladora con Film Plástico.

Modelo especialmente diseñado para aquellas instalaciones que por su proceso de producción, requieren un trabajo continuo, evitando en todo lo posible los paros de las mismas.

★ El modelo GGC-400 nos permite el control de calidad de los tejidos, así como su perfecto enrollado.

★ El modelo ESL-400 efectúa la presentación del producto, perfectamente embalado con film plástico.



★Diseño ergonómico

★Mejora la calidad de los tejidos

★Mecanismos simplificados de mantenimiento

★Reducción de los costes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada del tejido a máquina

Un doble dispositivo situado a la entrada de la máquina, efectúa las siguientes funciones:

- a) Acumulador del tejido durante el cambio del rollo efectuado, evitando el paro de la instalación anterior.
- b) Sincronizador automático de velocidades entre la instalación anterior y la máquina, sin ningún tipo de contacto con el tejido, evitando posibles tensiones o deformaciones del mismo.

Control de tensiones

Un equipo electrónico de sincronismo de velocidades entre los distintos cilindros motrices, nos permite controlar en todo momento y con total precisión la tensión y dureza de enrollado más idónea del tejido durante el recorrido por la máquina.

Cilindros ensanchadores

Para tejidos tales como lycras o poliamidas, con problemas de envolvimiento de los orillos, incorporamos dos cilindros a la entrada de la máquina y un cilindro anterior al enrollado, los cuales gracias a su forma en espiral, ensanchan el tejido.

Cuentametros de precisión

Cuentametros digital de precisión de fácil preselección (solo una tecla), recibiendo la información desde un encoder y rueda de contacto.

Enrollador electrónico

El rollo de tejido se forma sobre dos cilindros accionados, con limitadores laterales, un equipo electrónico permite controlar la velocidad y dureza del rollo a formar.

Zona de embalado

Cortador doble, del tejido en un sentido y del plástico en otro sentido, realiza la soldadura longitudinal, permitiendo proteger el rollo con las vueltas del film que deseamos, según las necesidades.


ACCESORIOS OPCIONALES

- ◆ Mesa de revisión con alumbrado interno
- ◆ Pasillo trabajo operario
- ◆ Cuentametros de precisión tipo: Trumeter
- ◆ Cierre lateral del embalaje
- ◆ Bascula electrónica con comunicación con PC
- ◆ Cuentametros electrónico con comunicación con PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad:	0 a 100 mts/min
Ancho tejido:	0,8 a 3,4 mts
Diámetro rollo:	0,5 mts
Peso rollo:	100 kgs
Potencia:	5 kw
Voltaje:	220/380 V. III+N+T
Presión neumática :	6 bars
Peso total máquina:	1.600 kgs

ESQUEMA DE DIMENSIONES

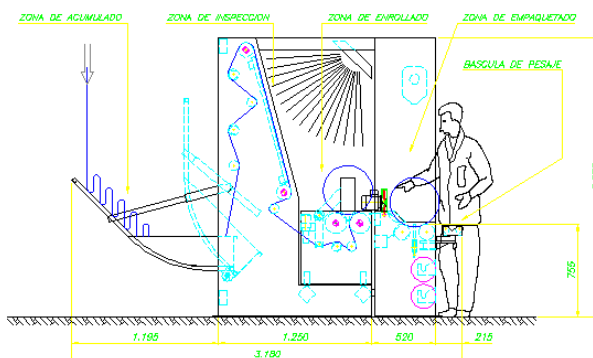

Polg. Ind. Can Torrella - C/Berlín, 1 naves 2 y 3
08233 - Vacarisses - Barcelona - España
Telf.: +34 938 359 212 Fax: +34 938 280 799
e-mail: dypimax@dypimax.com - www.dypimax.com

