


MULTI LOADER 3.0 BL

MESURES
MEDIDAS

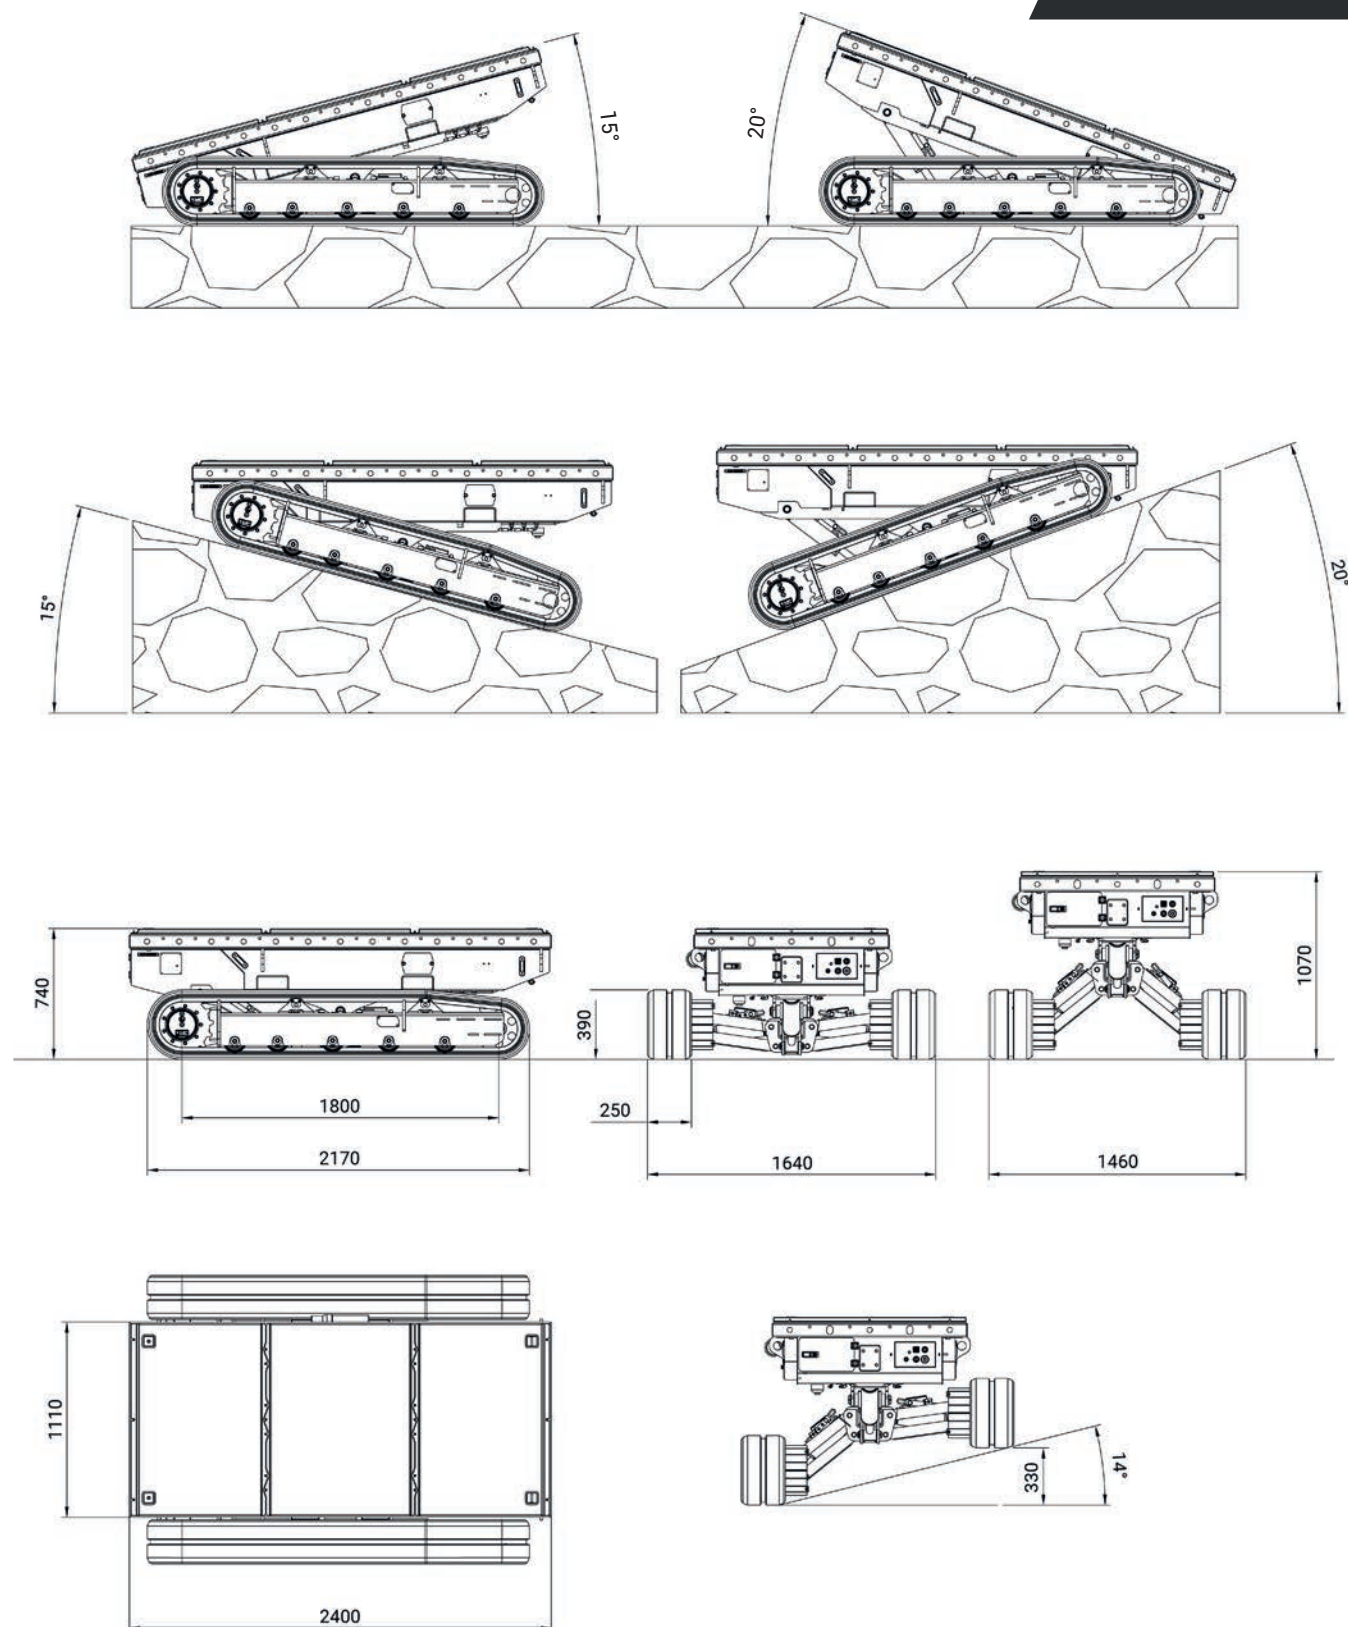


ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.

MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER

3.0 BL

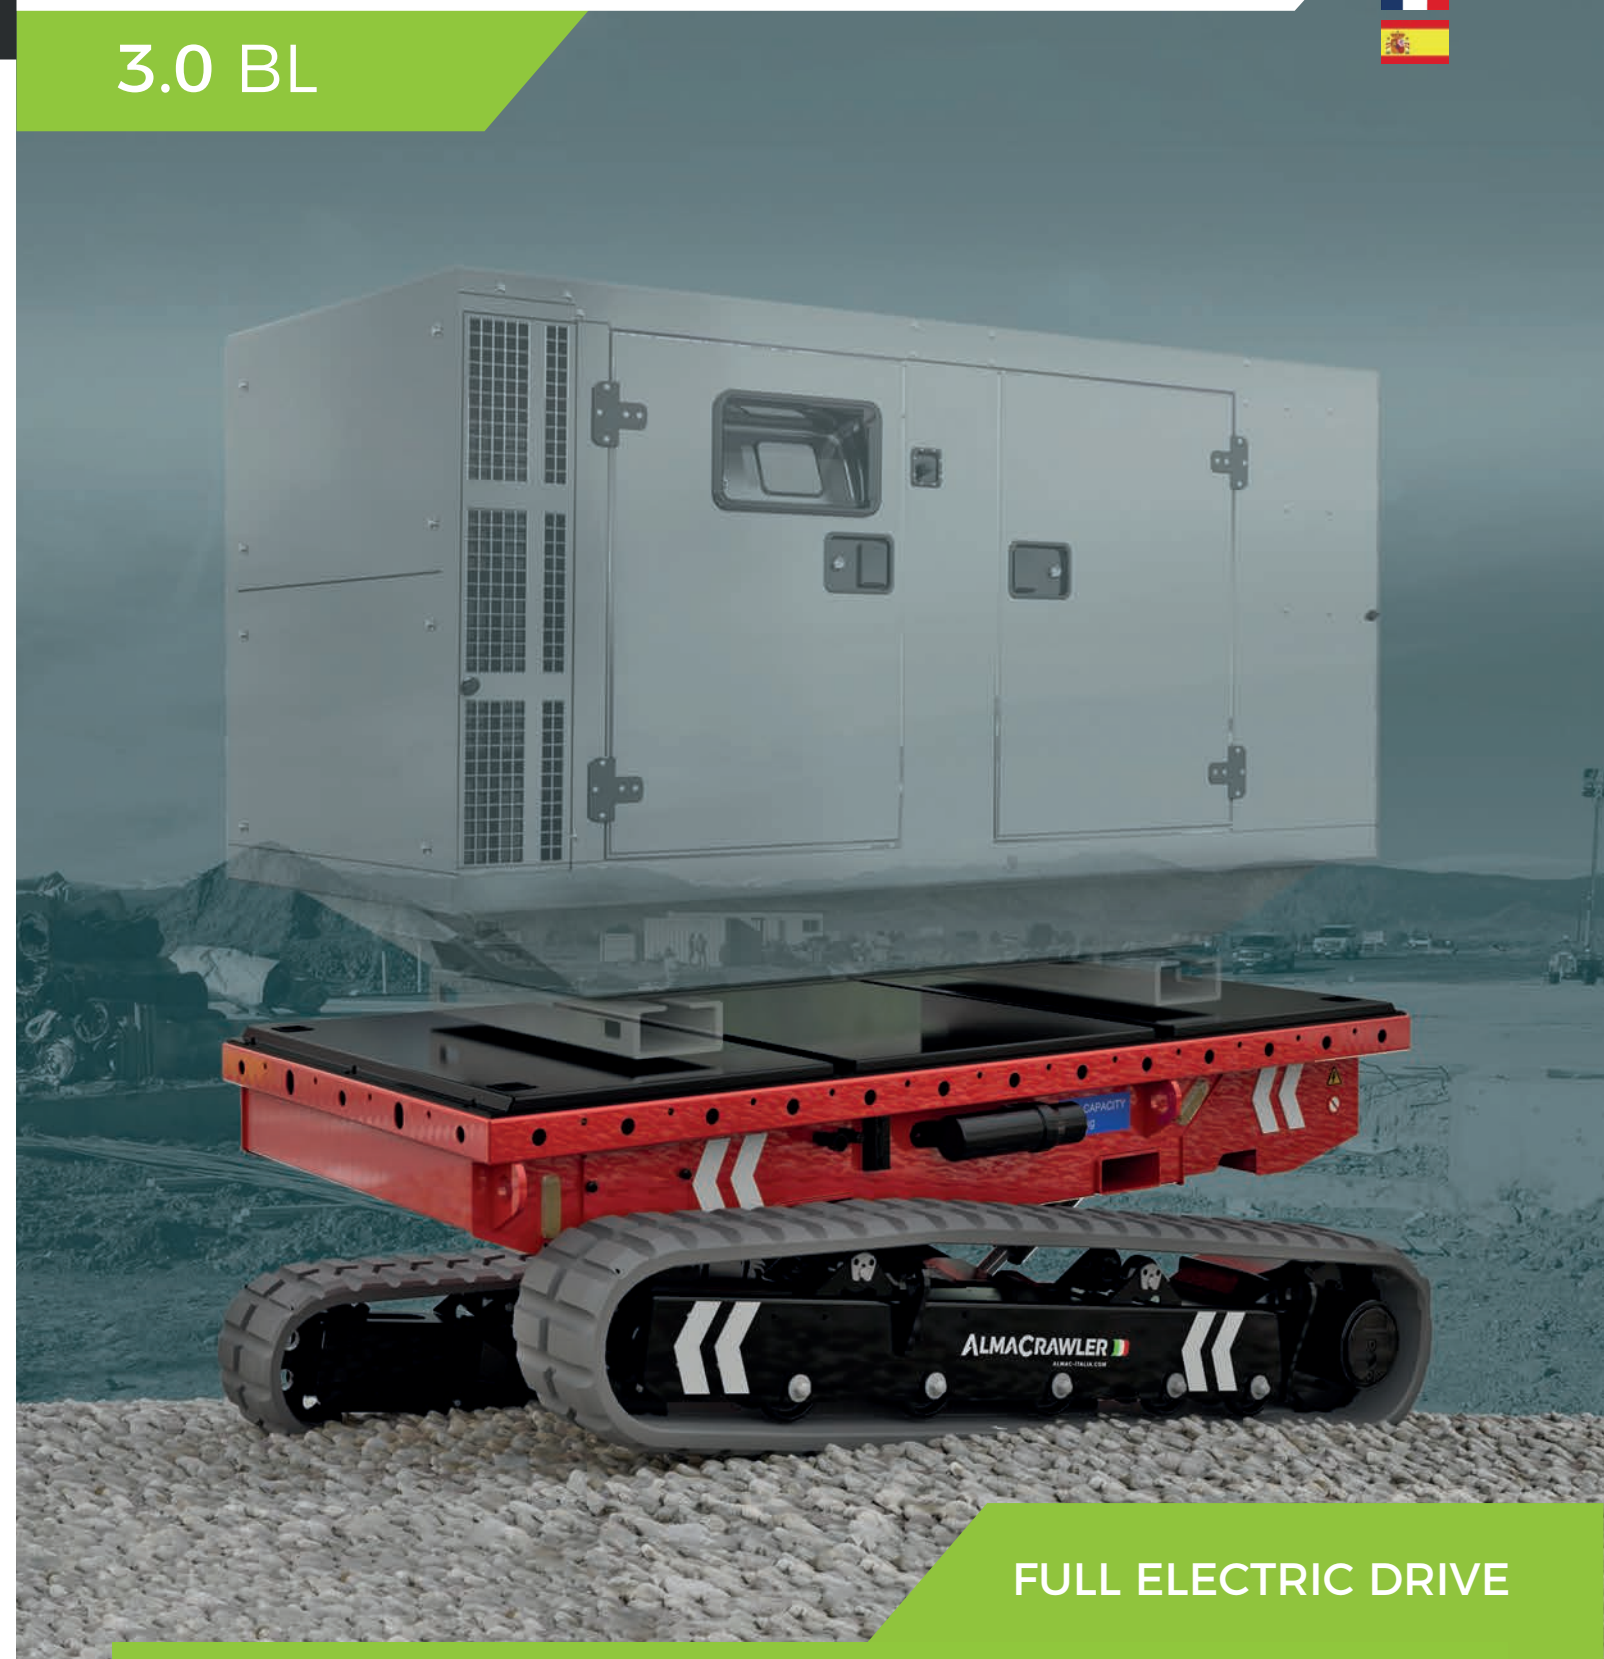

FULL ELECTRIC DRIVE



Barcelona
938498388

Valencia
961344394

Madrid
918951758

Vitoria
945365601

www.transgruas.com
info@transgruas.com

ALMACRAWLER ALMACRAWLER 

MULTI LOADER 3.0 BL

FULL ELECTRIC DRIVE



Capacité de transport de 3000 kg

Entièrement électrique, alimenté par batterie avec entraînement électrique

Auto-nivellement jusqu'à 20°

Radiocommande

Capacidad de transporte 3000 kg

Alimentación totalmente eléctrica con batería y accionamiento eléctrico

Autonivelante hasta 20°

Control remoto por radio

3T **Capacité max**
Capacidad de carga

Autonomie Autonomía	Capacité / Capacidad			Vitesse max Velocidad máx
	0 Kg	1.500 Kg	3.000 Kg	
ECO	~4.500 m	~3.800 m	~3.200 m	1,2 Km/h
STD	~4.200 m	~3.400 m	~2.700 m	1,8 Km/h
POW	~3.900 m	~3.000 m	~2.200 m	4,2 Km/h



Console à distance AUTECH
Consola remota AUTECH

ATS **AUTOMATIC TENSIONER SYSTEM**

ZERO MAINTENANCE

DYNAMIC LEVELLING

20° LONGITUDINAL
14° LATERAL



Données techniques	ELC	LTH	Datos tecnicos
Capacité max	3000 kg		Capacidad de carga
Largeur minimale	1.46 m		Anchura mínima
Longueur max	1.64 m		Anchura máxima
Hauteur minimale	0.74 m		Altura mínima
Longueur	2.40 m		Longitud
Dynamic levelling	Oui / Sí		Dynamic levelling
Nivellement longitudinal Front	20°		Nivelación longitudinal Frontal
Nivellement longitudinal Arrière	15°		Nivelación longitudinal Posterior
Nivellement latéral	+/- 14°		Nivelación lateral
Commandes hydrauliques	Proportionnels / Proporcional		Controles Hidráulicos
Direction-Control System	Oui / Sí		Direction-Control System
Easy-Drive System	Oui / Sí		Easy-Drive System
Contrôle de l'inclinaison	Automatique / Automático		Control de inclinación
Pente admissible	25°		Gradeabilidad máxima
Pente latérale maximale	25°		Gradeabilidad lateral
Vitesse max	4.2 km/h		Velocidad máxima
Puissance des moteurs électrique	2 x 5,3kW		Potencia del motor eléctrico
Tension	48 V		Voltaje
Chargeur de batterie	N°2 65A-48V (110/220V)		Cargador de baterías
Batterie	Lead Crystal n°8 180Ah 48V	210Ah - 48V	Batería
Temps de recharge	3,5h - 65A	3,5h -65A	Tiempo de recarga
Indice de protection IP	IP67		Grado de protección IP
Commande	Radiocommande Control remoto por radio		Consola
Poids total	1855 kg	1670 kg	Peso total

Caractéristiques / Características

- **Télécommande radio, fournie avec Display et double batterie**
Control remoto – con display y doble batería
- **Diagnostic à bord**
Diagnóstico interno
- **Prise auxiliaire 12V**
Toma auxiliar de 12 V
- **Trois modes de conduite différents: MAIN / ED-S / DC-S**
Tres modos de conducción diferentes: MAIN / ED-S / DC-S
- **Trois configurations de gestion de l'alimentation: ECO / STD / POW**
Tres velocidades de conducción: ECO / STD / POW
- **Alarme automatique d'inclinaison avec réduction de la vitesse**
Alarma de inclinación con reducción automática de la velocidad
- **Prises hydrauliques auxiliaires**
Tomas hidráulicas auxiliares

En option / Opcional

- **Chenilles non marquantes**
Orugas blancas

Kits et options / Kits y opciones



Maxi Chassis avec Rampes

Chassis L = 1,30 m H = 2,45 m
Ramps L = 0,36 m H = 2,50 m

Maxi-chasis con rampas

Anchura del bastidor = 1,30 m A = 2,45 m
Anchura de rampa = 0,36 m A = 2,50 m



Treuil électrique
Cabrestante eléctrico



Crochet de remorquage
Gancho de remolque

ALMACRAWLER