

Pulverizadores suspendidos



www.kuhn.com

OMNIS de 600, 800, 1.000 y 1.200 L

Barras hidráulicas de 12 a 18 m



be strong, be **KUHN**

COMODIDAD:

BARRA HIDRÁULICA, REGULACIÓN ELÉCTRICA Y CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA

ENGANCHE Y DESPLAZAMIENTO REDUCIDOS

- Enganche automático como equipamiento opcional.
- Bomba de pistón - membrana de 125 o 165 l/min en posición retrasada para utilizar una transmisión larga y fácil de conectar.



PUESTA EN MARCHA SENCILLA

Una puesta en marcha sencilla e intuitiva.



Después de la bomba (retorno)

Antes de la bomba (aspiración)



REGULACIÓN DPM ELÉCTRICA (CAUDAL PROPORCIONAL AL MOTOR)

Cajetín DPS:

- Apertura/cierre secuencial de las secciones
- Ajuste de la presión eléctrica
- Selección de las funciones hidráulicas de la barra.



PRECISIÓN: REGULACIÓN DPAE (CAUDAL PROPORCIONAL AL AVANCE)

Cajetín RPB:

- Apertura/cierre secuencial de las secciones
- Ajuste del caudal por hectárea
- Selección de las funciones hidráulicas de la barra
- Visualización permanente del caudal (l/ha), de la velocidad y de la presión
- Alarmas de presión, de fondo de depósito, etc.

El OMNIS dispone de un equipamiento que cumple con la normativa en materia de pulverización con el fin de respetar las buenas prácticas de pulverización:



DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA DE 100 LITROS

Con limpiador centrífugo central de seire con cabezal de 360°.




INCORPORADOR DE 25 LITROS

De serie, con barra de enjuague y mecanismo de lavado de recipientes.



KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR

Manguera automática de 15 m y pistola (como equipamiento opcional).

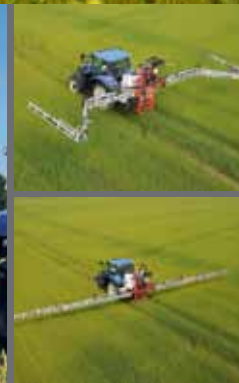

BARRA RHX DE 12 A 15 M

- 2 brazos con plegado trasero en X.
- Acero galvanizado para garantizar una buena resistencia frente a la corrosión.
- Suspensión TRAPEZIA con bieleta y corrector de la inclinación mecánico automático.
- Bloqueo del chasis y corrector de la inclinación hidráulico como equipamiento opcional.
- Dispositivo de seguridad con muelle.
- Compacidad durante el transporte.


BARRA RVA DE 15 A 18 M

- 3 brazos con plegado vertical.
- Aluminio para garantizar una resistencia óptima frente a la corrosión y un excelente valor de reventa.
- Suspensión TRAPEZIA con bieleta y corrector de la inclinación mecánico automático.
- Bloqueo del chasis y corrector de la inclinación hidráulico de serie.
- Dispositivo de seguridad 3D con muelle.
- Compacidad.



Características técnicas

	Altura A (cm)	Altura B (cm)	Altura C (cm)	Peso (kg)
OMNIS 1000 RHX 15	320	170	255	655
OMNIS 1200 RVA 18	300	182	255	860

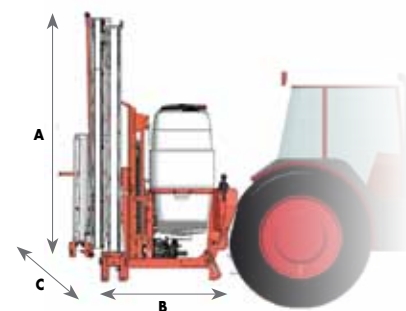

	OMNIS 800	OMNIS 1000	OMNIS 1200
Capacidad del depósito (l)	800	1000	1200
Capacidad real del depósito (l)	850	1080	1260
Depósito de agua limpia de 100 l	◆	◆	◆
Tipo de chasis	Acero mecanosoldado monobloque		
Tipo de barra	Acero galvanizado con plegado hidráulico o aluminio con plegado hidráulico		
Anchura de la barra (m)	de 12 a 18 m		
Tipo de bomba	Pistón y membrana PM125 (125 l/min) o PM165 (165 l/min)		
Regulación	DPME (cajetín DPS) o DPAE (cajetín RPB)		
Incorporador de productos de 25 l	◆	◆	◆
Limpiador centrífugo del depósito de 360°	◆	◆	◆
Caja de almacenamiento de 40 l	◇	◇	◇
Otro equipamiento opcional	Enganche automático, tubo de aspiración de 5 m y filtro, kit de limpieza exterior, sensor de velocidad mediante antena GPS		

◆ equipamiento de serie

◇ equipamiento opcional

El equipamiento puede variar en función del país.

ACTIS



OPTIS



DELTIS



ALTIS



Para encontrar su concesionario de KUHN más cercano, consulte nuestra página web:
www.kuhn.es



Visita nuestros canales en YouTube.



www.kuhn.com

Su concesionario

KUHN IBERICA S.A.U.

Carretera A-131, Km 100

ES - 22005 HUESCA

Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439

www.kuhn.es

Algunas máquinas tienen un peso importante. Respete el peso total autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje. La carga sobre el eje delantero del tractor debe ser siempre al menos del 20% del peso en vacío del tractor. En los países de la Unión Europea, nuestros materiales están en conformidad con la Directiva Europea "Máquinas"; en los otros países están en conformidad con las condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nuestros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protección. Fuera de estos casos particulares y en cualquier circunstancia, éstos deben permanecer colocados obligatoriamente en conformidad con las condiciones del manual de instrucciones. "Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y sus accesorios". Las máquinas y los equipos de este folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o varios países.

También nos encontrará en

