

Calentador de aire y agua integrado para el mercado de vehículos recreativos

Dual Top ST 6/8




El Webasto Dual Top ST es una solución única para un confort total. Calienta el habitáculo y proporciona agua caliente sanitaria, todo ello en una unidad que cabe bajo el chasis del vehículo, ahorrando un valioso espacio interior. El calefactor integrado de 6 kW (las versiones Dual Top con opción 230v AC pueden alcanzar una potencia de calefacción combinada de hasta 8 kW) garantiza el confort calefacción en todo el vehículo. Su sofisticada tecnología permite una calefacción rápida con un mínimo de energía. Un acumulador de agua caliente integrado suministra agua caliente a 40°C o 70°C.

Dual Top ST sólo utiliza diésel del depósito del vehículo, además, el Webasto Dual Top ST puede estar equipado con la opción AC, que le permite calentar la cabina y suministrar agua caliente sanitaria a través de una conexión de 230 V.

Ventajas:

- Suministro de aire caliente y agua caliente
- Potencia de calefacción de 1,5 kW a 8 kW (con 230V AC)
- Temperatura del agua a demanda
- Calentamiento de agua ecológico hasta 40 °C
- Calentamiento de agua potenciado hasta 70 °C
- Funcionamiento progresivo y suave para reducir el ruido y el consumo de combustible
- Control preciso y continuo de la temperatura de la cabina
- Fase de calentamiento muy rápida
- Funcionamiento silencioso
- Calentador de agua de 10 litros de capacidad
- Diseñado para ser instalado en el exterior del vehículo para obtener el máximo espacio en el interior
- Calefacción durante la conducción permitida en todos los países haciendo disponible agua caliente en cada parada
- Menos peso gracias a la reducción de la necesidad de botellas de gas GLP

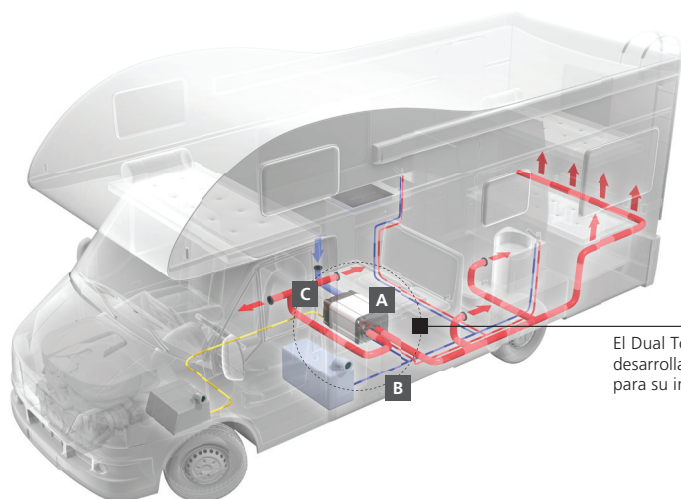

El Dual Top ST ha sido desarrollado especialmente para su instalación en el exterior

- A** El aire caliente se calienta y es distribuido en el vehículo a través de un sistema de conductos de aire
- B** El depósito de agua caliente sanitaria se alimenta directamente del depósito de agua dulce del vehículo
- C** El combustible es suministrado desde el depósito del vehículo

Especificaciones técnicas

	Dual Top ST 6	Dual Top ST 8
Potencia calorífica (kW)	1.5 – 6.0	1.5 – 6.0
Potencia adicional con resistencia eléctrica (kW)	–	1.0 – 2.0
Combustible	Diesel	Diesel
Consumo de combustible (l/h)	0.19 – 0.66	0.19 – 0.66
Voltaje (V)	12	12
Rango de Voltaje (V)	9 – 15	9 – 15
Consumo eléctrico (W)	15 – 65	15 – 65
Capacidad de la caldera (l)	9.8	9.8
Caudal de aire (m³/h)	230	230
Dimensiones L x An x Al (mm)	530 x 352 x 256	530 x 352 x 256
Peso(kg)	23	24

Mandos



Panel de control manual (estándar)

El panel de control manual permite seleccionar varios modos de calefacción para el calentamiento del agua y el aire doméstico, el drenaje de la caldera y la función anticongelante.



El panel de control digital

El panel de control digital proporciona además de las funciones del panel de control estándar, la activación del calentador eléctrico, el temporizador programable y la activación y el control remotos, viene de serie con el Dual Top ST 8.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.

C/Mar Tirreno, 33

28830, San Fernando de Henares (Madrid)

Tel. +34 91 626 86 10

www.webasto.es
info@webasto.es