

ALEMBRE



DOBLADORAS DE ALAMBRE - FLEJE - PLETINA

ROBOMAC TF

VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD

Ø 2 a 16 mm

Ø .08 a .625"



DESIGNER AND MANUFACTURER OF YOUR WIRE,
TUBE AND FLAT-STOCK MACHINE



DOBLADORAS DE ALAMBRE - FLEJE - PLETINA

ROBOMAC TF



Conformado



Aplastado



Acuñando



Muecas



Estampado



Biselado



Enhebrado



Mecanizado



Soldadura



Marcación




Control 3D



Transferización



Automatización

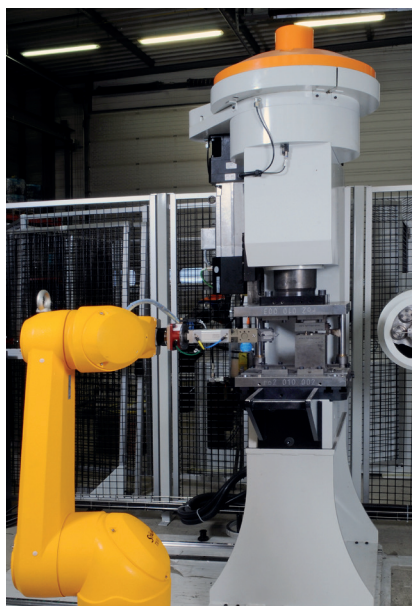

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Doblado 3D
- 1 a 3 cabezales
- El cabezal de doblado gira libremente alrededor del material
- Herramental simple y fácil de configurar
- Recinto de seguridad en máquina y porta bobina

CONTROL




- Software para PC industrial
- Software en diferentes idiomas a elegir e Interfaz en pantalla táctil de 19"
- Programa de simulación
- Entradas y Salidas digitales (I/O) adicionales
- Conexión a internet: Asistencia remota y sala de chat
- Corrección automática desde un dispositivo de medición 3D

DIMENSIONES

- 4500x2000x1800 to 4600x2000x1800mm
- 178x79x68" to 183x79x68"



PESO

- 2250 a 3000 kg
- 4500 a 6000 lbs



TOUCH & FORM

by NUMALLIANCE



Parc d'activités, 88470 Saint Michel Sur Meurthe
Tél. : +33 (0)3 29 58 36 15 | numalliance@numalliance.com
www.numalliance.com

