

Feed & Form




ROBOMAC² CABEZALES

Alambre

> 1,8 a 12 mm - 600 N/mm²

> .065 a .47" - 85 Ksi

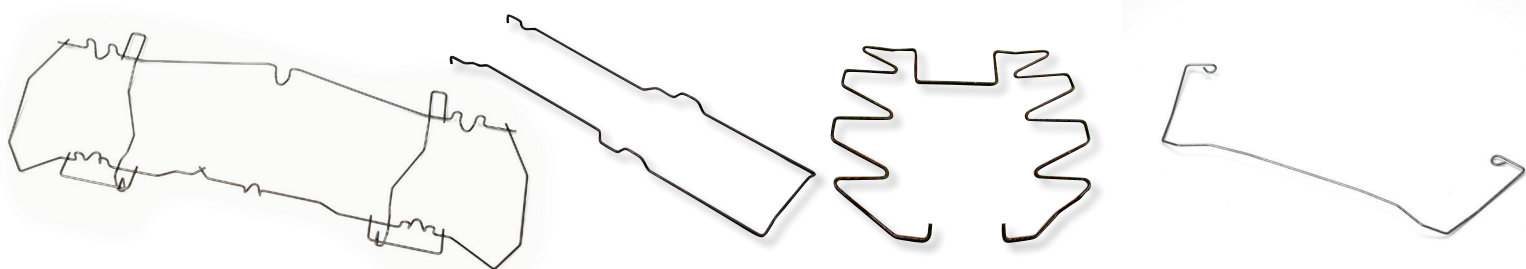

 NUMALLIANCE

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA PARA EL FORMADO
Y DOBLADO DE TUBO, ALAMBRE Y PLETINA

Feed & Form

Alambre

ROBOMAC 2 CABEZALES



Unidad de
chaffanado



Estampado
en frío



Roscado



Torneado



Estampado



Boleado



Soldadura

Características Principales:

- > Doblado 3D a partir de barras precortadas
- > Producción de piezas largas
- > El cabezal central de orientación puede retraerse permitiendo lograr distancias extremadamente cortas (hasta 75 mm) entre los 2 dobleces centrales
- > Mordazas Auxiliares robustas, con 3 posiciones para la sujeción del alambre, junto a los cabezales de doblado (para el guiado y transfer del alambre)
- > Rotación del Mandril de doblado permite tener varios radios de doblado
- > Configuración modular que permite a la máquina ajustarse a las necesidades del cliente
- > Enderezador Rotativo opcional
- > Capacidad de generar ojillos en los extremos de la pieza
- > Capacidad de doblar de manera asínrona entre las 2 cabezales de doblado

Control





- > PC Industrial con el software más avanzado
- > Interfaz de programación multi-idíomas en una pantalla táctil de 19"
- > Funciones auxiliares y entradas /salidas disponibles para el control de unidades externas
- > Software de simulación incluido
- > Conexión Internet: Asistencia Remota y Telemantenimiento

Dimensiones

- > 5300 x 2500 x 2100 mm
- > 17.39 x 8.20 x 7'

Peso

- > 6500 kg
- > 14330 lbs

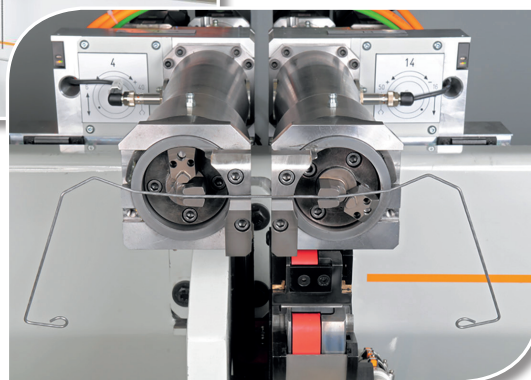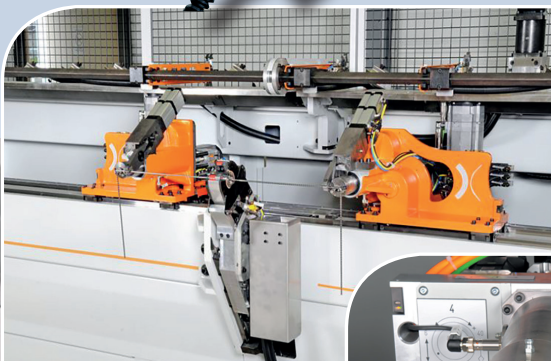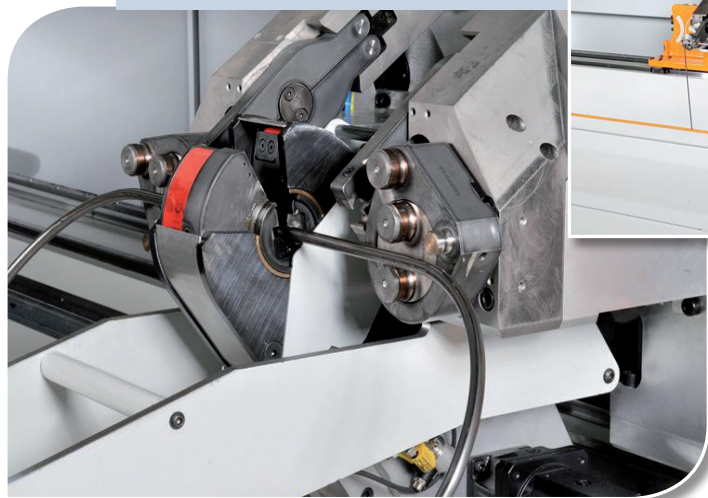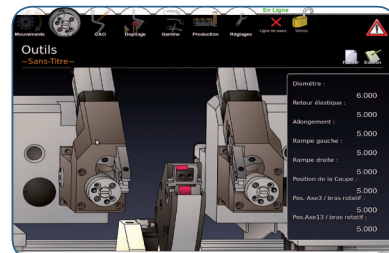

Parc d'Activités - F 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
Tel. : +33 (0)3 29 58 36 15 - Fax : +33 (0)3 29 58 46 47
mail : numalliance@numalliance.com

WWW.numalliance.com

FTECH-Robomac21xx-E5-19