

Equipamiento de serie

- Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos.
- Indicadores de nivel frontal y lateral.
- Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min., 50 atm)
- Pie rueda giratorio.
- Eganche fijo con boca o con anilla.
- Mezclador hidráulico gran caudal.
- Instalación eléctrica.
- Mando al tractor súper (monomando).
- Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros.
- Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros.
- Grifo 1" desagüe.
- Transmisión reforzada.
- Cargador y pistolas (no incluidas).
- Grupo Ø 820
- 10 salidas de aire laterales.
- 2 salidas de aire superiores.
- Hélice regulable 8 palas.
- 12 pulverizadores dobles antigoteo.
- Tubo pulverizadores inoxidable.
- Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- Estructura grupo en inoxidable.
- Salidas de pvc orientables.

Accesorios opcionales

- Eganche giratorio.
- Transmisión homocinética.
- Robot limpieza interior depósito.
- Embrague ventilador.
- Mezclador de polvo.
- Eje extensible.
- Distintos ejes y ruedas.
- Cargador anticontaminante.
- Goma protección hélice (faldón).
- Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- Mandos eléctricos.
- Pulverizadores bajo volumen.
- Salidas superiores personalizables.


saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
 Polígon Industrial Sant Pere Molanta
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es
 www.saher.es



Medidas

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (B) (sin enganche)
1.000 lts.	1250-1950 mm.	2900 mm.
1.500 lts.	1350-2100 mm.	3100 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	3400 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3600 mm.

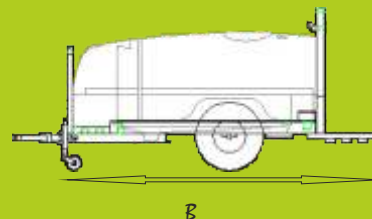

distribuidor de zona

Atomizadores

saHer

Remolcados
 Mod. Orient





Tecnología en Tratamientos

Tecnología en Tratamientos

ATOMIZADOR REMOLCADO ORIENT



Los atomizadores SAHER disponen de un grupo que está formado por una estructura en inoxidable que concentra y reparte el aire producido por un ventilador de Ø800 mm. de caudal regulable. Dicho aire es dirigido mediante 5 salidas por lado y 2 superiores, éstas últimas direccionables mediante brazos hidráulicos o manuales. Al tratarse de un conjunto cerrado no existe pérdida de aire. Recomendado para cultivos de viña.

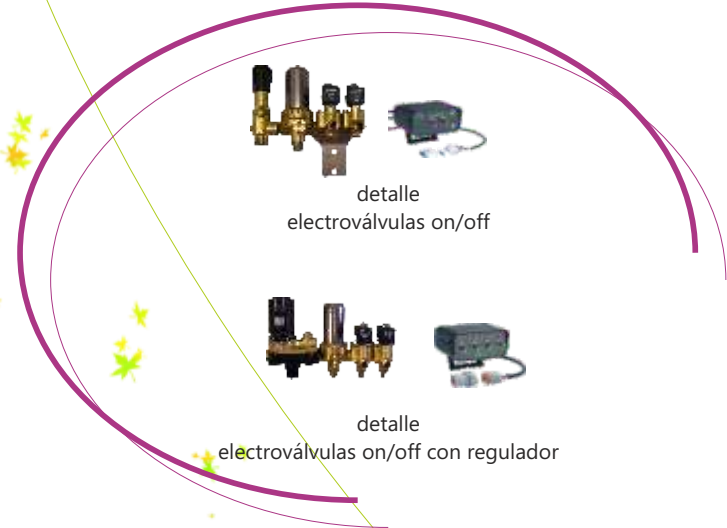

Ruedas

1.000 lts.	1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/75-15 10PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
10.0/75-15 10PR	10.0/75-15 10PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR	
	400/60-15.5 14PR	350/50-16 12PR flotación	
	350/50-16 12PR flotación		

