

Equipamiento de serie

- ⊗ Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- ⊗ Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- ⊗ Depósito lavamanos.
- ⊗ Indicadores de nivel frontal y lateral.
- ⊗ Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- ⊗ Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min., 50 atm)
- ⊗ Pie rueda giratorio.
- ⊗ Eganche fijo con boca o con anilla.
- ⊗ Mezclador hidráulico gran caudal.
- ⊗ Instalación eléctrica.
- ⊗ Mando al tractor súper (monomando)
- ⊗ Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros)
- ⊗ Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros
- ⊗ Grifo 1" desagüe
- ⊗ Transmisión reforzada
- ⊗ Cargador y pistolas (no incluidas)
- ⊗ Grupo Ø 820/Ø 920
- ⊗ 1 salidas de aire
- ⊗ Hélice regulable 8 palas.
- ⊗ 14 pulverizadores dobles antigoteo.
- ⊗ Tubo pulverizadores inoxidable.
- ⊗ Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- ⊗ Tobera con estrella difusor aire en acero inoxidable.

Accesorios opcionales

- ⊗ Eganche giratorio.
- ⊗ Transmisión homocinética.
- ⊗ Robot limpieza interior depósito.
- ⊗ Embrague ventilador
- ⊗ Mezclador de polvo.
- ⊗ Eje extensible.
- ⊗ Distintos ejes y ruedas.
- ⊗ Cargador anticontaminante.
- ⊗ Goma protección hélice (faldón)
- ⊗ Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- ⊗ Mandos eléctricos y sonar.
- ⊗ Pulverizador regulable y bajo volumen.
- ⊗ Juegos alerones

Tecnología en Tratamientos


SAHER

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
 Polígon Industrial Sant Pere Molanta
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es
 www.saher.es



Medidas

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (B) (sin enganche)
1.000 lts.	1250-1950 mm.	2900 mm.
1.500 lts.	1350-2100 mm.	3100 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	3400 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3600 mm.

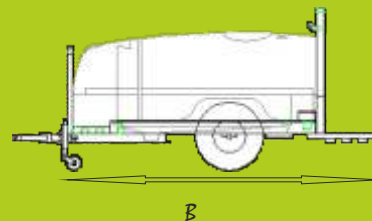

distribuidor de zona

Atomizadores

SAHER

Remolcados
 Mod. Standard




Tecnología en Tratamientos

ATOMIZADOR REMOLCADO STANDARD



Los atomizadores SAHER disponen de un ventilador de 8 aspas regulables que pueden modificar el caudal de aire según las necesidades del cultivo, impulsado por un multiplicador de 2 velocidades y desconectado. El aire resultante es canalizado mediante 1 cono central de poliéster que equilibra y aprovecha su dirección. Un arco de pulverizadores en inoxidable esparcen el producto fitosanitario de forma proporcional y adaptable al cultivo. Recomendado para cultivos de viña y arbóreos.



Grupo



detalle sonar para detección árboles



detalle electroválvulas on/off con sonar



detalle electroválvulas on/off




detalle electroválvulas on/off con regulador



detalle monomando



Enganches

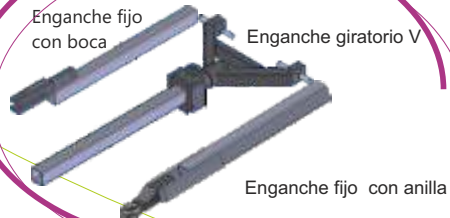

Enganche fijo con boca

Enganche giratorio V

Enganche fijo con anilla

Ruedas

1.000 lts.	1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/75-15 10PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
10.0/75-15 10PR	10.0/75-15 10PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR	
	400/60-15.5 14PR	350/50-16 12PR flotación	
	350/50-16 12PR flotación		



Modelo Standard con alerones