

## Equipamiento de serie


- Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos.
- Indicadores de nivel frontal y lateral.
- Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- Bomba AR-1053 (3 membranas, 105 l/min, 50 atm).
- Monomando (mando al tractor).
- Pie rueda giratorio.
- Enganche fijo con boca o con anilla.
- Mezcladores hidráulicos gran caudal.
- Instalación eléctrica.
- Freno estacionamiento / hidráulico en 2.000 y 3.000 litros.
- Calzos en 1.000 y 1.500 litros.
- Carcasa turbina poliéster.
- 12 Manoplas dobles.
- 24 pulverizadores antigoteo boquillas ATR.
- Multiplicador 2 velocidades y desconectado.
- Embrague centrífugo.
- Buje embrague encasquillado en hierro.
- Brazos de 5 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 caras.
- Transmisión reforzada.

## Accesorios opcionales

- Enganche giratorio.
- Bombas en membrana o pistón de distintos caudales y presiones.
- Transmisión homocinética.
- Mandos eléctricos (electroválvulas).
- Ordenador (regulador automático).
- Robot limpieza interior depósito.
- Mezclador de polvo.
- Eje extensible y distintas ruedas.
- Cargador anticontaminante.
- 6 manoplas dobles para tratamiento de 4 a 6 caras con cierre individual por electroválvula.

## Medidas

CAPACIDAD	ANCHO (A)	LARGO (B) (sin enganche)
1.000 lts.	1250-1950 mm.	3100 mm.
1.500 lts.	1350-2100 mm.	3300 mm.
2.000 lts.	1450-2100 mm.	3600 mm.
3.000 lts.	1550-2100 mm.	3800 mm.

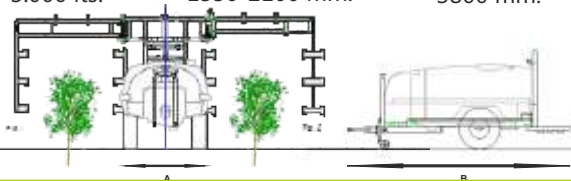

# saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102  
 Polígon Industrial Sant Pere Molant  
 08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA  
 Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69  
 e-mail saher@saher.es - export@saher.es  
 www.saher.es



# Nebulizadores

# saHer

## Remolcados

### Mod. Multitub Evolución Plus 5 movimientos




distribuidor de zona


Tecnología en Tratamientos

# NEBULIZADOR REMOLCADO MULTITUB EVOLUCIÓN PLUS 5 MOV.

Los nebulizadores SAHER consiguen una finísima gota en perfecta mezcla con el aire que nos aporta una turbina, permitiendo el montaje de un mayor número de bocas de salida para un reparto homogéneo del producto en el tratamiento integral de la viña.

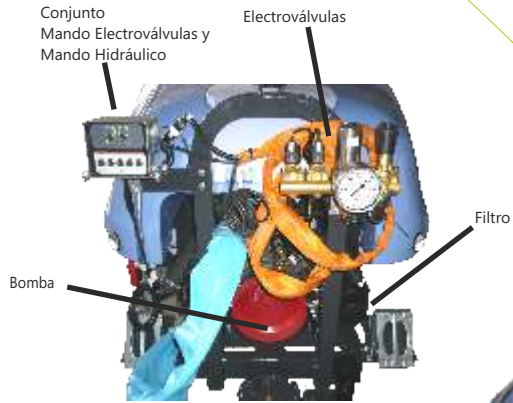

Esquema movimientos brazos hidráulicos y posibilidad de personalización del tratamiento (Fig. 1) 4 caras o (Fig. 2) 6 caras


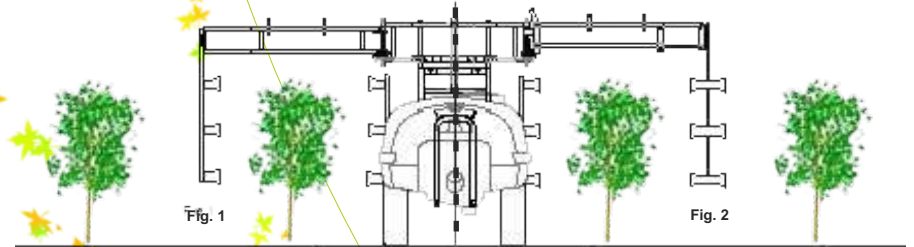


Movimiento brazos hidráulicos: subir/bajar; abrir/cerrar individual; levantar brazo para salvar hilera

## Mod.Multitub Plus 5 movimientos



Detalle salvar hilera

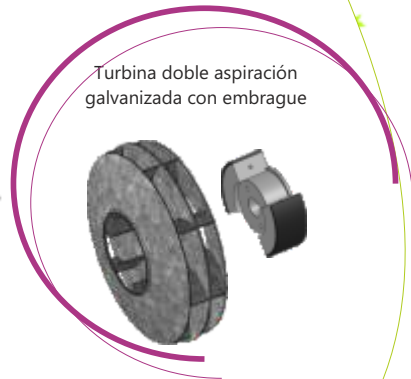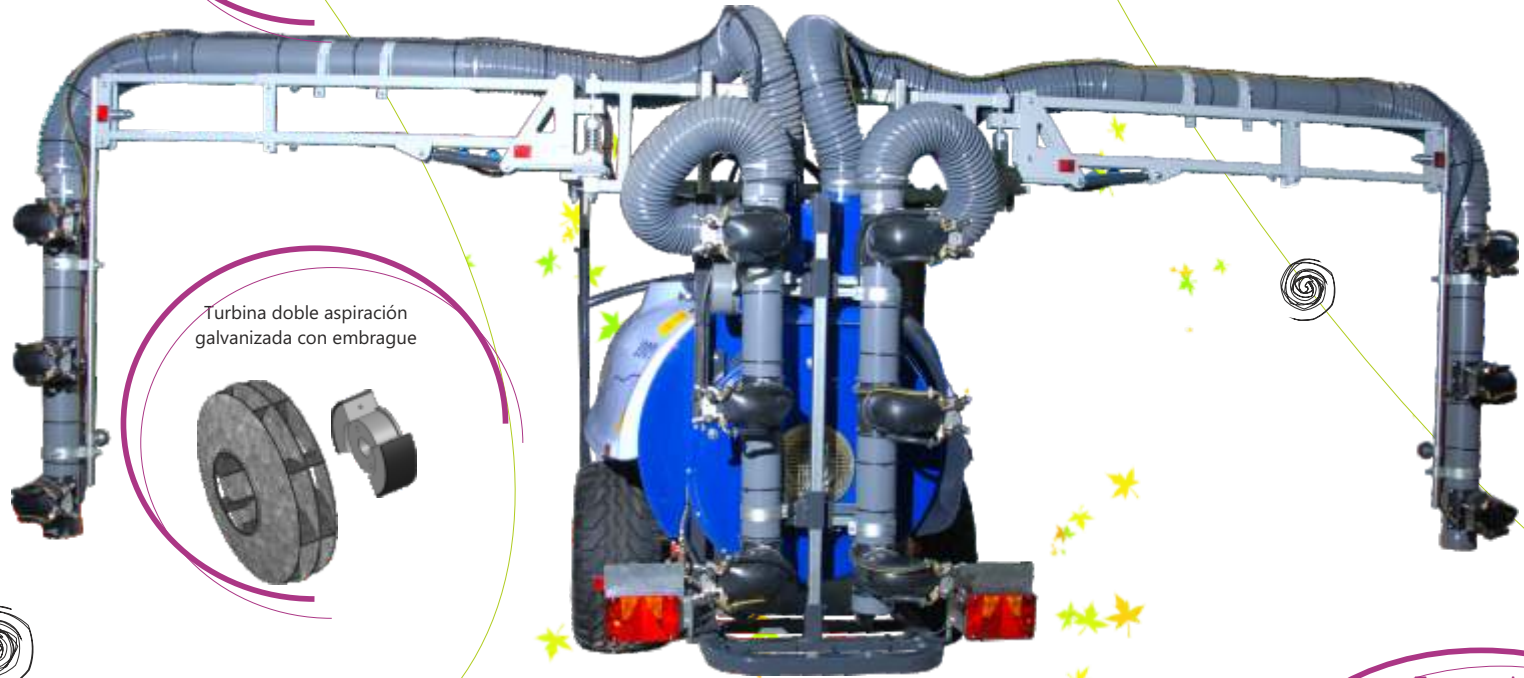

## Ruedas

1.000 lts.	1.500 lts.	2.000 lts.	3.000 lts.
10.0/80-12 8PR (serie)	10.0/75-15 12PR (serie)	10.0/75-15 12PR (serie)	11.5/80-15.3 14PR (serie)
10.0/75-15 12PR	400/60-15.5 14PR	11.5/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
	350/50-16 12PR flotación	400/60-15.5 14PR	
		350/50-16 12PR flotación	

