



Taglia erba
Rotary Mower
Grassschneidenmaschine
Tondeuse
Cortadora para Hierba





Soluzioni innovative per l'Agricoltura moderna



DEV Rasaerba di nuova generazione, per trattori da 40 a 100 HP, adatta per le nuove colture di vigneti e frutteti di diverse misure grazie ad un sistema di variazione di taglio di 50cm circa con movimento idraulico. Può inoltre eseguire la pacciamatura tra le piante e viene utilizzata per distruggere erbacce, erba in aeroporti ed in parchi di grandi dimensioni. Viene prodotta nei cinque modelli come da tabella.

TP Rasaerba a larghezza di taglio variabile, appositamente progettata e realizzata per lavorare nei frutteti e aree pubbliche di grandi dimensioni, in tutta sicurezza anche in condizioni difficili. Per trattori da 40 a 80 HP.

DER/N Rasaerba a due rotori diretti, potente e con velocità di taglio da 4 a 10 Km/h, adatta al lavoro in vigneti e frutteti, ottima sui campi sportivi, aeroporti e aree verdi comunali. La manutenzione ridotta non presenta punti di ingrassaggio e cinghie. Può inoltre eseguire la pacciamatura tra le piante e, abbinata ad una ruota interfilare, è ideale per lo sfalcio di erba tra i filari. La macchina è semiportata dai tre punti di sollevamento del trattore; il timone è costruito in 1° e 2° categoria con spostamento idraulico o meccanico.

DER/N Powerful mower equipped with two direct rotors having a cutting speed from 4 to 10 Km/h. Suitable for vineyards and orchards, it also gives excellent performances in sports grounds, airports, as well as in public parks and gardens. Reduced maintenance: no greasing points, no belts. It can also carry out the mulching among the trees and combined with hydraulic cutting wheel, it works perfectly in mowing the grass between the rows. The machine is semi-mounted by means of the three points lift of the tractor. The linkage is manufactured in 1st - 2nd class and is equipped with hydraulic or mechanical side shift.



DEV New generation mower, for tractors from 40 to 100 HP, suitable for vineyards and orchards of different row widths thanks to a variable cutting systems of about 50 cms, with a hydraulic offset. It can work between the trees for mulching and also be used for mowing grass in airports and big areas. It is produced in five sizes, as showed in the table

TP Mower with variable cutting width, which has been properly developed and designed to work in orchards and large public area; sturdy and efficient, for tractors powered from 40 up to 60 HP, it can work with full safety even in difficult conditions.

DER/N Powerful mower equipped with two direct rotors having a cutting speed from 4 to 10 Km/h. Suitable for vineyards and orchards, it also gives excellent performances in sports grounds, airports, as well as in public parks and gardens. Reduced maintenance: no greasing points, no belts. It can also carry out the mulching among the trees and combined with hydraulic cutting wheel, it works perfectly in mowing the grass between the rows. The machine is semi-mounted by means of the three points lift of the tractor. The linkage is manufactured in 1st - 2nd class and is equipped with hydraulic or mechanical side shift.



DEV Gerät neuer Generation, geeignet für die neuen Kulturen in Obst- und Weinbauverschiedener Breiten. Es kann die Mulchung zwischen den Bäumen durchführen und verfügt über eine Schnittbreitenverstellung von circa 50 cm mittels hydraulischen Zylinder. Je nach Arbeitsbedarf wird es in 5 verschiedene Modelle hergestellt wie aus untenstehender Tabelle ersichtlich. Kann auch zur Unkrautvernichtung und Grasschnitt in Flughäfen und Parkanlagen mit großer Ausmaße eingesetzt werden.

TP Gerät mit verstellbarer Schnittbreite, die für den Einsatz in Obstbau und in großen Grünanlagen besonders entwickelt wurde; kräftig und wirksam kann diese Maschine in voller Sicherheit auch unter schweren

Bedingungen arbeiten; für Schlepper von 40 bis 80 PS.

DER/N Leistungsfähiger Grasmäher; ausgerüstet mit zwei Direkt-Rotoren, mit einer Schnittgeschwindigkeit von bis 10 km/h. Für Wein- und Obstbau besonders geeignet ist er auch in der Instandhaltung von Sportplätzen, Flughäfen und öffentlichen Grünanlagen ausgezeichnet. Geringer Wartungsbedarf: keine Schmierstellen und keine Riemen. Er kann auch das Mulchen unter den Bäumen durchführen und mit Hydraulikanlage für Hydraulikanlage für Zwischenreihen-Schnittscheibe verbindet. Die Maschine wird an den drei Hebepunkten des Schleppers eingebaut; die Deichsel ist 1. und 2. Klasse hergestellt und mit hydraulischer oder mechanischer Verstellung ausgestattet.



DEV Tondeuse de nouvelle génération pour tracteurs de 40 à 100 Hp, elle est conçue pour les nouvelles cultures de vignes et d'arbres fruitiers de différentes dimensions avec un système de variation de coupe d'environ 50 cm, avec déport hydraulique. Elle sert également à désherber entre les plants et peut aussi être utilisée comme faucheuse/broyeuse de mauvaises herbes et/ou gazon, dans les aéroports et dans les parcs de grandes dimensions. Selon les exigences du client/utilisateur, elle peut être produite en 5 modèles (voir descriptif).

TP Tondeuse à largeur de coupe variable projetée pour travailler dans les verges et dans les grands jardins publics. Très robuste, elle a aussi

une grande efficacité de coupe en conditions très difficiles avec la sécurité totale; pour tracteurs de 40 à 80 HP.

DER/N Tondeuse à deux rotors directs, elle est puissante avec une vitesse de travail de 4/10 Km/h. Conçue pour la culture des vignes et des fruitiers, il est en plus optimal sur les champs sportifs, aéroports et les aires vertes publiques.

La maintenance est réduite et ne présente pas de points de graissage ni de sangles. Elle peut en outre avoir une action de fertilisation pour les plantes et combinée avec une roue interfile est idéal pour tondre l'herbe entre les rangs. La machine est semi-portée de 3 points de soulèvement du tracteur. Le timon est constitué en 1ère et 2ème catégorie avec un déport hydraulique ou mécanique.



DEV Cortadora de hierba de la nueva generación, que se adapta para las nuevas culturas de viñedos y huertas de árboles frutales de diferentes medidas. Además puede efectuar la limpieza de la vid entre las plantas y dispone de un sistema de variación de corte de alrededor 50 cm., con movimiento hidráulico. Según las exigencias, la máquina es disponible en los 5 modelos que muestra el folleto técnico. Puede también ser utilizada para cortar maleza, hierba en los aeropuertos y en parques de grandes dimensiones.

TP Cortadora a corte variable específicamente estudiada y realizada por trabajar en los frutales y áreas públicas de gran tamaño.







Robusta e eficaz, puede trabajar en toda seguridad en condiciones críticas: para tractores de 40 hasta 80 HP.

DER/N Desbrozadora con dos rotores directos, potente en el corte con una velocidad de trabajo de 4 a 10 Km/h. adaptada para los cultivos de vides y frutales, en también muy óptima en campos deportivos, aeropuertos y áreas verdes comunitarias. El mantenimiento es muy reducido ya que no presenta punto de engrase ni correas. Puede también depositar el resto del corte en la fila de árboles. La máquina va montada en los tres puntos del tractor. El enganche está contruido en 1° u 2° categoría con desplazamiento hidráulico o mecánico.

Tagliaerba a taglio variabile
Rotary variable mower
Grassschneidenmaschine
Tondeuse a coupe variable
Cortadora para hierba

mod. **DEV**



MOD. DEV	 Kg	 N.	 N.	 A cm B cm	 HP	 cm	 g/l' min	 Km/h	 A cm B cm C cm D cm
110-150	430	2	4	110 150	40 - 100	20	540	4 - 11	95 115 120 25
125-165	470	2	4	125 165	40 - 100	20	540	4 - 11	102 135 148 25
150-200	520	2	4	150 200	40 - 100	25	540	4 - 11	102 160 166 25
170-230	570	2	4	170 230	40 - 100	30	540	4 - 11	102 174 178 25
210-270	820	2	4	210 270	40 - 100	30	540	4 - 11	106 218 204 25










Tagliaerba
Rotary mower
Grassschneidenmaschine
Tondeuse
Cortadora para hierba

mod. DER/N




MOD. DER/N	 Kg	 N.	 N.	 cm	 HP	 cm	 g/l' min	 Km/h				
									A cm	B cm	C cm	D cm
160	400	2	4	160	40 - 80	30	540	4 - 11	93	170	140	16
180	450	2	4	180	40 - 80	30	540	4 - 11	93	190	150	16
200	500	2	4	200	40 - 80	40	540	4 - 11	93	210	160	16
220	555	2	4	220	40 - 80	50	540	4 - 11	93	210	170	16
240	600	2	4	240	40 - 80	50	540	4 - 11	93	250	180	16
260	650	2	4	260	40 - 80	50	540	4 - 11	93	270	190	16





OPTIONAL




Tagliaerba a taglio variabile
Rotary variable mower
Grassschneidenmaschine
Tondeuse a coupe variable
Cortadora para hierba

mod. **TP**





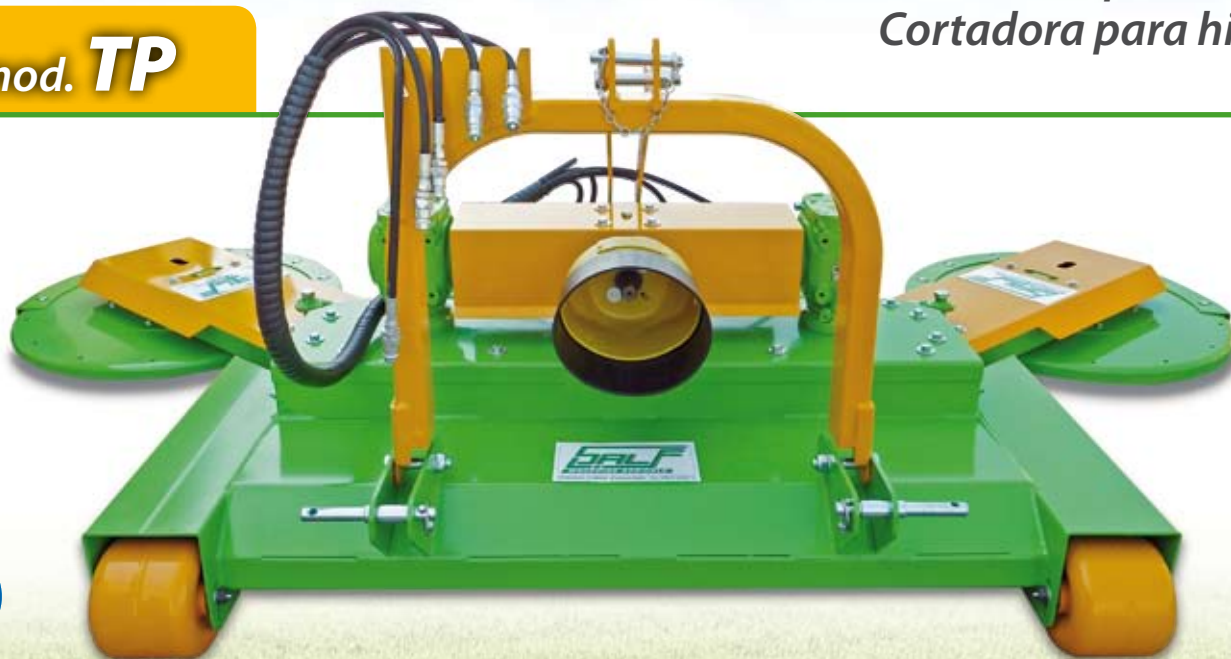



MOD. TP	 Kg	 N.	 N.	 A cm B cm	 HP	 g/l' min	 Km/h	 A cm B cm C cm D cm
TP/60 140-245	370	4	8	140 245	40 - 80	540	4 - 11	100 143 164 28
TP/70 140-270	390	4	8	140 270	40 - 80	540	4 - 11	100 143 169 28
TP/60 180-290	460	4	8	180 290	40 - 80	540	4 - 11	100 183 184 28
TP/70 180-310	480	4	8	180 310	40 - 80	540	4 - 11	100 183 189 28
TP/80 180-330	510	4	8	180 330	40 - 80	540	4 - 11	100 183 194 28
TP/60 200-310	515	4	8	200 310	40 - 80	540	4 - 11	100 203 199 28
TP/70 200-330	555	4	8	200 330	40 - 80	540	4 - 11	100 203 204 28
TP/80 200-350	555	4	8	200 350	40 - 80	540	4 - 11	100 203 209 28
TP/90 200-370	570	4	8	200 370	40 - 80	540	4 - 11	100 203 214 28
TP/60 220-330	560	4	8	220 330	40 - 80	540	4 - 11	100 223 211 28
TP/70 220-350	575	4	8	220 350	40 - 80	540	4 - 11	100 223 216 28
TP/80 220-370	590	4	8	220 370	40 - 80	540	4 - 11	100 223 221 28
TP/90 220-390	610	4	8	220 390	40 - 80	540	4 - 11	100 223 226 28

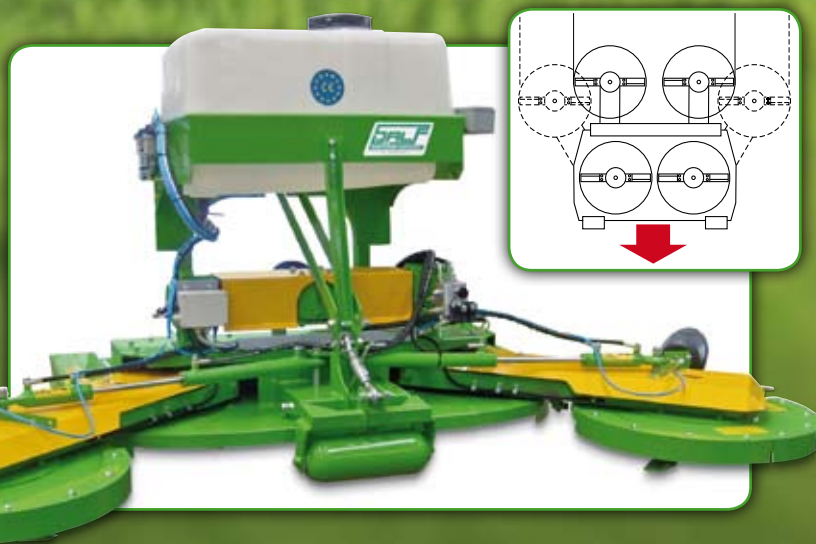

mod. **DE**








MOD. DE	 Kg	 N.	 N.	 cm	 HP	 cm	 g/l' min	 Km/h				
									A cm	B cm	C cm	D cm
110	285	2	2	110	40 - 80	55	540	4 - 11	90	115	130	23
120	310	2	2	120	40 - 80	55	540	4 - 11	90	123	135	23
140	340	2	2	140	40 - 80	55	540	4 - 11	90	143	140	23
160	375	2	2	160	40 - 80	55	540	4 - 11	90	163	145	23
180	415	3	3	180	40 - 80	55	540	4 - 11	90	183	131	23
210	450	3	3	210	40 - 80	55	540	4 - 11	90	213	137	23

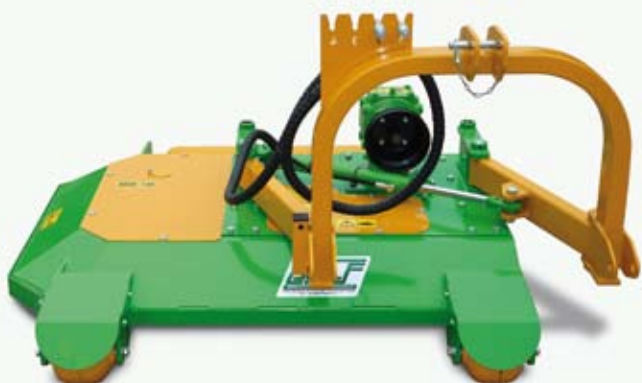

Tagliaerba
Rotary mower
Grassschneidenmaschine
Tondeuse
Cortadora para hierba

mod. **DE I**



MOD. DE I													
	Kg	N.	N. Fix	N. Mob	cm	HP	cm	g/1'min	Km/h	A cm	B cm	C cm	D cm
110	285	2	2	2	160	40 - 80	55	540	4 - 11	90	160	130	28
120	370	2	2	2	170	40 - 80	55	540	4 - 11	90	170	135	28
140	415	2	2	2	190	40 - 80	55	540	4 - 11	90	190	140	28
160	440	2	2	2	210	40 - 80	55	540	4 - 11	90	210	145	28
180	480	3	3	2	230	40 - 80	55	540	4 - 11	90	230	131	28
210	530	3	3	2	260	40 - 80	55	540	4 - 11	90	260	137	28





SALF di Saltarin Luciano
35040 PIACENZA D'ADIGE (Padova) Italia
Via Querine, 1533
Tel 0425 55071 - Fax 0425 506690
e-mail: info@salfmacchine.it
www.salfmacchine.it



Prossime Novità 2012

TAGLIA ERBA SNODATA TPS
BIOAGRI (Diserbo Meccanico Biologico)