



ARIS SALVAESCALERAS

Especialistas en salvaescaleras

www.aris-salvaescaleras.com

CATÁLOGO ACCESIBILIDAD

Plataformas Salvaescaleras
Rampa integrada en peldaño

Índice

Elevadores Residenciales

ECO-LIFT - Rotura de forjado	5
------------------------------	---

Plataforma Salvaescaleras Vertical Tijera

Libra	
Libra 1	12
Libra 2	13

Plataformas Salvaescaleras Inclínados

Tramos de escalera rectos	
ARIS para interior	7
ARIS para exterior	8
Tramos de escalera con curvas o cambios de pendiente	
FENIX para interior	9
FENIX para exterior	10

Plataforma Salvaescaleras Vertical Hidráulica

Orion y modelo Compact	15
Fotografías	16

Rampa integrada en peldaño

Hidden Ramp	
Tipo 1	19
Tipo 2	20

Qué podemos hacer por ti



Somos la primera fábrica de **producción nacional de Salvaescaleras**, contamos con más de 30 años de experiencia en el sector de la accesibilidad que ponemos a tu disposición y servicio.

Todos nuestros productos son de diseño propio y **fabricación acorde con la directiva de máquinas y sus normas armonizadas y españolas DA DB SUA/2** para la supresión de barreras arquitectónicas.

Disponemos de nuestros **productos en stock para entrega inmediata** (1 semana) en la mayoría de los casos, así como un servicio de atención telefónica de postventa y de entrega de repuestos en 24-48h para todo el territorio nacional.

Desarrollamos cada proyecto de acuerdo con las necesidades del usuario final con las más innovadoras técnicas de I+D. En **Aris** encontraras tu proveedor de calidad, con el compromiso de la profesionalidad y el aval de los años de experiencia en el sector.



Elevadores Residenciales



ELEVADOR RESIDENCIAL ELÉCTRICO **ECO-LIFT-E**



El ECO-LIFT-E es el elevador residencial diseñado para comunicar dos plantas — dos paradas— con obra mínima y máxima integración (recorrido máximo 4 m).

Se ancla a la estructura del edificio, funciona sin estructura propia, no requiere foso ni recorrido libre y, cuando no está en planta, deja el hueco transitable para aprovechar cada metro de la vivienda.

La cabina, completamente cerrada, ofrece desplazamientos suaves hasta 0,15 m/s con sensación de confort y seguridad. Ideal para reformas y viviendas ya habitadas, reduce tiempos de instalación y evita grandes intervenciones, manteniendo la estética del hogar.

Requisito de RLS: altura mínima en la planta superior de 2.500 mm (2,5 m).

■ Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: 225 kg.
- Velocidad: hasta 0,15 m/s.
- Potencia monofásico: 1,5 kW.
- Alimentación: 230 V.
- Recorrido máximo: 4 m.
- Foso: no requiere.
- Puerta de cabina: batiente.
- Embarque simple y doble a 90° y 180°.
- Altura de puerta: 1950 mm.
- Ancho de columna: 938 mm.
- Fondo de columna: 256 mm.
- Pintura al horno en color RAL 9010.

■ Seguridades

- Cerraduras de seguridad eléctricas.
- Pesacargas con señal iluminada en cabina
- Alarma en caso de atrapamiento.
- Sistema de comunicación bidireccional.
- Tapa de cierre del hueco y borde sensitivo de rellano.
- Bandeja de seguridad inferior con detector de obstáculos que detiene la marcha.
- Sistema anticaída.

■ Opciones

- Otros colores RAL.

Plataforma Salvaescaleras Inclinada





El salvaescaleras modelo Aris es la solución ideal para escaleras de tramo recto, tanto para interior como para exterior.

Contamos con una producción continua, lo que nos permite la entrega de la unidad en un plazo de 4-5 días. EN STOCK: Para entrega inmediata.

Disponemos de 7 medidas estándar todas ellas certificadas y adecuadas a las normativas de accesibilidad vigentes. También hacemos salvaescaleras a medida para adaptarnos a aquellas escaleras que requieran unas dimensiones especiales.

Fácil y rápida de instalar, el modelo Aris se puede instalar donde otras salvaescaleras no son viables gracias a sus características de diseño.

En cumplimiento con la directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada: EN 81-40:2008

■ Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: hasta 300 Kg
- Velocidad: 0,6 m/s - 0,10 m/s
- Potencia monofásico: 0,5 kW
- Alimentación: 230 V
- Recorrido máximo: 15 m. (2 paradas)
- Raíl de aluminio
- Fijación de raíl a pared y/o peldaño
- Inclinação de la escalera: 15° - 45°
- Dimensiones de la plataforma:
 - 600 x 750 mm • 720 x 900 mm
 - 650 x 750 mm • 750 x 900 mm
 - 700 x 750 mm • 800 x 1000 mm
 - 700 x 900 mm
- Suelo antideslizante
- Embarque simple y doble a 90° y 180°
- Botonera inalámbrica parada inferior/superior
- Mando acompañante
- Pulsación mantenida
- Dispositivo de control de carga

■ Opciones

- Rampa de acceso frontal mecánica
- Rampa de acceso frontal automática
- Acero inoxidable
- Asiento plegable
- Cinturón de seguridad
- Bordes sensitivos

■ Seguridades

- Sistema de frenado de emergencia
- Control de exceso de velocidad
- Desenclavamiento de brazos para rescate
- Botón de STOP de emergencia
- Protecciones contra fallos eléctricos
- Suelo antideslizante
- Alarma en caso de atrapamiento
- Barras de protección
- Señal acústica y luminosa de movimiento
- Protecciones anti atrapamiento
- Pantallas laterales antichoque

PLATAFORMA SALVAESCALERAS INCLINADA RECTA **ARIS para uso en exterior**



El salvaescaleras ARIS para exterior tiene las mismas características que su hermano, pero está preparado para su instalación y uso en el exterior sin necesidad de cubiertas o estructuras aislantes.

Certificado IP44

■ Botoneras inalámbricas

Las botoneras de rellano son inalámbricas, lo que permite su colocación en el lugar más accesible del portal o vivienda, debiendo estar fijadas a pared por normativa..

■ Funda para exterior

Protegemos el salvaescaleras cuando no está en uso del polvo y las inclemencias meteorológicas con una funda especialmente fabricada a medida para proteger el salvaescaleras.





La plataforma salvaescaleras FENIX es la solución ideal para escaleras con curvas y/o cambios de pendiente. Se puede instalar tanto al interior como al exterior de los edificios ya que su riel está fabricado en acero inoxidable.

Está diseñado con las mismas características que la plataforma salvaescaleras ARIS, lo que es una gran ventaja para el servicio post venta.

Cumple con todos los requisitos de las normativas vigentes y lo podemos adaptar donde las otras plataformas salvaescaleras no pueden ser instaladas.

Gracias a nuestro proceso de fabricación, estamos en disposición de suministrar entre 4/5 semanas, con lo que nos adelantamos a cualquier equipo del Mercado.

En cumplimiento con la directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada: EN 81-40:2008

■ Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: hasta 300 Kg
- Velocidad: 0,6 m/s - 0,10 m/s
- Potencia monofásico: 0,5 kW
- Alimentación: 230 V
- Recorrido máximo: 20 m. Múltiples paradas
- Raíl de acero inoxidable
- Fijación de raíl a pared y/o peldaño
- Inclinação de la escalera: 0° hasta 50°
- Dimensiones de la plataforma:
 - 600 x 750 mm • 720 x 900 mm
 - 650 x 750 mm • 750 x 900 mm
 - 700 x 750 mm • 800 x 1000 mm
 - 700 x 900 mm
- Suelo antideslizante
- Embarque simple y doble a 90° y 180°
- Botonera inalámbrica parada inferior/superior
- Mando acompañante
- Pulsación mantenida
- Dispositivo de control de carga

■ Opciones

- Rampa de acceso frontal mecánica
- Rampa de acceso frontal automática
- Acero inoxidable
- Asiento plegable
- Cinturón de seguridad
- Bordes sensitivos

■ Seguridades

- Sistema de frenado de emergencia
- Control de exceso de velocidad
- Desenclavamiento de brazos para rescate
- Botón de STOP de emergencia
- Protecciones contra fallos eléctricos
- Suelo antideslizante
- Alarma en caso de atrapamiento
- Barras de protección
- Señal acústica y luminosa de movimiento
- Protecciones anti atrapamiento
- Pantallas laterales antichoque

PLATAFORMA SALVAESCALERAS INCLINADA CURVA **FENIX** para uso en exterior




El salvaescaleras FÉNIX puede ser instalado en el exterior de los edificios.

En este tipo de proyectos, fabricamos el salvaescaleras con protecciones necesarias para su uso en el exterior.

Certificado IP44

Escaleras curvas varias paradas

Las escaleras curvas con varias plantas pueden ser salvadas con este salvaescaleras cuando no hay posibilidad de instalar un ascensor en el edificio.

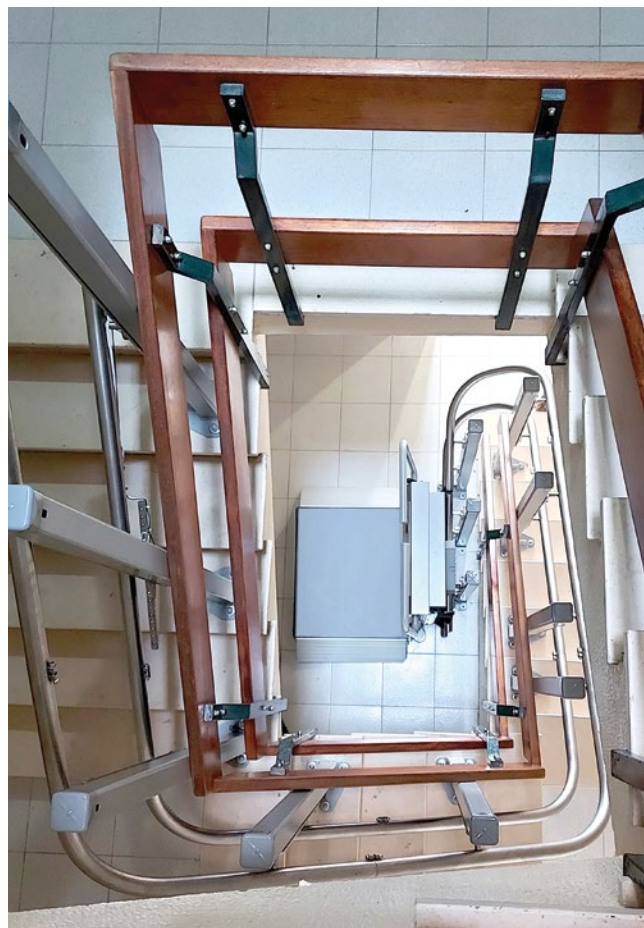


Funda para exterior

Protegemos el salvaescaleras cuando no está en uso del polvo y las inclemencias meteorológicas con una funda especialmente fabricada a medida para proteger el salvaescaleras.



Plataforma Salvaescaleras Vertical Tijera



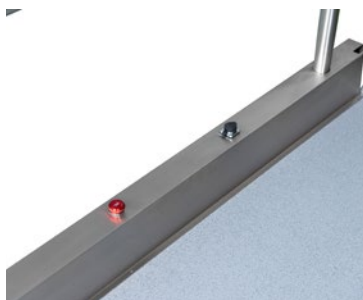

Hasta 800 mm de altura, este elevador de tijera con fuelle de protección incorporado, es la alternativa ideal a los elevadores de columna que hay en el mercado para salvar desniveles de corto recorrido.

Su desplazamiento es vertical por el accionamiento de dos actuadores lineales con sistema de tijera.

Disponemos de 2 modelos diferentes según la altura que tenga que salvar.

Se puede suministrar una semipuerta de rellano superior cuando se requiera.

■ Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: 180 Kg
- Recorrido de elevación: 500 mm
- Rampa de acceso: 720 mm
- Velocidad: hasta 0,10 m/s
- Alimentación: 230 V
- Ancho útil de la plataforma: 800 mm
- Ancho total de la plataforma: 920 mm
- Fondo de la plataforma: 1500 mm
- Anchura del hueco: 970 mm
- Fondo del hueco: 1525 mm + rampa de acceso
- Altura de la plataforma plegada: 140 mm
- Suelo antideslizante

■ Opciones

- Otras terminaciones de suelo antideslizante, consulte con su comercial y nuestro catálogo de terminaciones de suelos antideslizantes disponibles
- Puerta en planta superior según recorrido
- Semipuerta de rellano superior

■ Seguridades

- Parada de emergencia en caso que el usuario observe alguna anomalía
- Pulsación mantenida durante el viaje, en caso de dejar de pulsar, se detiene
- Rampa y rodapiés de anti-salida
- Suelos y rampa antideslizantes

PLATAFORMA SALVAESCALERAS VERTICAL TIJERA

LIBRA 2






El modelo Libra 2 está disponible con las mismas opciones y seguridades con diferencias en sus especificaciones técnicas en lo que a la altura a salvar se refiere.




Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: 180 Kg
- Recorrido de elevación: 800 mm
- Rampa de acceso: 720 mm
- Velocidad: hasta 0,10 m/s
- Alimentación: 230 V
- Ancho útil de la plataforma: 800 mm
- Anchura total de la plataforma: 920 mm
- Fondo de la plataforma: 1500 mm
- Anchura del hueco: 970 mm
- Fondo del hueco: 1525 mm + rampa de acceso
- Altura de la plataforma plegada: 140 mm
- Suelo antideslizante

LIBRA 1

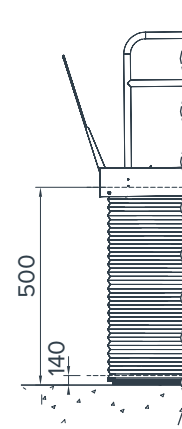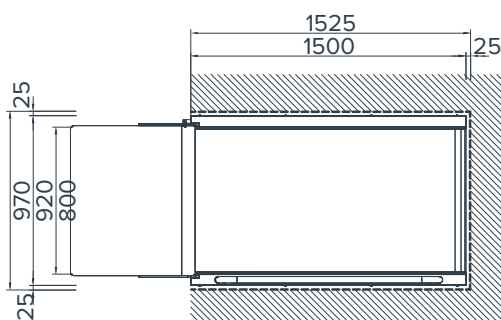

LIBRA 2

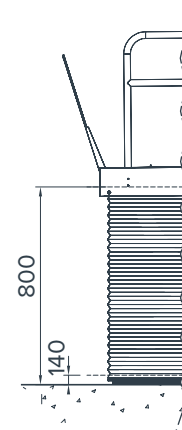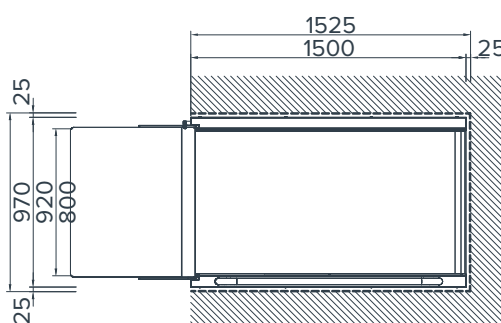

Plataforma Salvaescaleras Vertical Hidráulica





■ Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: 385 Kg
- Velocidad: hasta 0,15 m/s
- Alimentación: 230 V
- Dimensiones disponibles de la plataforma (mm): 800x1300 | 900x1400 | 1100x1400 | 1250x1250
- Recorrido máximo: 3000 mm
- Recorrido Compact: hasta 1500 mm
- Suspensión: 1:1 telescópico sincronizado
- Foso: 100 mm sin fuelle; 160-220 mm con fuelle
- Embarque doble a 90° y 180°
- Botoneras inalámbricas en rellano con llavín
- Pintura al horno color RAL 9007 y 9016.
- Puerta batiente manual
- Suelo antideslizante

La plataforma salvaescaleras vertical hidráulica modelo ORION está diseñada para que las personas con movilidad reducida puedan superar las barreras arquitectónicas existentes en los edificios.

Esta plataforma hidráulica para plantas no diferenciadas puede salvar desniveles de hasta 3 metros de altura.

Cuenta con 4 terminaciones disponibles; con bandeja de seguridad, con fuelle, con puerta grande abajo y pequeña arriba o con cerramiento completo.

Su capacidad de carga es de hasta 385 Kg, lo que la convierte en la de mayor capacidad de carga de nuestro catálogo de salvaescaleras permitiendo su uso según dimensiones de la plataforma incluso para personas en silla de ruedas con acompañante.

El modelo Compact está destinado a recorridos inferiores a 1500 mm. El armario y la central hidráulica están integrados en la columna vertical y son accesibles desde el panel frontal de la cabina.

■ Opciones

- Compact: sin armario exterior
- Puerta batiente automática
- Asiento abatible
- Acero Inoxidable
- Otros colores RAL
- Teléfono

■ Seguridades

- Rescatador automático por falta de suministro eléctrico
- Cerraduras de seguridad eléctricas
- Fotocélula
- Luz de emergencia
- Alarma en caso de atrapamiento
- Pesacargas con señal luminosa en cabina
- Sistema de frenado de emergencia

PLATAFORMA SALVAESCALERAS VERTICAL HIDRÁULICA

Tipologías de producto


Bandeja inferior de seguridad



Fuelle



Puerta grande abajo | puerta pequeña arriba

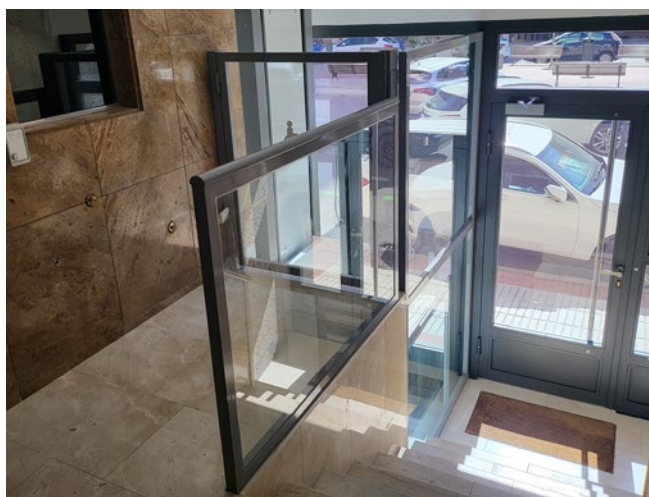


Cerramiento completo



Para exterior con estructura




Compact: hasta 1500 mm

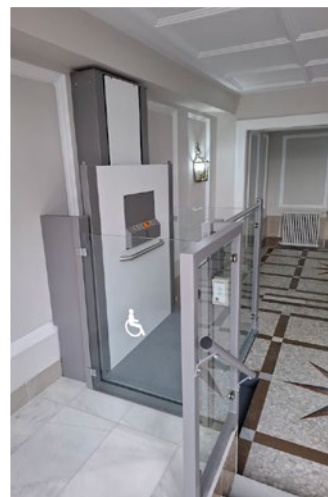

PLATAFORMA SALVAESCALERAS VERTICAL HIDRÁULICA

Fotografías de producto

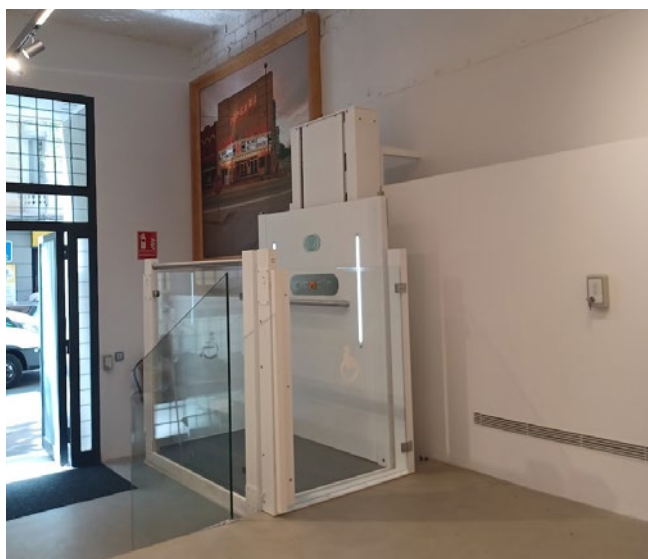

A photograph of a front porch featuring a dark-colored door with a semi-circular window and a decorative knocker. A dark, textured ramp is integrated into the porch floor, leading up to the door. A hanging lantern-style light fixture is visible on the porch ceiling. In the background, a patio area with two lounge chairs and a large window is visible. The text "Rampa Integrada en Peldaño" is overlaid in a large, bold, dark red font.

Rampa Integrada en Peldaño

Hidden Ramp 1



Única en el mundo, tiene la posibilidad de salvar hasta 2 peldaños (altura máxima 36 cm) es la solución mas moderna y exclusiva cuando no se requiere instalar ningún tipo de equipo Salvaescaleras fijo.

Esta rampa está integrada dentro del propio peldaño existente.

Mediante una aplicación con móvil es posible usarla desplegando toda la rampa para que así el usuario pueda acceder al nivel correspondiente.

No requiere instalación más que la obra para adaptar su integración.

Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: 250 Kg
- Potencia monofásico: 1,8 kW
- Alimentación: 100-240 V
- Ancho de rampa: 1002 mm
- Altura máxima a salvar: 200 mm



Opciones

- Mandos de control
- Apertura automática de puerta

Seguridades

- Limitador de voltaje: detención por resistencia
- Luces laterales y superiores de presencia
- Señal acústica al plegar y desplegar

Medidas

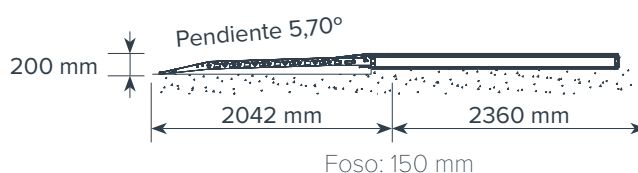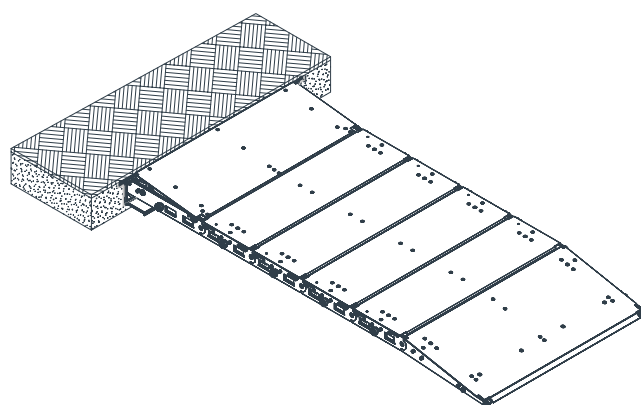

Hidden Ramp 2



Hidden Ramp 2, de iguales características que la Hidden Ramp 1.

Este modelo de Rampa Integrada en Peldaño permite salvar hasta 2 peldaños con una altura máxima de 36 centímetros.

Especificaciones Técnicas

- Carga útil máxima: 250 Kg
- Potencia monofásico: 1,8 kW
- Alimentación: 100-240 V
- Ancho de rampa: 1002 mm
- Altura máxima a salvar: 360 mm


Opciones

- Mandos de control
- Apertura automática de puerta

Seguridades

- Limitador de voltaje: detención por resistencia
- Luces laterales y superiores de presencia
- Señal acústica al plegar y desplegar

Medidas

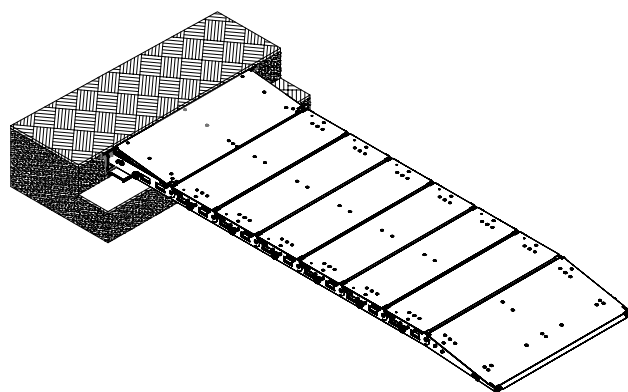


Te ayudamos a vender



Diseño propio

Hemos diseñado nuestros productos en base a las necesidades y exigencias del mercado



Fabricamos en España con tecnología avanzada

Aseguramos una calidad excelente en nuestros salvaescaleras: Ofrécelo a tus clientes con total fiabilidad y seguridad



Soporte técnico-comercial en tu idioma

Consúltanos por los idiomas disponibles



Línea directa con el Servicio técnico y de Post-venta (SATT)

Disponemos de un salvaescaleras para identificar la incidencia y que puedas ofrecer una resolución eficaz a tus clientes



Stock de salvaescaleras en España para entrega inmediata

Para una gestión de transporte eficaz y reducción de tus costes



Stock de recambios habituales en España para entrega inmediata

Podrás ofrecer a tus clientes un servicio de calidad



Invertimos en tu formación en salvaescaleras

Aseguramos una calidad excelente en nuestros salvaescaleras: Ofrécelo a tus clientes con total fiabilidad y seguridad



Elige Aris,
tu partner en salvaescaleras

Distribuidor Oficial de Aris Salvaescaleras:

Nuestra recomendación es siempre disponer de servicio de mantenimiento preventivo, los profesionales del servicio técnico ayudarán en la prevención de incidencias técnicas y en la prolongación de la vida útil del salvaescaleras.



P.I. La Estación. C/ Lugo, 14 | 45220 | Yeles | Toledo

Aris Salvaescaleras

✉ info@aris-salvaescaleras.com

☎ **+34 925 018 198**

🌐 www.aris-salvaescaleras.com