



Macchine per
lavorazione aglio

Tavolo di cernita a rulli MES-LIMP-CINT

Elevato volume di pulizia e ispezione

Usato come un tavolo d'ispezione per rimuovere lo sporco, le pietre, la terra e cernire il bulbo per la terza volta, prima di essere essiccato e immagazzinato.




Linea completa di ricezione
tavolo di cernita a rulli – spazzolatrice - calibratore

SPECIFICHE	MES-LIMP
Larghezza (mm)	2290
Lunghezza (cmm)	2700
Altezza minima (mm)	1950
Superficie di pulizia (mm)	2050x970
Separazione tra brachette (mm)	35
Diámetro delle brachette (mm)	10
Potenza (CV)	1,5
Peso (kg)	620
Produzione (kg/h)	8 Tm/h



A. La lamina flessibile in polietileno facilita la caduta dei bulbi evitando colpi e danneggiamenti.

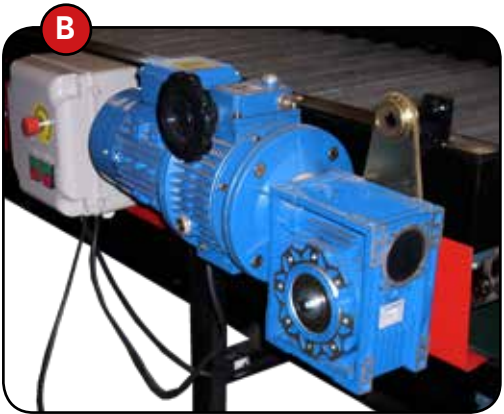

B. I rulli sono azionati da un motore elettrico (1HP) a velocità variabile per adattarsi alle condizioni dei bulbi dell'aglio.



C. I piedi di appoggio sono regolabili per mettere a livello tutta la linea di lavorazione. Il nastro a rulli può scaricare in bins o direttamente su un'altra macchina di lavorazione (spazzola, cernitrice...)



D. La lunghezza ed i 33 rulli assicurano la rimozione delle bucce, del terreno, ecc... Spazio disponibile per 5 operatori.



E. La larghezza di lavoro effettiva di 970 mm assicura un flusso molto alto di bulbi fino a 8 Tm/ora.



F. Il diametro dei rulli facilita la rotazione continua dei bulbi migliorando la pulizia e la capacità d'ispezione.

Spazzolatrice di aglio

Pulizia intensiva dei bulbi prima della cernita e dello stoccaggio

Elimina la terra, la buccia estrena e ogni altra parte usando una spazzola rotativa, senza danneggiare il prodotto.



SPECIFICHE	CEPI-B
Larghezza (cm)	125
Lunghezza (cm)	371
N° di spazzole	22
Larghezza spazzole (cm))	100
Produzione (kg/h)	4000
Potenza (CV)	2
Peso (kg)	650



A. 3 m. di spazzola rimuovono efficacemente la terra e la buccia marrone esterna.



B. Alta capacità di lavoro grazie alla elevata larghezza.



C. Due file di spazzole superiori con doppia regolazione regolano la forza di spazzolatura.



D. Doppia regolazione facile delle spazzole superiori



E. Gli speciali filamenti sintetici per l'aglio facilitano una rotazione esemplare dei bulbi e assicurano un'accurata pulizia senza danni.



F. La schermata finale separa il resto della terra ed evita la sua introduzione nel bins.

Calibratore per aglio

Calibratura precisa e gentile ad alto rendimento

La grande dimensione della macchina migliora la redditività delle colture. La calibratrice modulare JJ Broch può essere adattata a tutte le misure necessarie per ottimizzare la commercializzazione delle colture.



SPECIFICHE	CLASIF
------------	--------

Altezza di carico (cm)	155
Altezza di scarico cinghie (cm)	94
Dimensioni nastro (cm)	35
Lunghezza nastro (cm)	380 X 100
Potenza (CV)	
- Nastri di scarico	0,25
- Scuotitore	1
- Trazione	2
Tensione (V)	380
Produzione (kg/h)	8000



A. Modulo a cascata.

Il disegno modulare dell'unità di cernita possono essere combinati in tante sezioni come si desidera, in modo da adattarsi alle varie esigenze di mercato.



B. Calibrazione accurata e precisa.

La grande lunghezza delle cinte forate e lavelocità delle cinghie di separazione forniscono abbastanza tempo per una cernita precisa e accurata dei bulbi.




C. Manipolazione del bulbo gentile ed accurata.

Le cinte di trasferimento sono posizionate ad un'altezza molto bassa per evitare danneggiamenti. Può scaricare in bins grandi o in cassette piccole.



D. Ottime condizioni di gestione.

Ogni unità di cernita con la cinta di trasferimento separata ha spazio per un addetto all'ispezione, controllo e stoccaggio.

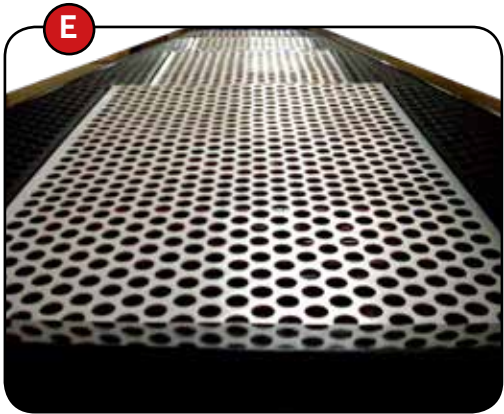

E. Grande flusso di entrata.

Un'effettiva larghezza di lavoro di 1000 mm assicura un elevato flusso dei bulbi fino ad 8 T/h



F. Immagazzinare per calibri di qualità.

Una calibratura ed una separazione precisa dei bulbi migliora la qualità del prodotto e la sua redditività.

Pelatrice di aglio

Benifici maggiori dalla produzione

La sgranatura e la pelatura dell'aglio per avere un maggior profitto dalla vostra produzione




Sgranatrice per aglio

La separazione e la classificazione dello spicchio è il primo passo per una semina uniforme e regolare. L'alto rendimento del lavoro permette di adeguare la quantità sgranta di spicchi al ritmo della semina.


SPECIFICHE	LPL 200	LPL 150	LPL 150
Pressione aria richiesta	4200 l a 7 bar.	2000 l a 7 bar.	1000 l a 7 bar.
Numero di iniettori	12	7	4
Larghezza nastro di pelato	400 mm	200 mm	100 mm
Dimensione tavolo d'ispezione (m)	3 x 0.6	3 x 0.5	2 x 0.5
Potenza (CV)	10	7	5
Prestazioni (Kg/ora) fino a	200	150	100

* Le prestazioni possono variare secondo il calibro dei spicchi.

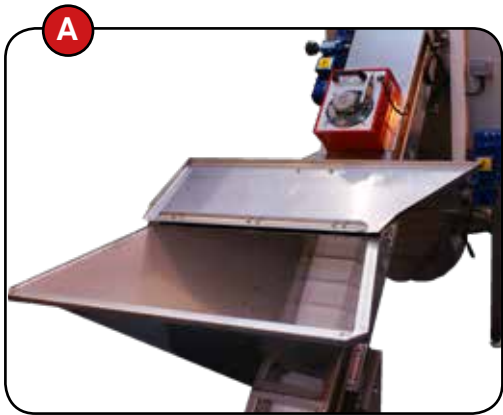

A. Riscaldamento precedente.

Gli spicchi dell'aglio sono riscaldati nella cinto di alimentazione per aumentare l'efficacia della pelatura.

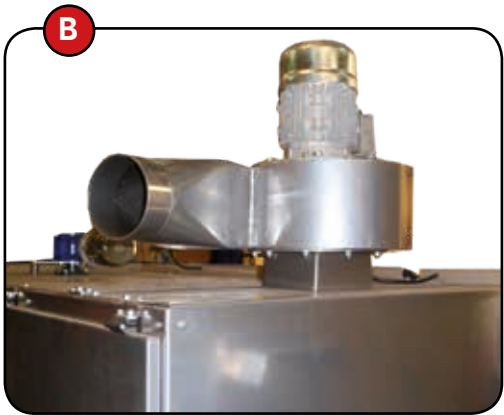

B. Estrazione dei residui.

Estrazione dei residui, foglie e polvere sottile per mezzo di un sistema pneumatico di aspirazione.



C. Cinta d'ispezione.

Gli operatori possono osservare e rimuovere gli spicchi danneggiati prima di immagazzinarli nei bins.



D. Materiale per uso alimentare .

Costruita in acciaio inossidabile e in PVC per alimentazione umana come da normative Europee.



E. Efficacia al 98%.

Il riscaldamento precedente e le bocchette di aria in pressione pelano il 98 % degli spicchi di aglio di ogni varietà.



F. Gruppo compressore aria e filtro.

(equipos opcionales), ver necesidades en características.



be garlic,
be broch



Seminatrice per Aglio

La seminatrice raccoglie e posiziona i bulbi dell'aglio senza danneggiarli alla profondità e nel dosaggio richiesto. La loro grande efficienza, la bassa manutenzione e la semplicità di utilizzo la rendono uno strumento essenziale per ogni produttore di aglio.



Raccogli aglio con legatore

La raccogli aglio rimuove i bulbi dal terreno, eliminando le parti di terra, mantenendo le foglie per una maggiore conservazione e raggruppando il raccolto insieme facilitando la raccolta.



Raccogliatrice tagliatrice

La raccogli-taglia aglio toglie i bulbi dal terreno, rimuove parti di terra e taglia le foglie, posiziona i bulbi nei bins o sacchi di dimensioni differenti.



be garlic, be broch

CONCESSIONARIO



Tel. +34 918 711 297

Fax +34 918 711 433

jjbroch@jjbroch.com

sales@jjbroch.com

C/ Vereda del Alquitón, 13
28500 Arganda del Rey
Madrid · SPAIN

www.jjbroch.com

