



αplec
Equipment World

ATTACHMENT TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.
Pol. Ind. Sud · Sector P-2. C/ Santa Agnés. 9
08440 CARDEDEU (Barcelona·Spain)
Tel. 0034 / 93 844 49 60
aplec@aplegroup.com - www.aplegroup.com



TBM/SB (M307)



HARDOX®
WEAR PLATE

M307	Mod.	
L100	TBM/SB 100	
L120	TBM/SB 120	
L140	TBM/SB 140	



Accessori a richiesta

E017
E021
W001
W002
RAL1
MT07
MT08

- Sella di attacco su misura, completo di perni*
- Predisposizione per attacco rapido (solo UE)**
- Martinetto per apertura/chiusura cofano con tubi
- Kit elettrovalvola proporzionale per accessori
- Ralla girevole idraulica
- Motore idraulico a pistoni 56 cc (120-140 / maggiorazione)
- Motore idraulico a pistoni 63 cc (120-140 / maggiorazione)

(Portate e pressioni come per il modello ECF MD/SB)



Accessories on request

E017
E021
W001
W002
RAL1
MT07
MT08

- Mounting hitch & pins, made to measure*
- Factory application of your adapter for quick hitch (EU only)**
- Hydraulic adjustment of rear hood with hoses
- Kit Diverter Valve, Proportional-Auxiliary, for additional accessory / function
- Hydraulic rotation device
- Hydraulic piston motor 56 cc. (120-140 / surcharge)
- Hydraulic piston motor 63 cc. (120-140 / surcharge)

(Oil-flows and pressures as displayed for the model ECF MD/SB)



Sonderausstattung

E017
E021
W001
W002
RAL1
MT07
MT08

- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben)*
- Werkseitige Anwendung Ihres Adapter für Schnellwechsler (nur EU)**
- Hydraulisch einstellbare Heckhaube mit Schläuchen
- Satz Umschaltventil, Profi stufenlos, für zusätzliches Zubehör / Funktion
- Hydr. Drehvorrichtung
- Hydr. Kolbenmotor 56 cc (120-140 / Mehrpreis)
- Hydr. Kolbenmotor 63 cc (120-140 / Mehrpreis)

(Ölmengen und Drucken wie auf Mod. ECF MD/SB)

* Vedi pagina nr. 3 - See at page no. 3 - Siehe auf Seite Nr. 3 - Voir page n. 3 - Véase página nr. 3

** Da spedire in fabbrica - Upon shipment to the factory - Nach dem Versand ins Werk - Lors de l'expédition à l'usine - Tras el envío a la fábrica



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a mazze mobili a scomparsa** per escavatori con peso operativo da 12 a 16 ton. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a Ø 15-18 cm.



Hydraulic forestry mulching head **with swinging hammers rotor** for excavators with operating weight from 12 to 16 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to Ø 15-18 cm.



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Schwingenden Werkzeugenrotor** für Bagger mit einem Gewicht von 12-16 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 15-18 cm.



Tête de broyage hydraulique forestière **avec des marteaux mobiles** pour pelles avec un poids opératif de 12 à 16 tonnes. Elle est conçue pour broyer les résidus végétaux, les branches et les arbres jusqu'à Ø 15-18 cm.



Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos libres** para retroexcavadoras de 12 a 16 ton.. Apta para la tritución de todo tipo de material vegetal, desde hierba hasta ramas y plantas en pie hasta 15-18 cm de diámetro.



Accessoires sur demande

E017
E021
W001
W002
RAL1
MT07
MT08

- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes*
- Application usine de votre adaptateur d'attache rapide (UE uniquement)**
- Vérin pour réglage du capot arrière avec tuyaux
- Kit Electrovanne, Proportionnel, pour accessoire / fonction supplémentaire
- Interface de rotation hydraulique
- Moteur hydraulique à pistons 56 cc (120-140 / majoration)
- Moteur hydraulique à pistons 63 cc (120-140 / majoration)

(Débits et pressions comme modèle ECF MD/SB)



Accesorios bajo petición

E017
E021
W001
W002
RAL1
MT07
MT08

- Cabezal de acoplamiento a medida, con pernos*
- Aplicación de fábrica de su adaptador de acoplamiento rápido (solo UE)**
- Ajuste hidráulico del capó trasero con tubos
- Kit Electroválvula, Proporcional, para accesorio / función adicional
- Dispositivo de rotación hidráulica
- Motor hidráulico de pistones 56 cc (120-140 / aumento)
- Motor hidráulico de pistones 63 cc (120-140 / aumento)

(Caudales y presiones como se muestra en el modelo ECF MD/SB)



12 - 16 T

15 - 18 cm



Equipaggiamento di serie

- Doppia cassa.
- Trasmissione laterale a cinghie.
- Tenditore automatico delle cinghie
- Contromazze.
- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Rotore forestale ø 410 mm.
- Mazze forgiate e bonificate BERTI monotaglianti a scomparsa.
- Carter di protezione motore.
- Motore idraulico a pistoni (45 cc) con drenaggio esterno.
- Blocco valvole "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min).
- Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.)
- Contropiastra per attacco.
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.



Standard equipment

- Double chassis.
- Belts transmission.
- Full automatic belts adjuster
- Counter blades.
- Side skids with wearing undershoes.
- Forestry rotor ø 410 mm.
- Single edged BERTI hammers.
- Protective cover for motor.
- Hydraulic piston motor (45 cc) with drainage line.
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min).
- Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths
- Under plate for mounting hitch.
- Accident prevention protections according to EC directives.



Grundausrüstung

- Doppeltes Gehäuse.
- Keilriemenantrieb.
- Automatische Riemenspannung
- Gegenschneiden.
- Stützkufen mit erstezbaren Verschleissplatten.
- Forstrotor ø 410 mm.
- Satz Einzelschnitt BERTI Hämmer.
- Gehäuse für Schutz des Motor.
- Hydr. Kolbenmotor (45 cc) mit Drainage.
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box" (max 160 lt/min).
- Hydraulische Leitungen (L= 3,00 mt.) mit Platzenschutz-Manteln
- Gegenplatte für Anbau.
- Unfallschutz laut EG-Normen.




Equipement standard


- Double châssis
- Transmission par courroies.
- Tendeur automatique des courroies
- Contre marteaux.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Rotor forestier ø 410 mm.
- Marteaux BERTI forgés et trempés mono-coup.
- Carter de protection moteur.
- Moteur hydraulique à pistons (45 cc) avec drainage.
- Group clapets "Berti Fluid-Box" (max 160 lt/min).
- Flexibles hydrauliques avec gaine de protection (L= 3,00 mt.)
- Plaque de support pour adaptation.
- Protections selon normes CE.



Equipamiento estándar

- Bastidor doble.
- Transmisión lateral de correas.
- Tensor automático de las correas.
- Contramartillos.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.
- Rotor forestal ø 410 mm.
- Martillos forjados y templados BERTI de filo sencillo.
- Cubierta de protección del motor.
- Motor hidráulico de pistones (45 cc) con drenaje.
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box" (máx. 160 l/min).
- Mangueras hidráulicas con funda protectora (L= 3,00 mt.)
- Contraplaca para enganche.
- Protecciones para la prevención de accidentes conforme a normas CE.

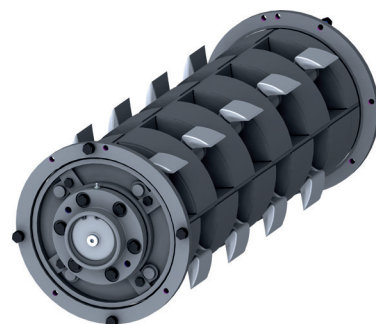

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
TBM/SB 100	127	102	81	93	4	18	105-115	275-285	80	740	905
TBM/SB 120	147	102	81	113	4	22	105-115	275-285	80	825	1025
TBM/SB 140	167	102	81	133	4	26	105-115	275-285	80	910	1110

* / ** / *** Vedi pagina nr. 3 - See at page no. 3 - Siehe auf Seite Nr. 3 - Voir page n. 3 - Véase página nr. 3





AVVERTENZE TABELLE DATI TECNICI

- * I dati si riferiscono alle portate e alle pressioni minime e massime dell'impianto attrezzatura della macchina operatrice.
- ** Il peso è riferito alla decespugliatrice senza accessori ed è comunque indicativo e soggetto a variazioni.
- *** Il peso è relativo alle spalle, perni e rinforzi della sella di attacco standard fornito dalla BERTI MACCHINE AGRICOLE. Se personalizzata il peso può variare.

WARNINGS TECHNICAL DATA TABLES

- * The data of hydraulics, refers to the Min. and Max. flows and pressures of the hydraulic system in the operating machine (excavator, skid steer, etc.).
- ** The weight of the machine is measured without accessories. It is to be considered as an indication and is subjected to changes.
- *** The weight's value refers to the standard mount-set of BERTI: under-plate, side-plates, pins. It may vary according to the different specifics requested.

HINWEISE ZU DEN TECHNISCHEN DATEN

- * Die Hydraulikdaten beziehen sich auf die Durchflussmengen und den Mindest- und Maximaldruck des Systems der Arbeitsmaschine (Bagger, Kompaktlader, usw.).
- ** Das Gewicht der Maschine ist ohne Zubehör und auf alle Fälle noch annähernd und unverbindlich.
- *** Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die Standard-Anbauplatte von BERTI: Halteplatte, Seitenplatten und Bolzen. Dieses Gewicht kann sich aufgrund unterschiedlicher Personalisierungen ändern.

AVIS FICHES TECHNIQUES:

- * Les données se réfèrent aux débits et pressions min. et max. du système hydraulique de la machine opératrice (pelle, mini chargeuse, etc.)
- ** Le poids se réfère à la machine sans accessoires et est en tous cas indicatif et assujetti à variations.
- *** Le poids concerne la platine standard fournie par BERTI Machine Agricole (plaque lisse, plaques latérales et axes). Le poids peut changer en cas de personnalisation.

ADVERTENCIAS TABLAS DATOS TÉCNICOS:

- * Datos hidráulicos correspondientes a los Min. y Máx. caudales y presiones del circuito hidráulico de la máquina portante (excavadora, minicargadora, etc.).
- ** Peso de la máquina sin accesorios. Se ha de considerar como indicativo y está sujeto a cambios.
- *** Peso correspondiente al acoplamiento estándar de BERTI: placa inferior, placas laterales, bulones. Puede variar en función de las distintas especificaciones solicitadas.

■ La messa a punto dell'impianto idraulico ausiliario di alimentazione delle decespugliatrici Berti, è di competenza esclusiva del cliente. Nel caso il cliente volesse applicare la decespugliatrice su impianti già preesistenti (esempio: impianto martello, pinza, ecc.), essa potrebbe subire un calo dei giri del rotore durante il movimento dei bracci o dei cingoli.

■ *The set-up of the auxiliary hydraulic system on the excavator is of exclusive pertinence and responsibility of the client. Should the client wish, instead, to operate the BERTI mulcher by means of the existing hydraulic system in the excavator (ex. for operating demolition hammers, pincers etc.), he must be aware that the performance of the mulcher may result decreased, in particular when the excavator's arm, the cabin and/or the trucks/wheels are moving as well.*

■ Der Mulchkopf der Firma Berti verfügt über ein serienmäßigen hydraulischen Steuerblock. Nach Montage des Mulchkopfes muss die Hydraulikanlage des Baggers, egal welcher Hersteller, seitens der Hydraulikanlage auf Leistung überprüft werden, um keinerlei Verluste beim Arbeiten auftreten zu lassen.

■ *La mise au point du système hydraulique auxiliaire qui alimente les broyeurs Berti est de la seule responsabilité du client. Si le client veut appliquer la débroussailluse sur des installations déjà existantes (par exemple marteau, pince, etc.), il pourrait y être une diminution de la vitesse du rotor pendant le mouvement des bras ou des chenilles.*

■ La puesta a punto del sistema hidráulico auxiliar de la excavadora es responsabilidad exclusiva del cliente. En el caso de que el cliente quiera hacer funcionar la trituradora Berti por medio del actual sistema hidráulico de la excavadora (por ejemplo martillo hidráulico, pinza, etc), puede producirse una disminución de las revoluciones de giro del rotor de la trituradora mientras el brazo de la excavadora y/o lasugas/ruedas estén en movimiento.

- Le illustrazioni e i dati del presente catalogo sono indicative e non vincolanti per il costruttore.
- *All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer.*
- Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Zeichnungen sind annähernd und unverbindlich.
- *Toutes les données insérées dans ce catalogue ont été indiquées seulement à titre de reinsegnement.*
- Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.