



Hojas tilt dozer con angulación hidráulica

Tilt dozer blades with hydraulic angling



Características

Specifications



▲ **Inclinación vertical hidráulica (derecha-izquierda)**
Vertical hydraulic tilt (right-left)



▲ **Angulación horizontal hidráulica - derecha**
Horizontal hydraulic angulation - right




▲ **Angulación horizontal hidráulica - izquierda**
Horizontal hydraulic angulation - left



Características

Specifications

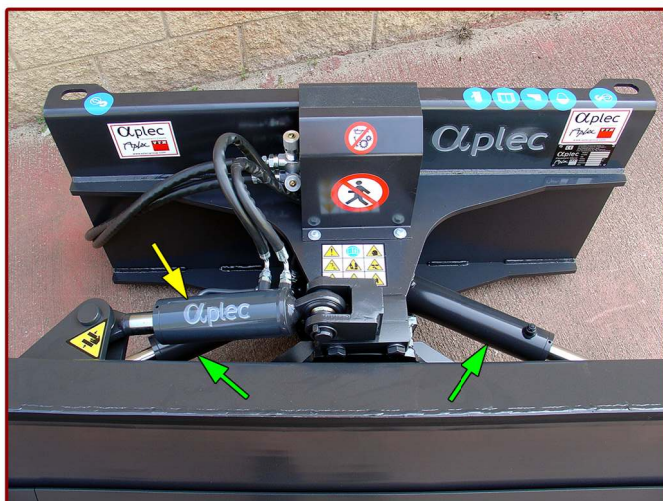

▲ Cilindro inclinación vertical (A)
Cilindros angulación horizontal (B)
Cylinder vertical tilt (A)
Cylinders horizontal angulation (B)



▲ Velocidad de movimientos ajustable
Speed movements adjustable



▲ Placas soporte para receptor laser - opción
Support plates laser receiver - option




▲ Patines atornillados reemplazables
Replaceable bolted skids




Características

Specifications

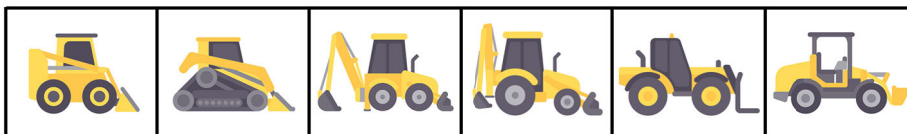

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

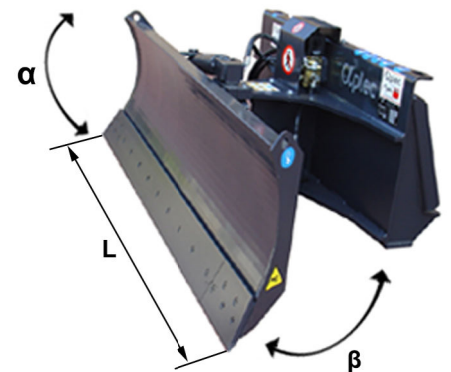

Especificaciones Técnicas

Technical features

Modelo Model	L	α	β	Altura Height	Peso Weight
	(m)			(mm)	(Kg)(*)
TDBH.1800	1.80	$\pm 15^\circ$	$\pm 30^\circ$	540	340
TDBH.2100	2.10	$\pm 15^\circ$	$\pm 30^\circ$	540	380
TDBH.2400	2.40	$\pm 15^\circ$	$\pm 30^\circ$	540	420
TDBH.2400B	2.40	$\pm 15^\circ$	$\pm 20^\circ$	710	580
TDBH.2700B	2.70	$\pm 15^\circ$	$\pm 20^\circ$	710	620

CE

α - Inclinación vertical hidráulica.
- Vertical hydraulic tilt.

β - Angulación horizontal hidráulica.
- Horizontal hydraulic angulation.

(*) - Peso del acoplamiento no incluido.
- Adaptor frame's weight not included.