

Hojas quitanieves en “V” - angulación hidráulica

Snow plough “V” blades - hydraulic angling




Características


Specifications



▲ Angulación horizontal hidráulica de las alas 1 y 2 independientes entre sí.
Hydraulic horizontal angulation of the wings 1 and 2 independent of each other.

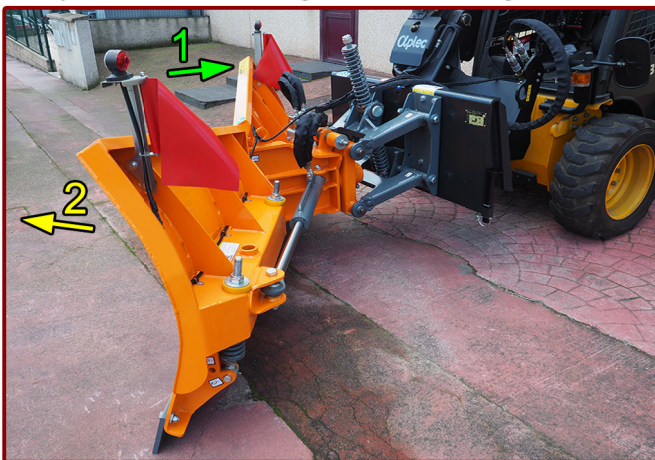

▲ Ala 1 angulada totalmente hacia atrás - Ala 2 angulada totalmente hacia adelante.
Wing 1 angled fully back - Wing 2 angled fully forward.

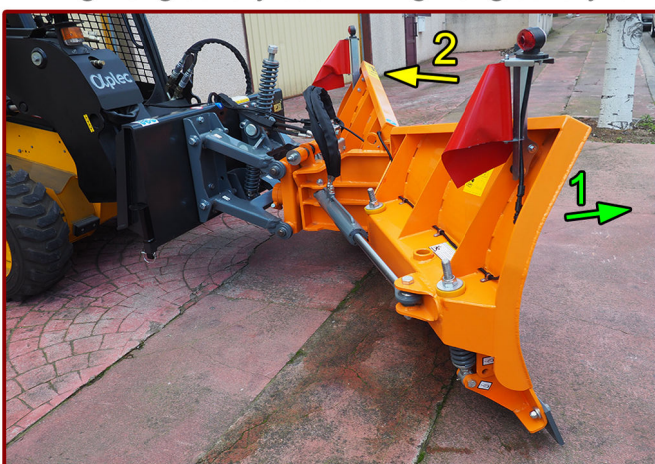


▲ Ala 1 angulada totalmente hacia adelante - Ala 2 angulada totalmente hacia atrás.
Wing 1 angled fully forward - Wing 2 angled fully back.

Características

Specifications




▲ Alas 1 y 2 anguladas totalmente hacia adelante.
Wings 1 and 2 angled fully forward.

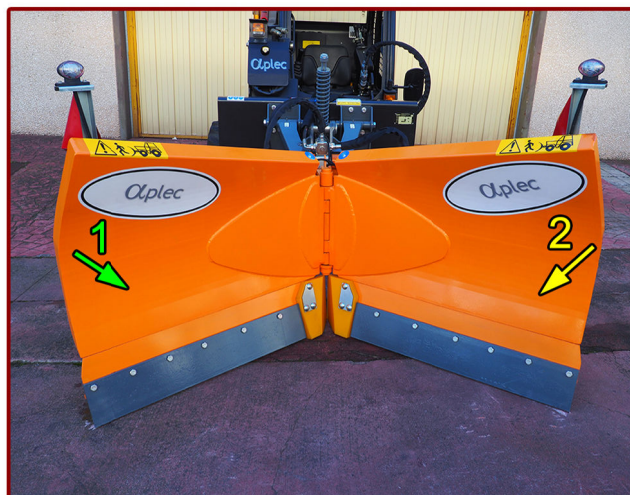

▲ Alas 1 y 2 anguladas totalmente hacia adelante.
Wings 1 and 2 angled fully forward.




▲ Alas 1 y 2 anguladas parcialmente.
Wings 1 and 2 angled partially.

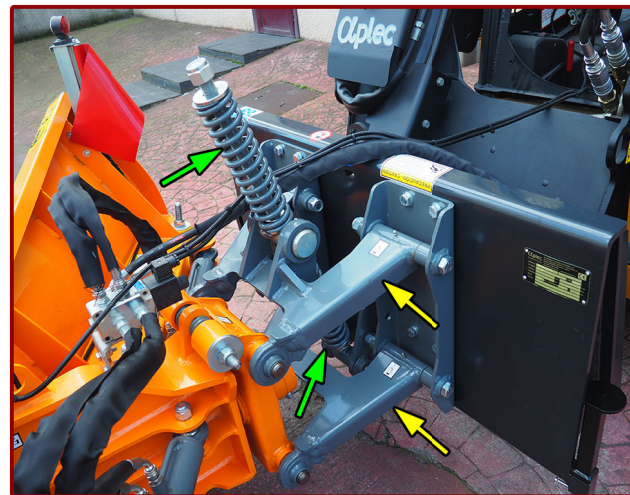

▲ Sistema flotante con retorno por muelles (opción).
Floating system with spring return system (option).



▲ Oscilación lateral con autonivelación y retorno por muelles.
Lateral oscillation with self levelling and return by springs.

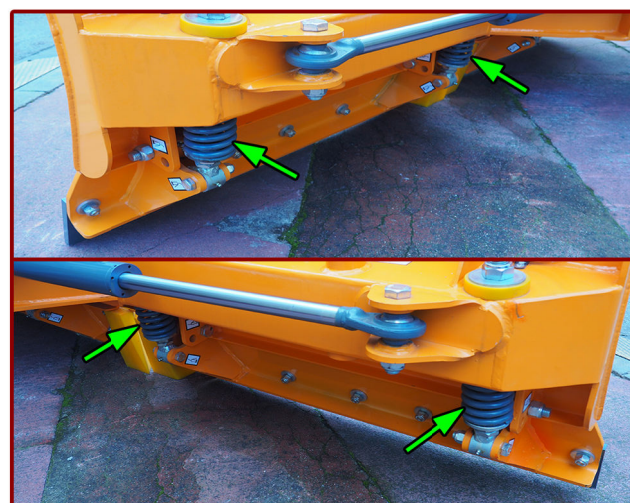


▲ Sistema para absorber impactos con retorno por muelles.
System to absorb impacts with return by springs.

Características


Specifications



Cuchilla de desgaste de acero atornillada ►
reemplazable (opcional de poliuretano)
Replaceable screwed steel wear blade
(optional polyurethane)

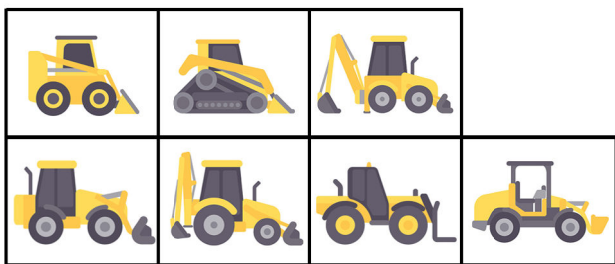

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas.
Easily and quickly attached to different machines.

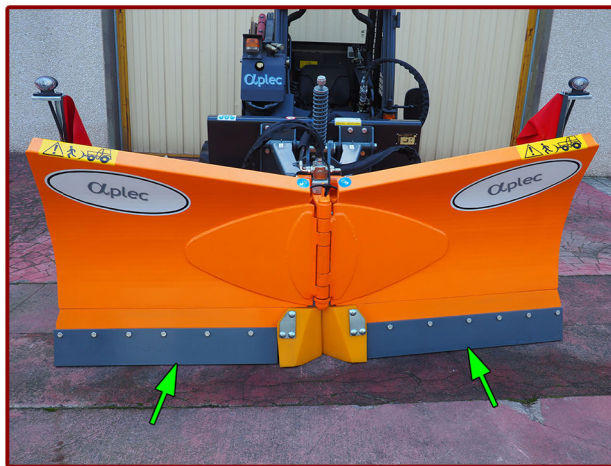

Especificaciones Técnicas

Technical features

Modelo Model	L	H	α	β	Peso Weight
	(mm)	(mm)			(Kg)(*)
VSPH.1800	1800 - 1500	650 / 750	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	290
VSPH.2000	2050 - 1700	800 / 900	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	380
VSPH.2400	2400 - 2000	800 / 900	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	430
VSPH.2700	2700 - 2300	800 / 900	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	480
VSPH.3000	3060 - 2500	800 / 900	$\pm 10^\circ$	$\pm 35^\circ$	530

CE

- α** - Oscilación lateral autonivelante. (*) - Peso del acoplamiento no incluido.
- Self-levelling lateral oscillation. - Adaptor frame's weight not included.
- β** - Angulación horizontal hidráulica independiente de cada una de las alas de la hoja quitanieves.
- Independent hydraulic horizontal angulation of each sector of the snow plough.

