


Datos técnicos

Xcite 80 E

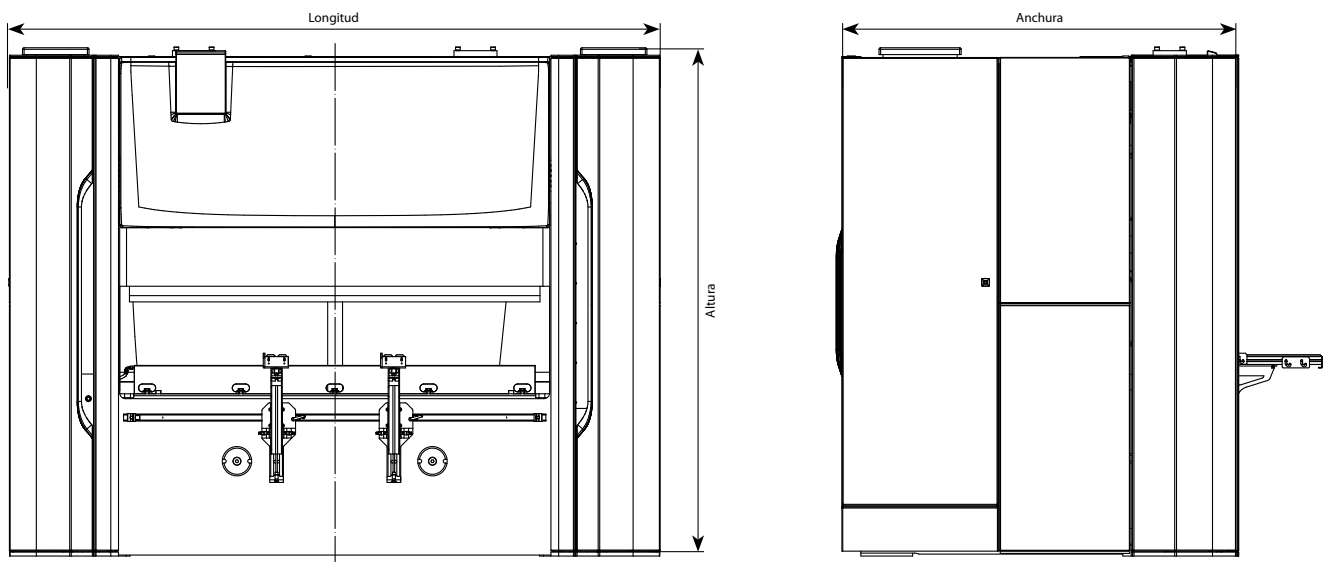

Tipos	Longitud de plegado	Longitud	Anchura	Altura
Xcite 80 E	2050	3330	2030	2600

medidas en mm

Tipos		Xcite 80 E
Fuerza de plegado		800 kN
Longitud de plegado		2050 mm
Recorrido		170 mm
Apertura		550 mm
Distancia entre montantes		2200 mm
Recorrido de tope trasero máx. en x		1050 mm
Recorrido eje x		600 mm
Velocidad eje x		650 mm/s
Recorrido eje r		250 mm
Velocidad eje r		200 mm/s
Marcha rápida y		150 mm/s
Velocidad de trabajo y		25 mm/s
Velocidad retorno y		150 mm/s
Bombeo		12,8 kW
Sujeción hidráulica de herramienta		7,5 t
Instalación de la máquina		sobre el suelo
Manejo		terminal de mando ByVision Bending con pantalla táctil de 22" Full HD
Dispositivo de seguridad		sistema de seguridad Fast Bend E, con altura regulable manualmente

* Rango de utilización normal. Desviaciones posibles

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001

Bystronic Best choice.

Corte por láser | Plegado | Corte por chorro de agua
bystronic.com