

CONTADOR MULTIJET® MJ GAER®

CA-C0-201

El **contador modelo MJ Gaer®** es un contador de chorro múltiple (velocidad) con transmisión mecánica y totalizador de tipo húmedo de alta precisión.

Todos sus componentes se han fabricado con materiales de alta calidad y resistencia para garantizar un funcionamiento fiable y sin problemas, ofreciendo una alta fiabilidad y resistencia a aguas poco limpias.

Contador de agua fría según el estándar metrológico 30°C; (T30). Se suministra con accesorios de conexión y pre-filtro de entrada. El pre-filtro puede ser limpiado sin interferir en el sellado del contador.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Diámetros:** DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 y DN50.
- **Precisión (Q3/Q1):** R160.
- **Temperatura máxima:** 30°C (T30).
- **Presión máxima trabajo:** PN16 (Latón) - PN10 (Plástico).
- **Material del cuerpo:** Latón, disponible opcionalmente en plástico o fundición.
- **Conexiones:** rosca BSP, opcionalmente NPT y brida en el modelo DN50.

INSTALACIÓN

- Debe instalarse en posición horizontal.
- Debe trabajar siempre lleno de agua.
- Es necesario limpiar las tuberías antes de instalar.
- Homologado sin la necesidad de instalar tramos rectos para la estabilización del caudal.


GRÁFICA DE RENDIMIENTO

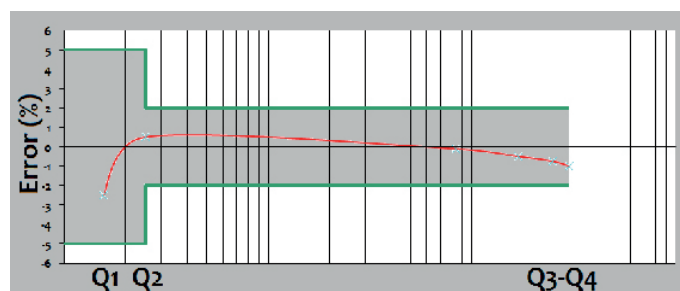

ESTÁNDARES Y NORMATIVA

- Diseñado siguiendo la norma ISO 4064:2005.
- Homologado según la Directiva 2004/22/CE de instrumentos de medición (MID), estándar EN 14154+A1+A2 y las recomendaciones de la R-49:2006:
 - Módulo B - Examen de tipo de modelo CE - TCM 142/14 - 5151.
 - Módulo D - Certificado de sistema de calidad - SK 17-QD-SMU018 Revisión 0.
- Opcionalmente puede suministrarse con válvula de retención y con emisor de pulsos.
- Apto para agua potable.

DIMENSIONES

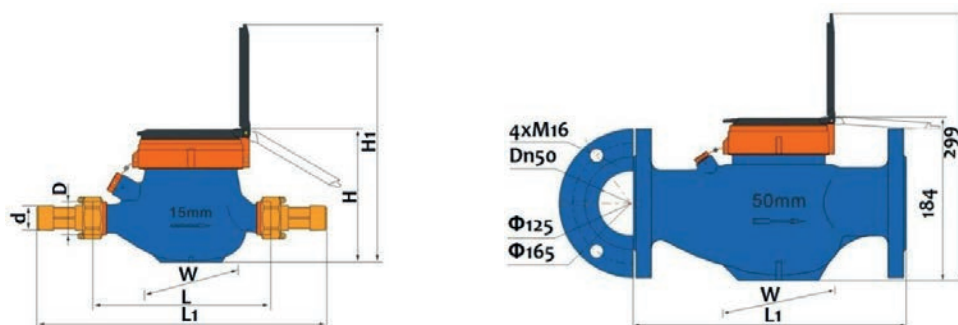

	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50-brida
L	165	190	260	260	300	300	300
L1	259	294	380	384	431	448	X
D	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B	G2-1/2B	X
d	R1/2	R3/4	R1	R1-1/4	R1-1/2	R2	X
H	107,5	107,5	117,5	117,5	141,5	177	184
H1	191	191	206,5	206,5	256,5	292	299
W	94	94	98	98	122	145	165

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DN	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
R	Q3/Q1	R160					
Q4	m³/h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
Q3	m³/h	2,5	4	6,3	10	16	25
Q2	wl/h	25	40	63	100	160	250
Q1	l/h	15,625	25	39,375	62,5	100	156,25
Cap. máx. registro	m³	99999.9999				999999.9999	
Capacidad mín.	Litros	0.05					
Pérdida de carga a Q3	ΔP	ΔP<63					
Presión de servicio	MAP	MAP16					
Temperatura máx.	T	T30 / T50					