TopGrinder

MANUELE FINISH-MACHINE

Q-FIN

Quality Finishing Machines

Máquina semiautomática móvil preparada para desbarbar, redondear cantos, pulir y satinar.

TopGrinder

La TopGrinder de Q-Fin es una desbarbadora manual para distintos tipos de acabado como el desbarbado, el redondeo de cantos, el pulido y el satinado. La TopGrinder le permite desbarbar de forma semi-automática de manera rentable. Con esta máquina, Q-Fin le posibilita realizar un redondeo de radio de redondeo pronunciado con poco esfuerzo, un pulido de rebabas directas e incluso un satinado de alto brillo.

JOSEP MUNTAL

Polígon Industrial La Borda | C/ de la Cerdanya, 25-27 | 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Telf: +34 93 865 56 30 | jmuntal@jmuntal.com | www.jmuntal.com

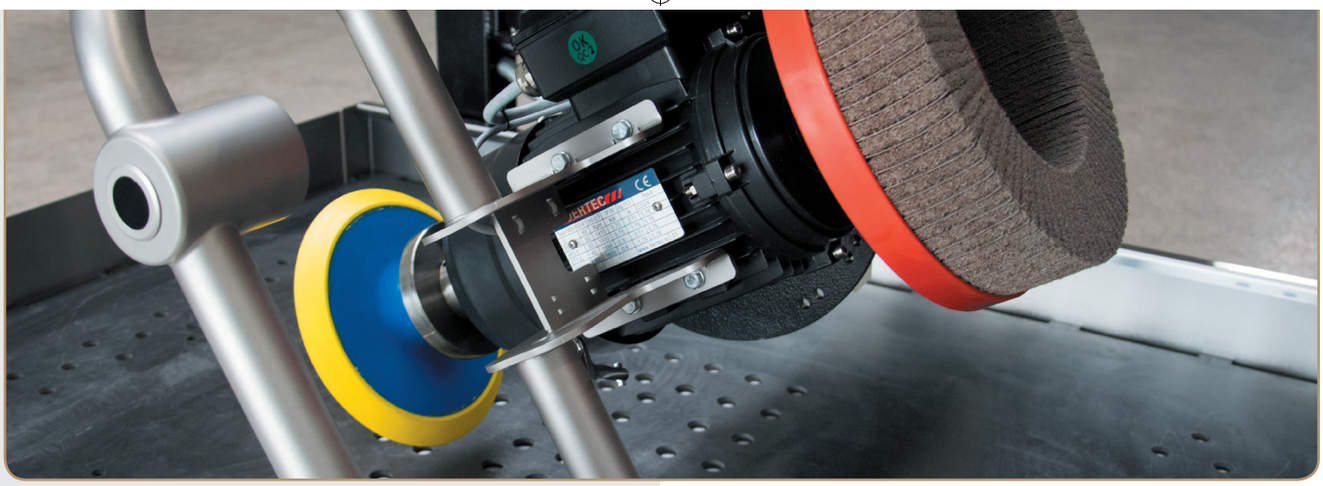

ADECUADO PARA EL ACABADO

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Acero

DESCRIPCIÓN

La TopGrinder se construye ergonómicamente, con un diseño robusto y especialmente segura gracias a su sistema de control bimanual
Esta desbarbadora móvil viene equipada de serie con un sistema variable de la regulación velocidad y un sistema de vacío, de modo que las piezas quedan sujetadas firmemente en la zona de trabajo mientras trabaja de forma segura. Además eliminando la carga de soportar el peso contínuo de la lijadora manual.

Incrementará su productividad en comparación con el desbarbado manual, gracias a la fijación rápida de la pieza. El brazo articulado y compensado, permite ajustar la presión del desbarbado a su gusto, de menor a mayor presión. El cabezal de desbarbado está equipado con dos estaciones, lo que le permite trabajar con distintas discos de acabado, desde abrasivos estándar con una sujeción M14, hasta cepillos específicos suministrados por Q-fin para procesos diversos.
Las dimensiones de la mesa son de 1200 x 780 mm. Esto establece una anchura de pieza máxima de 780 mm. La longitud máxima es ilimitada dado que se pueden escamotear fácilmente los protectores laterales.

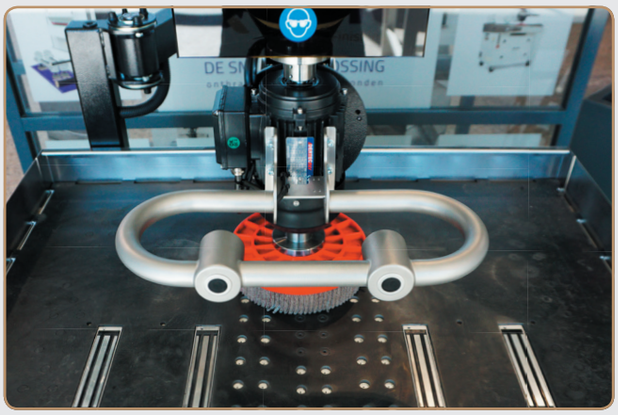

Si lo desea, puede escoger un sistema de magnéticos en la superfície de trabajo.

Mayor rapidez que el desbarbado manual

Usted determina la presión del desbarbado

Rápida sujeción de las piezas

Cambio rápido de herramientas

Fácil de operar, mayor ergonomía, menor esfuerzo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Desplazamiento con ruedas
Sistema standard de vacío 2.2 kW
Equipamiento opcional de 2 ó 4 electromagnéticos de sujeción
Equipada con dos cabezales
Manillar bimanual de seguridad
Dimensiones pieza de trabajo: anchura max. 780 mm. / longitud ilimitada
Conexión de la máquina: 400 V, 50 Hz, 10 A, 6 kW
Medidas: 1435 x 1100 x 1510 mm (L x W x H)
Peso: 445 kg

JOSEP MUNTAL
Polígon Industrial La Borda | C/ de la Cerdanya, 25-27 | 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Telf: +34 93 865 56 30 | jmuntal@jmuntal.com | www.jmuntal.com