



D-BUR-R 131-E

DBURR Elimina rebabas de los cantos superior e inferior de la chapa y rectifica las líneas mascadas por punzonadora en un solo paso a 20 metros por minuto.


REDUCE MANIPULACIÓN EN UN 90%
REDUCE COSTE DE CONSUMIBLES EN UN 90%
MEJORA LA APARIENCIA UN 100%



Suprime marcas
y deformaciones
de corte...

Elimina puntas,
mascados y
micro uniones...

Suprime la rebaba
del canto
inferior...

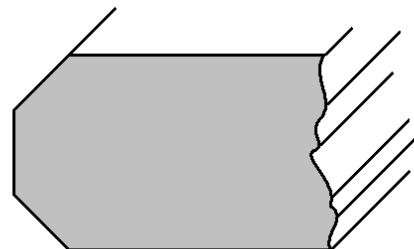

...TODO EN UN SOLO PASO

3 Problemas complejos 1 Simple solución:


- Elimina la rebaba.
- Elimina puntas, mascados y micro uniones.
- Suprime marcas y deformaciones provocadas en el corte.

Una vez ajustado, el chaflán permanecerá uniforme a lo largo de toda la pieza y de modo repetitivo en las siguientes hasta que el operario la ajuste de nuevo. Se ajusta en breves segundos a una nueva posición.

PERFECTO PARA ACERO INOXIDABLE E IDEAL PARA ACERO.
Incluso es ideal en piezas cortadas por láser si se emplean las cuchillas especiales.



REDUCE EL TIEMPO DE DESBARBADO EN UN 90%

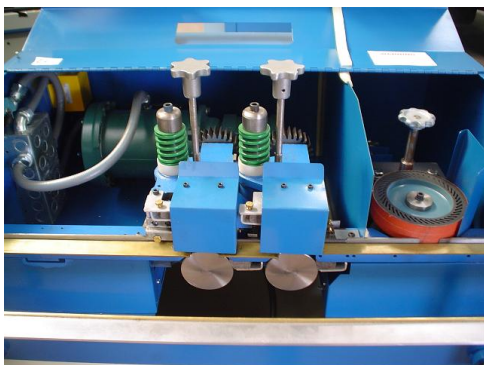


El primer grupo de corte se provee de una cuchilla con 6 posiciones de corte rectificable hasta 60 veces cada una, ofreciéndonos de esta forma 360 caras de corte. El segundo grupo de corte es una versión mas sencilla con una sola cara de corte. Los cantos de corte tienen una durabilidad de 1 a 3 días. Las dos cuchillas se cambian en menos de 3 minutos.

El coste del utillaje de esta máquina es equivalente a un café por semana.

Las económicas y reducidas cintas abrasivas se cambian aproximadamente una vez al mes ya que su función es eliminar las puntas, mascados y micro uniones. No la rebaba.

Los ajustes para cambiar el espesor de la chapa se efectúan en menos de un minuto.

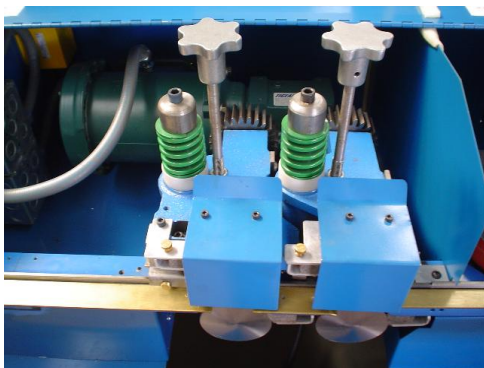

Incluso en menos de una hora se puede enseñar a manipular DBURR a un operario no especializado.

ESPECIFICACIONES / D-BUR-R 131-E

DIMENSIONES: Alto 1370 mm, ancho 1120 mm, profundidad 865 mm.

CC ELECTRICAS: Motor de corte de 0,25 HP – 230 Volt. – 50 Hz – monofásico / Motor de la cinta abrasiva de 0,33 HP – 230 Vols. – 50 Hz – monofásico.

MATERIAL: Acero, inoxidable, aluminio, bronce, galvanizado, perforado y otros otros materiales.

CAPACIDAD:

Espesor: Mínimo 0,5 mm – Máximo 6,5 mm

Anchura: Mínimo 12 mm – Máximo 1,2 mts.

Longitud: Mínimo 100 mm – Máximo 2,5 mts.

PESO BRUTO: 230 Kgs.

