

# ROBOTAPE 50 CFA

NASTRATRICE A TRASCINAMENTO LATERALE AUTODIMENSIONANTE CON  
DISPOSITIVO PER LA PIEGATURA AUTOMATICA DELLE FALDE SUPERIORI  
*SIDE BELT DRIVEN TAPING MACHINE FOR RANDOM SIZE BOXES WITH  
AUTOMATIC TOP FLAPS FOLDING DEVICE*




- ✓ ALTA PRODUTTIVITÀ FINO A 8 SCATOLE AL MINUTO / *HIGH PRODUCTIVITY UP TO 8 BOXES PER MINUTE*
- ✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI LAVORARE AUTOMATICAMENTE SCATOLE DI DIVERSE DIMENSIONI / *MAXIMUM FLEXIBILITY THANKS TO THE OPTION OF AUTOMATICALLY PROCESSING DIFFERENT SIZED BOXES*
- ✓ PERFETTA SIGILLATURA GRAZIE ALLA PRECISA AZIONE SINCRONIZZATA DEL SISTEMA DI AUTOCENTRAGGIO, DEI PRESSORI E TESTA NASTRANTE / *PERFECT SEALING THANKS TO THE ACCURATE SYNCHRONISED ACTION OF THE SELF-CENTRING SYSTEM, PRESSERS AND TAPING HEADS*
- ✓ ROBUSTEZZA SENZA CONFRONTI GRAZIE ALLA STRUTTURA REALIZZATA CON ACCIAI AD ALTO SPESSORE E SOTTOPOSTI AI PIU' SEVERI TEST DI AFFIDABILITÀ / *UNPARALLELED STURDINESS THANKS TO A STRUCTURE MADE OF HIGH-THICKNESS STEEL AND SUBJECTED TO THE MOST STRINGENT RELIABILITY TESTS*

**ROBOPAC** 

[www.robopac.com](http://www.robopac.com)

✓ **PROTEZIONI TRASPARENTI**  
*TRANSPARENT PROTECTION*

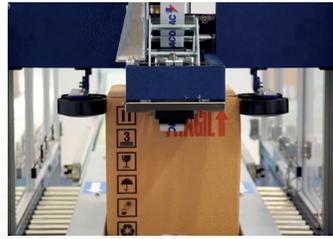

✓ **PRESSORI LATERALI SINCRONIZZATI**  
*SINCRONIZED SIDES PRESSORS*

✓ **DISPOSITIVO CHIUDIFALDE SUPERIORI**  
*TOP FLAPS FOLDING DEVICE*



✓ **TRASCINAMENTO LATERALE**  
*SIDE BELT DRIVEN*

✓ **NASTRATURA SUPERIORE ED INFERIORE**  
*TOP AND BOTTOM TAPING*



✓ **FORMATO AUTODIMENSIONANTE**  
*RANDOM SIZE FORMAT*


**CARATTERISTICHE TECNICHE ROBOTAPE CFA / TECHNICAL FEATURES ROBOTAPE CFA**

Altezza nastri trasportatori / <i>Height conveyor belt</i>	50 STD – 75 OPZ mm
Velocità di alimentazione / <i>Infeed speed</i>	24 mt/1'
N. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC / <i>N. 2 taping units for PPL/PVC</i>	STD
Larghezza nastro / <i>Tape width</i>	50 mm (STD) 75 mm (OPT)
Lembo / <i>Film flag</i>	50-70 mm STD
Tensione di alimentazione / <i>Power supply</i>	400 V. 3-Ph +N +Pe 50HZ
Potenza installata / <i>Power installed</i>	0,4 kW
Pressione di esercizio / <i>Operation pressure</i>	6 +/- bar
Consumo aria al minuto / <i>Air consumption minute</i>	50 NI/min

**DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE / WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS**

Lunghezza x Larghezza x Altezza / <i>Length x Width x Height (LxWxH) min.</i>	150x110x110 mm
Lunghezza x Larghezza x Altezza / <i>Length x Width x Height (LxWxH) max.</i>	650x500x500 mm
Peso scatole / <i>Box weight</i>	Max. 50 Kg

**LAYOUT ROBOTAPE CFA**

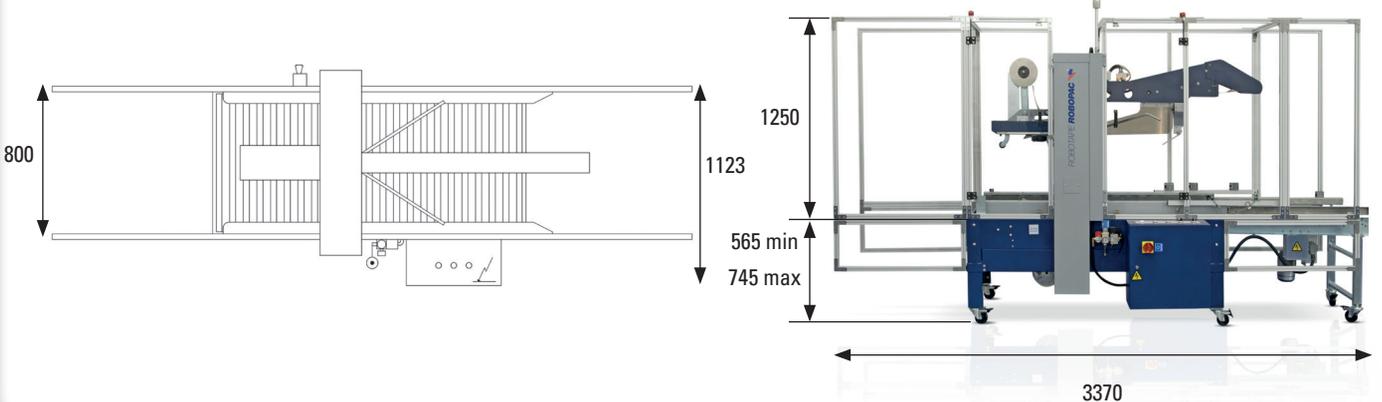

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA. ROBOPAC SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. / THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. ROBOPAC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT.

**ROBOPAC S.P.A.** Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Acquaviva Gualdicciolo - Repubblica di San Marino - tel. + 378 0549 910 511 - fax + 378 0549 908 549 / 905 946