

**Reisopack**<sup>®</sup>

*Strappingtechnologies*

El sistema de  
retractilado más  
sencillo y económico

**AT 5000**



Envolvedora por calor  
Retractiladora de campana

## AT 5000

Envolvedora por calor  
Retractiladora de campana



AT 5000




AT 5001



AT 5002

Envolvedora por calor simple y manejable para paquetes pequeños y medianos.


- Soldadura por impulsión regulable electrónicamente.
- Control electrónico de la temperatura.
- Fácil de trasladar gracias a sus ruedas giratorias.
- Bajo consumo eléctrico.
- Productividad de 4 a 6 piezas por minuto.
- Disponible en varias dimensiones de soldadura.
- Utiliza film retráctil en forma de semitubo.

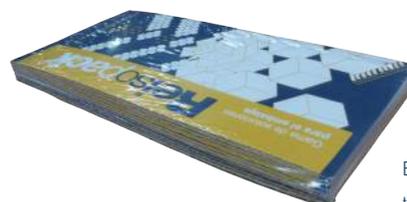

Embalaje de lujo para tus productos gracias al plástico retráctilado



Detalle del sistema de soldadura

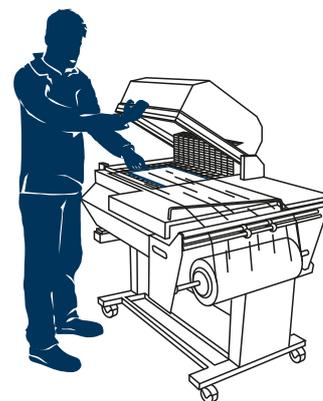

El operador retractila el producto a la vez que cierra la bolsa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		AT 5000	AT 5001	AT 5002	
POTENCIA INSTALADA (Kw):		3'2	3'77	5'3	
VOLTAJE REQUERIDO:		230 V · 1 Fase	230 V · 1 Fase	220 / 380 V · 3 Fases	
ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO (mm):		940	910	910	
DIMENSIONES DE LA SOLDADURA (mm):		320 x 460	420 x 550	620 x 800	
ANCHO MÁXIMO DE LA BOBINA (mm):		400	600	800	
TAMAÑO DE LA MÁQUINA (mm):		720 x 560	1325 x 825	1575 x 1020	
	MÍNIMO	H	1 mm	1 mm	1 mm
		W	50 mm	50 mm	50 mm
		L	50 mm	50 mm	50 mm
	MÁXIMO	H	120 mm	250 mm	250 mm
		W	290 mm	390 mm	590 mm
		L	430 mm	520 mm	770 mm

Edición 01/15 - El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"  
C/ De la Prensa, 3  
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186  
<http://www.reisopack.com>  
E-mail: reiso@reisopack.com

Servicio atención al cliente: 935 735 340