

desde 1930



85 AÑOS EQUIPANDO A LOS PROFESIONALES DEL JARDÍN!!

CATÁLOGO NOVEDADES 2016

“TODO PARA EL JARDÍN”

Equipando a los Profesionales del Jardín

A.
85 años

Desde 1930, en Suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardinero Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, etc...) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector; con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos

85 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo



Marcas de referencia.
Marcas de confianza



WALKER
más de 25 AÑOS

COMM42
más de 10 AÑOS



Wright
commercial products
más de 10 AÑOS



**antes...
más de 25 AÑOS**

BILLY GOAT
más de 30 AÑOS




...de reciente
incorporación!!



Servicio y Compromiso

Nuestros Distribuidores en toda España están a su disposición para informarles sobre nuestras máquinas y darles asesoramiento técnico

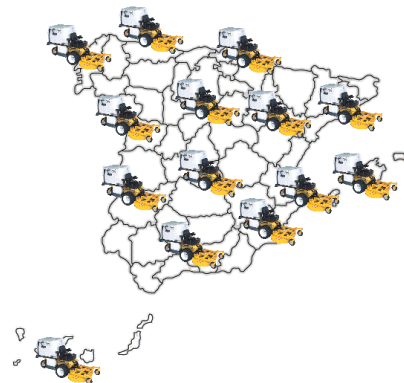

En Suministros ILAGA sabemos que el servicio es tan importante como la calidad de nuestras máquinas, por ello nuestros Clientes tienen a su disposición a nuestro personal especializado, con años de experiencia en el sector, así como nuestros talleres para la reparación de nuestras máquinas, un stock permanente de más de 10.000 referencias de piezas de recambio y nuestra extensa red de puntos de distribución en toda España; todo ello hace posible la garantía de funcionamiento de nuestras máquinas en todo momento



Todos los años llevamos a cabo demostraciones varias de nuestra maquinaria, solicite información sin compromiso a su Distribuidor más cercano

No dude en ponerse en contacto con nosotros para lo que pueda precisar: Información técnica, asesoramiento, precios, etc...



93 232 74 11

FAX

93 232 40 31



ilaga@ilaga.es

ÍNDICE DE NOVEDADES



SEGADORA DESBROZADORA DE MARTILLOS A CONTROL REMOTO

PARA LA SIEGA EN PENDIENTES

Green Climber es una máquina a control remoto de altas prestaciones, dado que el operario no se encuentra sobre la máquina y ésta puede emplearse para los trabajos más difíciles y peligrosos para la integridad del trabajador, **DESBROZANDO SOBRE TERRENOS EMPINADOS O DE DIFÍCIL ACCESO.**

Gracias a la alta calidad de su circuito hidráulico es posible utilizar un único mando para dirigir la máquina



GREEN CLIMBER



La GREEN CLIMBER viene de serie con un grupo desbrozador de alto rendimiento con desplazamiento lateral especialmente diseñado para el mantenimiento en carreteras (disponiendo además de muchos otros accesorios adaptables).



El sistema de control remoto puede alcanzar una distancia de hasta 300 Mt. y controla **TODOS** los movimientos de la máquina



Así mismo, dispone también de un regulador de la velocidad y un sistema de auto-corrección de la dirección que, en caso de estar trabajando sobre una pendiente muy empinada corrige la inclinación normal de la máquina hacia el descenso



↔
+ 400 Mt.



↔
+ 400 Mt.

TIPOS DE ORUGAS DISPONIBLES



Perfil
BAJO
(altura 3 cm.)




Perfil
ALTO
(altura 7 cm.)



Con
CLAVOS
metálicos

Dispone de tracción oruga de anchura extensible pudiendo ampliar en 400 mm. de más la anchura de la máquina para una **ESTABILIDAD PERFECTA** [este desplazamiento lateral dispone de 2 modos, manual e hidráulico, y la combinación de ambos permite un desplazamiento de hasta 400 mm. por cada lado (200 mm. hidráulicamente mediante el control remoto y 200 mm. manualmente)], lo que unido a su bajo centro de gravedad permite trabajar sobre **PENDIENTES DE HASTA 60° DE INCLINACIÓN CON TOTAL SEGURIDAD**, gracias a este sistema en particular y a sus orugas de alta adherencia, la Green Climber es prácticamente imparable sobre cualquier pendiente o terreno.

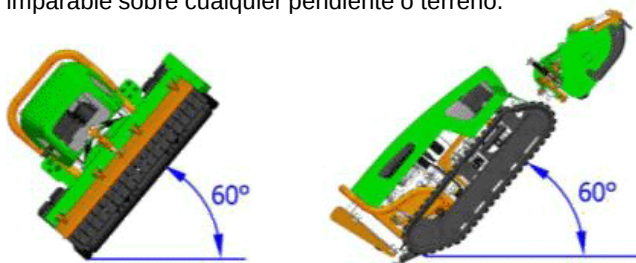

SEGADORA
DESBROZADORA A
CONTROL REMOTO

PARA LA SIEGA EN
PENDIENTES





GREEN CLIMBER
MINI
853016



UNIDAD DE TAMAÑO REDUCIDO
SOBRE ORUGAS DE GRUPO
DESBROZADOR NO
DESPLAZABLE LATERALMENTE



Modelo	GREEN CLIMBER MINI
Motor	Lombardini diesel de 23 cv refrigerado por aire
Ancho de trabajo	100 cm.
Presión de trabajo	180 bar
Velocidad del rotor	2.100 rpm
Velocidad de avance	9 Km./Hr.
Inclinación máx. soportada	60° en todas direcciones
Capacidad de combustible	10 Lt.
Capacidad de aceite hidráulico	13 Lt.
Caudal hidráulico	35 Lt./min.
Ancho total	1.100 mm.
Peso de la máquina sin grupo desbrozador	520 Kg.
Peso del grupo desbrozador	100 Kg.

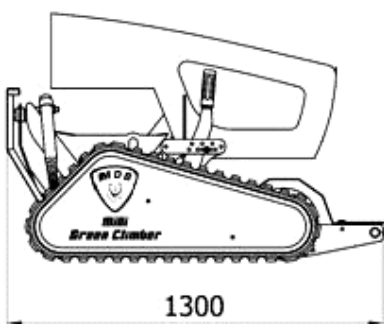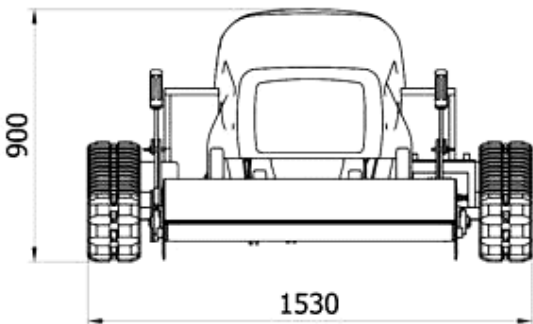

**SEGADORA
DESBOZADORA A
CONTROL REMOTO**

**PARA LA SIEGA EN
PENDIENTES**




**GREEN CLIMBER
POWER 6
853015**



¡TRACCIÓN MEDIANTE 6
RUEDAS MOTRICES EN
LUGAR DE ORUGAS!



Modelo	POWER 6
Motor	Yanmar Diesel 3 cil. 40 cv refrigerado por agua
Ancho de trabajo	126 cm.
Presión de trabajo	220 bar
Velocidad del rotor	3.300 rpm
Velocidad de avance	9 Km./Hr.
Inclinación máx. soportada	60°
Ancho mínimo entre orugas	1.300 mm.
Ancho máximo entre orugas	1.700 mm.
Desplazamiento lateral del grupo desbrozador	200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) a dcha. e izda.
Capacidad de aceite hidráulico	47 Lt.
Caudal hidráulico	60 Lt./min.
Capacidad de combustible	38 Lt.
Ancho total del grupo desbrozador	146 cm.
Peso de la máquina sin grupo desbrozador	1.100 Kg.
Peso del grupo desbrozador	227 Kg.

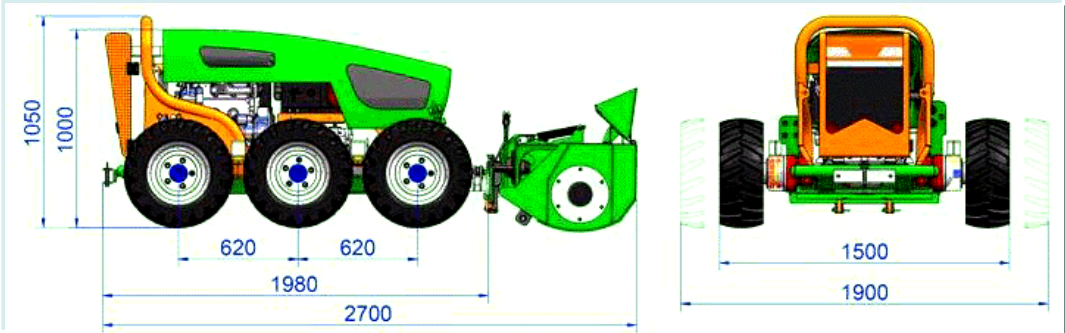

SEGADORA
DESBROZADORA
DE MARTILLOS A
CONTROL REMOTO


PARA LA SIEGA EN
PENDIENTES



GREEN CLIMBER
LV300
853002 - 03



Modelo	GREEN CLIMBER LV300
Motor	Kohler diesel 2 cil. 28'5 cv refrigerado por aire
Opciones de tracción	Perfil alto o clavos
Ancho de trabajo	122 cm.
Presión de trabajo	220 bar
Velocidad del rotor	3.300 rpm
Velocidad de avance	9 Km./Hr.
Inclinación máx. soportada	60° en todas direcciones
Ancho mínimo entre orugas	1.140 mm.
Ancho máximo entre orugas	1.540 mm.
Desplazamiento lateral del grupo desbrozador	200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) a dcha. e izda.
Capacidad de combustible	18 Lt.
Ancho total del grupo desbrozador	133 cm.
Peso de la máquina sin grupo desbrozador	680 Kg.
Peso del grupo desbrozador	110 Kg.

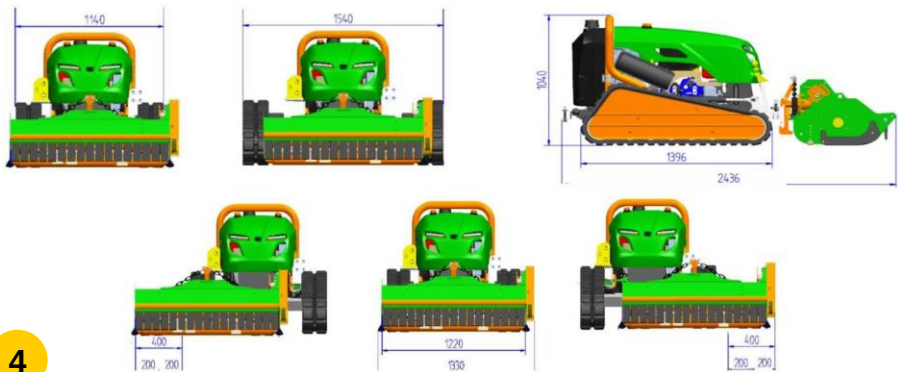

SEGADORA DESBROZADORA DE MARTILLOS A CONTROL REMOTO

PARA LA SIEGA EN PENDIENTES



GREEN CLIMBER LV400

853004 - 01 - 05

GREEN CLIMBER LV450



853006 - 07 - 08

GREEN CLIMBER LV500

853009 - 10 - 11



Modelo	LV400	LV450	LV500
Motor	Yanmar Diesel 3 cil. 38'3 cv refrigerado por agua	Kohler Diesel 3 cil. 42 cv refrigerado por agua	Yanmar Diesel 4 cil. 49'5 cv refrigerado por agua
Opciones de tracción	Perfil bajo, perfil alto o clavos		
Ancho de trabajo	126 cm.		
Presión de trabajo	220 bar		
Velocidad del rotor	3.300 rpm		
Velocidad de avance	9 Km./Hr.		
Inclinación máx. soportada	60°		
Ancho mínimo entre orugas	1.300 mm.		
Ancho máximo entre orugas	1.700 mm.		
Desplazamiento lateral del grupo desbrozador	200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) a dcha. e izda.		
Capacidad de aceite hidráulico	47 Lt.		
Caudal hidráulico	60 Lt./min.		
Capacidad de combustible	38 Lt.		
Ancho total del grupo desbrozador	146 cm.		
Peso de la máquina sin grupo desbrozador	1.180 Kg.	1.198 Kg.	1.295 Kg.
Peso del grupo desbrozador	227 Kg.		

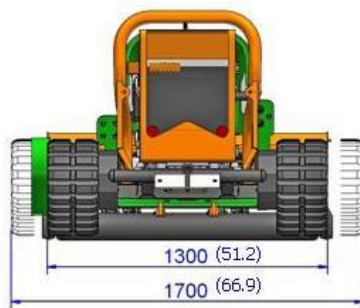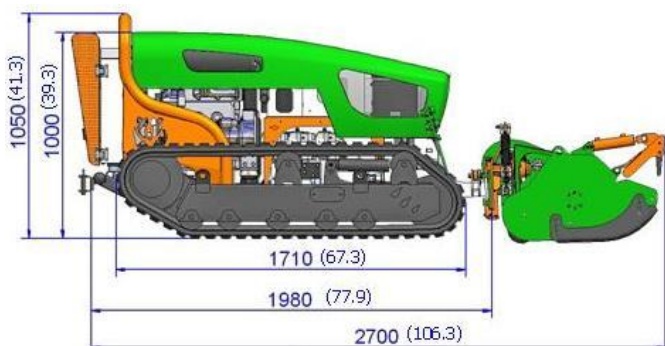


**SEGADORA
DESBROZADORA A
CONTROL REMOTO**

**PARA LA SIEGA EN
PENDIENTES**







**GREEN CLIMBER
LV600**

853012 - 013 - 014

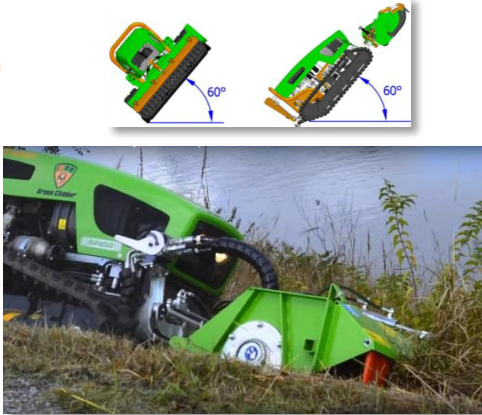

Modelo	LV600
Motor	Kohler Diesel 3 cil. 56 cv refrigerado por agua
Opciones de tracción	Perfil bajo, perfil alto o clavos
Ancho de trabajo	130 cm.
Presión de trabajo	220 bar
Velocidad del rotor	3.300 rpm
Velocidad de avance	9 Km./Hr.
Inclinación máx. soportada	60°
Ancho mínimo entre orugas	1.360 mm.
Ancho máximo entre orugas	1.760 mm.
Desplazamiento lateral del grupo desbrozador	200 mm. (desplaz. hid.) + 200 mm. (desplaz. man.) a dcha. e izda.
Capacidad de aceite hidráulico	47 Lt.
Caudal hidráulico	60 Lt./min.
Capacidad de combustible	38 Lt.
Ancho total del grupo desbrozador	146 cm.
Peso de la máquina sin grupo desbrozador	1.292 Kg.
Peso del grupo desbrozador	227 Kg.

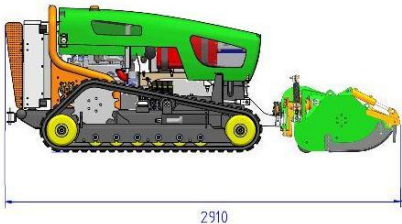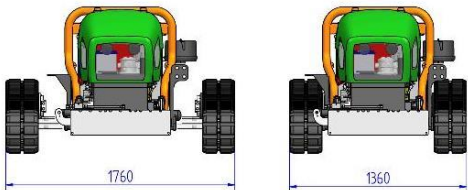

PLATAFORMAS DE
SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA
- EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



VELKE
CAMBIO HIDROSTÁTICO

WVH 36 FS600 RE-CE
800151

(EN SUSTITUCIÓN
MODELO
WV 3617 KAW-RE)



Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los controles pueden ser manipulados sin mover las manos del manillar

COMPLETA TU
EQUIPO CON
ESTE PAR DE
RAMPAS!!

Perfecta
visibilidad
de la zona
a segar!!

Ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno

Versátil, robusta y duradera, esta nueva Velke con ruedas motrices MÁS grandes que cualquier otro modelo de su competencia y de tamaño y construcción mucho más compacta, se convierte en una herramienta imprescindible para cualquier Profesional capaz de segar sobre pendientes y todo tipo de curvas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WVH 36 FS600 RE-CE
Motor	Kawasaki gasolina con sistema de arranque eléctrico de 18'5 cv
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.
Ancho de trabajo	91 cm. (2 cuchillas aleteadas de 46 cm. de largo x 0'60 cm. de espesor)
Altura de corte	Ajustable 3'80 a 10'80 cm.
Capacidad depósito combustible	21 Lt.
Velocidad	11'60 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás
Dimensiones (L x A)	188 x 93 cm. (con el deflector plegado)
Peso (en vacío)	247 Kg.



1 rueda (847103)

2 ruedas (847100)

PATÍN ARRASTRE SULKY

Para desplazarse con la tracción de la máquina y reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez que incrementamos la productividad (disponible por separado)

Calidad, durabilidad y versatilidad a precios muy asequibles

Recogedor de 122 Lt. de capacidad opcional (ref. 847101)

DESBROZADORAS
DE CUCHILLAS SOBRE
PATÍN DESLIZANTE



BC-2600 HM
851116

La BC2600HM de transmisión mecánica, diseñada para el desbroce de maleza excesivamente alta, es ideal para limpiar todo tipo de campos, prados, caminos o senderos siempre que la maleza especialmente densa y los pastos presenten un gran desafío



Mangos de control
ergonómicos
orientados en
ángulo con agarres
acolchados y
protectores

Plataforma
rígida

Soporte de la cuchilla
de alta resistencia
reforzado en cuatro
direcciones para la
máxima durabilidad y
seguridad, permite
seguir trabajando
incluso en los
entornos más duros

Con 66 cm. de ancho de
trabajo, la BC2600HM es
capaz de cortar maleza de
hasta 183 cm. de alto y hasta
5 cm. de diámetro así como
segar sobre zonas de hierba
de hasta 20 cm. de alto sin
problemas!!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BC2600HM
Motor	Honda de 13 cv
Transmisión	Mecánica
Ancho de trabajo	66 cm.
Altura de corte	9'5 cm.
Trabajo sobre desniveles de inclinación	20%
Velocidad y marcha atrás	3 + 1
Rendimiento	2.660 Mt2/Hr.
Dimensiones (L x An)	207 x 78 cm.
Peso	152'5 Kg.

El transeje mecánico de alta resistencia combina la transmisión y el diferencial en un único grupo sellado sin varillajes que se enganchen en la maleza. La protección del lado inferior protege las correas y el área de embrague

COMPLETA TU
EQUIPO CON
ESTE PAR DE
RAMPAS!!



SEGADORA
DESBROZADORA DE
HILO SOBRE RUEDAS



TITAN WHEELS
850046



- Motor Honda GCV 160 4T 160 cc
- Ancho de trabajo de 56 cm.
- Altura de corte regulable de 35 a 75 mm.
- Ruedas de 36 cm. de diámetro
- Manillar plegable y regulable en altura
- Peso 31 Kg.

DESTOCONADORAS

JO BEAU

B13-90
851322



- Compacta
- Fácil de transportar
- Muy fácil de usar

Máquina muy ligera y manejable gracias a su manillar giratorio mediante una bisagra, también puede plegarse en posición de transporte!

- Para trabajos sobre terrenos duros
- Tan sólo 770 mm. de ancho
- ¡Cuchillas reversibles (3 x 120°) y afilables!
- Alta calidad!!

Motor	Honda de 13 cv
Autopropulsada	No
Ancho de trabajo	900 mm.
Altura máxima de trabajo	350 mm.
Profundidad máxima de trabajo	350 mm.
Nº de cuchillas	8
Transmisión del disco	Double industrial powerband
Dimensiones	2100 x 770 x 1200 mm.
Peso	151 Kg.



PERFECTA PARA EMPRESAS
DE ALQUILER DE MAQUINARIA


PINCHADORAS (SACABOCADOS) CON SISTEMA DE PINCHADO VERTICAL

• AUTÓNOMA
A MOTOR DE EMPUJE



PL1800
800138

(EN SUSTITUCIÓN
MODELO
PLUGR PL410 BC)

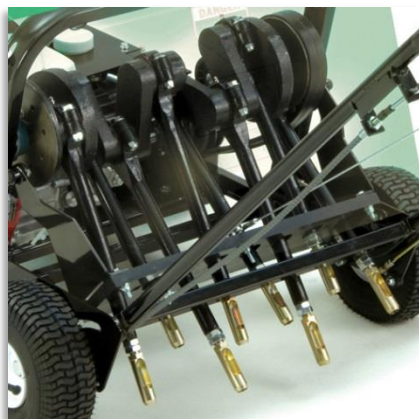

Ref. 838901 (de serie)
Sacabocados 5/8"



Ref. 838919 (opcional)
Pincho sólido 3/8"



Ref. 838902 (opcional)
Pincho sólido 7/8"

Presenta dientes de leva oscilantes que impulsan la unidad hacia adelante y permiten alcanzar una profundidad de pinchado de hasta 7 cm. con un rendimiento de 2,044 Mt2/Hr.

- Este compacto aireador de 45'72 cm. de ancho de trabajo (accesible a casi cualquier rincón) es ideal para la aireación en pequeños jardines, como máquina de alquiler y para particulares

- Es muy fácil de usar y no precisa de contrapesos, su manillar plegable permite transportarlo y guardarlo en el mínimo espacio

- Dispone de 4 sacabocados y ninguna cadena, lo que junto a su cubierta extraíble sin necesidad de herramientas hace que sea muy fácil de mantener



En lugar de airear mediante un rotor como la mayoría de las aireadoras del mercado, trabaja con un sistema que le permite descender de forma vertical el "saca-bocados" y extraerlo hacia arriba, sin dañar el terreno

CARAT. TÉCNICAS

PL1800

CARAT. TÉCNICAS	PL1800
Motor	B&S de 5'5 cv
Transmisión	Mecánica
Ancho trabajo	45'72 cm.
Nº sacabocados	4 de 1'59 cm. de diámetro
Profundidad de aireado	7 cm.
Rendimiento	2.044 Mt.2/Hr.
Ruedas	Semi-neumáticas de 31 cm.
Medidas (Al x An x L)	101'6 x 61 x 144'8 cm.
Peso	108'8 Kg.

**TRITURADORAS
PARA...**

**RAMAS Y RESTOS
VERDES**

- **A MOTOR
AUTÓNOMO SOBRE
REMOLQUE**

TS INDUSTRIE
GREEN/SERIES


antes... 

**GS/JAGUAR 45DS
850045**

- **SISTEMA PILOTO:**
Combinación de mando y control de la máquina

- Chimenea de expulsión orientable 180°

- **SISTEMA DE REDUCCIÓN DE GASES CO2 (OPCIONAL)**

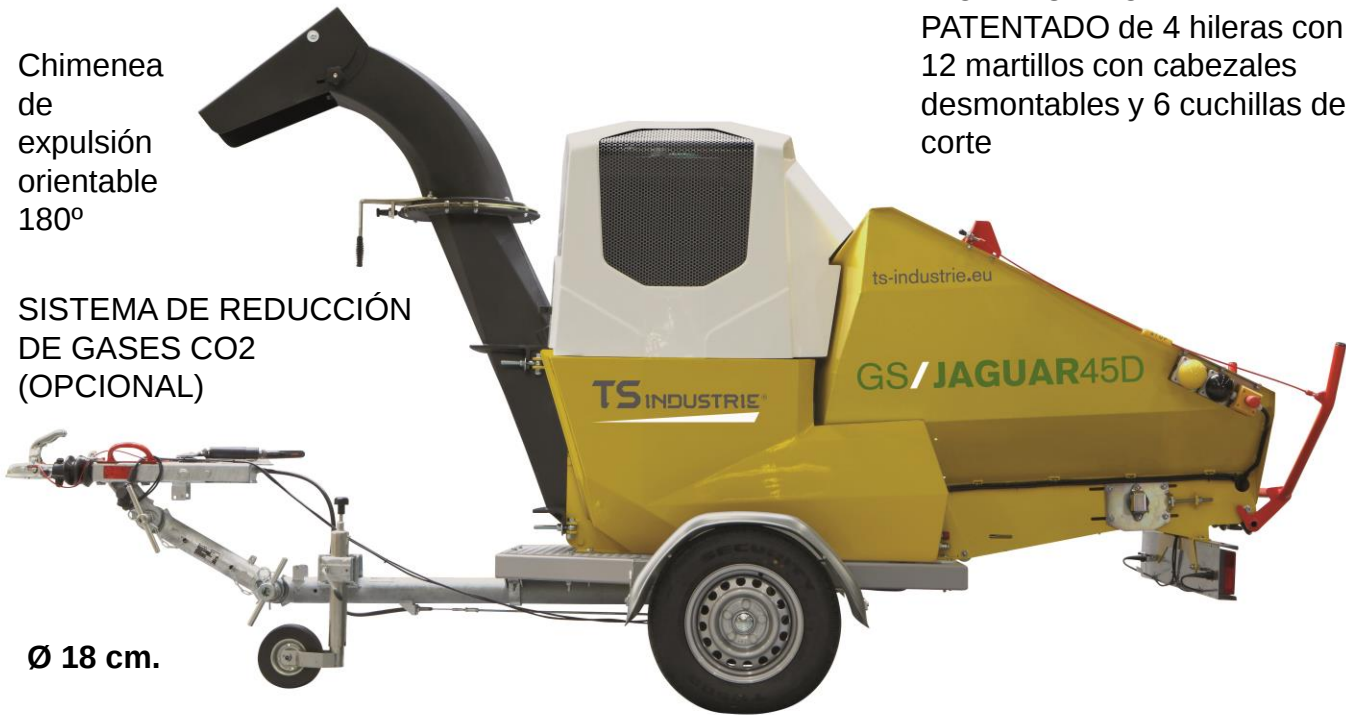

- Motor Kubota V1505 TURBO 45 CV (33,57 kW) diésel de 4 cilindros refrigerado por agua
- ROTOR MIXTO “POTENCIADO”
PATENTADO de 4 hileras con 12 martillos con cabezales desmontables y 6 cuchillas de corte

Ø 18 cm.

- **SISTEMA DE INSONORIZACIÓN DRI** mediante revestimiento para amortiguar el ruido que permite un fácil acceso de todos los componentes de la máquina

¡UNIDAD INSONORIZADA APTA PARA PODA URBANA!

MOTOR	Kubota V1505 TURBO 45 CV (33,57 kW) diésel de 4 cilindros refrigerado por agua
DIÁMETRO MÁX.	18 cm.
RENDIMIENTO MEDIO	29 Mt3/Hr.
SISTEMA DE TRITURADO	12 martillos + 6 cuchillas
PESO	1320 Kg.

Con cinta de alimentación hidráulica de 40 cm. dentada de serie

TRITURADORAS PARA...

RAMAS Y RESIDUOS VEGETALES PEQUEÑO FORMATO

• A MOTOR AUTÓNOMO

JO BEAU

Las trituradoras Jo Beau son sencillas de mover y con gran facilidad de acceso para darles servicio

M400
851318

M500
851319


Capacidad de triturado superior y gran rendimiento, todo ello en una máquina muy compacta y ligera muy fácil de manejar.



M400
Ø 10 cm.

- Motor: **Honda 20 cv bicilíndrico**
- Sistema de triturado: **Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 lados)**
- Diámetro de rama admisible: **10 cm.**
- Chimenea de expulsión ajustable: **240°**
- Rendimiento: **8'33 Mt3/Hr. de viruta (material ya triturado)**
- Dimensiones: **1870 x 730 x 1315 mm.**
- Peso: **220 Kg.**

Diseñado con una tolva de alimentación 100 mm. más ancha para facilitar el triturado de mayores volúmenes de ramas; modelo especialmente diseñado para el profesional (jardineros, podadores...) y para empresas de alquiler de maquinaria.

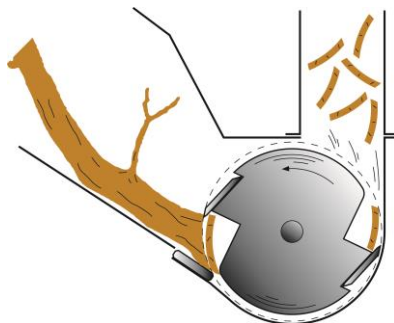

El modelo 500 (también disponible en versión a toma de fuerza y a toma hidráulica para mini-cargadoras) es una máquina PROFESIONAL de gran rendimiento además de tratarse de una trituradora compacta y también ligera, ésta es una trituradora diseñada exclusivamente para el Profesional.

- Motor: **Honda GX690 de 24 cv (bicilíndrico) AUTOPROPULSADA (EATON Hidrostática vel. 0 a 3'5 Km./Hr.)**
- Sistema de triturado: **Mediante 2 cuchillas de acero endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 lados)**
- Diámetro de rama admisible: **12 cm.**
- Chimenea de expulsión orientable: **260°**
- Rendimiento: **8'33 Mt3/Hr. de viruta (material ya triturado)**
- Dimensiones: **2100 x 730 x 1400 mm.**
- Peso: **315 Kg.**

¡AUTOPROPULSADA!



M500
Ø 12 cm.

TRITURADORAS PARA...

RAMAS Y RESIDUOS VEGETALES PEQUEÑO FORMATO

• A TOMA DE FUERZA

JO BEAU

Las trituradoras Jo Beau son sencillas de mover y con gran facilidad de acceso para darles servicio

T300
851320

T500
851321




Chimenea de
expulsión ajustable
170° opcional

Tolva de alimentación amplia y accesible y altura de entrada regulable, muy fácil de manejar con tres puntos de enganche y cuchillas reversibles endurecidas

- Potencia para la toma de fuerza: **Mín. 16 cv / Máx. 30 cv**
- Sistema de triturado: **Mediante 2 cuchillas de acero reversibles endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 lados)**
- Rodillo alimentador: **Mediante doble correa**
- Diámetro de rama admisible: **8 cm.**
- Rendimiento: **5 Mt3/Hr. de viruta (material ya triturado)**
- Dimensiones: **1280 x 660 x 1340 mm.**
- Peso: **165 Kg.**



T300

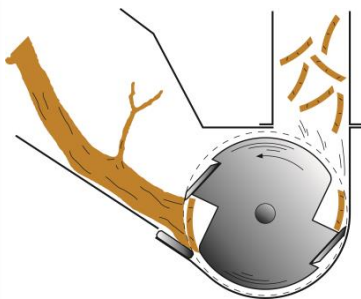

Ambos modelos están equipados con tolva de carga plegable para un sencillo acceso y servicio al grupo de corte



T500

Tolva de alimentación amplia y accesible y altura de entrada regulable, muy fácil de manejar con tres puntos de enganche y cuchillas reversibles endurecidas

¡Transmisión hidrostática EATON que no requiere mantenimiento!

- Potencia para la toma de fuerza: **Mín. 30 cv / Máx. 40 cv**
- Sistema de triturado: **Mediante 2 cuchillas de acero reversibles endurecidas + contra-cuchilla (reversible 4 lados)**
- Rodillo alimentador: **Mediante doble correa**
- Diámetro de rama admisible: **14 cm.**
- Rendimiento: **8'33 Mt3/Hr. de viruta (material ya triturado)**
- Dimensiones: **1230 x 890 x 1400 mm.**
- Peso: **240 Kg.**

Chimenea de
expulsión ajustable
170° DE SERIE



**MÁXIMA
CALIDAD**

RECEBADORAS DE ARRASTRE



**ECO50
853500**



La ECO 50 es una recebadora de arrastre ligera, de acople rápido y sencillo y fácil de usar con una relación de calidad-precio muy buena.

Recebar no tiene por qué ser un proceso que implique mucho tiempo ni esfuerzo, nuestras recebadoras están diseñadas y fabricadas por profesionales de la jardinería para hacer del recebo un trabajo fácil y accesible para todo el mundo.

- Ancho de esparcido: **De 0'91 a 3'66 Mt. (*)**
- Espesor de aplicación: **Hasta 0'64 cm.**
- Velocidad de aplicación: **6'12Mt3/Hr.**

(*) dependiendo del producto empleado.

Aplicación: Materiales recién tamizados tales como arena, compost tamizado, mantillo tamizado, arcilla calcinada, caucho granular...



RECEBADORAS A TOMA DE FUERZA FRONTAL



**ECO75
853501**



La ECO 75 es una recebadora a toma de fuerza frontal para acoplar a segadoras de radio de giro cero tipo WALKER, con sistema de control integrado para una sencilla maniobrabilidad y accesibilidad.

Recebar no tiene por qué ser un proceso que implique mucho tiempo ni esfuerzo, nuestras recebadoras están diseñadas y fabricadas por profesionales de la jardinería para hacer del recebo un trabajo fácil y accesible para todo el mundo.

- Ancho de esparcido: **De 1'22 a 4'27 Mt. (*)**
- Espesor de aplicación: **Hasta 0'64 cm.**

(*) dependiendo del producto empleado.

Aplicación: Materiales recién tamizados tales como arena, compost tamizado, mantillo tamizado, arcilla calcinada, caucho granular...



RECEBADORAS AUTOPROPULSADAS



ECO250
853502



Motor:

Honda GX de 5'5 cv

Ancho de esparcido (*):

De 1'22 a 5'49 Mt.

Espesor de aplicación:

Hasta 0'64 cm.

Velocidad de aplicación:

6'12Mt3/Hr.

(*) dependiendo del producto empleado

La ECO 250 es una recebadora autopropulsada con motor Honda GX 160 de 5'5 cv, muy ligera (sólo 145 Kg.) y maniobrable (con mecanismo de giro inverso de 180°), su sistema de transporte y su distribuidor mantienen el flujo de material constante, todos sus controles se han diseñado de forma ergonómica para un mayor confort del operario, mejor control y más accesibilidad.



Aplicación: Materiales recién tamizados
tales como arena, compost tamizado,
mantillo tamizado, arcilla calcinada,
caucho granular...

Recebar no tiene por qué ser un proceso que implique mucho tiempo ni esfuerzo, nuestras recebadoras están diseñadas y fabricadas por profesionales de la jardinería para hacer del recebo un trabajo fácil y accesible para todo el mundo.

DESHIDRATADORES DE MALAS HIERBAS (MEDIANTE AGUA CALIENTE)



Equipos acorde al RD 1311/2012 para eliminación del uso indiscriminado de productos fitosanitarios

¿QUÉ ES LA DESHIDRATACIÓN MEDIANTE AGUA CALIENTE?

LA DESHIDRATACIÓN MEDIANTE AGUA CALIENTE CONSISTE EN...

Atacar las hojas, tallo y raíz (generalmente malas hierbas) mediante choque térmico a alta temperatura que provoca la ruptura de las células de la planta (o clorofila) y la desnaturalización de sus proteínas.

De esta forma, actuamos directamente sobre las hojas y el tallo de la planta (rociamos agua a alta temperatura a una altura de 10 cm. aproximadamente por encima de la planta), el agua caliente desciende por el tallo hasta las raíces y la alta temperatura abrasa las células de hojas, tallo y raíces, en cuestión de 30 segundos la planta queda abrasada y comienza a desaparecer.

Tecnología de distribución regular de la temperatura patentada



ANTES

DESPUÉS

TECNICAS ACTUALES EMPLEADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE HIERBAS	Nº DE TRATAMIENTOS por AÑO NECESARIOS PARA LA COMPLETA ELIMINACIÓN	RENDIMIENTO (CALCULADO EN KM/H.)
AZADA	11	0'5
QUEMADORES	7	1
VAPOR DE AGUA	5	1'5
AGUA CALIENTE	3	2'5

Esta acción es todavía más efectiva sobre pavimentos duros a prueba de agua (como por ejemplo sobre adoquines o entre canalones) donde el agua se ve guiada y perfectamente dirigida hasta allí donde se encuentra la planta

Oeliatec nos presenta 3 modelos diferentes con los que poder llevar a cabo este trabajo...

MODELO	EN PÁGINA	DESCRIPCIÓN
HOEDIC	17	De tamaño pequeño autopropulsado o no autopropulsado para montar sobre un remolque
HOUAT	18	De tamaño medio para montar sobre un remolque
BELLE ILE	19	De gran capacidad sobre remolque de serie



DESHIDRATADORES DE MALAS HIERBAS (MEDIANTE AGUA CALIENTE)

**PARA MONTAR SOBRE
REMOLQUE
O AUTOPROPULSADA**



**Equipos acorde al RD
1311/2012 para
eliminación del uso
indiscriminado de
productos fitosanitarios**

**HOEDIC
PARA MONTAR
SOBRE REMOLQUE
856001**

**HOEDIC
AUTOPROPULSADA
856002**

**Disponible en 2 versiones,
para montar sobre remolque o
autopropulsada**



Deshidratadora de malas hierbas a agua caliente de pequeño tamaño y muy manejable, realiza todo el proceso de deshidratación en una sola aplicación y gestionado de forma totalmente electrónica

HOEDIC es una máquina compacta, muy práctica y manejable a la vez que muy silenciosa; de pequeño tamaño, este modelo de deshidratadora para malas hierbas aporta la mejor tecnología de la empresa OELIATEC combinada con la máxima sencillez de uso

MUY fácil de utilizar
(¡gestión electrónica de todas las funciones con sistemas de seguridad!)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo de puesta en marcha y paro
Trabaja con temperaturas de 0 a 110 °C
Filtro de agua lavable
Presión de 3 bares para 4 Lt./min.
Bomba de 24 voltios y baterías de gel libres de mantenimiento
Longitud de la manguera de 7 Mt. (con sistema de enrollado automático) + lanza con campana termoesférica
Tanque de 300 Lt. de capacidad
Depósito de combustible de 33 Lt. de capacidad
Autonomía de la batería de 8 horas (recargable en 4 horas)
De tamaño muy pequeño y muy manejable: 1170 x 770 x 1050 mm.
Alto rendimiento y gran fiabilidad
Bajo mantenimiento
Chasis diseñado completamente en poliéster y fabricada con materiales anticorrosivos
Ultra silenciosa

Puede además utilizar aguas de recuperación: agua de lluvia, de un pozo, etc...



**Versión para montar
sobre remolque**



**Versión
autopropulsada**

La HOEDIC puede montarse sobre un remolque o puede convertirse en una unidad a motor de empuje AUTOPROPULSADA consiguiendo un rendimiento excepcional trabajando sobre pendientes, la opción de unidad autopropulsada cuenta con sistema de encendido eléctrico y autonomía para 8 horas (con baterías reforzadas sin necesidad de mantenimiento), tracción delantera y trasera con variador progresivo, neumáticos de baja presión, sist. de frenado automático, dispositivo de seguridad y alcanza una velocidad de 0 a 4 Km./Hr.

Requiere un bajo consumo de agua además de un bajo consumo de combustible que sólo emplea para calentar el agua

DESHIDRATADORES DE MALAS HIERBAS (MEDIANTE AGUA CALIENTE)

**PARA MONTAR
SOBRE REMOLQUE**



**HOUAT 500
856003**

**Equipos acorde al RD
1311/2012 para
eliminación del uso
indiscriminado de
productos fitosanitarios**

**HOUAT 1000
856004**

**Disponible en 2 versiones, con
tanque de 500 ó de 1.000 Lt. de
capacidad**

**¡La deshidratadora de malas hierbas a agua caliente más
compacta, más manejable, más económica y más ecológica!**



**MUY fácil de utilizar (¡gestión electrónica de todas las
funciones con sistemas de seguridad!)**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo de puesta en marcha y paro

Trabaja con temperaturas de 0 a 120 °C

Presión de 2 - 4 bares para 4 Lt./min.

Bomba de 24 voltios
y baterías de gel libres de mantenimiento

Sistemas de seguridad

Longitud de la manguera de 10 Mt.
(con sistema de enrollado automático)
+ lanza con campana termoesférica

Tanque de 500 ó 1.000 Lt. de capacidad


Depósito de combustible de
33 Lt. de capacidad

Autonomía de la batería de 8 horas
(recargable en 4 horas)

De tamaño compacto:
1000 x 1,850 x 1,450 mm.

Nivel de ruido 29 dB

Incluye luces de seguridad para trabajos
nocturnos o en condiciones de poca
visibilidad

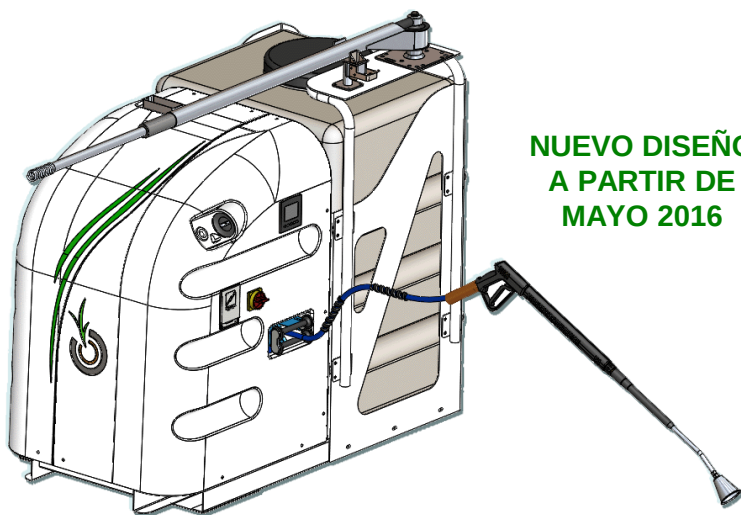

**NUEVO DISEÑO
A PARTIR DE
MAYO 2016**



Sistema de control Automat®
mediante pantalla táctil a color
plurilingüe para programar el
conjunto de la máquina y
gestionar todas sus funciones

**Requiere un bajo consumo de agua además de un bajo
consumo de combustible que sólo emplea para calentar
el agua**

**Puede además utilizar aguas de recuperación:
agua de lluvia, de un pozo, etc...**

**DESHIDRATADORES
DE MALAS HIERBAS
(MEDIANTE AGUA
CALIENTE)**

**SOBRE REMOLQUE
INTEGRADO**

Oeliatec
¡La 3 en 1 de Oeliatec!

**Equipos acorde al RD
1311/2012 para
eliminación del uso
indiscriminado de
productos fitosanitarios**

**BELLE ILE
856005**

**¡REMOLCABLE CON CARNÉ
DE CONDUCIR TIPO B!**

BELLE ILE es un remolque carenado "todo en uno" que por su versatilidad representa la solución tecnológica perfecta a diferentes necesidades de las empresas de servicios, trabajando como deshidratadora, máquina limpiadora y desengrasante, y sistema de riego silencioso:



1. DESHIDRATADORA de malas hierbas a agua caliente
2. Máquina limpiadora con agua a alta presión (caliente o fría) para la limpieza de todo tipo de pavimentos, superficies, equipo... con función desengrasante para la limpieza también de boquillas, mangueras, tuberías... (hidrolimpiadora)
3. Sistema de riego silencioso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo de puesta en marcha y paro
Motor de 6'5 cv
Trabaja con temperaturas de 0 a 120 °C (con diferentes potencias)
Presión 200 bar
Bomba eléctrica silenciosa y baterías de gel libres de mantenimiento
Sistemas de seguridad
Caldera diésel optimizada de alto rendimiento
Longitud de manguera (con sist. de enrollado automático):
· 10'00 Mt. (para deshidratación)
· 22'50 Mt. (para limpieza con agua a presión caliente o fría)
· 20'00 Mt. (para riego)
Tanque de 650 Lt. de capacidad
Pistolas de doble cañón con sistema de ajuste de la presión
Autonomía de la batería de 8 horas (recargable en 4 horas)
Incluye luces de seguridad para trabajos nocturnos o en condiciones de poca visibilidad
Con sistema de geolocalización y App. para el móvil
Remolque carenado anti-vandalismo en aluminio/acero inox.

MUY fácil de utilizar (¡gestión electrónica de todas las funciones con sistemas de seguridad!)



Motor de 6'5 cv

Diferentes mangueras para diferentes aplicaciones



Sistema de control Automat® mediante pantalla táctil a color plurilingüe para programar el conjunto de la máquina y gestionar todas sus funciones

Puede además utilizar aguas de recuperación: agua de lluvia, de un pozo, etc...

Requiere un bajo consumo de agua además de un bajo consumo de combustible que sólo emplea para calentar el agua

OPCIONAL:

Campana Termo-Esférica
Boca de expulsión extra-ancha
Kit de paneles para lavado
Sistema de suministro de agua con FILTRACIÓN MEJORADA
Kit cañón montado sobre el chasis para un segundo operario
Suscripción "ALM" de OELIATEC (para la programación y control de todos los tratamientos vía Internet)
Versión SIN remolque (para montar sobre plataforma propia)

**DESHIDRATADORES
DE MALAS HIERBAS
(MEDIANTE
VAPOR DE AGUA)**

DE EMPUJE

HOAF

**Equipos acorde al RD
1311/2012 para
eliminación del uso
indiscriminado de
productos fitosanitarios**

**GREENSTEAM
851904**

- Su lanza ergonómica cuenta con la ayuda de un soporte para el codo y rueda de apoyo.
- La manguera de agua y de gas de 7 metros de largo provee al usuario de la posibilidad de llegar a las zonas de más difícil acceso.
- El consumo tanto del agua como del gas puede ajustarse mediante un regulador.
- Su batería de 12 V DC tiene capacidad suficiente para todo un día de trabajo (la GreenSteam® se suministra con cargador de batería incluido).

GREENSTEAM	CARACT. TÉCNICAS
ANCHO DE TRABAJO	10 cm.
GAS	Propano
CAPACIDAD DE LA BOMBONA	11 KG.
CONSUMO DE GAS	1'6 - 2'1 Kg./Hr.
CONSUMO DE AGUA	9 - 13 Lt./Hr.
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA	40 Lt.
AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA	4 Hr. aprox.
PESO DE LA LANZA	4'3 Kg.
PESO DE LA UNIDAD MÓVIL	80 Kg. (vacía) / 140 Kg. (llena)
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
RENDIMIENTO	De 150 Mt2 a 1'5 Km. a la hora



La GreenSteam® de HOAF es una unidad deshidratadora a vapor compacto con múltiples propósitos para el control de las malas hierbas en aceras, parques y jardines

El control de las malas hierbas mediante deshidratación se basa en un concepto térmico único por el cual se utiliza vapor y aire caliente; al exponer las malas hierbas a este sistema de control, sus proteínas se solidifican y sus células se abren y se rompen, como resultado las malas hierbas comienzan a marchitarse



QUEMADORES
DE MALAS HIERBAS

DE EMPUJE Y/O
SOBRE CARRETILLA

HOAF


Equipos acorde al RD
1311/2012 para
eliminación del uso
indiscriminado de
productos fitosanitarios

THIT15
851900

THIT25
851901

THIT45
851902

THIT75
851903

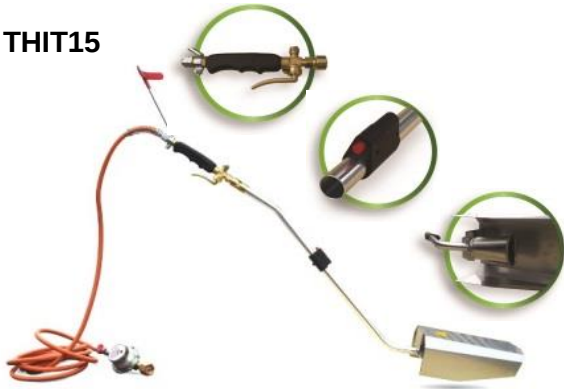

THIT25



ACCESORIOS para THIT15 y THIT25

- 851910: Carretilla para bombona
- 851912: Mochila (para 5 Kg. aprox.)
- 851911: Spray detector de escapes

MODELO	THIT15	THIT25	THIT45	THIT75
COMBUSTIBLE	Gas propano			Propano líquido (LPG)
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	Bombona de gas			Bombona de líquido
POTENCIA	11 KW	20 KW	35 KW	82 KW
CONSUMO GAS	0'8 Kg./Hr.	1'5 Kg./Hr.	2'5 Kg./Hr.	6 Kg./Hr.
ANCHO DE TRABAJO	15 cm.	25 cm.	45 cm.	75 cm.
RENDIMIENTO (a 5 Km./Hr.)	300 Mt2/Hr.	1.250 Mt2/Hr.	2.250 Mt2/Hr.	3.750 Mt2/Hr.
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico		A batería	
PESO	2 Kg.	10'5 Kg.	25 Kg.	40 Kg.



THIT45



THIT75



ACCESORIOS para THIT45 y THIT75

- 851913 / 851915: Deflector frontal
- 851914: Soporte para acoplar modelo THIT15
- 851911: Spray detector de escapes

QUEMADORES
DE MALAS HIERBAS

DE ENGANCHE
A 3 PUNTOS


HOAF

Equipos acorde al RD
1311/2012 para
eliminación del uso
indiscriminado de
productos fitosanitarios

THIT 75M
851905

THIT 100M
851906

THIT 75M

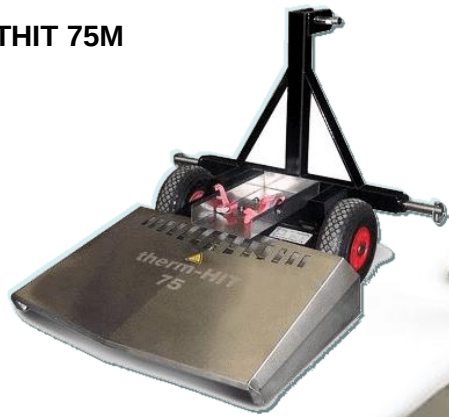

THIT 100M



ACCESORIOS
(acoplables a ambos
modelos de arrastre)

- 851915/851916: Deflector frontal para 75M / 100M
- 851911: Spray detector de escapes
- 851914: Soporte para acoplar modelo THIT15

MODELO	THIT 75M	THIT 100M
COMBUSTIBLE	Propano líquido (LPG)	
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	Bombona de líquido	
POTENCIA	82 KW	110 KW
CONSUMO GAS	6 Kg./Hr.	8 Kg./Hr.
ANCHO DE TRABAJO	75 cm.	100 cm.
RENDIMIENTO (a 5 Km./Hr.)	3.750 Mt2/Hr.	5.000 Mt2/Hr.
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico	
PESO	40 Kg.	50 Kg.



ASPIRADORES A MOTOR



QV900HSP EU
850508

Este modelo es ideal para trabajar en grandes almacenes, áreas comerciales, industriales y municipales, sobre asfalto, en parques, patios escolares, hospitales, hoteles y complejos turísticos, iglesias, aeropuertos, estaciones, zonas peatonales y en las calles y aceras de cualquier ciudad!

La nueva QV de Billy Goat "la más silenciosa del mundo" emite el nivel de ruido más bajo de su clase y cuenta además con su sistema único de filtración ciclónica (que captura un elevado volumen de polvo, incluidas partículas submicrónicas de tan sólo 0'1 micrón) que combinado con la tecnología de su revolucionario sistema de recogida (especialmente diseñado para trabajos en zonas polvorientas) reduce en gran medida la producción de polvo (en una relación de 12 a 1), lo que repercute sobretodo en el bienestar del operario, y lleva a este modelo a un nivel superior entre las de su categoría

- Las aspiradoras de la serie QV son las más silenciosa del mercado

- Ágil y fácil de maniobrar en tanto en espacios reducidos como en zonas abiertas

- Su filtración ciclónica única con tecnología exclusiva de filtro de polvo reduce al mínimo el polvo en condiciones extremadamente secas



Opciones:

- (Ref. 822750) Equipo o tubo de aspiración frontal para acceder a zonas de difícil acceso 831018
- (Ref. 822502) Bolsa recambio completa
- (Ref. 822501) Filtro para polvo



Motor	Honda GX270 K1QA2 de 8 cv (270 cc)
Transmisión	Hidrostática
Velocidad	Adelante y atrás infinitamente variable de 0 a 4'3 Km./Hr.
Ancho de trabajo	84 cm. (doble entrada compuesta + pantalla ciclónica)
Altura de trabajo	Regulable de 1'27 a 7'62 cm.
Turbina	De chapa de acero de 6 aspas
Reducción	Hasta 12 a 1 (para trabajos en zonas MUY secas)
Capacidad de recogida	136 litros
Medidas	160 x 84 x 129'5 cm.
Peso (L x An x Al)	112'5 Kg.

SOLICITE NUESTROS...

CATÁLOGOS de HERRAMIENTAS 2016



**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS TIJERAS
NAVAJAS SIERRAS SERRUCHOS
HACHAS ORCAS AZADAS GUADAM
ESCOBAS RASTRILLOS PALAS PL
DESHIERBADORES PERFILADORE
AIREADORES MANGOS GUANTES**

¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?



¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!

ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA...

Suministros ILAGA
75 años
Equipando a los Profesionales del Jardín

[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Actualidad](#) [Productos](#) [Distribuidores](#) [Contacto](#) [Tienda](#)

Suministros Ilaga S.L.

Desde 1930, en Suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardiner Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, etc...) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector; con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos.

Más de 75 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo.

Últimas noticias

- 06/10/2014 DemoTour Trituradoras 2014**
La pasada semana del 6 al 10 de octubre la pasamos en la carretera, una vez...
- 27/09/2014 Forum Verd Outdoors Experience!**
El pasado sábado día 27 de septiembre tuvo lugar en Verges el Forum Verd...
- 19/09/2014 Demoverde 2014**
Del 18 al 20 de septiembre de este año estuvimos presentes en la feria...

**DESDE
HACE...**

WALKER
más de 25 AÑOS

Wright
commercial products
más de 10 AÑOS

COMM42

más de 10 AÑOS

**BILLY
GOAT**

más de 30 AÑOS

TS INDUSTRIE

más de 25 AÑOS

Visita nuestra web

www.ilaga.es

Y todos los videos de
nuestras máquinas en...

You Tube

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

**Suministros
I.L.A.G.A.**
ilaga.es 75 años



93 232 74 11

FAX

93 232 40 31



ilaga@ilaga.es

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

www.ilaga.es

You Tube

www.youtube.com/ILAGAdesde1930