


TOLMET

Silos con pantalón



Silos con descarga central
para automático

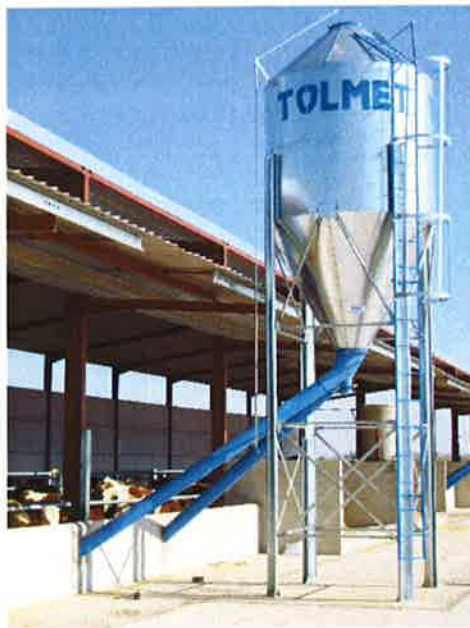

Ctra. C- 13 - Km. 18
Tel. 973 19 10 91 - Fax 973 19 19 13
a/e:tolmet@tolmet.com
www.tolmet.com
25690 - VILANOVA DE LA BARCA -Lleida

Silos de Chapa
Galvanizada

TOLMET



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cilindro, cono y techo fabricados con chapa lisa, galvanizada para el perfecto deslizamiento de las harinas.
- Escaleras con perfil de tubo y aros de protección.
- Pata con perfil omega laminada en frío y galvanizada.
- Apertura de la tapa desde el suelo con barra.

ACCESORIOS

- Silos con descarga lateral o pantalón (2 salidas).
- Cajetines para sinfín o transportador.
- Salida auxiliar para carretilla.
- Patas silos con vigas UPN.

* Se pueden fabricar los silos con diferentes medidas de altura de descarga.

S I L O S D E C H A P A L I S A

Diámetro	Anillos	Volumen m ³	Capacidad Kg.	Altura Descarga	n° Patas
1,91 m.	1,5	6,17	3.700	1,1 m.	3
1,91 m.	2	7,83	4.700	1,1 m.	3
1,91 m.	2,5	9,50	5.700	1,1 m.	3
2,30 m.	2	12,5	7.500	1,1 m.	4
2,30 m.	3	16,6	10.000	1,1 m.	4
2,30 m.	4	20,8	12.500	1,1 m.	4
2,55 m.	2	15	9.000	1,1 m.	4
2,55 m.	3	20	12.000	1,1 m.	4
2,55 m.	4	25	15.000	1,1 m.	4

PARED DE LA GRANJA

