

Aluprom 18

Características técnicas

- / Serie corredera perimetral.
- / Marcos de 53, 70 y 90mm. con carril de rodadura ancho.
- / Acristalamiento: hojas de hueco de 10mm, 20mm y 24mm.
- / Montaje de marcos y hojas: con escuadras a inglete.
- / Distancia entre carriles de rodadura similar a serie Aluprom 14.

Posibilidades constructivas


- / Marco fijo para combinar con serie Aluprom 22
- / Marcos de 2 y 3 carriles.
- / Marcos con solape incorporado de 35 mm.
- / Solape de 30 y 40mm
- / Clip de cierre en acabado recto o curvo.
- / Unión correderas, acople mosquitera , visera superior.

Herrajes


- / Kit plásticos compuesto por juntas estanqueidad para marcos, tapetas, hojas y cortavientos.
- / Cierres embutidos en aluminio.
- / Ruedas fijas, graduables o tándem.
- / Otros: vierteaguas, felpudos fin-seal.
- / Escuadras aluminio para el montaje.

Aperturas posibles


- / Corredera 2, 3, 4 y 6 hojas.




Corredera 2 Hojas



Corredera 3 Hojas



Corredera 4 Hojas

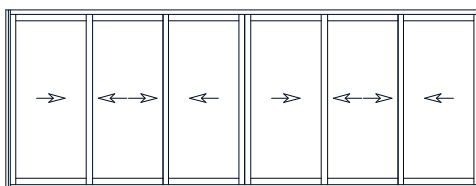

Corredera 6 Hojas

Aluprom 18

Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.



Resultados de ensayos

Transmisión térmica

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Nudo Central	6.4
Nudo Lateral	6.6

Determinación del coeficiente de transmisión térmica U (en ISO 10077-2:2003)

Denominación	Resultado (W/m ² K)
Ventana completa	2.7

Coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dos hojas de 2100x1800 mm. Con un acristalamiento 4-12-4 baja emisividad+Argón.

Aislamiento acústico

Denominación	Resultado (dBa)
R _{a,tr}	24.4
R _a	25.8


Resultado de ensayo de aislamiento a ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 para una ventana de 1230x1480 mm.

Resultado en banco de ensayos: aire, agua y viento


Denominación	Resultado
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 5A
Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5

Dimensiones ensayadas: 1200x1200 mm


Aluprom 18

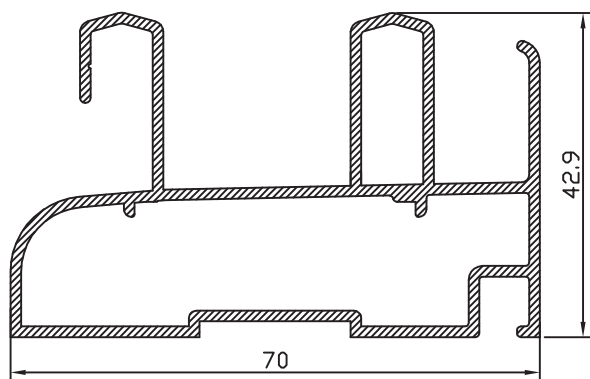


MARCO DE 70
18203

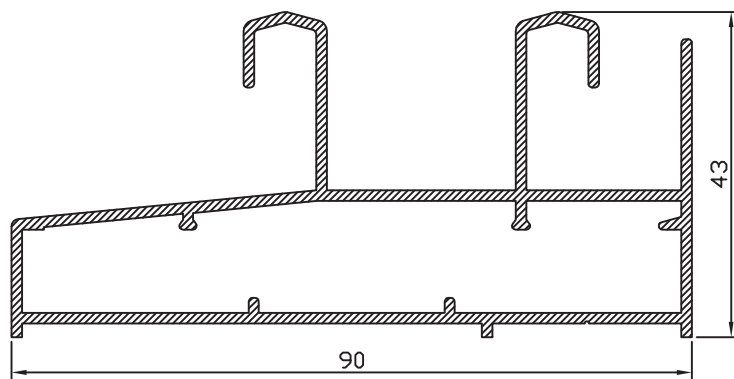


MARCO DE 90
03193

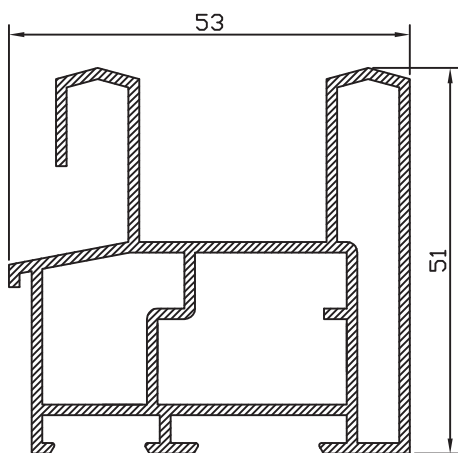


MARCO UNIVERSAL
18200

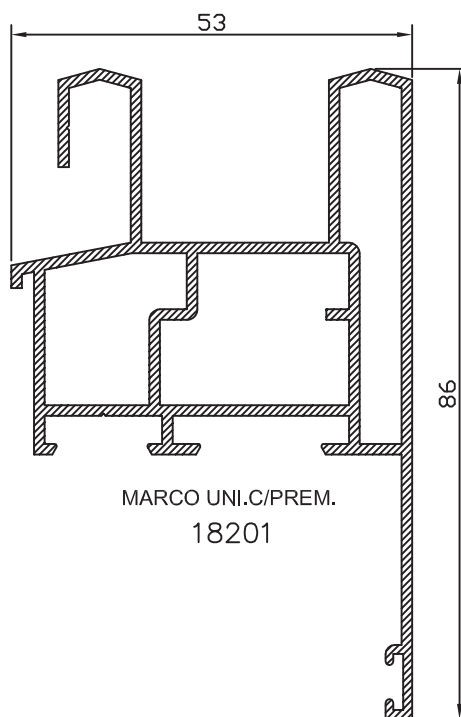


MARCO UNI.C/PREM.
18201

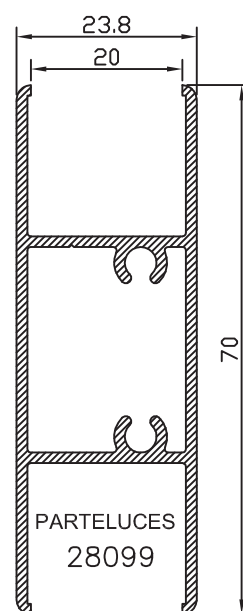


PARTELUCES
28099

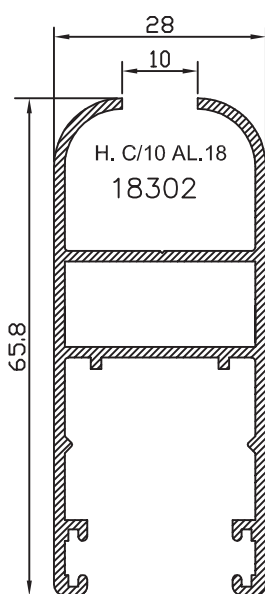


H. C/10 AL.18
18302

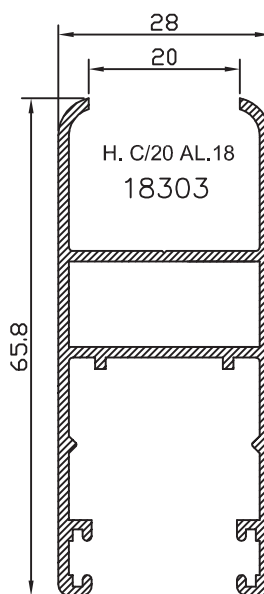


H. C/20 AL.18
18303

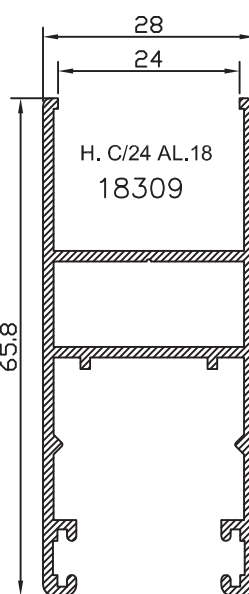

H. C/24 AL.18
18309

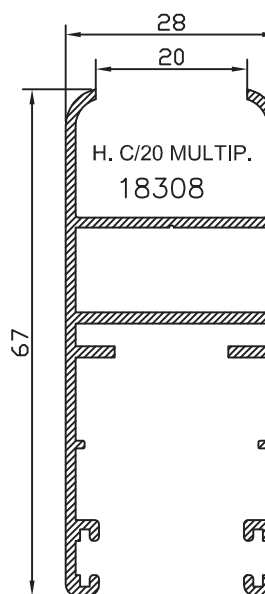


H. C/20 MULTIP.
18308

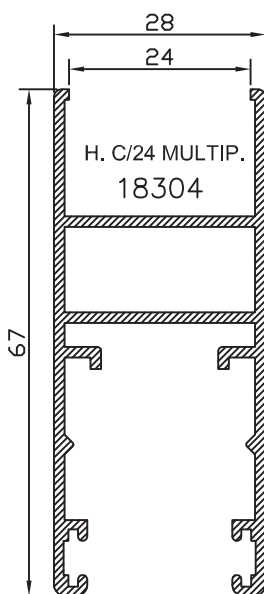


H. C/24 MULTIP.
18304

Aluprom 18


Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.

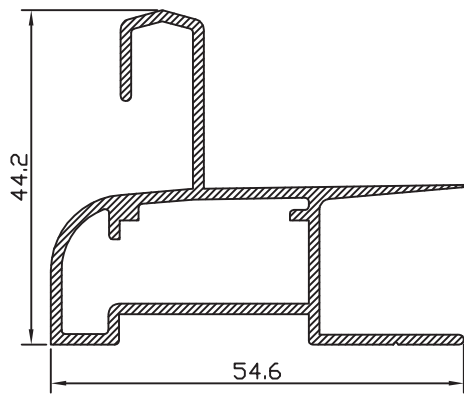


ACOPLE TRES CARRILES
18206

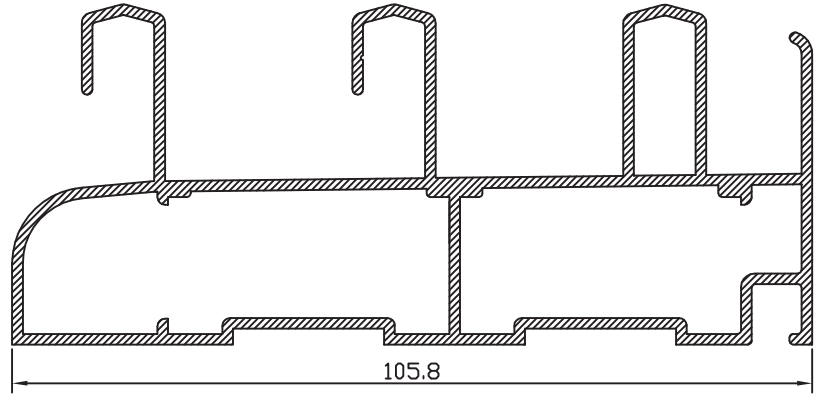


MARCO PERIMETRAL TRES CARRILES
18204

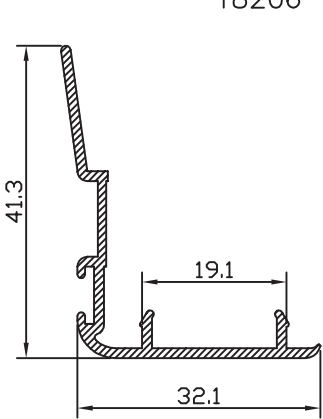


CLIP DE CIERRE RECTO
18306

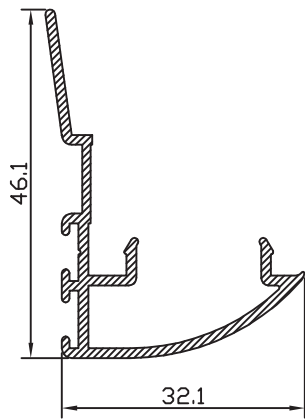


CLIP DE CIERRE CURVO
18307

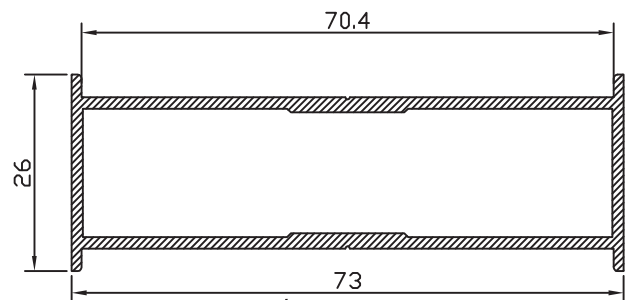


UNIÓN DE MARCOS
18102

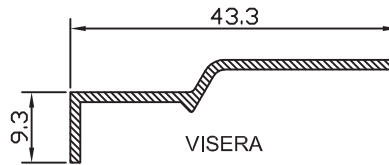


VISERA
18807




ACOPLE MOSQ.
21003

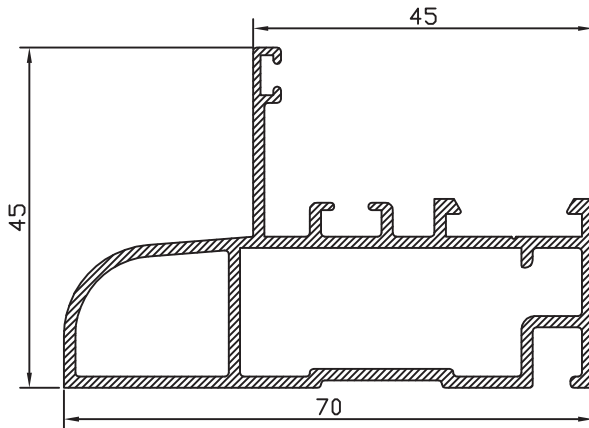


MARCO FIJO 70 CON REGISTRO
18819




CIERRE 4 HOJAS
18560

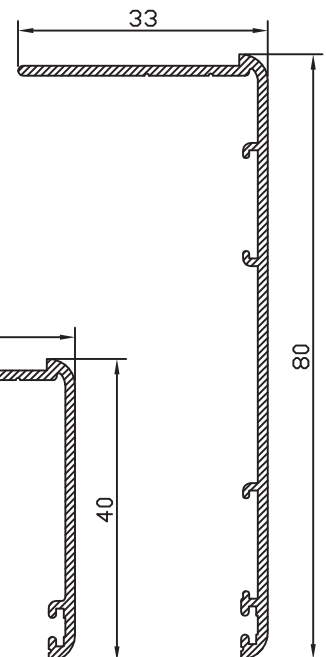


PREM. UNIV.80
21618

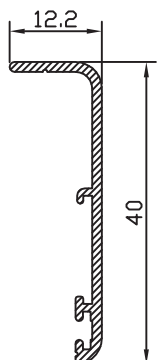


PREM. UNIV.40
21617




PREM. UNIV.30
21611

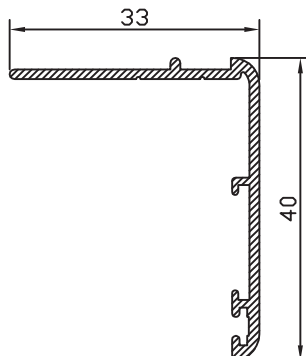


PREM.UNIV.40 ESC.ALIN.
21614




PREM. UNIV.40
21612




Aluprom 18

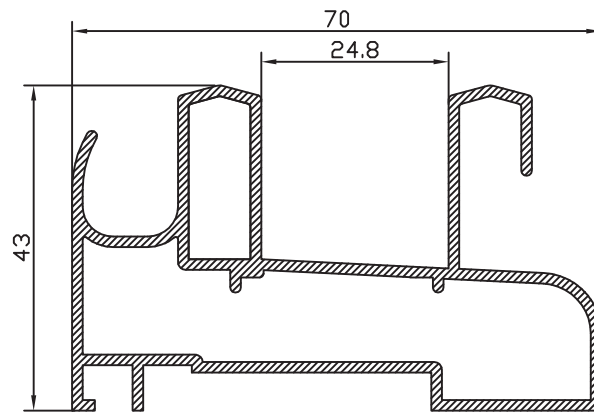


MARCO 70 ESP.
*18205

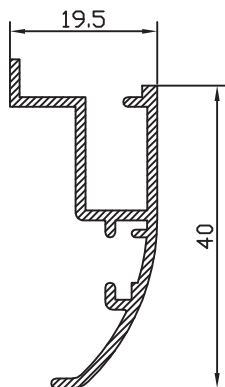


FORRO 40
01367

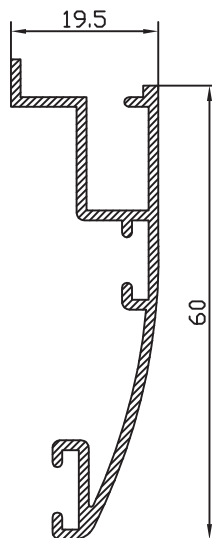

FORRO 60
01368

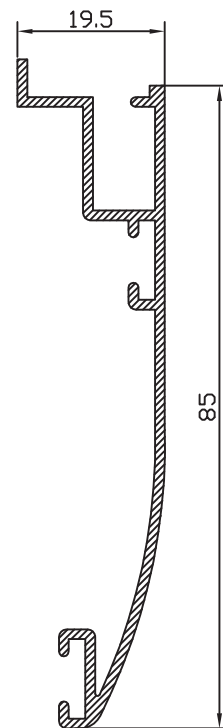



FORRO 85
01366

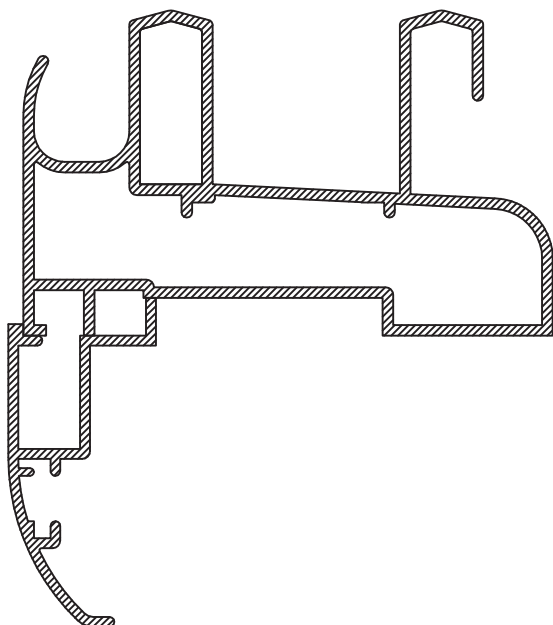


Aluprom 18

Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.


SECCIÓN A-A'

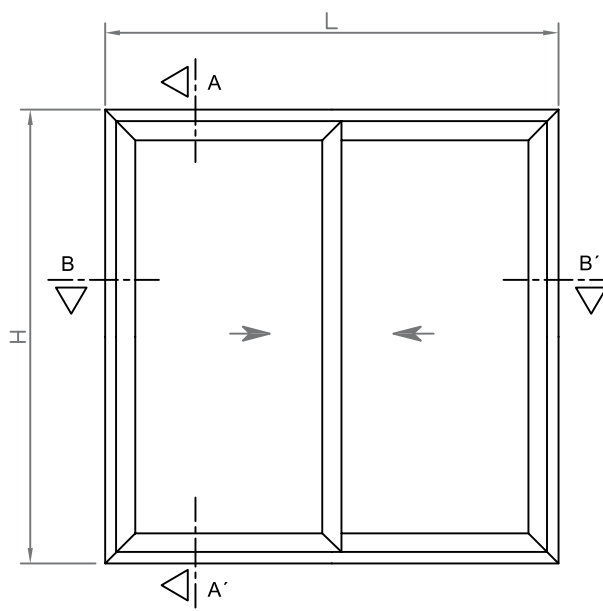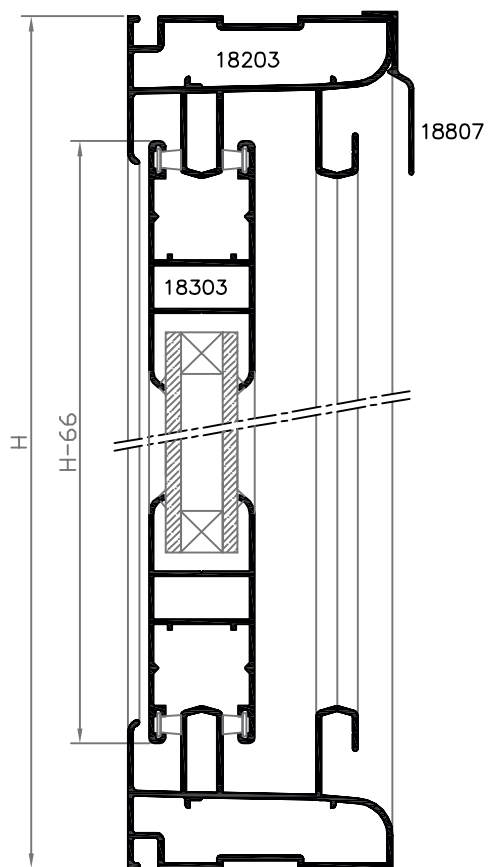


SECCIÓN B-B'

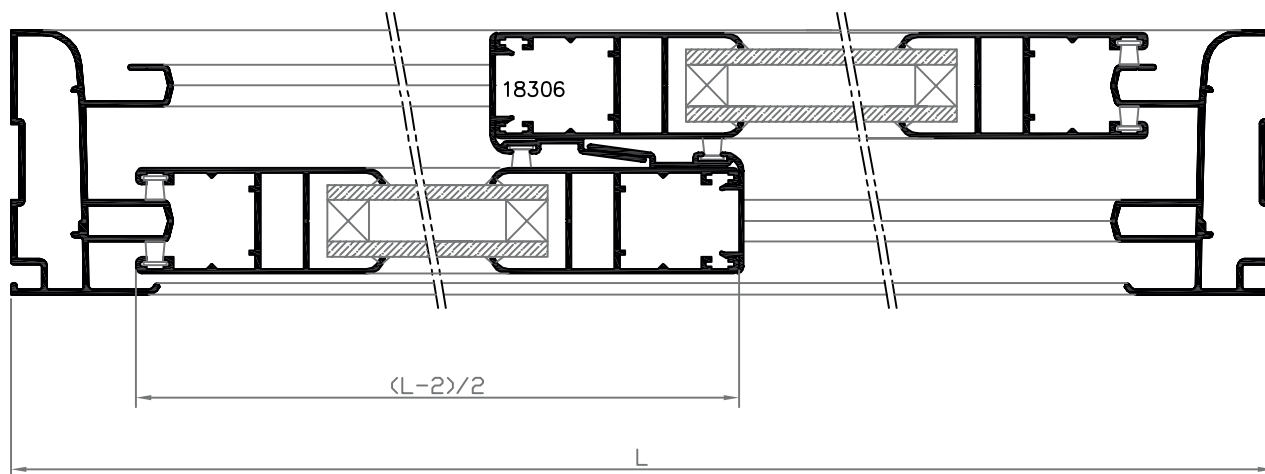

Aluprom 18

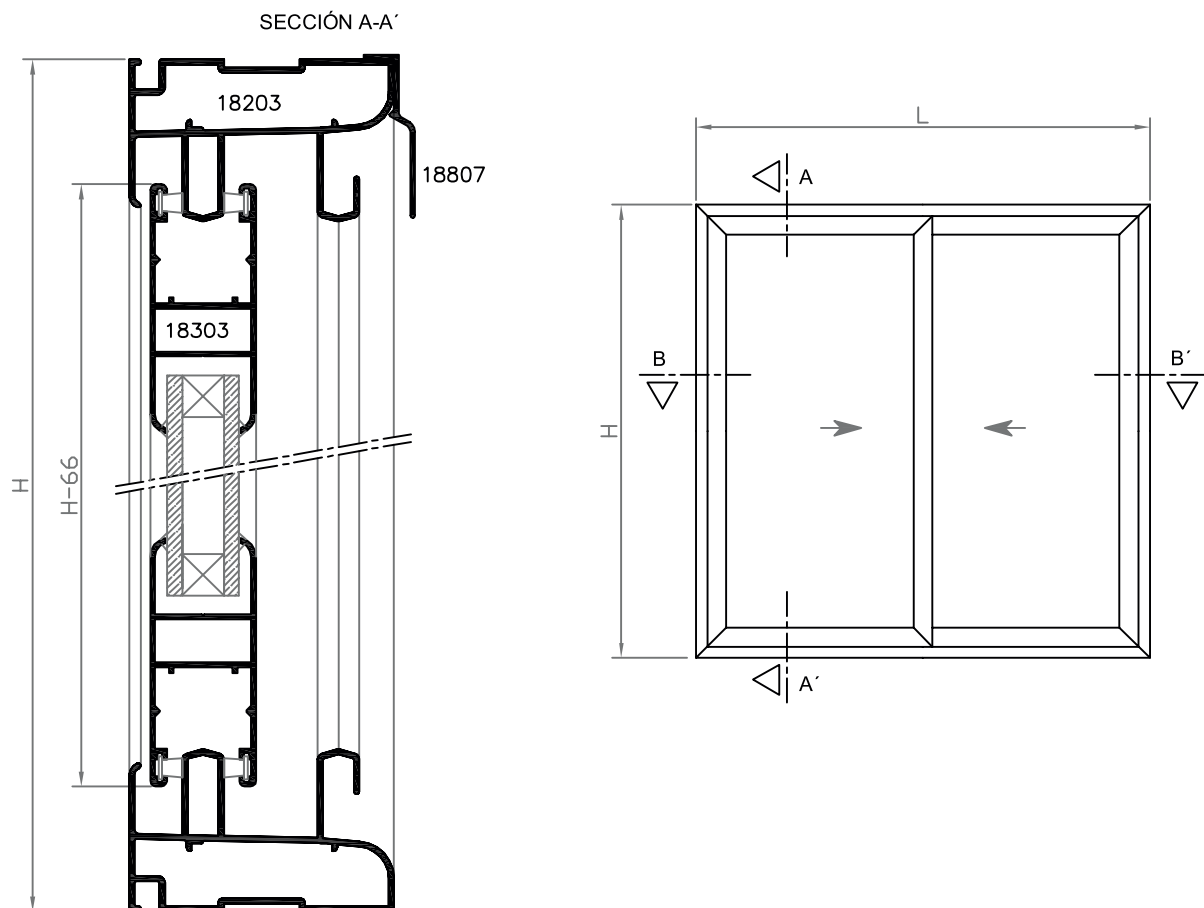



Medida de corte clip de cierre H-138

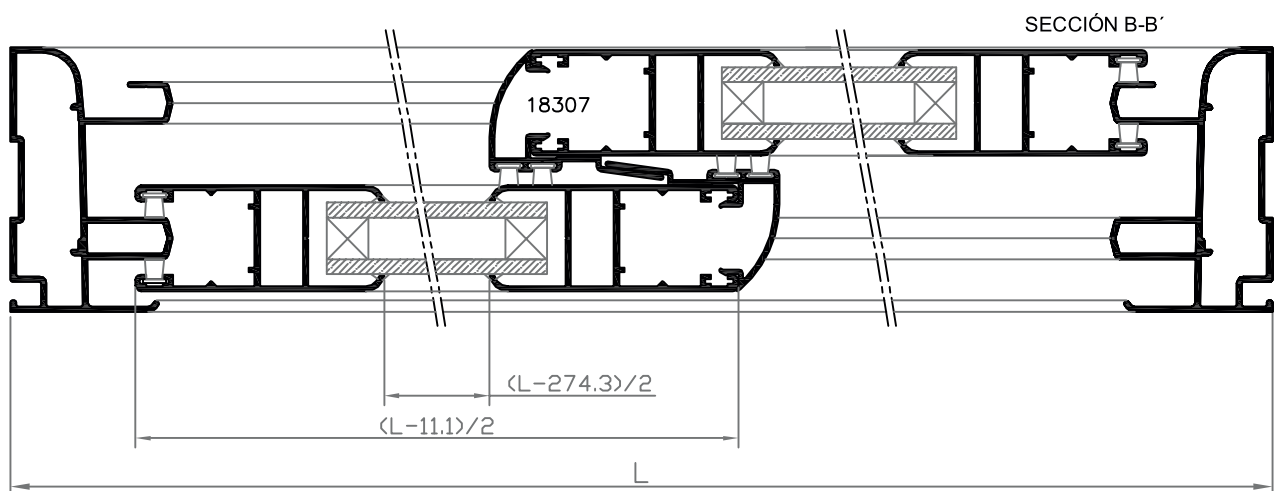


Aluprom 18

Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.

SECCIÓN A-A'

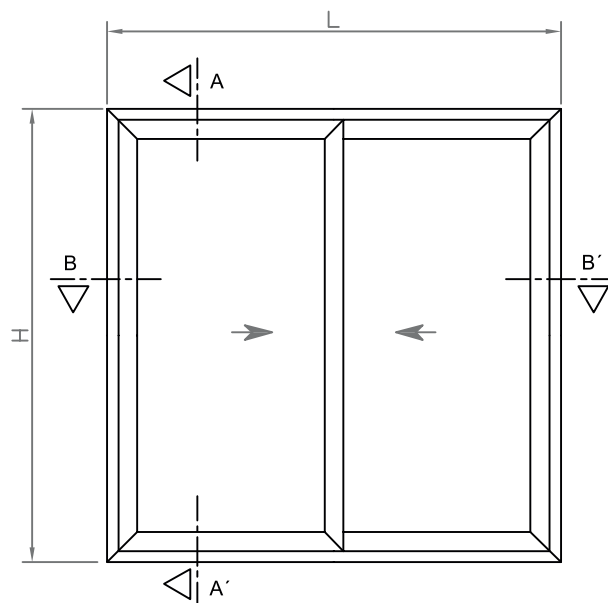
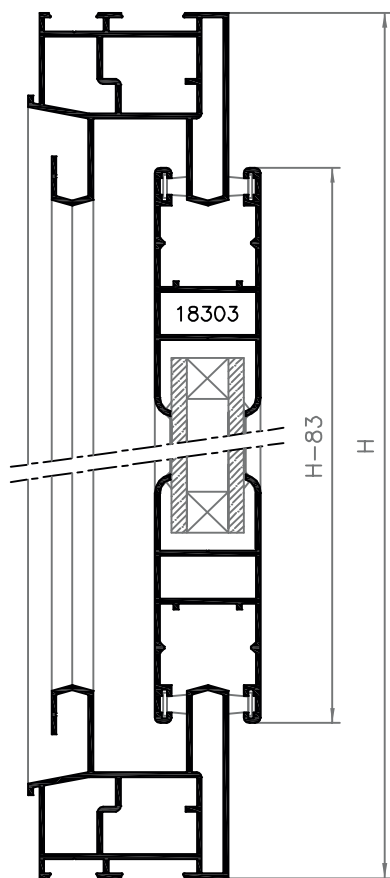


SECCIÓN B-B'

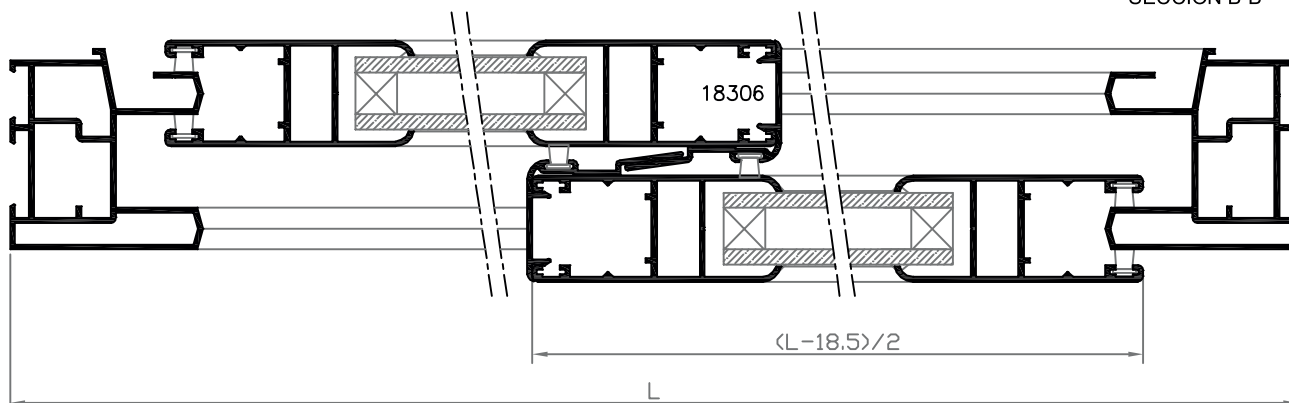


Aluprom 18

SECCIÓN A-A'

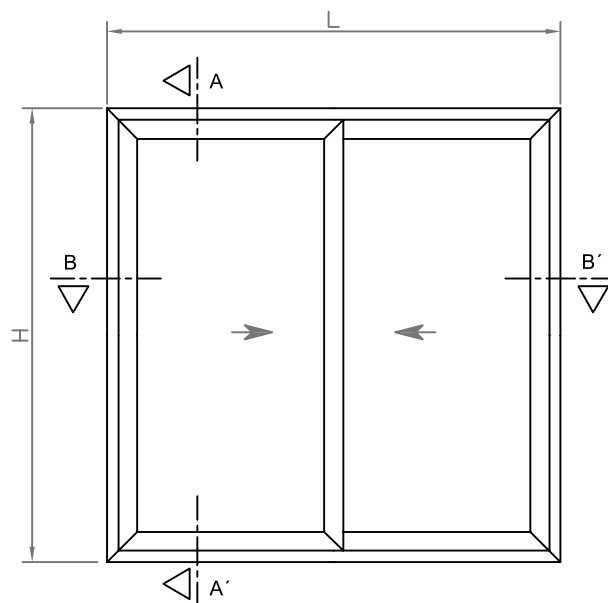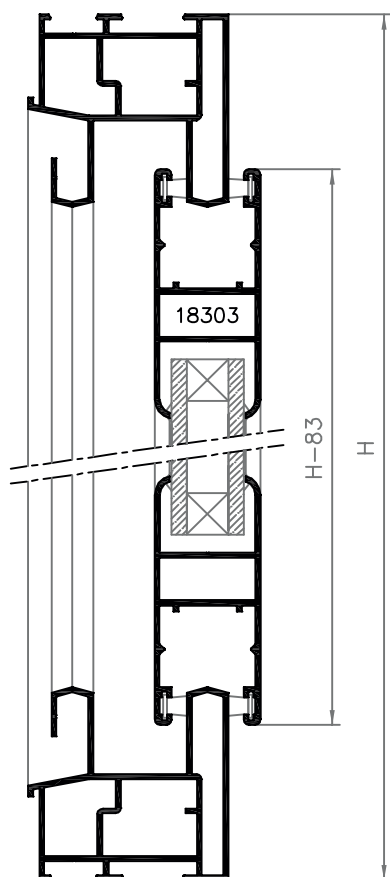

Medida de corte clip de cierre H-155



SECCIÓN B-B'

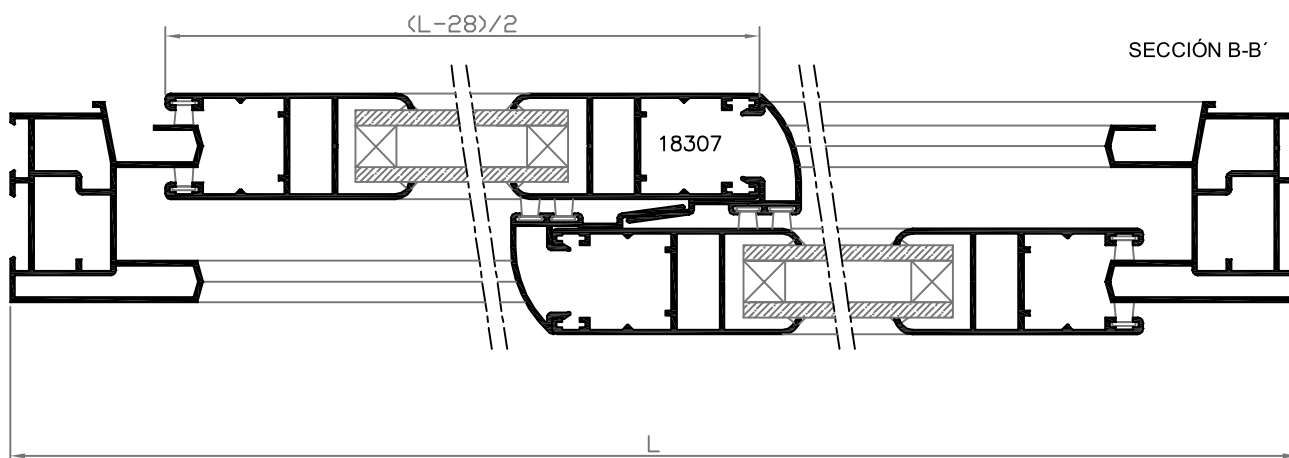


Aluprom 18

Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.


SECCIÓN A-A'

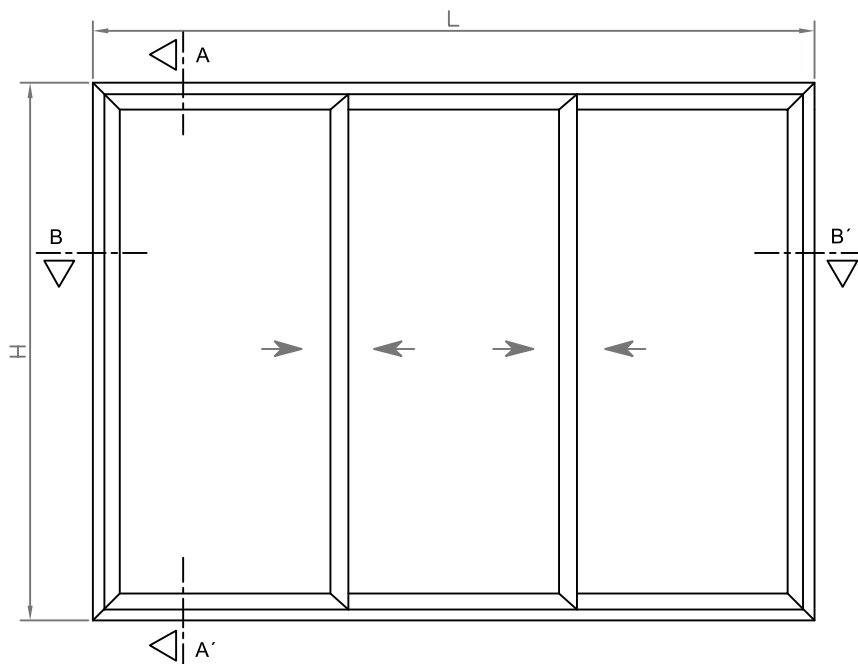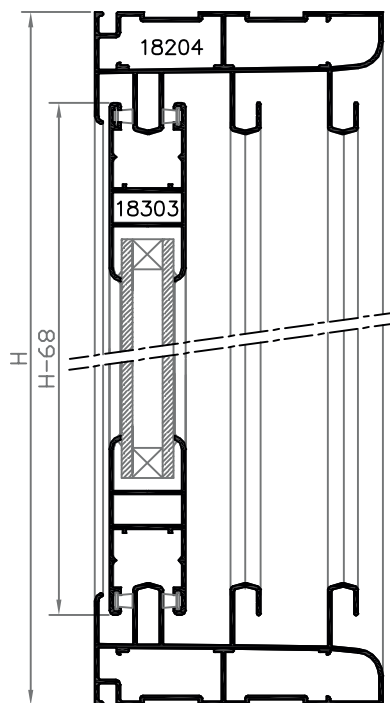


SECCIÓN B-B'

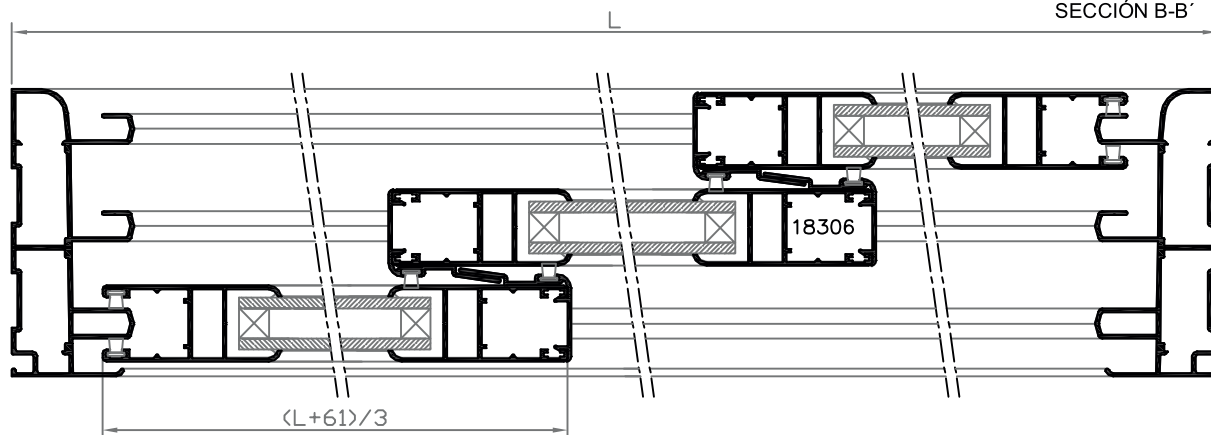

Aluprom 18

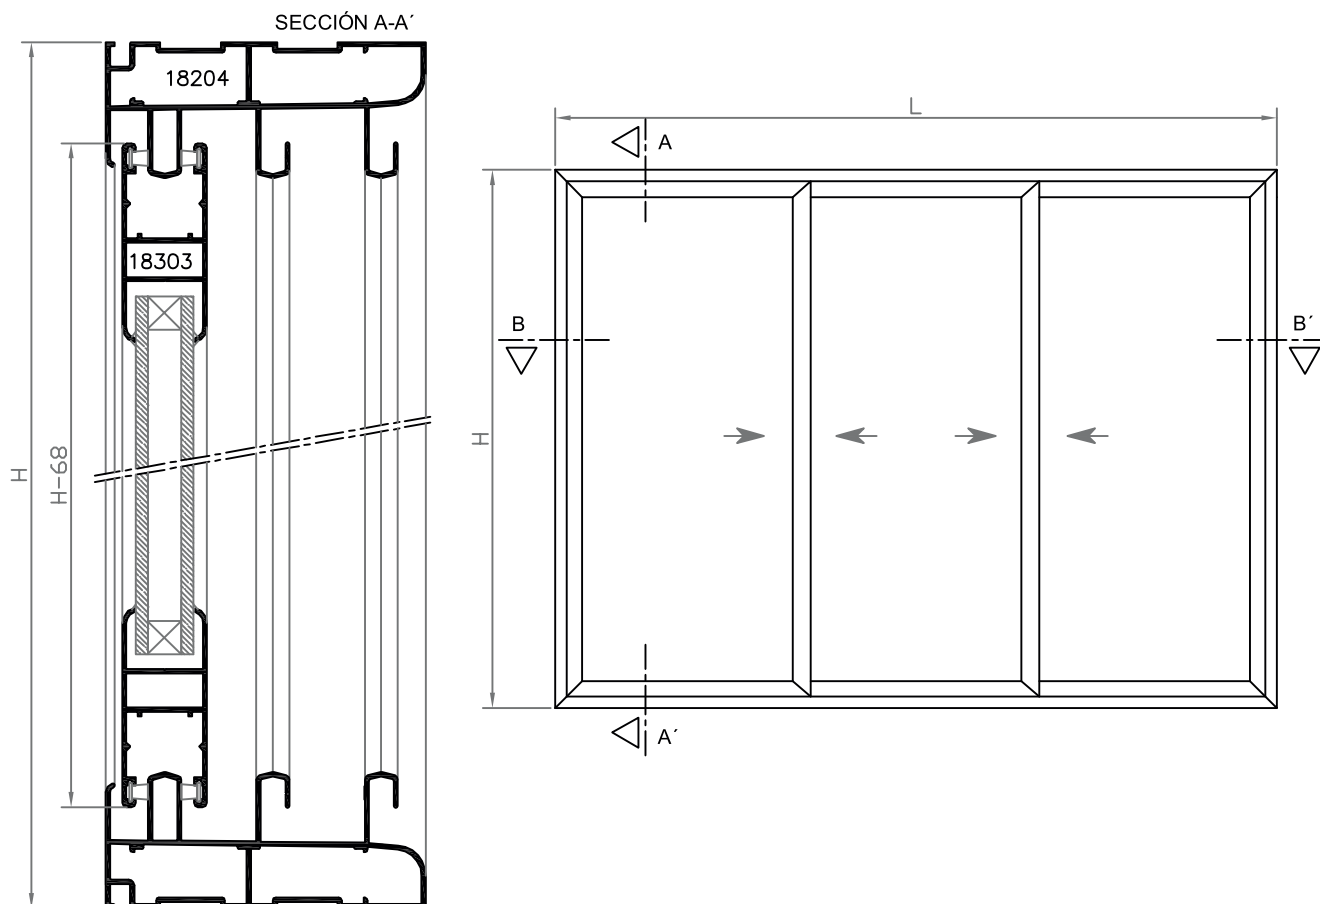


Medida de corte clip de cierre H-138


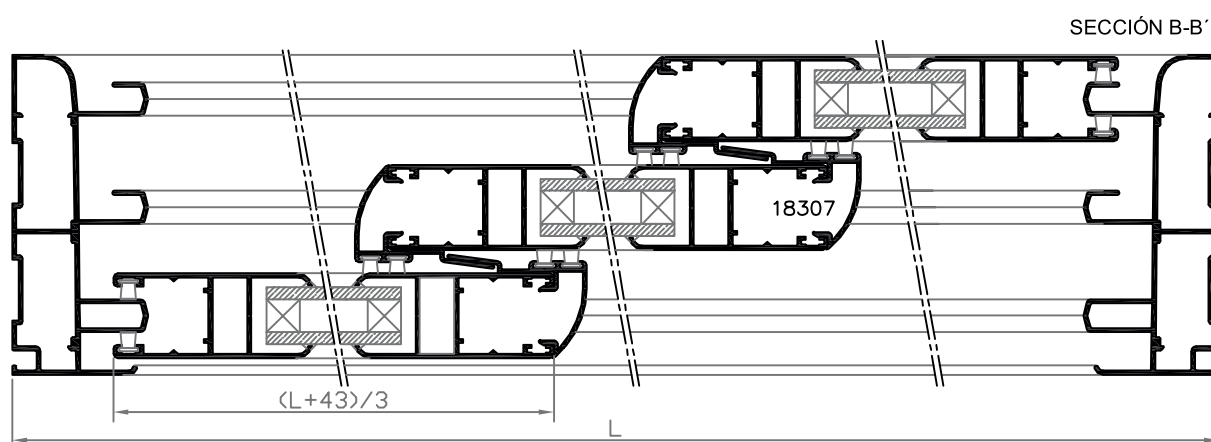


Aluprom 18


Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.

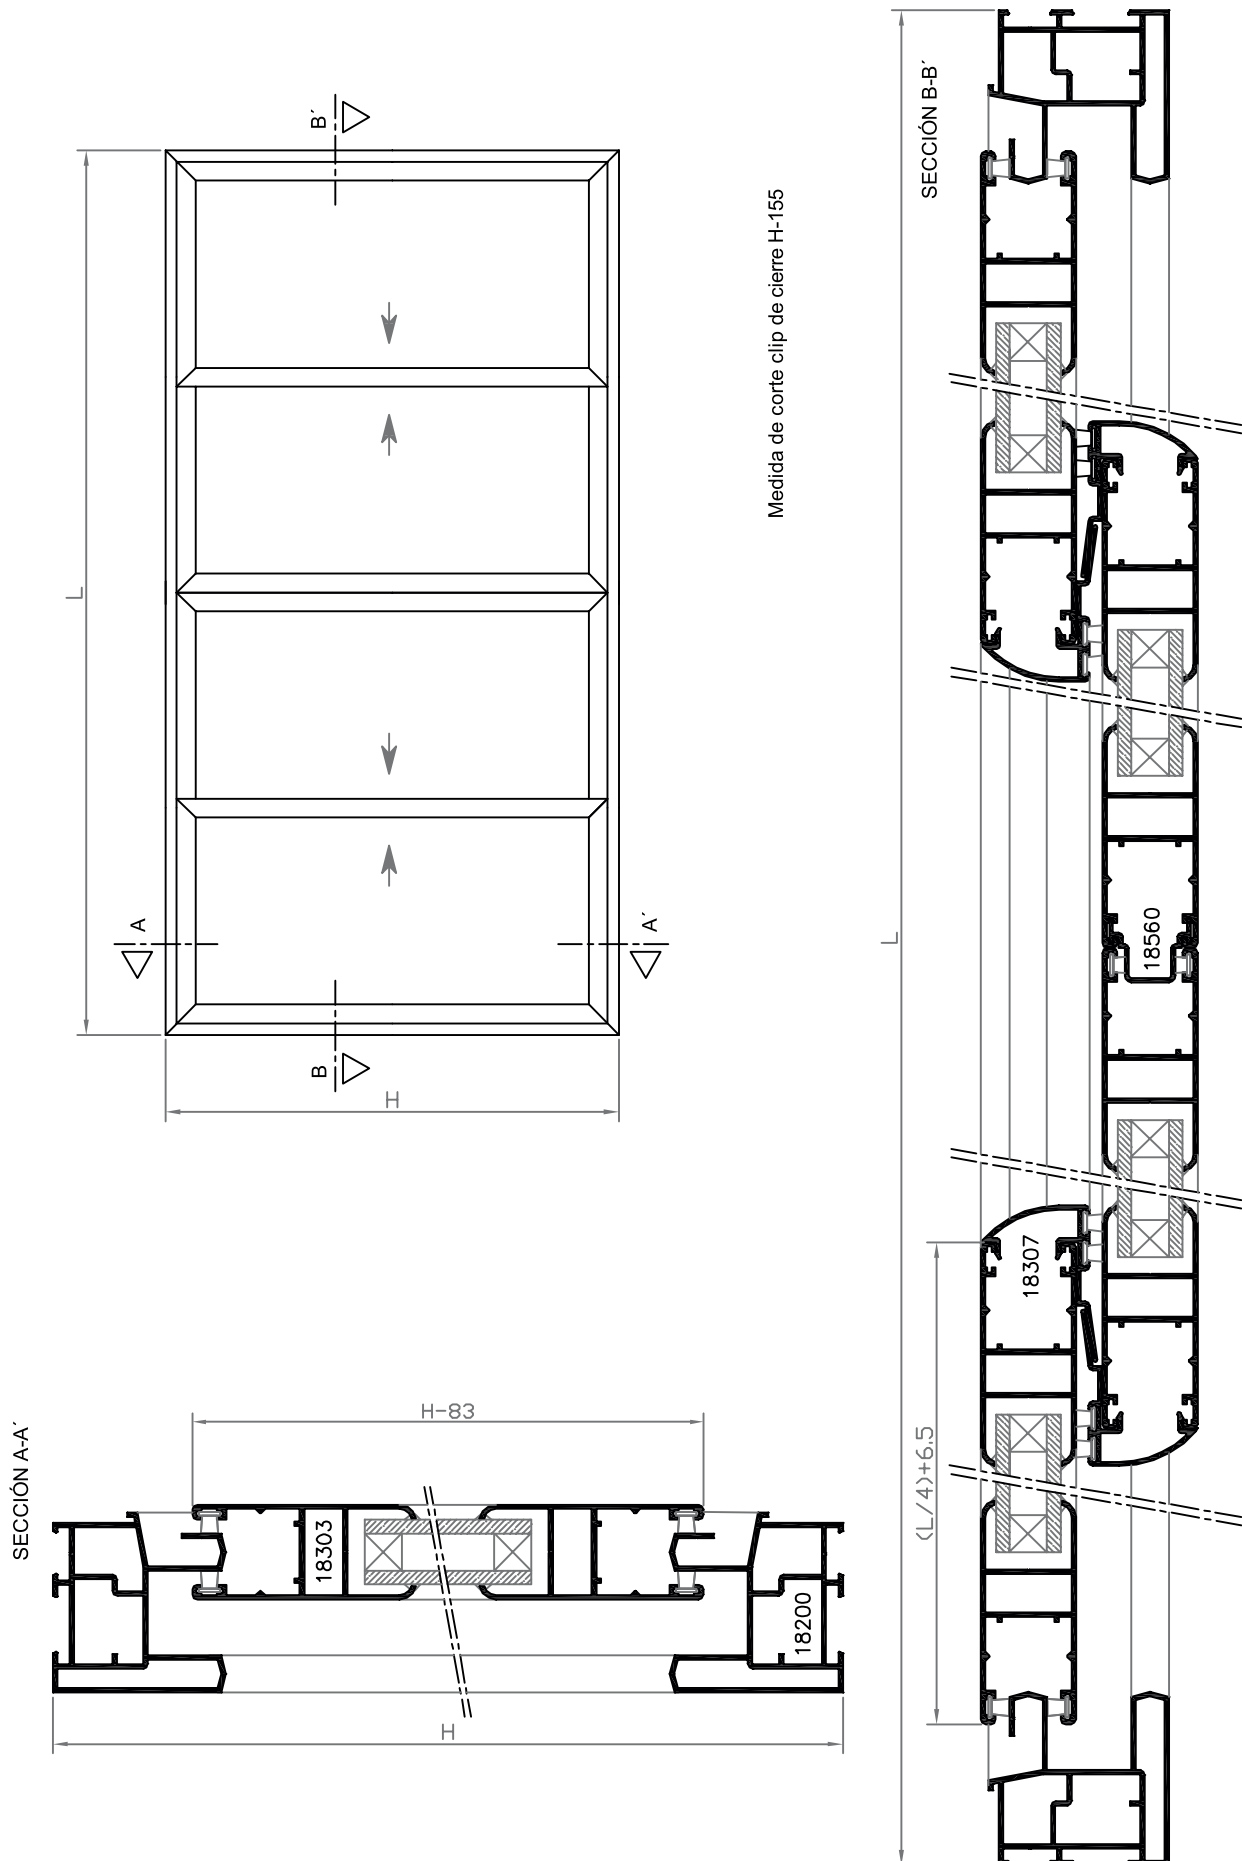

Aluprom 18


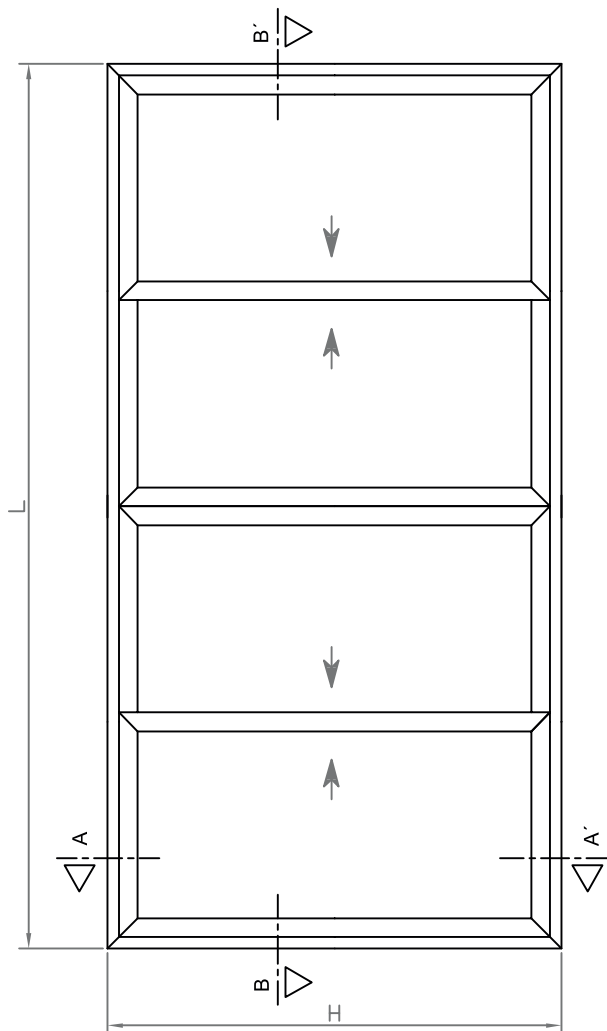
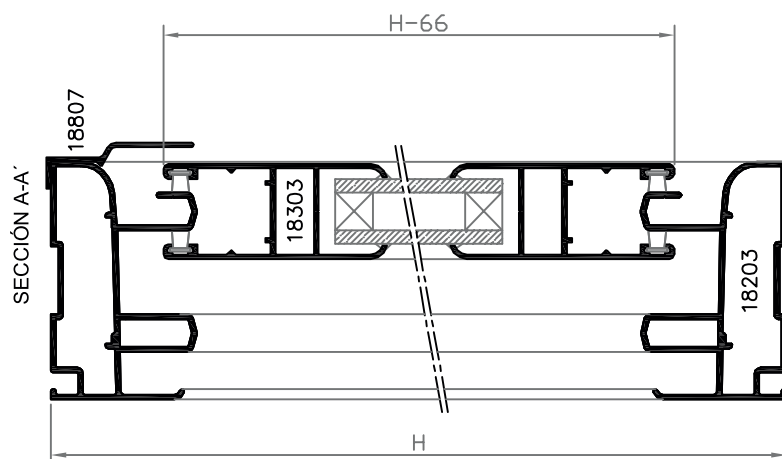


Medida de corte clip de cierre H-138


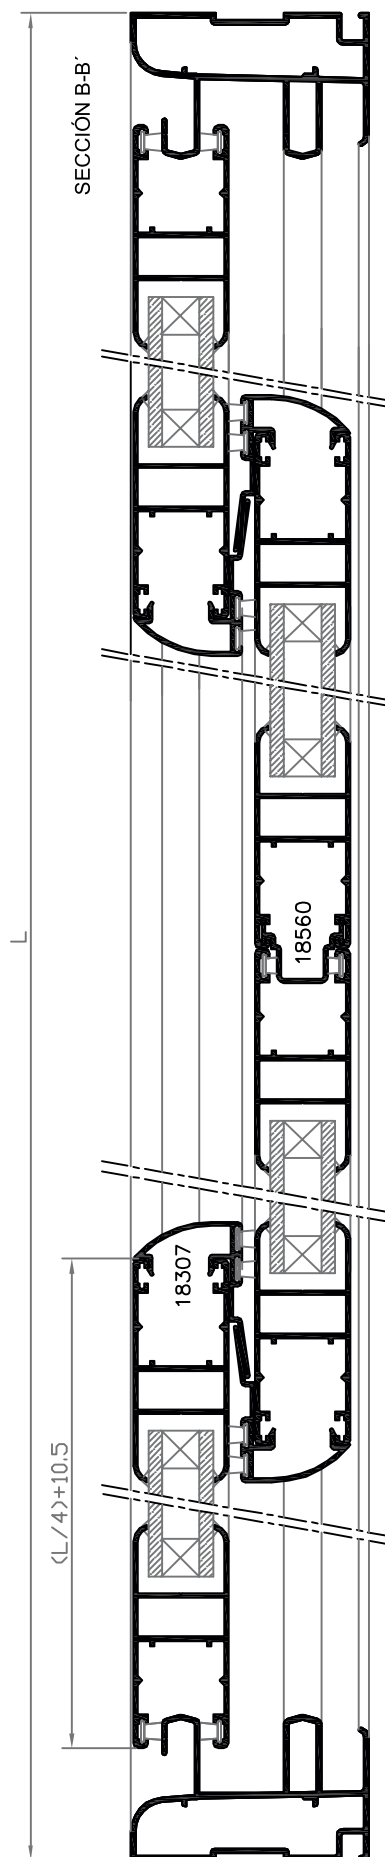


Aluprom 18

Máximas posibilidades de construcción
con los mínimos perfiles posibles.

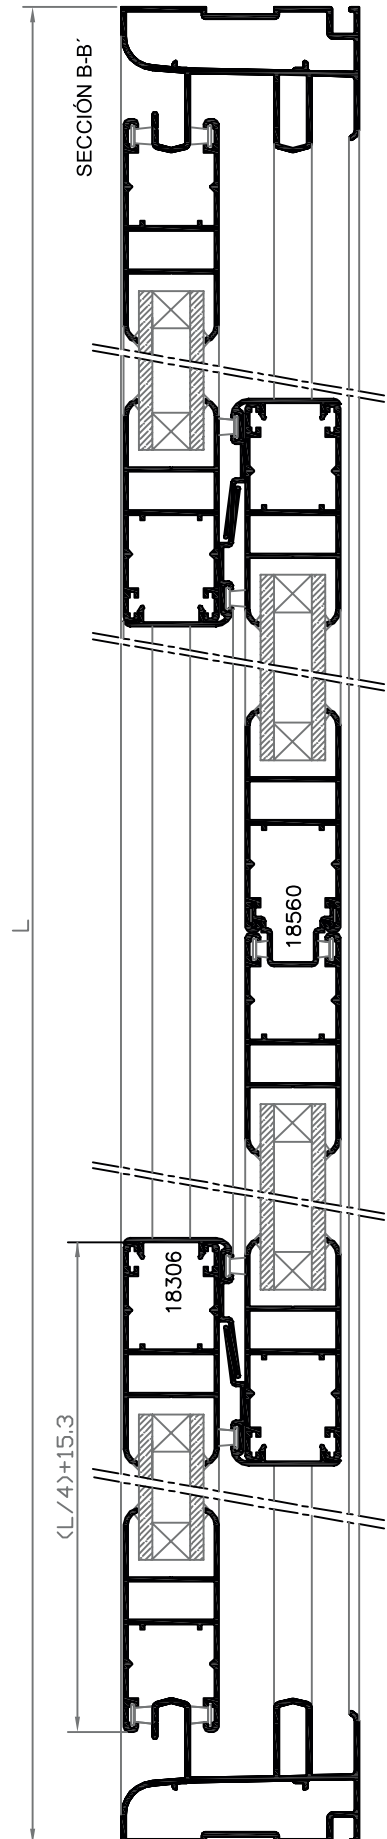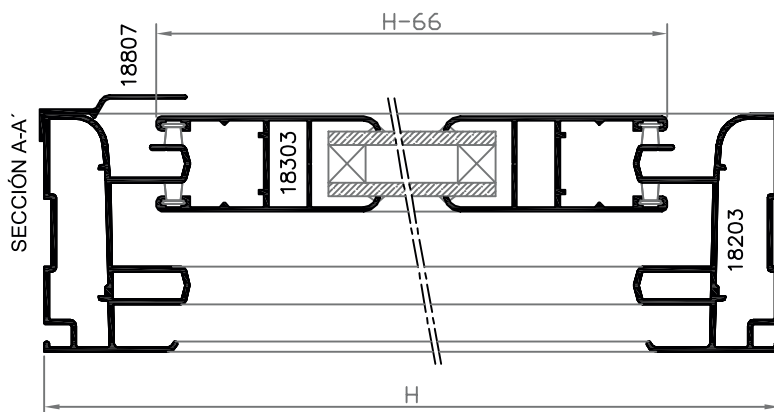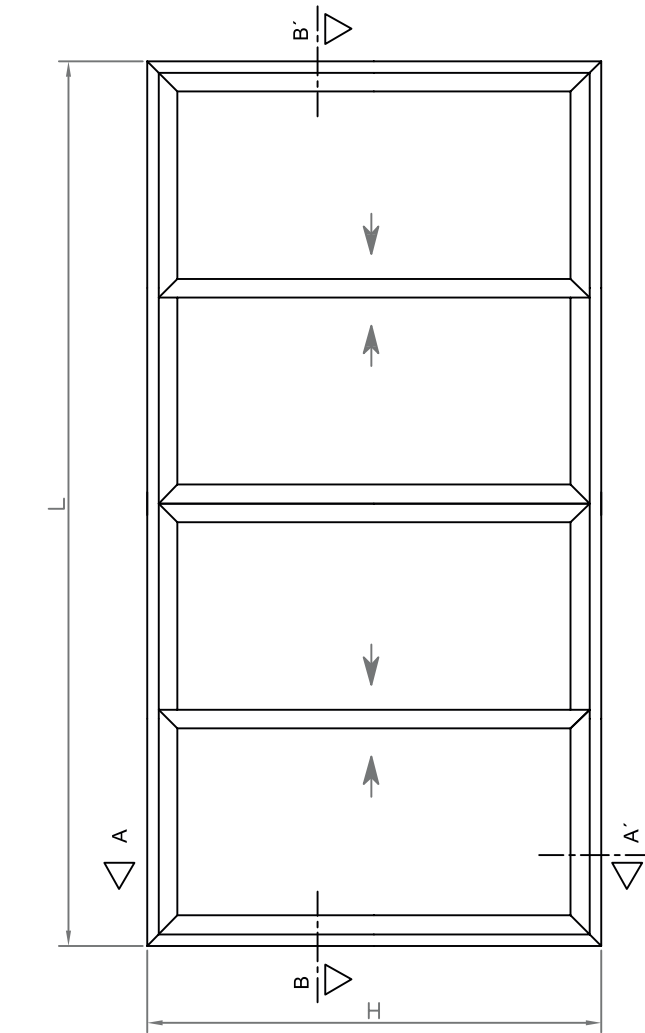

Aluprom 18

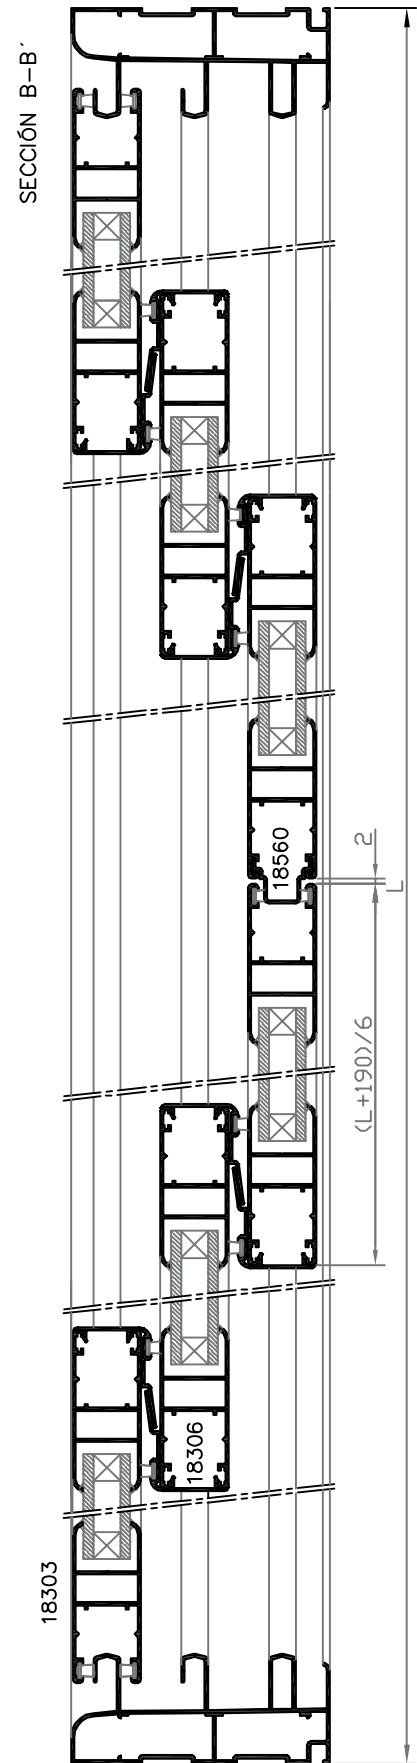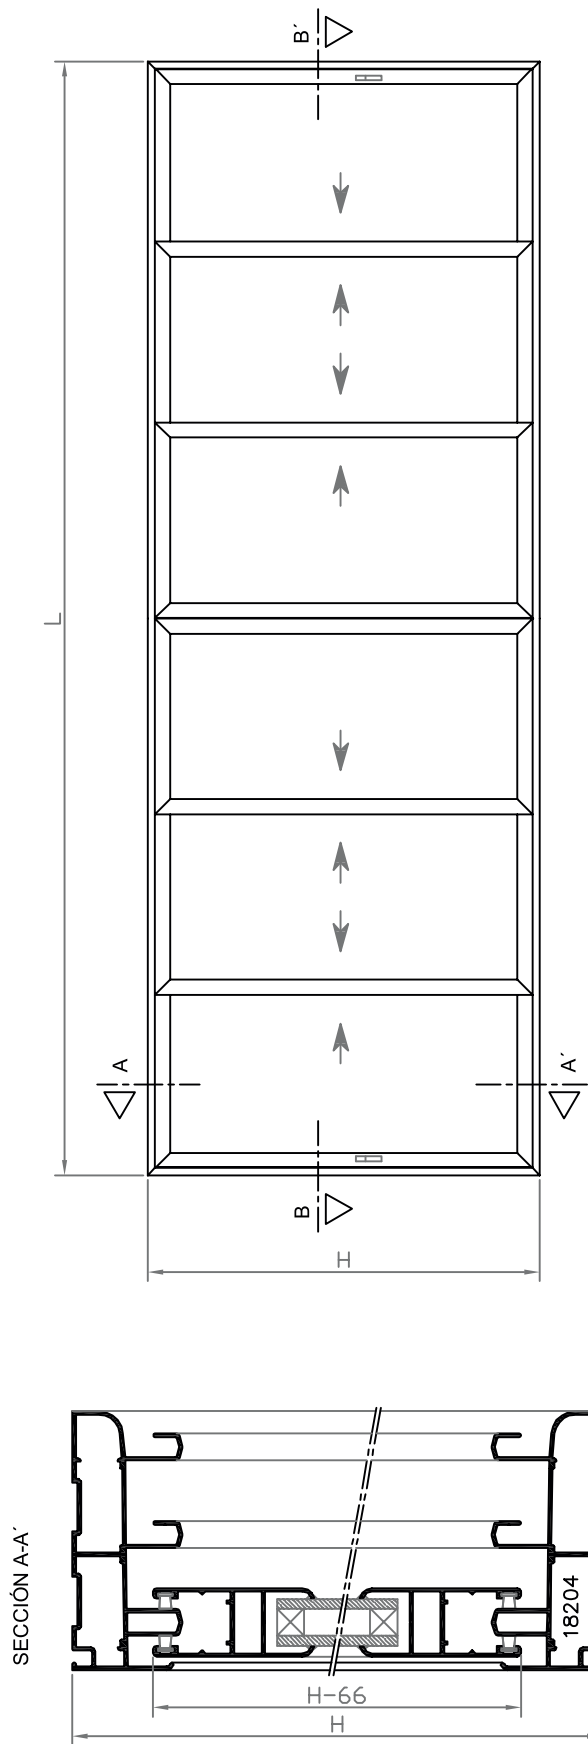

ACCESORIOS BÁSICOS

Referencia	Descripción
9426021	Escuadra alineación
9105071	Escuadra marco Al18
9105150	Escuadra inyección marco Al18
9224002	Escuadra inyección marco tres carriles Al18
9105024	Escuadra tetón muelle hoja
9123197	Juego tapón clip curvo Al18
9123011	Tapón salida de agua
9426044	Kit 3 carriles. Contiene piezas anticabeceo y paragolpes hojas, juego tapetas y juego cortavientos de plástico
9426062	Kit Al17/18. Contiene piezas anticabeceo y paragolpes hojas, juego tapetas y juego cortavientos de plástico
9426172	Kit Al7/18 Cat
9102504	Felpudo 7X7 fin-seal
9102502	Felpudo 7x6 fin-seal
9105002	Kit escuadras mosquitera 88005

HERRAJES CORREDERA

Referencia	Descripción
9101060	Rueda graduable zamak
9101071	Rueda tandem zamak
9101045	Rueda graduable aluminio. Rodamiento de agujas
9101019	Rueda graduable tandem zamak
9101042	Rueda aluminio graduable tandem. Rodamiento de agujas
9104015	Cierre zamak
9104037	Cierre con llave
9104062	Cierre. Colores blanco y negro
9104047	Cierre F300
9104057	Cierre Alfa perimetral. Colores blanco y negro
9104056	Cierre Alfa II perimetral. Colores blanco y negro
9104075	Cierre sin tornillo
9104081	Multipunto (300mm.)
9104079	Multipunto (650-1049mm.)
9104080	Multipunto (1050-1849mm.)
9104082	Multipunto (1850-2350mm.)
9426006	Asa tirador puerta
9123222	Kit micro ventilación corredera
9104055	Kit enganche superior
9104089	Manilla Flesifin

MECANIZADO SERIE ALUPROM 18

Referencia	Descripción
3305034	Matriz Aluprom 15/17/18 - Despunte nervios perfil cruce hoja serie Aluprom 15. - Ranura y agujero en perfil cruce hoja serie Aluprom 15. - Ranura y agujero en perfil cruce hoja serie Aluprom 17 y 18. - Ranura (opcional) y agujero para escuadras en hojas y marcos series Aluprom 15 y 18. - Agujero para escuadra en hoja no tubular serie Aluprom 15. - Ranura (opcional) y agujeros para escuadras en hojas y marcos serie Aluprom 17. - Ranura vierteaguas en el carril de marcos inferiores series Aluprom 15, 17 y 18. - Cajado cierre embutido en hojas lateral series Aluprom 17 y 18.
3305041	MATRIZ CON ALMA CAJEADO CIERRE EMBUTIDO Y RANURA GATILLO CIERRE. SOBRE PEDIDO INDICANDO QUÉ TIPO DE CIERRE Y QUÉ TIPO DE HOJA LATERAL.

*Los perfiles con asterisco no se pueden mecanizar con estas matrices