

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS	Tubo de acero curvado en frío y chapa plegada, pintura al horno
DEPÓSITOS	En polietileno de alta densidad (HDPE). Pared muy lisa y de fácil limpieza.
Capacidad	Cisterna de 200-400-600-800 lts de total vaciado. Volumen mayorado (+5%). Indicador de nivel. (1000 lts Fibra de vidrio).
Lavamanos	Si, depósito independiente de 15 lts con grifo.
Lavacircuito	De gran capacidad (50 lts) integrado en cisterna, modos TRABAJO/LIMPIEZA.
FILTRACIÓN	Por etapas, multiple, progresiva.
Filtro boca llenado	Facilmente extraible, con malla de 18 mesh
Filtro aspiración	Con válvula de cierre automática. Cartucho con malla de acero inox. 50 mesh
MEZCLA	Agitador hidráulico de alta homogeneidad y concentración constante, tipo Venturi
Presurización	Regulador continuo de presión, con manómetro de glicerina
Presión/ Modos func.	Max. 40/ 50 bar, según bomba. Modos by-pass (derivación a cisterna)/ Trabajo
Tomas	1/2 "G, para conexión de pistolas de tratamiento y otros accesorios
Pistolas	Dos pistolas de tratamiento
Motor	A elegir, Honda GX o GA 4 tiempos, gasolina. válvulas en cabeza.

OPCIONES



Kit enrollador de manguera de 50 y 100 mts para capacidades de 200-400-600-800-1000 lts

BOMBAS IMOVILLI



HOBBY
2 membranas
18 l/min
20 bar



M35
3 membranas
39 l/min
40 bar



M25
2 membranas
26 l/min
30 bar



M50
2 membranas
50 l/min
40 bar




M30
2 membranas
33 l/min
30 bar



P63
3 membranas
51 l/min
50 bar

Dimensiones y Masas

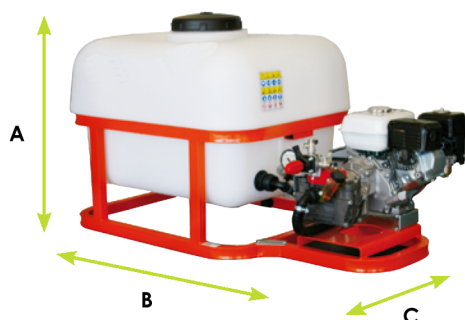

	200 LITROS	400 LITROS	600 LITROS	800 LITROS	1000 LITROS
ALTO (A)	725 mm	850 mm	900 mm	1170 mm	1113 mm
LARGO (B)	1190 mm	1630 mm	1850 mm	1970 mm	2360 mm
ANCHO (C)	645 mm	760 mm	805 mm	830 mm	1010 mm
PESO	80 Kg	140 Kg	180 Kg	240 Kg	260 Kg