



## Especificaciones del producto

### Capacidad de resolución y velocidad de línea

75 mpm a 600x240 ppp

Resolución máxima de 600x600 ppp

*La resolución de impresión máxima depende de la velocidad de línea*

### Capacidad de impresión

Soporte completo de fuentes descargables para TrueType®

Campos de texto fijo, variable y combinado

Formatos flexibles de fecha/hora y códigos de turno

Cálculo de fecha de caducidad automática

Aumento y reducción automáticos de texto y contadores

Múltiples formatos de gráficos compatibles (dentro del área máxima de impresión)

### Códigos de barras

EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, barra de datos GS1 (composiciones en 2D incluidas), DataMatrix, QR, PDF417

### Cartucho de impresión

Hasta cuatro cartuchos de impresión de 12.7 mm de alto y 600 ppp (apilado/cosido o independiente)

### Pantalla

Pantalla táctil LCD a todo color de 21.33 cm (8.4 pulgadas) TFT SVGA (800x800)

Vista previa de la impresión WYSIWYG (lo que se ve es lo que se obtiene)

Diagnóstico completo incorporado

Protección de contraseña con tres niveles o con opción de configuración avanzada

Gran variedad de idiomas (22 en total)

### Interfaz de datos

RS232, Ethernet, unidad de memoria USB, Protocolos de comunicación de texto

### Dimensiones del controlador

244 mm (9.6") de largo,

92 mm (3.6") de ancho,

170 mm (6.7") de alto.

*Las dimensiones no incluyen cabezales, cables adicionales ni conexiones de suministro eléctrico*

### Dimensiones del cabezal de impresión

Cuatro tipos de cabezales con distintas dimensiones disponibles para afrontar los requisitos de integración de la línea. Las siguientes dimensiones corresponden al cabezal de impresión Azul estándar:

115 mm (4.5") de largo,

110 mm (4.3") de alto,

60 mm (2.4") de ancho (en corredera).

*Las dimensiones no incluyen el cartucho ni las conexiones de cable*

*Las dimensiones de los cabezales rojo, verde y dorado varían en altura y en longitud con respecto al cabezal Azul*

### Rango de temperatura

De 5 °C a 45 °C


### Requisitos eléctricos

100-240 VAC 50/60 Hz

### Peso aproximado (del controlador)

3.2 kg

## Dimensiones

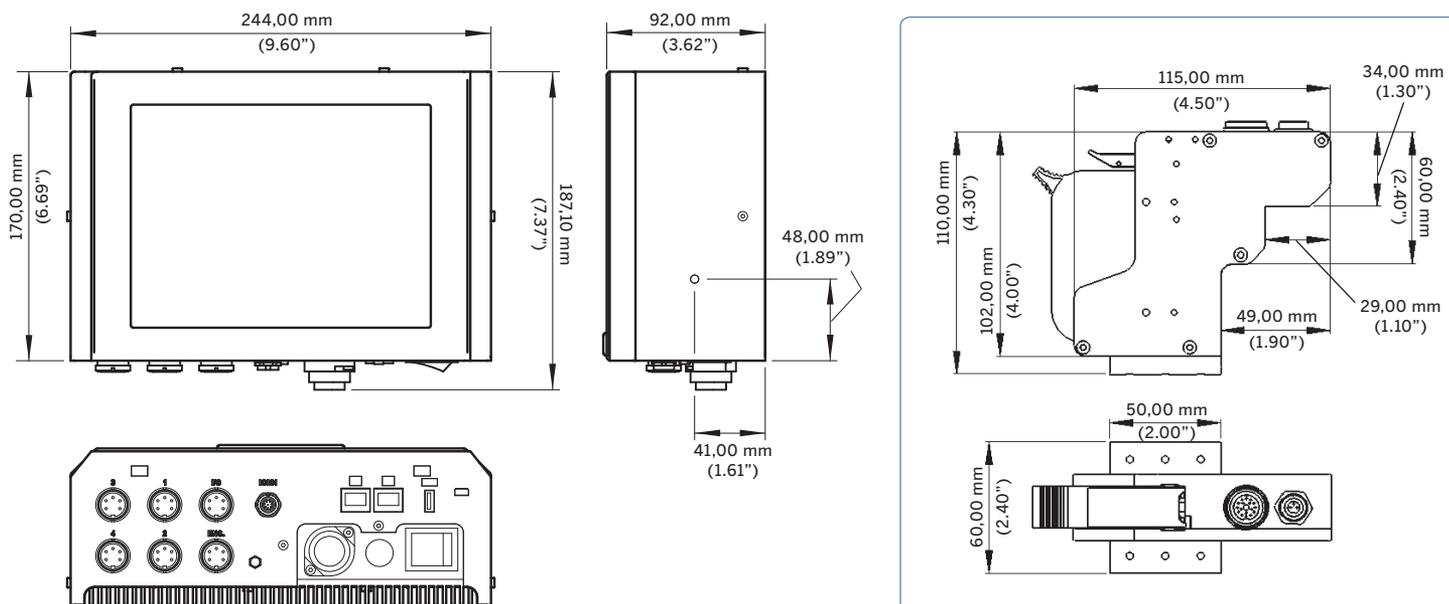

Cabezal Azul estándar