

TEGA

gim
GLOBAL INDUSTRIAL MACHINERY

Maquinaria industrial de ocasión

Catálogo Sector Metalmecánica



Curvadora de rodillos con cilindros .

Referencia: STI-044X



Cilindro curvador.
Longitud de curvado 1550 mm
Gruaso chapa máxima 3mm
Voltaje 380 V - 3f - 50 Hz
Potencia 2,5 kW

Marca: RC
Modelo: C-07/1550x3mm
Año: 2007

Curvadora de rodillos con cilindros regulables.

Referencia: CDZ-020X




Cilindro curvador con cilindros regulables, alimentador de chapa y cableado de seguridad.
Medidas de curvado 3050 X 5mm.

Marca: LISSE
Modelo: MC 5-30

Curvadora de tubo.

Referencia: TPA-018X

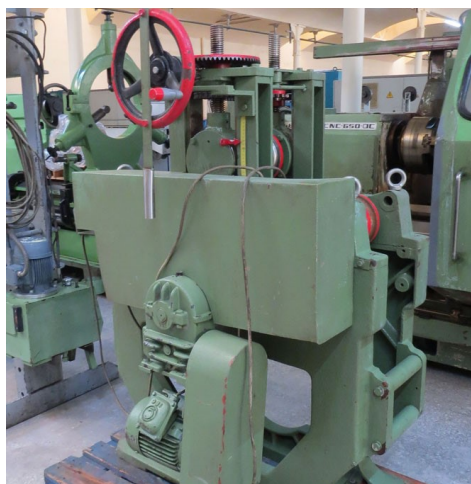

Curvadora de tubo con utiles.
Medidas máximas para tubos de Ø65 y Ø45 mm

Fresadora de torreta de tipo universal.

Referencia: MOL-054X



Fresadora de torreta de tipo universal con copiador hidráulico, armario y accesorios.

Desplazamiento horizontal y longitudinal.

Desplazamiento de la torreta: 360mm

Desplazamiento del husillo: 120mm.

Giro en y.

60 a 4000rpm.

Mesa de trabajo: 1520 x 230mm + 520 x 230mm. 3 ra-

Marca: KONDIA

Modelo: POWERMILL FV-1

Mandrinadora.

Referencia: TPA-008X



Mandrinadora con avances automáticos.

Dimensiones mesa 1040 x 1130mm


Bancada 2700mm

Altura máxima 1000mm,

Marca: JUARISTI

Plegadora con micro-control con tope motorizado y seguridad láser.

Referencia: SM4-007X

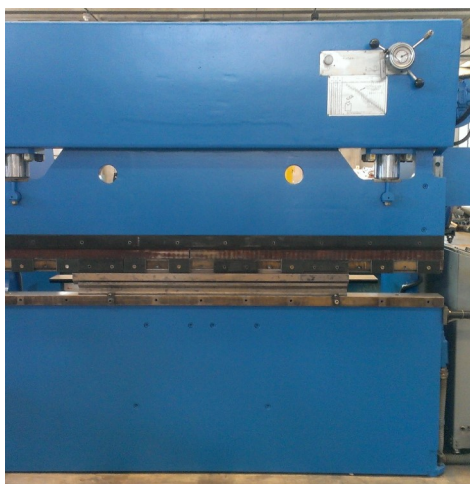

Plegadora con micro-control con tope motorizado y seguridad láser.

Control electrónico PC 851.

50 Tonas.

Carrera 100 m/m.

Presión 220kg/cm²

Tipo grupo: Dowty

Ancho máximo: 2.000mm

Espesor máximo: 20mm.

Marca: Ajjal

Año: 1986

Prensa hidráulica

Referencia: PER-003X



Prensa hidráulica.
32 Toneladas.
Voltaje 380 V.

Con documentación en alemán.

Marca: SANDT

Modelo: 556

Taladrado radial.

Referencia: ILM-017X



Taladrado radial en acero diám. 60 mm. Taladrado en fundición diám. 80 mm. Mandrinado en acero diám. 100 mm. Mandrinado en fundición diám. 120 mm. Roscado en acero diám. 50 mm. Roscado en fundición diám. 70 mm. Husillo: Diámetro 90 mm. Carrera 350 mm. Cono Morse: 5. Velocidades: (12) 29/ 1480 r.p.m. Avances: (6) 0,05/0,5 mm/rev. Potencia: Motor de trabajo 7,50 HP. Motor de elevación 3 HP. Motor de bloqueo 0,5 HP. Moto-bomba 0,25 HP.

Marca: SORALUCE TR1-2000

Taladro de columna.

Referencia: STI-045X



Taladro de columna con mordaza.
Profundidad de taladrado 150 mm
Velocidad mínima 64 rpm
Velocidad máxima 920 rpm

Marca: Mugui

Modelo: M-40-A

Taladro radial.

Referencia: TPA-010X



Taladro radial con avance automático y tope de profundidad.

Longitud max: 900mm

Dimensiones mesa: 670 x 840mm

Marca: BAUTAR

Modelo: M900

Torno paralelo con contrapunto.

Referencia: TPA-003X



Torno paralelo con contrapunto y luneta.

Avances longitudinales automáticos y dispositivo ros-
cador para las principales tipos de rosca.

Longitud bancada 2650mm, útil 2000mm

Plato Ø 250mm,

Marca: AP

Modelo: 2200 modelo E 275

Torno paralelo con contrapunto.

Referencia: TPA-004X



Torno paralelo con accesorios, luneta y contrapunto.

Avances longitudinales automáticos y dispositivo ros-
cador para las principales tipos de rosca.

Bancada de 3600mm, útil 3000mm

Plato Ø 310mm

Marca: VICTORIA

Modelo: M600

Trefiladora de alambre

Referencia: JHA-001X



Trefiladora, (maquina para estirado de alambre), con variador de velocidad, de 3 a 16m/s. De Ø 1,7a 0,3mm (23 pasos); de Ø 1,6 a 0,26mm (25 pasos); de Ø 0,85 a 0,14mm (25 pasos) Actualmente configurada para hilo SS y de Ø 0,65 a 0,14mm. Horas de trabajo: 34

Marca: SKET

Modelo: WGTU100 -SM251

Año: 1994

Trenzadora de alambre

Referencia: JHA-005X



Maquina doble para trenzado de cables. Sección 1: 6 + 1 cables (actualmente en 1x0,591 + 6x0,541 para galvanizado), 26.854 en total registrado horas, con apego Felss HE18-D martilleo (S / N 2813. Año 2000). Variador de velocidad variable. Sección 2: 6 + 1

Marca: BARMAG

Modelo: DV2

Año: 1986

Tronzadora semiautomática.

Referencia: ASA-005X



Tronzadora semiautomática electrónica con camino de rodillos, para corte de perfiles metálicos y metales sólidos.

Altura máxima de corte 320mm

Voltaje 400V 50Hz

Medidas de caminos: 2u x 3.000 x 560 mm

Marca: IMET

Modelo: BS 280 PLUS SHI-E

Año: 2004



<http://www.tega.es>
<http://globalindustrialmachinery.com/es/>

TEGA Activos Industriales SL

c/ Newton, 9-11
08784 - Piera
Barcelona - España

Contacto:

Sr. Antonio Martos Fernández

Teléfono: +34 937 762 499

Correo: amartos@tega.es