


# JIRAFAS

## Escalera extra larga de 3 tramos con plataforma

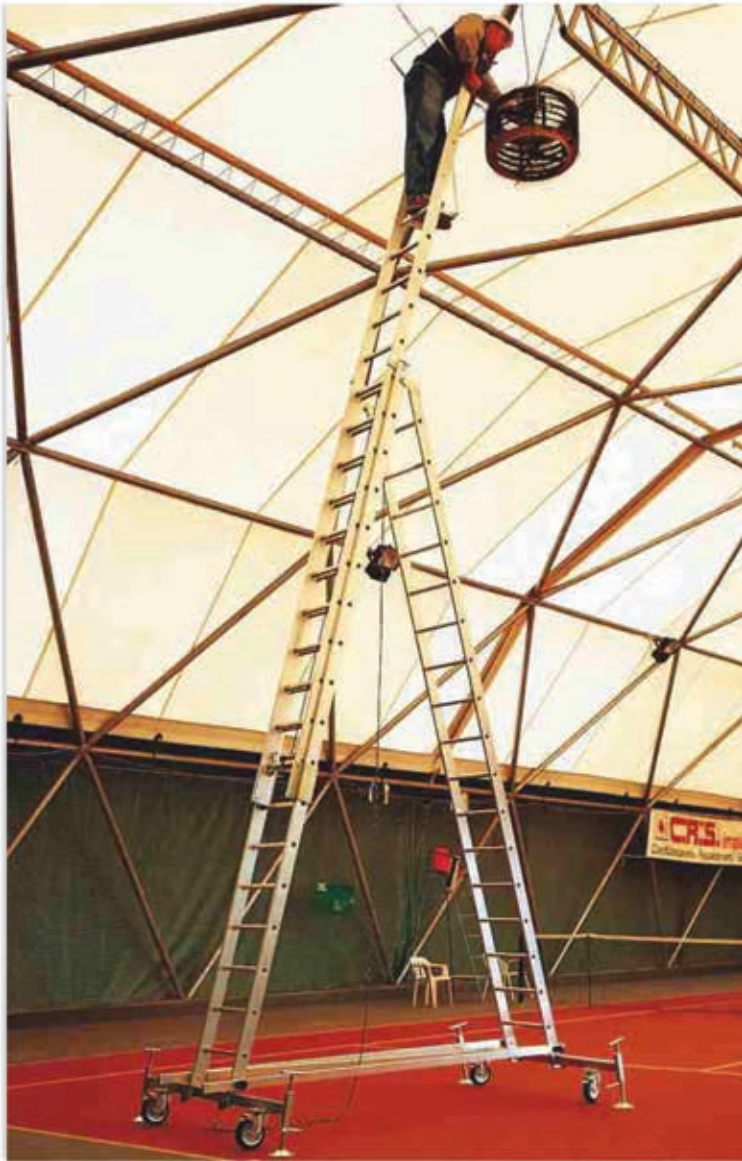

Escalera específicamente diseñada para efectuar trabajos que requieren largas intervenciones en alturas elevadas. Su base sólida y robusta, de acero cincado, dotada de ruedas más grandes y niveladores roscados, permite posicionar y asegurar la escalera sobre cualquier tipo de terreno.

-Peldaño de perfil cuadrado de 30 x 30 mm antideslizante con 28 cm de contrahuella.

-Peldaño soldado al montante con doble reborde interno y externo, para mayor seguridad

-Regulación de la altura del 3º tramo, de peldaño en peldaño, gracias a una cuerda de arrastre de material sintético, para mayor comodidad.

-Sistema ganchos automáticos con dispositivo de seguridad anti-desengancha que hacen de tope de tramo.

-Plataforma de trabajo con una superficie de 260 x 400 mm antideslizante y con guarda cuerpo para proteger al operario y que pueda trabajar cómodamente

-Base estabilizadora rectangular, robusta, fabricada en acero cincado completamente desmontable, equipada con ruedas y 4 niveladores.

-Niveladores a rosca que permiten compensar desniveles de hasta 30 cm. y estabilizar la escalera en cualquier condición de uso.

-La base se puede adaptar gracias a sus tornillos con rosca para utilizar la escalera en apoyo a paredes.

-La subida resulta cómoda y segura gracias a su inclinación de 14°

-Ruedas pivotantes equipadas con freno de Ø 200 mm. que hacen que la escalera se desplace sin problemas por cualquier superficie y permanezca detenida con total seguridad en el lugar de trabajo


-Al ser plegable, se puede almacenar sin problema cuando no se utiliza.

-Incluye Instrucciones y normas de uso

**-BAJO PETICIÓN:** La base se puede equipar con niveladores sobre rueda para desniveles de hasta

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma de trabajo de 26x40 cm. con arco de seguridad
- Base de acero con niveladores de 30 cm.
- Ruedas con freno de Ø200 mm.
- Peldaños de 30x30 mm.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Regulación de la altura del 3º tramo, de peldaño en peldaño con cuerda de arrastre de material sintético

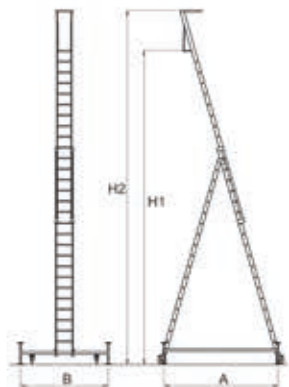

REF	m.	H1 m	H2 m	A m	B m	Kg
JRF-12	4,02	5,14	6,07	1,97	1,76	70
JRF-14	4,56	6,22	7,15	2,25	1,76	75
JRF-16	5,10	7,30	8,23	2,53	1,76	80
JRF-18	5,64	8,11	9,04	2,82	1,76	86



Fijación de la escalera ajustable para montaje en apoyo



Peldaños embutidos con doble borde interno y externo



### ACCESORIO

Base provista de 4 niveladores instalados sobre las ruedas

Útiles para compensar las pendientes o desniveles de hasta 30 cm.

Permite mantener la estabilidad incluso con la escalera en movimiento.

