



Big Dutchman®



FLUXX

El comedero para la producción eficaz de pollos de engorde

FLUXX – un plato comedero con grandes ventajas para el éxito de la cría y



FLUXX es un nuevo plato comedero para Big Dutchman. Sobre la base de nuestro éxito en el mercado, el BIG PAN 330, nuestros clientes obtienen grandes ventajas. El resultado – tal y como ha sido diseñado – es un plato comedero que se ajusta de manera perfecta a los distintos mercados en todo el mundo.

El plato de broiler FLUXX satisface las necesidades de los pollitos de un día exactamente igual de bien que las necesidades de animales pesados en el período final de engorde. ¿Cómo es posible?

El nuevo **mecanismo de descarga de 360°** (para el que se ha solicitado la concesión de la patente) se encarga de mantener un alto nivel de llenado en el plato durante los primeros días, ¡y eso sin tener que hacer ningún trabajo adicional!

En función del tiempo y el tamaño de los animales se eleva toda la línea de

FLUXX con plato hondo y rejilla de 14 brazos

La flecha señala qué grado de nivel de pienso se ha seleccionado (hay 7 grados)
= muy visible y fácil de leer

Las ventajas de FLUXX

FLUXX inundado (sólo posible si está apoyado)

=> alto nivel de llenado, ideal para pollitos de un día

plato basculante u, opcionalmente, motorizado
= siempre adecuado al animal

sistema de encaje sin rosca
= fácil y rápido de montar

el plato está inundado cuando se apoya sobre el yacijas o el suelo
= alto nivel de llenado
= ideal para pollitos de un día

rejilla de 5 brazos ó de 14 brazos flexibles
= los animales pueden comer cómodamente
= los pollitos de un día pueden acceder al plato

borde de plato grande, profundo
= borde libre de pienso, se evita el desperdicio

borde de plato redondeado
= no se producen golpes en el final del engorde

7 aletas giratorias con resorte
= se evitan pérdidas de pienso
= limpieza fácil y profunda

plato de comedero llano subdividido en 14 secciones
= óptimo para pollitos de un día con poca altura de yacijas

plato de comedero profundo
= limpieza a fondo

el engorde, desde el pollito de un día hasta el broiler listo para el matadero


ra broiler de engorde desarrollado por
stro plato comedero ya implantado en
técnicos han incorporado nuevas
n demostrado nuestros tests – es un
era óptima a las exigencias de los
. ¡Convénzase usted mismo!



FLUXX con plato con compartimientos y rejilla de 5 brazos

La higiene – ¡una cuestión importante!
Simplemente mantener el limpiador a alta presión
hacia el interior del plato de manera que ésta empiece a rotar. De este modo se limpia
el plato a fondo y con eficacia. **El resultado: una plato comedero limpio**

UXX, de un vistazo

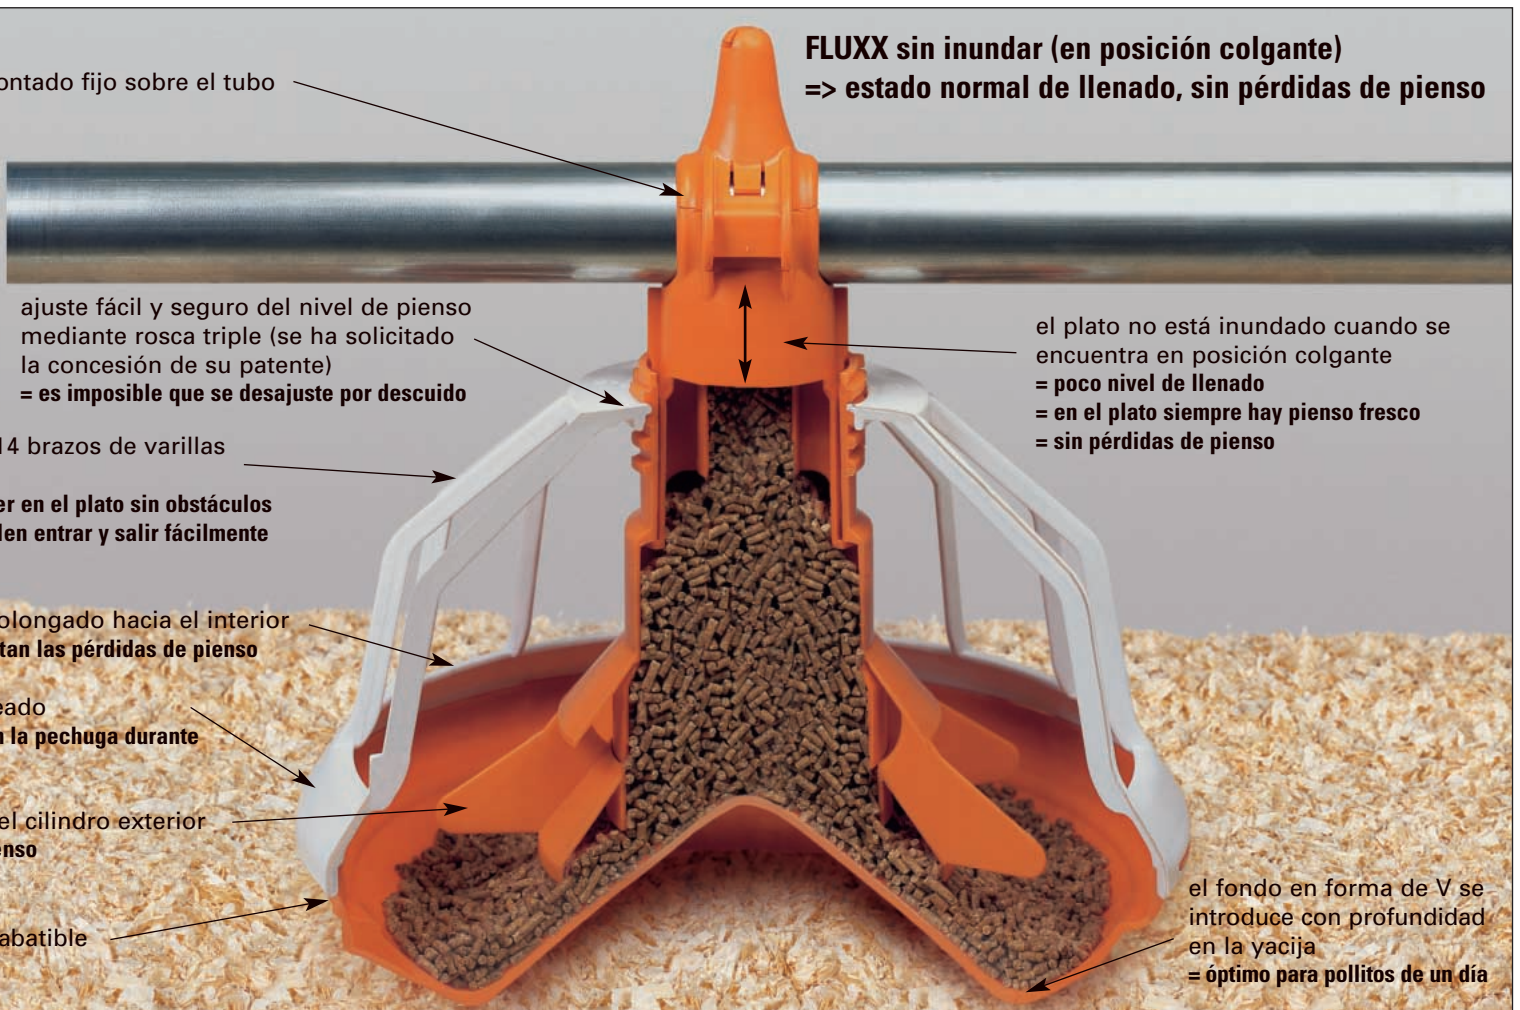

Datos técnicos para el uso del comedero FLUXX

Broiler de engorde – alimentación libre (ad libitum)

- 1 línea de alimentación por cada 4-5 m de anchura de nave, es decir,
- con 9-12 m de anchura de nave => 2 línea de alimentación
- con 12-15 m de anchura de nave => 3 línea de alimentación
- con 15-18 m de anchura de nave => 4 línea de alimentación

Animales/plato comedero

- aprox. 100 animales/plato hasta 1,5 kg de peso final
- aprox. 85 animales/plato hasta 2,0 kg de peso final
- aprox. 70 animales/plato hasta 2,5 kg de peso final
- aprox. 66 animales/plato hasta 3,0 kg de peso final
- aprox. 55 animales/plato hasta 3,5 kg de peso final

Cría-recría de gallinas


para 1,3-1,5 kg de peso vivo: 60-45 animales/plato

Gallinas ponedoras

para 1,8-2,2 kg de peso vivo: 45-30 animales/plato

Estas cifras constituyen valores medios y pueden variar en función de la raza, la densidad de ocupación y el clima. Por favor, asesórese también con su proveedor de animales.

Así mismo deben tenerse en cuenta los parámetros discrepantes que rijan en función de la aplicación de reglamentos propios de la región.

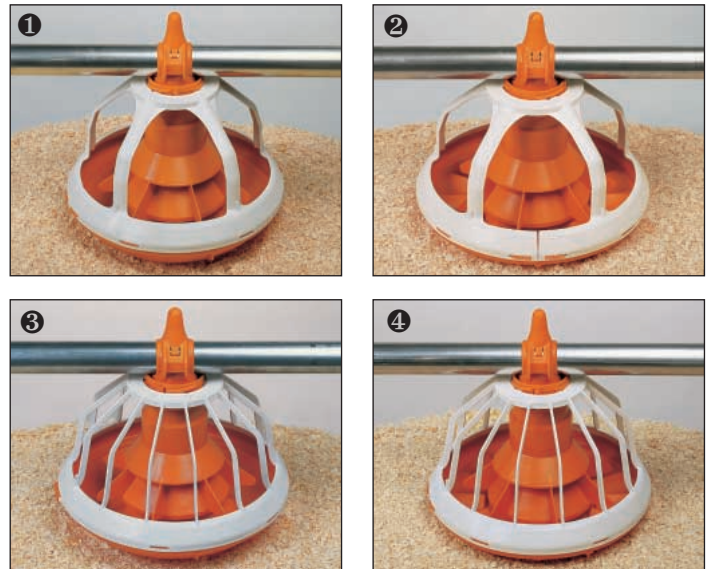


Descripción del n° de código

- ① 11-31-4750 FLUXX con rejilla de 5 brazos y plato hondo
- ② 11-31-4760 FLUXX con rejilla de 5 brazos y plato con compartim.
- ③ 11-31-4700 FLUXX con rejilla de 14 brazos y plato hondo
- ④ 11-31-4710 FLUXX con rejilla de 14 brazos y plato con compartim.

Datos técnicos del sistema de transporte AUGERMATIC

- Máquina alimentadora con depósito capacidad aprox. 115 l/75 kg
- Complemento para depósito de pienso contenido aprox. 38 l/25 kg
- Longitud máxima de las instalaciones 150 m
- Tubo de alimentación con 2, 3, 4 orificios Ø 45 mm
- Longitud de construcción 3000 mm + manguito
- Unidad motriz 0,37/0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, 3 fases, 325 r/min
- con motor reductor tensiones especiales si se solicita
- Rendimiento de transporte aprox. 450 kg/h
- Tamaño de pelets hasta 4 mm
- Suspensión cabrestante central de techo: como cabrestante manual o motorizado

El equipo de alimentación, aunque importante, sólo es uno de los elementos de la nave para explotaciones de broiler de engorde. Asesórese ampliamente sobre nuestro programa completo: abrevado, control climático, almacenamiento de pienso. Sólo conseguirá unos buenos resultados empresariales si todos los elementos de la explotación están perfectamente integrados entre sí.

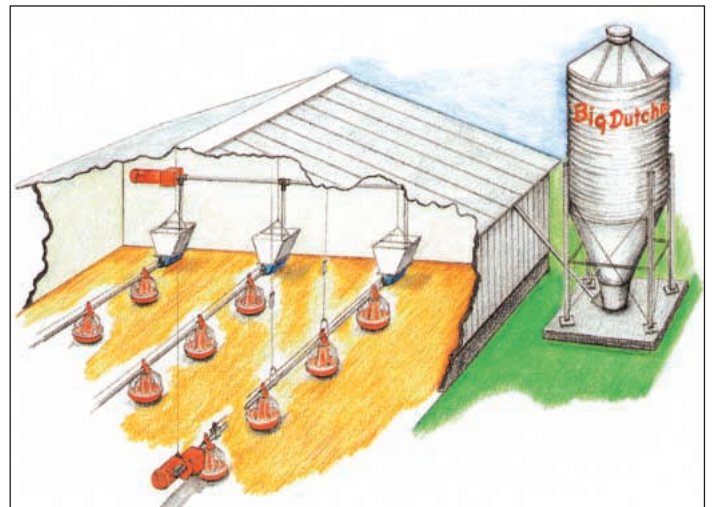

Representación esquemática de una nave con líneas AUGERMATIC



Big Dutchman

Alemania

Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel. +49 (0) 4447-801-0
Fax +49 (0) 4447-801-237
Correo E: big@bigdutchman.de

Asia

Big Dutchman Asia

No. 25, Jalan Pemberita (U1/49)
Temasya Industrial Park · Section U1
40150 Shah Alam · Selangor Darul Ehsan · Malaysia
Tel. +60-3-556 923 20 · Fax +60-3-556 958 30
Correo E: bdasia@bda.com.my

EE.UU.

Big Dutchman, Inc.

P.O. Box 1017 · Holland, MI 49422-1017 · USA
Tel. +1-616-392-5981
Fax +1-616-392-6188
Correo E: bigd@bigdutchmanusa.com