

SOLUCIONES PENSADAS PARA CADA SITUACIÓN



Máquinas diseñadas y construidas para resolver el problema del fregado y la desinfección de los centros urbanos que presentan condiciones variadas: desde la avenida de grandes dimensiones hasta la callejuela del casco histórico, los portales y otras situaciones de trabajo.
Las 200 y 5000 Hydro tienen características de flexibilidad, manejabilidad, grandes capacidades, dimensiones limitadas y soluciones para satisfacer las más variadas exigencias, haciendo de ellas un producto único hasta en las condiciones más difíciles.
Los chorros de alta presión actúan profundamente en cualquier tipo de suelo, dejándolo completamente limpio y desinfectado. Gracias al control hidráulico de los servicios, todas las operaciones son fáciles y manejables.

PARA SATISFACER TODAS LAS EXIGENCIAS DE TRABAJO



DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.
Via G. Guareschi, 1 - Fontanellato PARMA - Italia
T +39.0521.827711 F +39.0521.827795
www.dulevo.com - info@dulevo.com

Máquinas para la limpieza comercial

Máquinas para la limpieza industrial

Máquinas para la limpieza urbana

**Ideas y Tecnologías al
servicio del medio Ambiente**



5000 Hydro - 200 Hydro

Grandes ideas a la medida

www.dulevo.com



DULEVO[®]
INTERNATIONAL
Passion for Technology

hydro
5000
EU4

GRAN AUTONOMÍA DE TRABAJO



La 5000 Hydro está dotada de un depósito inspeccionable de acero inox con capacidad de 5700 litros. La barra de acero inox garantiza un ancho de fregado que puede variar hasta un máximo de 1700 mm y ser orientado por el operador en términos de inclinación, avance y altura.

hydro
5000
EU4

MANEJABILIDAD EN CUALQUIER CONDICIÓN



Las cuatro ruedas de dirección permiten obtener un radio de viraje reducido. Las suspensiones traseras, que pueden regularse con los mandos situados en la cabina, permiten que la máquina se adapte a diferentes tipos de calzadas.

Ancho de fregado	mm	2800
Capacidad depósito de agua	lt.	5700
Peso total con la carga completa	kg	11900
Largo máximo	mm	5180
Largo máximo	mm	1920
Altura máxima	mm	3000
Velocidad máxima	Km/h	42

Motor: fabricante y modelo	Iveco AiTo
Potencia máxima	F4HE948A*J1
	107 KW a
	2000 g/min
Alimentación	Gasolio
Freno de servicio	Idraulico
Freno de estacionamiento	Meccanico
Bomba de baja presión	Bar 100
Bomba de alta presión (opc.)	Bar 200

DATOS TÉCNICOS


Ancho de fregado	mm	1700
Capacidad depósito de agua	lt.	2300
Peso total con la carga completa	kg	6000
Largo máximo	mm	4630
Largo máximo	mm	1740
Altura máxima	mm	2580
Velocidad máxima	km/h	30

Motor: fabricante y modelo	VM DIESEL
Potencia máxima	83 C/3
	59 kW a
	2600 g/min
Alimentación	Gasolio
Freno de servicio	Idraulico
Freno de estacionamiento	Meccanico
Bomba de baja presión	Bar 60
Bomba de alta presión (opc.)	Bar 200

hydro
200
EU4

Las dimensiones limitadas y el reducido radio de viraje permiten que la máquina supere situaciones con pocas posibilidades de maniobra.

DULEVO
hydro
5000
EU4

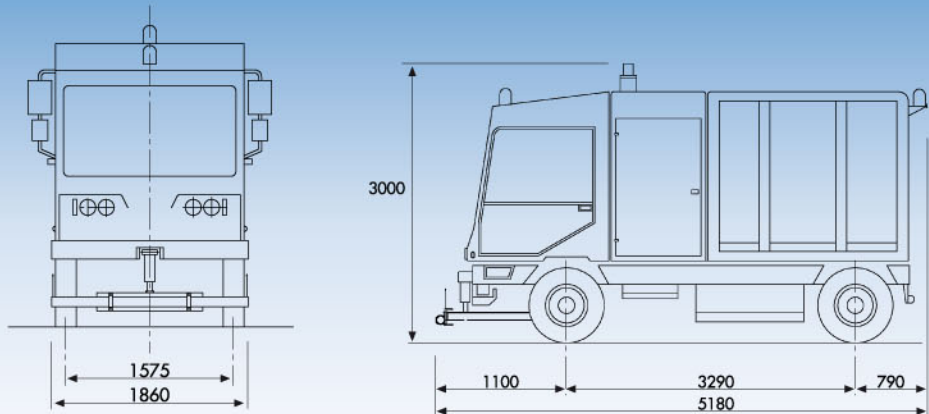


CÓMODA Y SEGURA PARA EL CONDUCTOR

Diseñada para garantizar el máximo confort para el operario, la cabina está adecuadamente insonorizada y presurizada. Dotada de dos asientos, dispone de amplios cristales que permiten una excelente visibilidad tanto en la maniobra, como en la fase de trabajo.



DULEVO
hydro
200
EU4

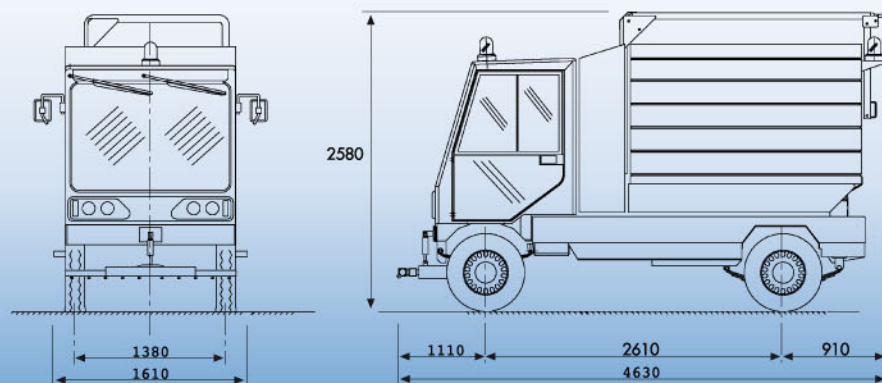

hydro
200
EU4



La 200 Hydro está dotada de un depósito inspeccionable de acero inox con capacidad de 2300 litros. La barra de acero inox consta de tres elementos que, al ser accionados por el operario, garantizan un ancho de fregado que puede variar hasta un máximo de 2800 mm, además de poder orientarse en inclinación, avance y altura.

