




Belafer

- DESBROZADORA CON DOBLE BRAZO LATERAL QUE LE PERMITE LA VARIACION HIDRAULICA DEL ANCHO DE TRABAJO.
- MAQUINA ROBUSTA Y FIABLE.
- ANCHO DE TRABAJO CON DOBLE CILINDRO HIDRAULICO DE REGULACION EN LAS RUEDAS DESPLAZABLES.
- ENCHUFES RAPIDOS DE CONEXION AL TRACTOR.
- TRANSMISION MEDIANTE TRES GRUPOS UNO CENTRAL Y DOS LATERALES.
- SISTEMA DE BUJES CON POLEAS Y CORREAS Y SISTEMA DE CUCHILLAS MOVILES , MONTADAS SOBRE PORTACUCHILLAS CON PROTECCION INTEGRAL.
- SISTEMA DE ACOPLAMIENTO ELASTICO DE FRICTION DE PROTECCION ENTRE LOS DIFERENCIALES.
- T.D.F. A 540 RPM.
- SISTEMA DE DISTRIBUCION LATERAL DE LA HIERBA AL LADO DEL TRONCO DEL ARBOL, O EN EL LATERAL DE LA MÁQUINA.
- DEFLECTORES LATERALES, AL LADO DEL CHASIS, QUE PERMITE LA DISTRIBUCION LATERAL DEL CORTE CENTRAL.
- RUEDAS DELANTERAS Y RODILLO TRASERO DE SERIE.
- BAJO PEDIDO SE PUEDEN MONTAR RUEDAS DE GOMA TRASERAS.
- TRANSMISION DE LOS DISCOS LATERALES MEDIANTE CORREAS DEL TIPO "C".
- SISTEMA DE ENGANCHE MEDIANTE CABALLETE FIJO O DESPLAZABLE CAT-I/II.
- CADENA DE TERCER PUNTO CUANDO LA MAQUINA ES FIJA CENTRADA PARA LA ADAPTACION AL TERRENO.



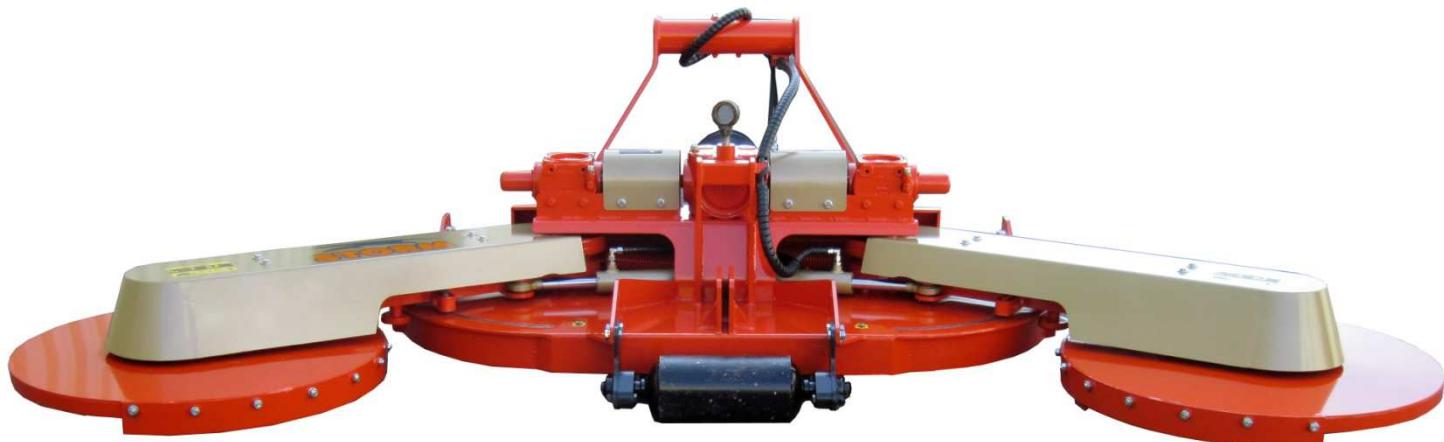

CARACTERISTICAS TECNICAS							
Código	Modelo	A Ancho cerrado cm.	B Ancho abierto cm.	B Longitud cm.	Cuchillas	Potencia	Peso Kg.
99900992	DD-DRD	222	352	219	8	45-80	726

OPCIONES:

RUEDAS TRASERAS DE GOMA

DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO.



Km. 440 22520 Fraga (HUESCA)

974/471612 Fax. 974/473002

belafer@belafer.es