

НИКС

ПРЯМЫЕ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ



INTERNATIONAL
GASCON®
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING





Прямые глубокорыхлители «Gascon» предоставляют лучшие возможности работы на полях со значительным количеством пожнивных остатков.

Прямые глубокорыхлители рекомендованы для применения при выращивании кукурузы, где есть высокие и прочные остатки, которые трудно извлечь другими сельхозорудиями.

Прямые глубокорыхлители могут работать на глубину до 60см. на сухих и тяжелых почвах.

Прямые глубокорыхлители представляют собой жесткую и надежную конструкцию из-за применения цельной квадратной трубы с размером 180x180x12мм. и с массой от 1700кг. до 2150кг.

Конструкция рабочих органов, их расположение на раме, расстояние между стойками обеспечивает хорошее проникновение в почву в более тяжелых условиях.

Для регулировки глубины рыхления, «закрытия» влаги в почве, планирования поверхности глубокорыхлители «Gascon» комплектуются катками.


Катки производства «Gascon» имеют прочную конструкцию: сквозной вал, проходящий через каток установлен на двухрядных шариковых подшипниках, что обеспечивает стабильную работу катка.



ПРЯМЫЕ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	КОЛ-ВО СТОЕК	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	МОЩНОСТЬ	МАССА БЕЗ КАТКА	МАССА С КАТКОМ
	М.	ШТ.	ММ.	ММ.	HP/CV	Кг.	Кг.
SS53FR	2,30	5	460	2450	90/160	860	1100
SS73FR	2,95	7	420	3020	150/200	1450	1700
SS93FR	3,75	9	420	3850	180/250	1900	2150
SS113FR	5,00	11	480	5150	240/320	2300	2650

СЕЧЕНИЕ РАМЫ:	180x180x12 мм.	(SS53FR - 150x150x10 мм.)
ТОЛЩИНА СТОЙКИ:	40x200 мм.	(SS53FR - 40x180 мм.)
МАКС. ГЛУБИНА:	600 мм.	(SS53FR - 550 мм.)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ:	800 мм.	(SS53FR - 780 мм.)
КАТОК:	Ø 515 мм.	Ø 515 мм.
КЛАСС ТЯГИ:	III	(SS53FR - II)

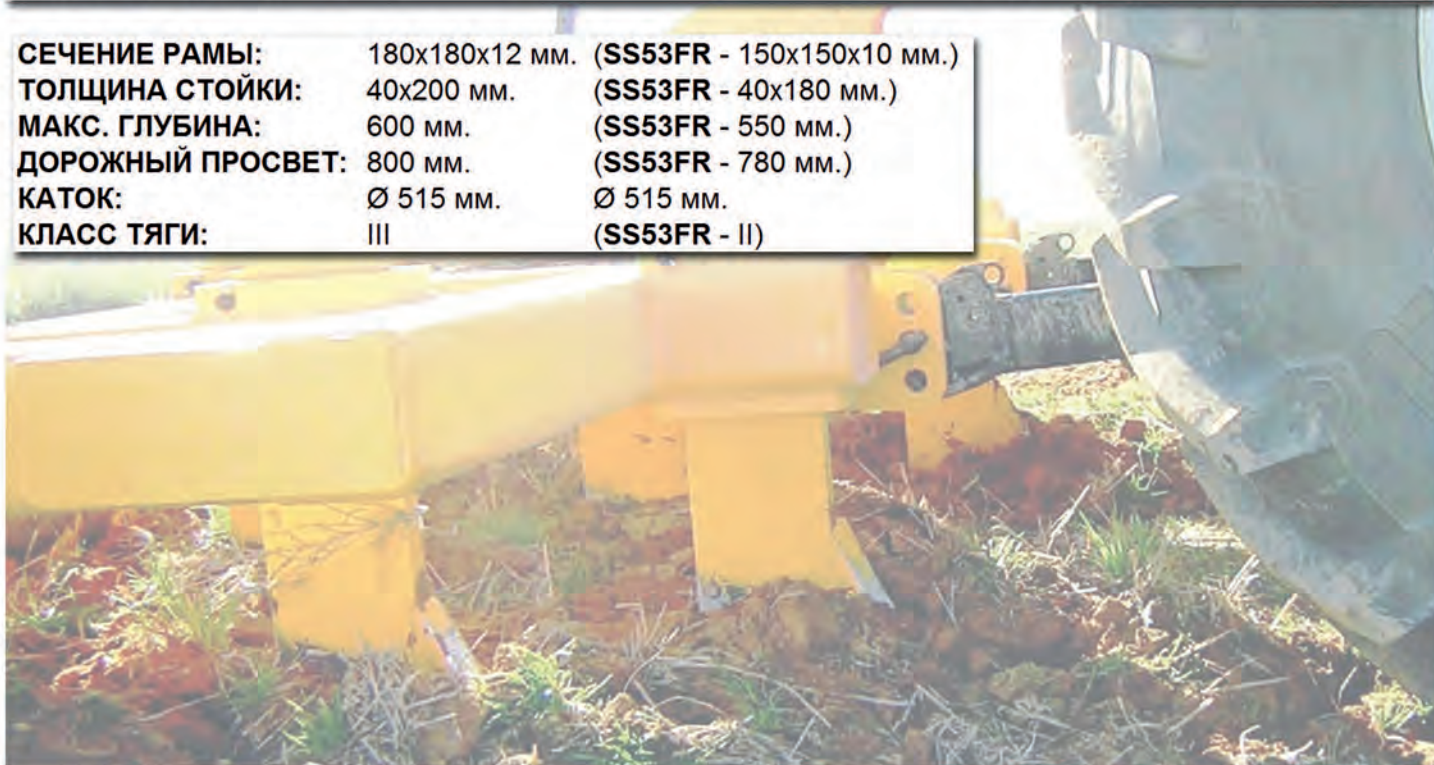

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама: регулируемое сцепное устройство
 Рама: усиленная
 Возможность регулировки стоек по высоте: 3/4 положения
 Фронтальная защита стоек
 Опорная стойка
 Игольчатый каток
 Стандартное долото

ДОПЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ





Усиленное сцепное устройство, регулируемое по высоте для адаптации к различным видам тракторов и условиям работы. Поглощает усилия и равномерно распределяет их по корпусу рыхлителя.



Все модели имеют возможность регулировки стоек по высоте (3-4 положения). Под заказ возможно увеличение количества положений стоек.



В катках «Gascón» используются самоустанавливающиеся шариковые подшипники. В случае деформации вала подшипники сохраняют положение катка.



Глубокорыхлители имеют угол атаки обеспечивающий легкое заглубление в почву и требуют небольших затрат мощности трактора.