


KRATOS

HERSES PLATES



INTERNATIONAL[®]
GASCON
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING

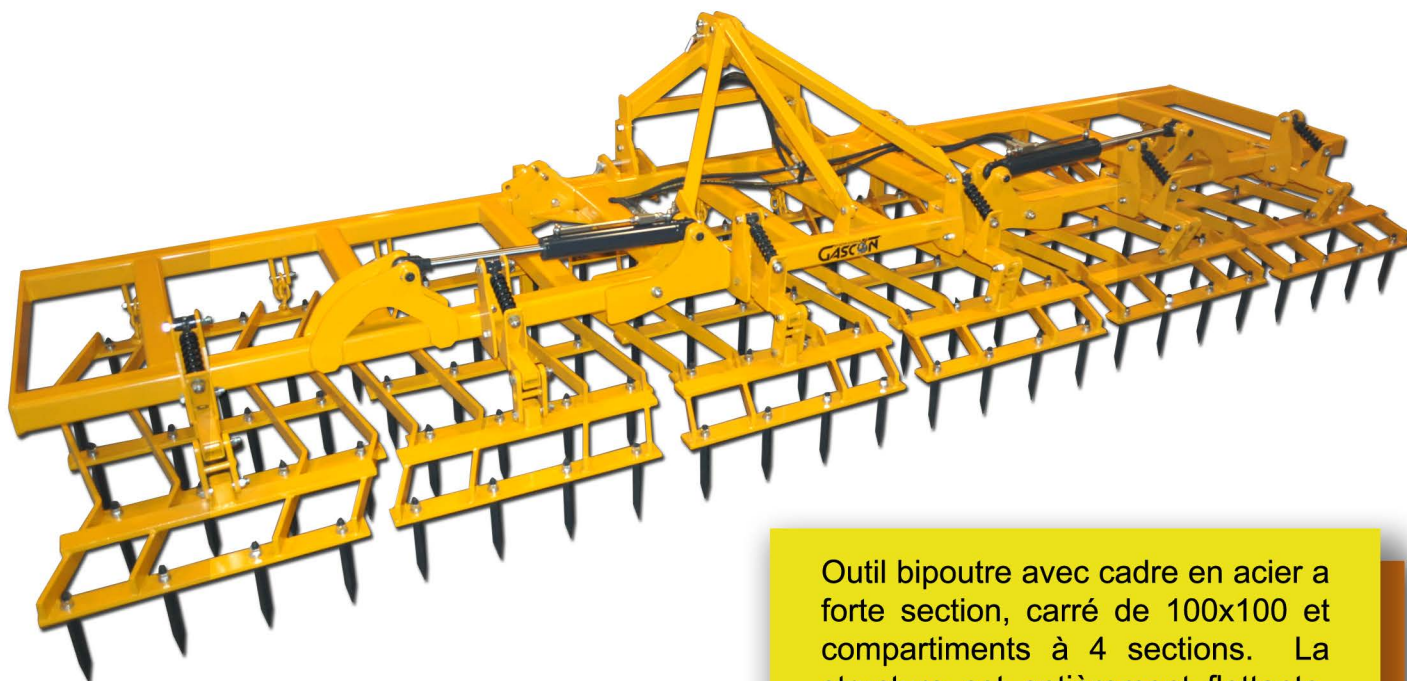


Outil indispensable pour la préparation des sols. Les herse plates avec ses dents tranchantes aèrent le sol, égalisent le terrain, émoussent et ébousent en un seul passage le sol où elles passent.

Les lames biseautées en acier mangano silicieux coupent les taupinières. Leur décalage permet d'obtenir un dégagement suffisant pour niveler, étauper et égaliser le terrain sur toute la largeur de la herse.

Outil bipoutre avec cadre en acier a forte section, carré de 100x100 et compartiments à 4 sections. La structure est entièrement flottante, équipée d'un terrage forcé par ressort (pas de risque de rupture du à l'effort) afin d'obtenir un travail parfaitement régulier qui permet un long appui au sol pour plus de stabilité.

Panneaux latéraux : épousent parfaitement le sol grâce à leur débattement. Le répliage hydraulique s'effectue grâce à des vérins double effet à clapets double piloté permettant la sécurité au répliage et au dépliage.

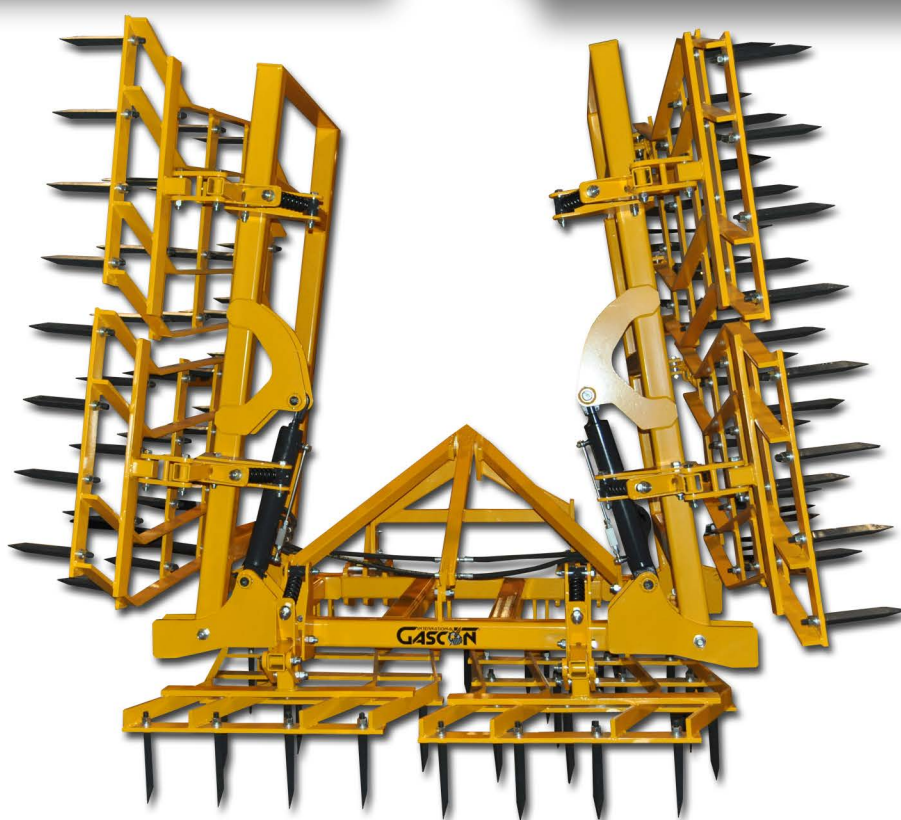

HERSES PLATES PORTÉES 5 RANGÉES BÂTI FIX

Dents 25x25mm.

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	LARGEUR TRANSPORT	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS APPROX.
"RSRF"	M.	mm.	N°		HP/CV	Kg.
RSRF-300 - 60	3,00	3100	60	II	70-120	1000
RSRF-350 - 70	3,50	3600	70	II	90-150	1100

HERSES PLATES PORTÉES 5 RANGÉES BÂTI REPLIAGE HYDRAULIQUE

Dents 25x25mm.

MODELE	LARGEUR TRAVAIL	DENTS	CATEGORIE	PUISSANCE	POIDS APPROX.
"RSRH"	M.	N°		HP/CV	Kg.
RSRH-400 - 80	4,00	80	II-III	80-140	1500
RSRH-500 - 100	5,00	100	II-III	100-150	1650
RSRH-600 - 120	6,00	120	II-III	130-170	1850
RSRH-700 - 140	7,00	140	II-III	150-190	2080
RSRH-800 - 160	8,00	160	II-III	170-220	2150

SECTION CHASSIS:

100x100x8 mm.

STRUCTURE

5 RANGEE DES DENTS DECALEES

DENTS:

COUTEAUX EN ACIER MANGANO SILICIEUX

SECTION DU DENTS:

25x25 mm.

ESPACEMENT INTER DENTS

50 mm.

DEGAGEMENT SOUS BATI:

280 mm.

PROFONDEUR MAX.:

100 mm.

SUSPENSION:

RESSORT DE COMPRESSION

LARGEUR TRANSPORT MODÈLE HYDRAULIQUE:

2900 mm.

EQUIPMENT DE SERIE

Bâti bipoutre avec compartiments à 4 sections.

Bâti réglable 3 positions.

Vérins double effet à clapets double piloté.

Dispositif de blocage pour le transport.

Suspension: ressort de compression.

Réglage de chaînes avant.

Pie d'appui.

OPTIONS



OPTIONS

Rouleau double barre dentelée

Rouleau simple barre dentelée

Herse peigne



Toutes les sections sont flottantes au travail, afin d'un meilleur suivi du profil du sol.



Terrage forcé par ressort de compression (pas de risque de rupture du à l'effort) afin d'obtenir un travail parfaitement régulier qui permet un long appui au sol pour plus de stabilité.



Blocage mécanique des panneaux latéraux en position de transport.



Le répliage hydraulique s'effectue grâce à des vérins double effet à clapets double piloté permettant la sécurité au répliage et au dépliage.