


Engrase transmisiones homocinéticas

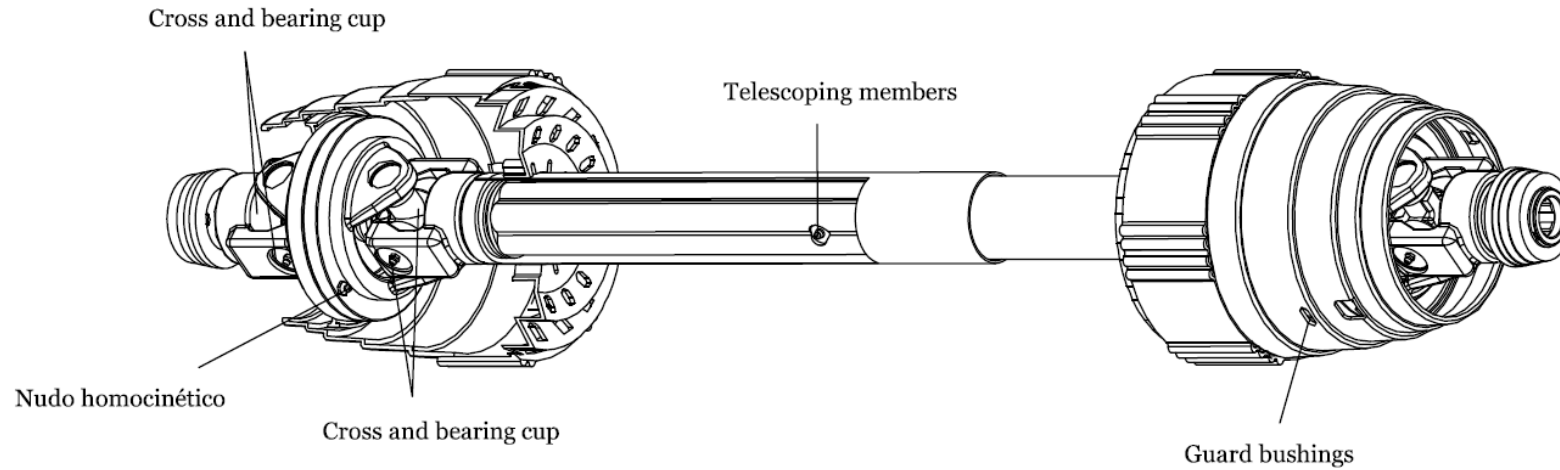

AREA/LOCATION	GREASING INTERVAL	MASA
Cross and bearing cup	40 HOURS	26 GRAMS
Guard bushing	100 HOURS	26 GRAMS
Telescoping member	250 HOURS	32 GRAMS
Nudo homocinético	250 HOURS	100 GRAMS

- Cumplir mínimamente estas condiciones de engrase.
- Los recambios se suministras sin grasa, engrasar adecuadamente antes de montarlos.
- Recomendado utilizar grasa de base de litio según NLGI3.