

TODA LA MAQUINARIA EXPUESTA EN ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD DE MAQUINARIA COLÁS, S.L.
EVERY MACHINE DISPLAYED IN THIS BROCHURE IS PROPERTY OF MAQUINARIA COLÁS, S.L.



MUCHO MÁS QUE MAQUINARIA USADA MORE THAN USED MACHINE TOOL



MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA MORE THAN 30 YEARS EXPERIENCE CIENTOS DE CLIENTES
SATISFECHOS HUNDREDS OF SATISFIED CUSTOMERS 5000 M² DE STOCK PERMANENTE
5000 M² OF PERMANENT STOCK ESPECIALISTAS EN RETROFITTING SPECIALIZED IN
RETROFITTING MÁQUINAS USADAS CON CALIDAD TOTAL USED MACHINES WITH TOTAL QUALITY





NICOLAS CORREA
PANTERA 14.000
(2003)

SIEMENS 840 D.
Cabezal Automático Continuo / Automatic Continuous Head 4/5 Eje. 18.000 r.p.m.
Superficie Mesa/ Table Surface: 14.000 x 2.500 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 14.000-3.100-1.200 mm.
Distancia entre Columnas / Distance Between Columns: 4.470 mm.
Velocidad Máxima de los Ejes / Rapid Feed: 30.000 mm./min.
Cargador Automático 24 Herr / Automatic Tool Changer: 24 Tools

Fresadoras Bancada Fija / Bed Table Milling Machines



**ZAYER
ZF.2000**

HEIDENHAIN TNC-426
Superficie de la Mesa / Table Surface: 2.000 x 630mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1.725 / 806 / 825 mm.



**NICOLAS CORREA
CF 22/25 PLUS**

HEIDENHAIN TNC-410
Superficie de la Mesa / Table Surface: 2500 x 700 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2.500 / 800 / 800 mm.



**NICOLAS CORREA
CF 25/30**

HEIDENHAIN TNC-426
Superficie de la Mesa / Table Surface: 3.000 x 1.100 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3.000 / 1.200 / 1.000 mm.



**NICOLAS CORREA
CF 22/25 ATC**

HEIDENHAIN TNC-426. Cabezal Automático / Automatic Head: 2.5°-2.5°. Cargador 30 Herramientas / 30 Tool Changer. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2.500/800/8000 mm.



**ANAYAK
VH-2200**

HEIDENHAIN TNC-410.
Superficie de la Mesa / Table Surface: 2.200 x 700 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 2.000 / 920 / 900 mm.



**NICOLAS CORREA
A 30/50**

HEIDENHAIN TNC-426 D. Cabezal Automático / Automatic Head: 2.5°-2.5°. Superficie Mesa / Table Surface: 5.000 x 1.100 mm. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 5.000 / 1.200 / 1.500 mm.



**ZAYER
20 KF-2000**

HEIDENHAIN TNC-426.
Superficie de la Mesa / Table Surface: 2.000 x 1.000 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1.700 / 1.200 / 1.000 mm.



**ZAYER
30 KF-4000**

HEIDENHAIN TNC-426.
Superficie de Mesa / Table Surface: 4.000x1.000 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3.708 / 1.250 / 1.508 mm.



ZAYER
30 KF-4000 AR
(2000-2013)

HEIDENHAIN TCN-430.

Cabezal Giro Automático / Automatic Head 0,001°-0,001°. 6.000 r.p.m. Refrigeración a través de Herramienta 24 Bar / Coolant Through Spindle 24 Bar..Superficie Mesa / Table Surface: 4.000 x 1.300 mm.
Recorridos / Travels (X/Y/Z): 3.700-1.500-1.500 mm. Velocidad Máxima de los Ejes/Rapid Speed: 25.000 mm./min.



ZAYER
30 KF-4000
(1998-2013)

HEIDENHAIN TNC-426.

Superficie Mesa / Table Surface: 4.000x1000 mm. Recorridos / Travels: (X,Y,Z): 3.700-1.500-1.500 mm. 3.000 r.p.m.
Velocidad Máxima Ejes / Rapid Speed: 15.000 mm. Potencia Cabezal / Head Power: 37 kW.



**ANAYAK
HVM-8000**

SIEMENS 840. Cabezal Giro Automático/Automatic Head: 2.5°-2.5°. Superficie Mesa / Table Surface: 8.000x2.000 mm. Cargador 40 Herramientas / 40 Tool Changer. Recorridos/Travels: (X/Y/Z): 7.300/1.500/2.500 mm.



**ZAYER
KMU-9000**

FAGOR 8025. Cabezal Giro Automático / Automatic Head: 2X180° -5°. Superficie de la Mesa / Table Surface: 9.000 x 1200 mm. 1.800 rpm. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 7.300 / 1.250 / 2.000 mm. Evacuador de Viruta Longitudinal / Longitudinal Chip Conveyor.



**ZAYER
30 KC-4000**

HHEIDENHAIN TNC-530 Digital. Cabezal Giro Automático Automatic Head: 0.001°-0.001°. Divisor CNC 2.000 x 2.000 mm. Salida De Caña Mandrinadora / Direct outlet with quill: Ø150x500 mm. 6.000 rpm. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 4.000 / 1.250 / 500 mm.



**NICOLAS CORREA
L30-28**

FAGOR 8055 MC. Cabezal Automático / Automatic Head: 2.5° / 2.5°. Recorridos/ Travels (X/Y/Z): 2.800 / 1.200 / 1.500 mm.




ZAYER
KM-10.000
(2.000-2.013)

HEIDENHAIN TNC-530.

Cabezal Giro Automático / Automatic Head 0.001o - 2x180o. 3.000 r.p.m..

Superficie de Mesa / Table Surface: 9.700 x 1.200 mm. Recorridos /Travels (X/Y/Z): 8.400 / 1.250 / 2.000.

Velocidad Máxima de los Ejes /Rapid Speed: 15.000 mm./min.

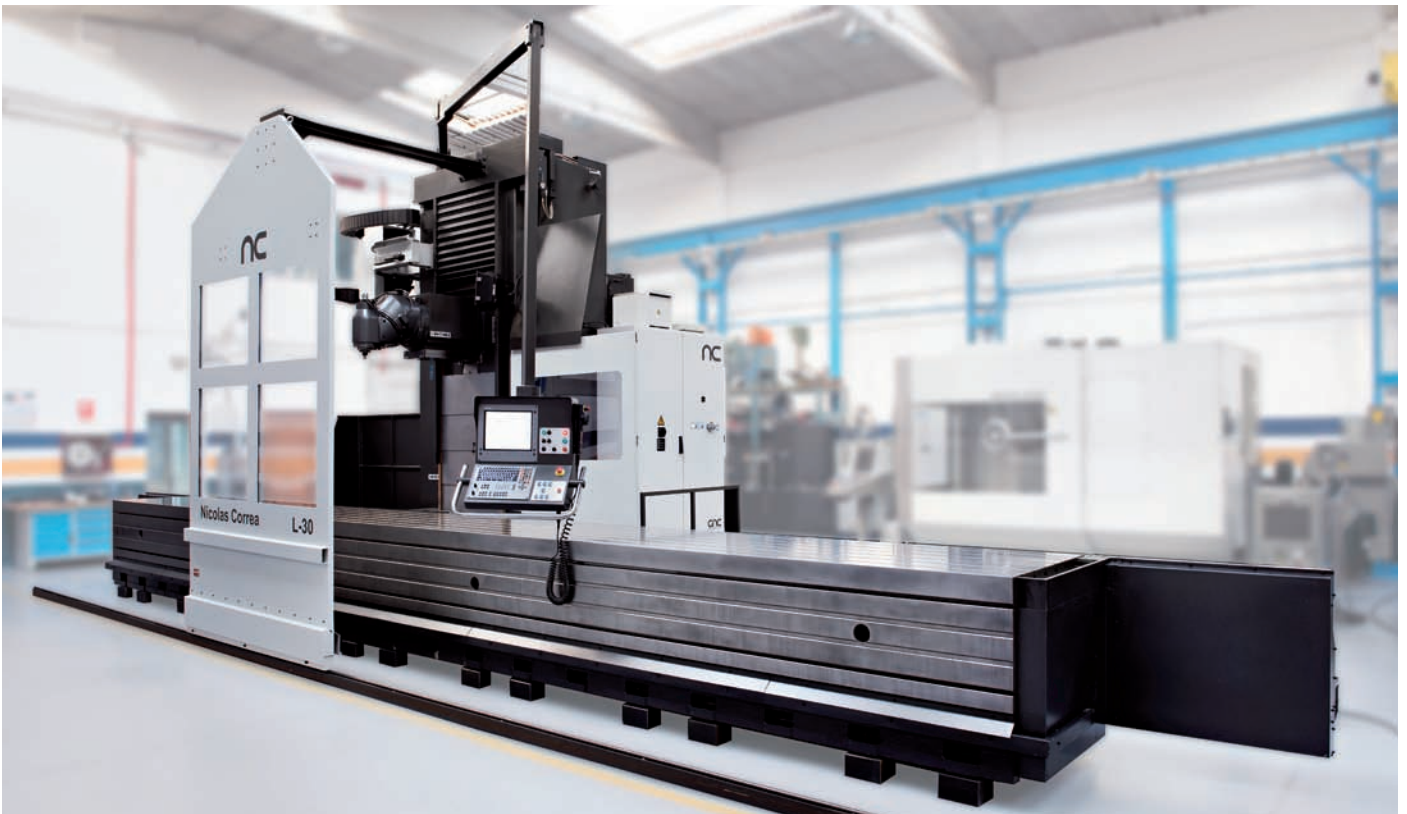

NICOLAS CORREA
L30/84
(2006)

HEIDENHAIN TNC-530.

Cabezal Giro Automático /Automatic Head 2.5o -2.5o. Cargador 40 Herramientas /40 Tool Changer.

Recorridos / Travels (X/Y/Z): 8.400/1.200/2.000 mm. Refrigeración Interna / Internal Coolant.



SORALUCE
SP-10.000
(2006)

FAGOR 8070. Cabezal Giro Automático/ Automatic Head: 2.5o -2.5o. Cargador 30 Herramientas/ 30 Tool Changer. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 8.400/1.500/2.000 mm. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor. Sonda de Medida Herramienta / RENISHAW Tools Dimension Measuring. Renisaw. Sonda de medida Pieza Renisaw. Cabezal Salida Directa / Direct Outlet Head

**NICOLAS CORREA
FP 30/30**

HEIDENHAIN TNC-426.

**Superficie Mesa /
Table Surface:**
3.000 x 1.250 mm.

**Paso entre columnas /
Distance between columns:**
1.740 mm.

**Recorridos /
Travels (X/Y/Z):**
2.500/2.000/1.000 mm.



**ZAYER
KP 5000**

FIDIA M20.

**Cabezal Automático /
Automatic Head:**
1°-1°.

**Cambio Automático de
Cabezales / Automatic
Change of Heads.**

**Paso entre columnas /
Distance between columns:**
1.800 mm.

**Recorridos /
Travels: (X/Y/Z):**
4.710 / 2.560 / 1.100 mm.



GER CM 5000-300 (2.004)

CNC FAGOR 8055 M

Distancia entre puntos /
Distance Between Centres:
5.000 mm.

Diámetro máximo rectificado /
Maximum Grinding Diameter:
590 mm.

Cabezal Interiores / Inside Head



DANOBAT RP 1600

FAGOR 8025.

Distancia entre puntos /
Distance Between Centres:
1.600 mm.

Diámetro máximo rectificado /
Maximum Grinding Diameter:
450 mm.

Cabezal Interiores / Inside Head



DANOBAT RG-60/21/15

CNC FAGOR 8020.

Distancia entre
Columnas / Distance
between columns
2.100 mm.

Recorridos /
Travels (X/Y/Z):
6.000/2.100/1.500 mm.

2 Cabezales / 2 Heads



JUARISTI
MDR-150 CM (1.999)

FAGOR 8050 M.

Superficie Mesa /
Table Surface:
8.000x2.600 mm.

Recorridos / Travels
(X/Y/Z/W):
8.000/3.000 /1.000 /500 mm.

Diámetro Cabezal
Diameter Head
150 mm.

Evacuador de Viruta
Chip Conveyor

1.600 r.p.m.



JUARISTI
TS-150 (1.991)


HEIDENHAIN 355.

Superficie Mesa /
Table Surface:
2.000x2.000 mm.

Recorridos /
Travels (X/Y/Z/W):
4.000/3.000 /1.000 /2000 mm.

Diámetro Cabezal
Diameter Head
150 mm.

1.600 r.p.m.

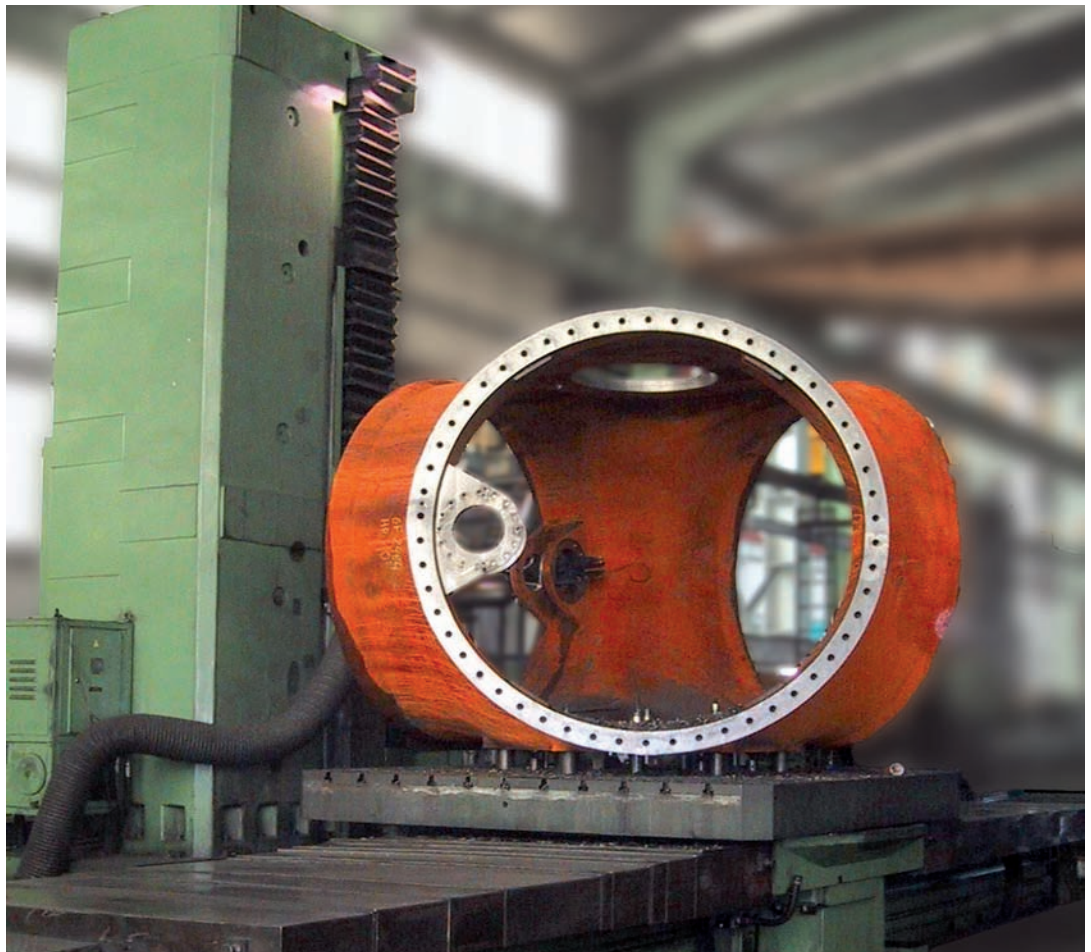



**OKK VP-400
(5 Ejes) (2004)**

FANUC 160 IS-MB. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 600/410/460 mm. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Sonda Medida Renishaw / RENISHAW Tools Dimension Measuring.



**MAZAK VTC
30 C (1.999)**

MAZATROL M PLUS. Superficie Mesa / Table Surface: 2.000 x 630 mm. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 1.660 / 760 / 760 mm. Evacuador Viruta / Chip Conveyor



**LAGUN GVC-1000
(Año 2000)**

FAGOR 8055 MC. Superficie Mesa / Table Surface 1.200 x 500 mm. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 1.000 / 500 / 621 mm.



**DMG DMU 80 P
HI-DYN (5 Ejes)**

HEIDENHAIN TNC-426. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 800/700/600 mm. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Sonda Medida Renishaw / RENISHAW Tools Dimension Measuring



**KONDIA HM 1060
(Año 1995)**

HEIDENHAIN TNC 407. Superficie Mesa / Table Surface: 1.120 x 600 mm. Recorridos / Travels: (X/Y/Z): 1.000 / 600 / 520 mm.



**IBARMIA ZV-25/
U600 -5 Ejes
(2002)**

HEIDENHAIN iTNC - 530. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 600 / 428 / 410 mm. Dimension Mesa / Table Surface: Ø 400. Refrigeración Interna / Internal Coolant. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor.



**HERMLE C800 V.
HEIDENHAIN
TNC-430**

Superficie Mesa / Table Surface: 1.000 x 560 mm. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 800 / 600 / 500 mm. Sonda Medida Renishaw/Sonda Medida Renishaw / RENISHAW. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



**IBARMIA
ZV-25-L-1600
EXTREME**

HEIDENHAIN TNC 426 CB. Recorridos / Travels (Z/Y/Z): 1.600 / 410 / 410 mm. 2 Puestos de Trabajo / 2 Positions. 2 Divisores CNC Spirsin / 2 Spirsin CNC Divisors. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



**JOHNFORD
VMC-1600 HD**

FANUC 18i. Superficie Mesa / Table Surface: 1.800x750 mm. Recorridos / Travels (X/Y/Z): 1600 / 850 / 800mm. ISO 50. Refrigeración Interna / Internal Coolant. 4 Eje NIKEN / 4 Axis NIKEN.



**CHIRON
FZ-12 W**

SIEMENS 810. Recorridos / Travels (Z/Y/Z): 5 / 30 / 300 / 425 mm. 2 Puestos de Trabajo / 2 Positions. 2 Divisores CNC/2 CNC Divisors. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



**CMZ TBI
520 MC**

FANUC 18i. Eje C / C Axis. Herramientas Motorizadas / Living Tools. Recorridos / Travels (X/Z): 296 / 1.090 mm. Diámetro máximo Mecanizable/ Maximum Turning Diameter: 520 mm. Medidor Automático Herramientas / Automatic Measuring Tool. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor.



**LEALDE
10 2C 3T**

SIEMENS 840. 2 Cabezales / 2 Heads. 3 Torretas / 3 Turrets. Recorridos / Travels X (1/2/3): 175 / 175 / 150 mm. Recorridos/ Travels Z(1/2/3): 300 / 950 / 950 mm. Cargador de Barras LNS HYDROBAR. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



**NAKAMURA
TW-20 MMY**

FANUC 18 TB - EJE C y Herramienta Motorizada en Cabezal-Subcabezal. Eje Y Cabezal Izquierdo. Recorridos / Travels (X1/x2/Z1/Z2): 195 / 195 / 265 / 780 mm. Evacuador de Virutas / Chip Conveyor



**LEALDE
4X3000**

FAGOR 8025 T. Distancia Entre Puntos / Distance between centres: 3.000 mm. Diámetro máximo Mecanizable: Maximum Turning Diameter: 900 mm. Evacuador de Viruta / Chip Conveyor



**LEALDE
TCN-12**

FANUC 0. Distancia Entre Puntos 1.050 mm. Diámetro máximo Mecanizable 710 mm. Evacuador de Virutas.



**LEALDE
TCN- 10 2C 2T**

SIEMENS 840. 2 Cabezales / 2 Heads. 2 Torretas / 2 Turrets. Recorridos / Travels : X(1/2):250 / 250 mm. Recorridos / Travels: Z(1/2):310/750 mm. Evacuador de Virutas / Chip Conveyor

**CIZALLA
HYDRAULIC
GUILLOTINE
LOIRESAFE 106**

Longitud máximo de corte:
6.000 mm.

Espesor máximo de Chapa:
10 mm.



**CIZALLA
HYDRAULIC
GUILLOTINE GEKA**



**PLEGADORA
LOIRESAFE
PH 125X3000**

Longitud máximo de plegado:
3.000 mm.

Potencia máxima: 125 Tn.



**GRAN STOCK DE MAQUINARIA CONVENCIONAL (Tomos, Taladros, Fresadoras, Rectificadoras...)
BIG STOCK OF CONVENTIONAL MACHINERY (Lathers, Drillings, Grindding, Milling Machines...)**





TODA LA MAQUINARIA EXPUESTA EN ESTE CATÁLOGO ES PROPIEDAD DE MAQUINARIA COLÁS, S.L.
EVERY MACHINE DISPLAYED IN THIS BROCHURE IS PROPERTY OF MAQUINARIA COLÁS, S.L.

Maquinaria Colas S.L.

Carretera Castellón Km 4.8 , Polígono San Valero Nave 3, 50720 ZARAGOZA

Teléfono +34 976 500624 Fax: +34 976 50 06 30

e-mail: info@maquinariacolas.com

www.maquinariacolas.com