



CULTIVADORES


CULTIVATORS/CULTIVATEURS



CULTIVADORES BRAZOS FLEXIBLES

FLEXIBLE ARM/BRAS FLEXIBLES

MODELO
83

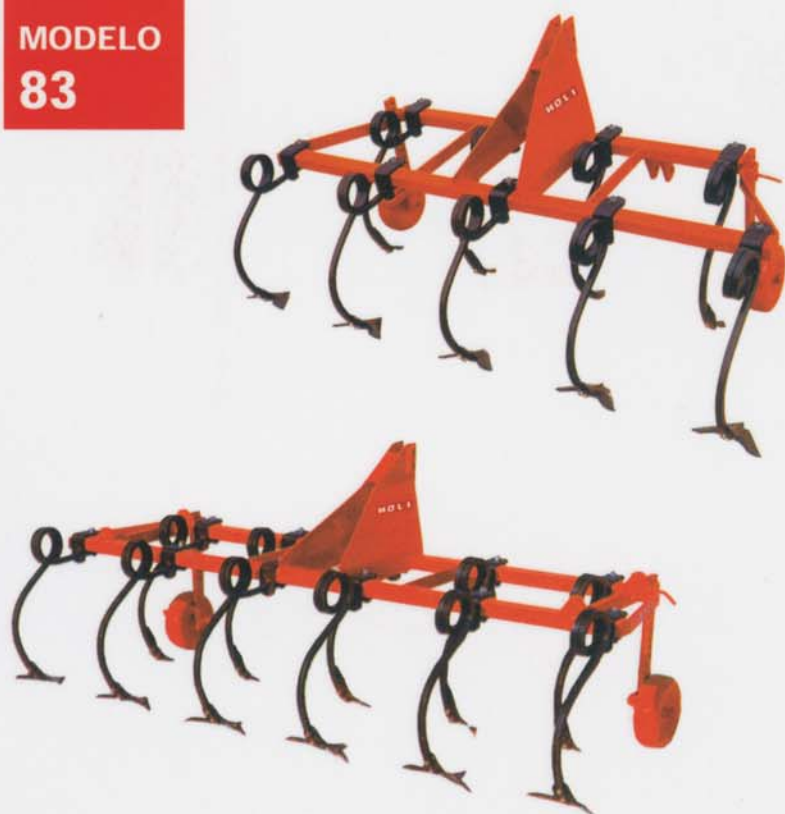

CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Chasis de tubo de acero cuadrado. Brazos flexibles cuadrados de 26 mm. Opcionalmente equipados con rueda de control de profundidad. A petición se montan en chasis con sistema abatible.

Square steel tubular frame. 26 mm. square. Septh-adjusting, ball bearing-mounted wheels. Optionally supplied with lift-up frame.


Châssis en tube d'acier carré. Bras carrés de 26 mm. Pourvus de roues de contrôle de profondeur. On les monte sur des châssis a système abattable à la demande.

Nº BRAZOS Nº ARMS Nº BRAS	ANCHURA DE LABOR MTS. PLOUGHING WIDTH LARGEUR DE LABOUR MTS.	CHASIS CHASSIS CHASSIS
7	1,85	80x60
9	2,40	80x60
11	2,95	80x60
13	3,50	100x60

CULTIVADORES BRAZOS FLEXIBLES

FLEXIBLE ARM/BRAS FLEXIBLES

MODELO
EBF-27

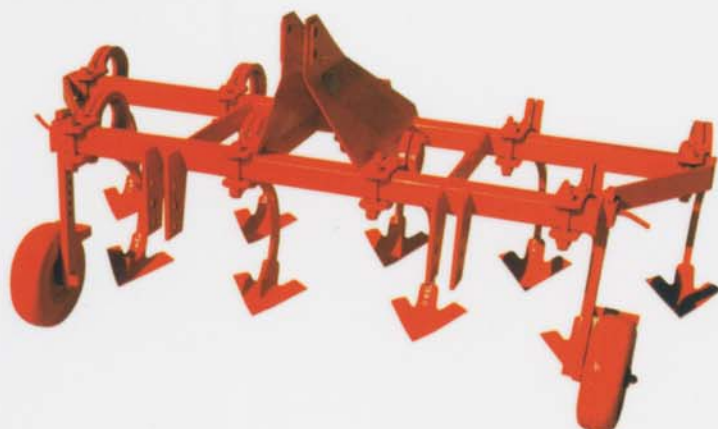

CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Chasis de tubo de acero cuadrado 80x80, a partir de 15 B. 100x100. Brazos flexibles cuadrados de 27 mm. A petición se montan en chasis con sistema abatible.

Chassis of square steel tube 80x80. From 15 B 100x100. Flexible square arms 27 mm. On asking: mounted on chassis with lift-up system.

Châssis en tube d'acier carré 80x80, à partir de 15 bras 100x100. Bras carrés de 27 mm. On les monte sur des châssis a système abattable à la demande.

Nº BRAZOS Nº ARMS Nº BRAS	ANCHURA DE LABOR MTS. PLOUGHING WIDTH LARGEUR DE LABOUR MTS.	PROFUNDIDAD DE LABOR CMS. PLOUGHING DEPTH PROFONDEUR DE LABOUR	POTENCIA C.V. POWER (HP) PUISANCE C.V.
7	1,85	15	50
9	2,40	15	60
11	2,95	15	70
13	3,50	15	80
15	4,05	15	90
17	4,60	15	100

CULTIVADORES MUELLES TIPO CHISEL LIGERO

TINE-TYPE SPRING/RESSORTS TYPE CHISEL LEGER

MODELO
CG 85



CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Chasis de tubo de acero cuadrado 80x80, a partir de 15 B. 100x100. Brazos cuadrados de 32 mm. de acero tratado. Muelles a compresión de R 16 mm. Provistos de ruedas de control de profundidad. A petición se montan con chasis sistema abatible mecánico o hidráulico. Provistos de sistema de tornillo fusible para proteger el brazo y el muelle. Opcionalmente equipados con rastra de muelles de 7 mm., reforzada de 9 mm. y rodillos de barras.

Chassis of square steel tube 80x80. From 15 B. 100x100. 32 mm. square arms in treated steel. Compression springs of 16 mm. Provided with depth control wheels. On asking: mounted on chassis with mechanical or hydraulic lift-up system. Provided with screw fuse system to protect the arm and the spring. Optional: equipped with 7 mm. spring rake (9 mm. reinforced) and bar rollers.

Châssis en tube d'aciers carré 80x80, à partir de 15 B. 100x100. Bras carrés de 32 mm. d'acier traité. Ressorts à compression de R 16 mm. Avec des roues de control de profondeur. On les monte avec un châssis système abattant mécanique ou hydraulique à petition des clients. Avec un système de vis fusible pour protéger le bras et le ressort. Il est équipé optionnellement avec une série de ressorts de 7 mm. renforcé de 9 mm. et de rouleaux de barres.



Nº BRAZOS Nº ARMS Nº BRAS	ANCHURA DE LABOR MTS. PLOUGHING WIDTH LARGEUR DE LABOUR MTS.	PROFUNDIDAD DE LABOR CMS. PLOUGHING DEPTH PROFONDEUR DE LABOUR	PESO APROX. APPROX. WEIGHT POIDS APPROXIM.	POTENCIA C.V. POWER (HP) PUISSANCE C.V.
7	1,85	25	302	50
9	2,40	25	376	60
11	2,95	25	466	70
13	3,50	25	542	90
15	4,05	25	870	110
17	4,60	25	966	120
19	5,15	25	1046	130
21	5,70	25	1190	140
23	6,25	25	1320	150
25	6,80	25	1460	160
27	7,35	25	1610	170

CULTIVADORES MUELLES TIPO CHISEL LIGERO SERIE VIÑEDOS

LIGHT SERIES TINE-TYPE SPRING FOR WINE CULTIVATORS

RESSORT TYPE CHISEL LEGER SERIE VIGNOBLE

**MODELO
CGVE**




CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Chasis de tubo de acero cuadrado de 80x80. Brazos cuadrados de 32 mm., muelles a compresión de R 16 mm. anchura de labor ajustable por medio de hidráulico, provistos de enganche rápido.

Chassis of square steel tube 80x80. Square arms of 32 mm. Compression springs of 16 mm. Working width adjustable by hydraulic means. Provided with quick coupling.

Châssis de tube d'acier carré de 80x80. Bras carrés de 32 mm. rouleaux à compression de R 16 mm. largeur de travail ajusté para hydraulique, avec d'attelage rapide.

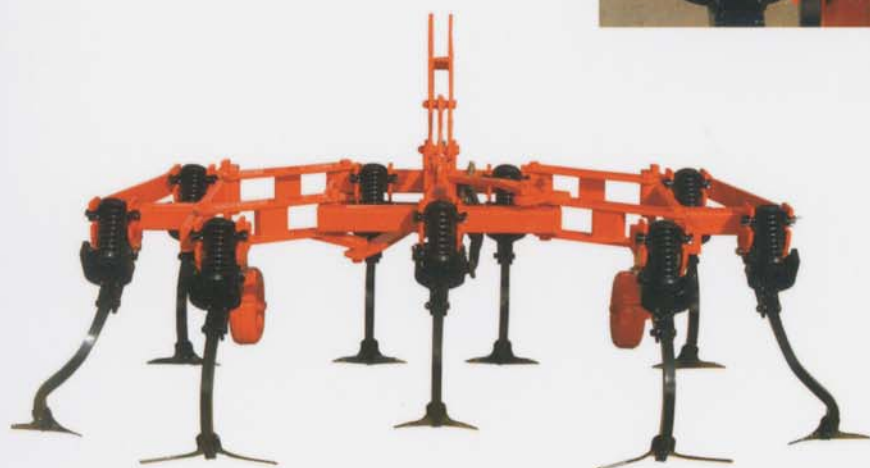

CULTIVADORES
CULTIVATORS/CULTIVATEURS

CULTIVADORES CHISEL REFORZADOS

REINFORCED TINE/CHISEL RENFORCÉS

MODELO
CH-C

CARACTERÍSTICAS

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

Chasis de tubo de acero cuadrado de 100x100. Brazos cuadrados de 40 mm. de acero tratado. Muelles a compresión de R 22 mm. Provistos de ruedas de control de profundidad montadas en rodamientos. A petición se montan con chasis sistema abatible mecánico o hidráulico. Provistos de sistema de tornillo fusible para proteger el brazo y el muelle. Opcionalmente equipados con rastra de muelles de 7 mm., reforzada de 9 mm. y rodillos de barras.

Chassis of square steel tube 100x100. Treated steel square arms of 40 mm. Compression springs of 22 mm. Provided with depth control wheels mounted on bearings. On asking: mounted on chassis with mechanical or hydraulic lift-up system. Provided with screw fuses to protect the arm and the spring. Optional: equipped with 7 mm. spring rake (9 mm. reinforced) and bar rollers.

Châssis de tube d'acier carré de 100x100. Bras carré de 40 mm. d'acier traité. Rouleaux à compression de R. 22 mm. Avec des roues de control de profondeur montées sur des roulements. On les monte avec un châssis système abattant mécanique ou hydraulique. Avec un système de vis fusible pour protéger le bras et le rouleau. Il sont optionnellement avec une serie de rouleaux de 7 mm., renforcée de 9 mm. et des rouleaux de barres.



Nº BRAZOS Nº ARMS. Nº BRAS	ANCHURA DE LABOR MTS. PLOUGHING WIDTH LARGEUR DE LABOUR MTS.	PROFUNDIDAD DE LABOR CMS. PLOUGHING DEPTH PROFONDEUR DE LABOUR	PESO APROX. APPROX. WEIGHT POIDS APPROXIM.	POTENCIA C.V. POWER (HP) PUISSANCE C.V.
5	1,45	35	472	80
7	2,05	35	590	90
9	2,65	35	710	105
11	3,25	35	916	120
13	3,85	35	1065	140
15	4,45	35	1260	160

CULTIVADORES

CULTIVATORS/CULTIVATEURS



AGRICOLA NOLI S.A.
Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola

Avda. Juan Carlos I, 34. Aptdo. 16
14520 FERNÁN NÚÑEZ (Córdoba-España)
Tels.: (34) 957 38 01 50 - (Centralita móviles) 630 04 62 09
Fax: (34) 957 38 05 89 • www.noli.es

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MEJORAS EN SUS MÁQUINAS SIN PREVIO AVISO.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE MACHINES WITHOUT NOTICE.
LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT D'INTRODUIRE DES AMÉLIORATIONS SUR SES MACHINES SANS AVIS PREALABLE.