

Pulverizador 800 litros Todo Terreno Arrastrado a Coche



Sistema de Limpieza

Sin restos de Producto

Dos pistolas de tratamiento

Único con depósito lavacircuito

Depósito de bajo centro de gravedad

Cuida el Medio Ambiente, alarga la vida útil

Ancho de vía aumentado, mayor estabilidad





El nuevo pulverizador arrastrado a coche de GAYSA proporciona los mejores resultados en cultivos de extensión media, distantes o exentos de servicios. El bajo centro de gravedad del pulverizador permite el trabajo en los terrenos más difíciles.

Ortón

SERIES
especificaciones

CHASIS	De doble marco, perfil tubular y chapa conformada en frío, de acero electrosoldado
Tipo de enganche	Homologado a bola Ø50, para ser remolcado por vehículos tipo turismo
Cajón delantero	De 30 litros, dimensiones (mm) 500 x 230 x 260
Apoyo delantero	Rueda Jockey de altura regulable
Kit de luces y freno	Kit luces de serie, freno de estacionamiento por palanca en los equipos con freno
SUSPENSIÓN	Independiente a cada rueda
Eje	Todo-terreno, con suspensión por elementos de caucho. Anclaje 6 espárragos
Neumáticos	Todo-terreno, medida 205 R16
DEPÓSITOS	En polietileno de alta densidad (HDPE). Pared muy lisa, de fácil limpieza
Capacidad	Cisterna de 800 lts, de total vaciado. Volumen mayorado (+5%). Indicador de nivel
Lavamanos	Sí, depósito independiente de 15 lts, con grifo
Lavacircuito	De gran capacidad (50 lts) integrado en sistema, modos TRABAJO / LIMPIEZA
FILTRACIÓN	Por etapas, múltiple, progresiva
Filtro boca llenado	Fácilmente extraíble, con malla de 18 mesh
Filtro aspiración	Con válvula de cierre automática. Cartucho con malla en acero inox. 50 mesh
MEZCLA	Agitador hidráulico de alta homogeneidad y concentración constante, tipo Venturi
Llenador de producto	Opcional, de 40 lts, con funciones Mezcla / Llenado / Lavado envase / Autolavado
PRESURIZACIÓN	Regulador continuo de presión, con manómetro de glicerina
Presión / Modos func.	Máx. 40/50 bar, según bomba. Modos by-pass (derivación a cisterna) / Trabajo
Tomas	1/2 "G, para conexión de pistolas de tratamiento y otros accesorios
Pistolas	Dos pistolas de tratamiento
CARGA	Hidrocargador anticontaminante, desmontable
Longitud	5 mts.
MOTOR	A elegir, Honda GX 160 SX/LX, o GA 168. 4 tiempos, gasolina. Válvulas en cabeza
Transmisión	Por p Polea mecánicamente protegida, con regulación de tensado
OPCIONES	Robot de limpieza. Freno de inercia. Arco portamangueras. Enrollador manguera
BOMBAS	IMOVILLI, de alta presión, de membrana (mod. M-35 ó M-50) o de pistón (P-63)
Materiales bomba	Cuerpo y culata en aluminio, válvulas en acero inox., membranas de goma nitrílica



M35
3 membranas
39 l/min
40 bar



M50
2 membranas
49 l/min
40 bar




P63
3 pistones
50 l/min
50 bar

ACCESORIOS




Arco portamangueras, con 4 ganchos

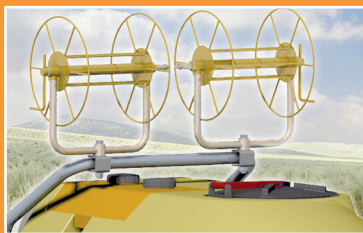

1 ó 2 enrolladores de 50/100 metros

DIMENSIONES Y MASAS

Masas
En vacío: 300 Kg
En trabajo: 1.150 Kg
Máxima autorizada: 750 Kg

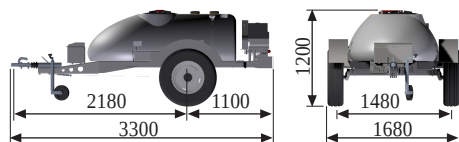

Ref. 0702 0215 Las características pueden variar sin previo aviso.

GARRIGÓS ALMAGRO, S.A.

Autovía del Mediterráneo (Salida 635) - Parque Empresarial Vistabella
30892 Librilla (Murcia) SPAIN
Telef. (+34) 968 65 76 07 - 968 65 76 27 Fax: (+34) 968 65 84 53



www.gaysanet.com



con todos los
detalles

De serie se monta un práctico cajón para llevar al campo el material accesorio



para terrenos
difíciles

Neumáticos "todo terreno" (205 R16) y eje gran capacidad de carga: para el trabajo en desnivel y firmes duros.



mandos ergo-
nómicos

Por la parte de atrás de la válvula del lavacircuito se accede al filtro de aspiración, éste con válvula automática.



Lavacircuito
de serie

De gran capacidad, está situado bajo el depósito lavamanos (color naranja). Exclusivo en su categoría, previene la fitotoxicidad, alargando la vida útil del equipo. El acceso a la boca de llenado es muy cómodo, porque la tapa está descentrada.

DISTRIBUIDOR:



REF: CA003GA-ES/R02