

# BANCADAS

**gaysa** 





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHASIS</b>               | Tubo de acero curvado en frío y chapa plegada, pintura al horno                                                           |
| <b>DEPÓSITOS</b>            | En polietileno de alta densidad (HDPE). Pared muy lisa y de fácil limpieza.                                               |
| <b>Capacidad</b>            | Cisterna de 200-400-600-800 lts de total vaciado. Volumen mayorado (+5%). Indicador de nivel. (1000 lts Fibra de vidrio). |
| <b>Lavamanos</b>            | Si, depósito independiente de 15 lts con grifo.                                                                           |
| <b>Lavacircuito</b>         | De gran capacidad (50 lts) integrado en cisterna, modos TRABAJO/LIMPIEZA.                                                 |
| <b>FILTRACIÓN</b>           | Por etapas, multiple, progresiva.                                                                                         |
| <b>Filtro boca llenado</b>  | Facilmente extraible, con malla de 18 mesh                                                                                |
| <b>Filtro aspiración</b>    | Con válvula de cierre automática. Cartucho con malla de acero inox. 50 mesh                                               |
| <b>MEZCLA</b>               | Agitador hidráulico de alta homogeneidad y concentración constante, tipo Venturi                                          |
| <b>Presurización</b>        | Regulador continuo de presión, con manómetro de glicerina                                                                 |
| <b>Presión/ Modos func.</b> | Max. 40/ 50 bar, según bomba. Modos by-pass (derivación a cisterna)/ Trabajo                                              |
| <b>Tomas</b>                | 1/2 "G, para conexión de pistolas de tratamiento y otros accesorios                                                       |
| <b>Pistolas</b>             | Dos pistolas de tratamiento                                                                                               |
| <b>Motor</b>                | A elegir, Honda GX o GA<br>4 tiempos, gasolina. válvulas en cabeza.                                                       |

## OPCIONES



Kit enrollador de manguera de 50 y 100 mts para capacidades de 200-400-600-800-1000 lts

## BOMBAS IMOVILLI



**HOBBY**  
2 membranas  
18 l/min  
20 bar



**M35**  
3 membranas  
39 l/min  
40 bar



**M25**  
2 membranas  
26 l/min  
30 bar



**M50**  
2 membranas  
50 l/min  
40 bar




**M30**  
2 membranas  
33 l/min  
30 bar



**P63**  
3 membranas  
51 l/min  
50 bar

## Dimensiones y Masas

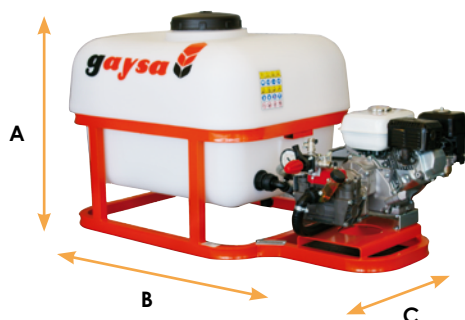

|           | 200 LITROS | 400 LITROS | 600 LITROS | 800 LITROS | 1000 LITROS |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ALTO (A)  | 725 mm     | 850 mm     | 900 mm     | 1170 mm    | 1113 mm     |
| LARGO (B) | 1190 mm    | 1630 mm    | 1850 mm    | 1970 mm    | 2360 mm     |
| ANCHO (C) | 645 mm     | 760 mm     | 805 mm     | 830 mm     | 1010 mm     |
| PESO      | 80 Kg      | 140 Kg     | 180 Kg     | 240 Kg     | 260 Kg      |

**GARRIGÓS ALMAGRO S.A.**

Autovía del Mediterráneo (salida 635) Polígono Ind. Vistabella 30892 Librilla (Murcia) España  
Telf.: +34 968 65 76 07 Fax: 968 65 84 53 - E-mail: [recambios@gaysanet.com](mailto:recambios@gaysanet.com) - Web: [www.gaysanet.com](http://www.gaysanet.com)