

CALDERAS DE VAPOR ELÉCTRICAS

ELECTRICAL STEAM HEATERS




Modelos especiales para:

- Diferentes producciones de vapor
- Diferentes presiones
- Ejecución ATEX
- Ejecución totalmente INOX
- Purga de sales
- Purga de lodos

Características

- Códigos de diseño: AD-MERKBLÄTTER, DIN4754, EN-13445
- Marcado CE
- Presión de diseño: 9bar(g)
- Presión máx. de servicio: 8bar(g)
- Temperatura de diseño: 200°C
- Temperatura máx. de servicio: 175°C

Esquema

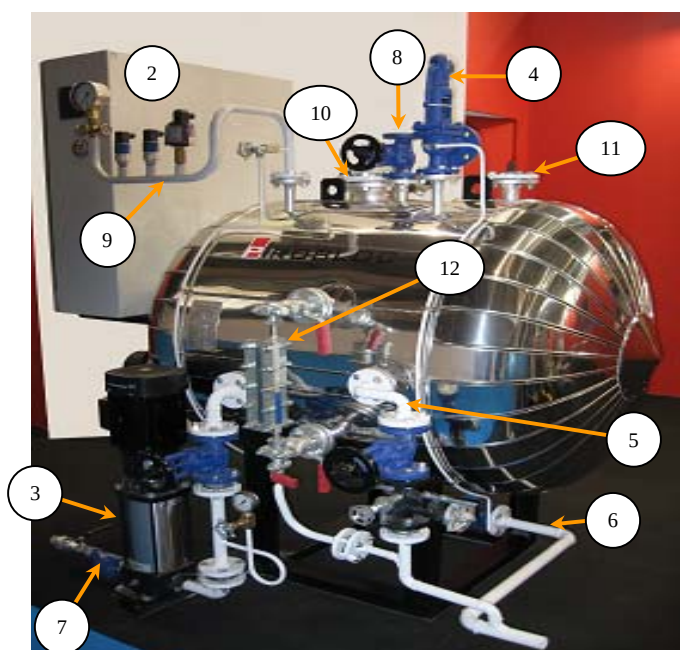


- 1 Resistencias eléctricas.
- 2 Cuadro eléctrico
- 3 Bomba alimentación
- 4 Válvula seguridad
- 5 Purga de sales
- 6 Purga de lodos
- 7 Filtro
- 8 Salida vapor
- 9 Presostatos y manómetro
- 10 Nivel de trabajo
- 11 Nivel de seguridad
- 12 Nivel visual

	Poder Calorífico	Producción Vapor ⁽¹⁾
Modelo	kW	Kg/h
CEV-25	25	35
CEV-50	50	70
CEV-75	75	105
CEV-100	100	140
CEV-125	125	175
CEV-150	150	210
CEV-175	175	245
CEV-200	200	280

*Otras potencias y presiones bajo demanda.

Dimensiones Principales Aproximadas

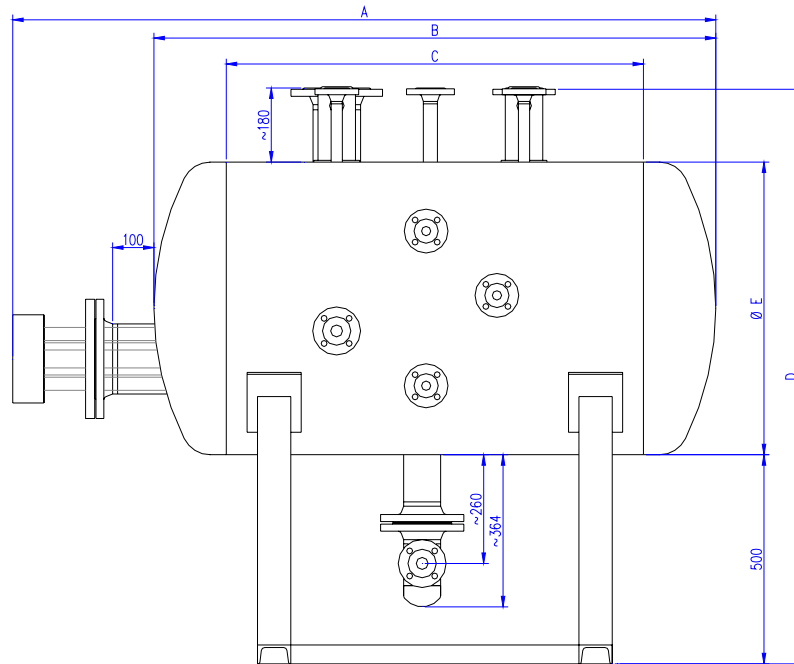

MODELO	Nº	Dimensiones (mm)				
	Resistencias	A	B	C	D	E
CEV-25	1 x 25 kW	1345	1010	700	1275	600
CEV-50	2 x 25 kW	1345	1010	700	1275	600
CEV-75	1 x 25 kW 1 x 50 kW	1690	1350	1000	1375	700
CEV-100	2 x 50 kW	1690	1350	1000	1375	700
CEV-125	1 x 50 kW 1 x 75 kW	1690	1350	1000	1375	700
CEV-150	2 x 75 kW	1690	1350	1000	1375	700
CEV-175	1 x 75 kW 1 x 100 kW	1810	1445	1000	1575	900
CEV-200	2 x 100 kW	1810	1445	1000	1575	900

Categoría según DEP 97/23 CE: Cat. IV, mod G.

*Otras potencias bajo demanda.

P.I. La Ferrería, c/ del Vapor 46 08110 MONTCADA I REIXAC – Barcelona
E-mail: comercial@pirobloc.com <http://www.pirobloc.com>
Tel. 00 34 935 650 210 – Fax 00 34 935 650 211

(FT-CEV v.1) 12/2008