




## Ficha técnica de Perfil CUVERTEC Liso 333

- Este perfil se utiliza como falso techo en salas blancas, laboratorios, cocinas, baños, zonas comunitarias, etc..

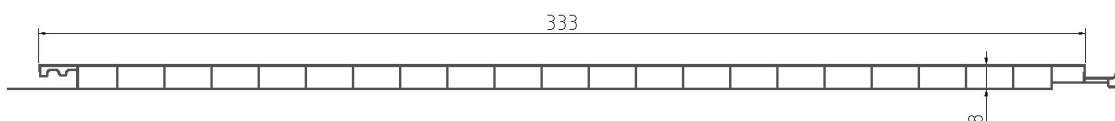

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	LONGITUD	PIEZAS POR CAJA	MEDIDAS CAJA
Perfil CUVERTEC Liso 333	01700	3m	10-	-30

MATERIAL	CARACTERISTICAS	VALORES	UNIDADES	MÉTODO
PVC RIGIDO COLOR BLANCO	Resistencia a la tracción	35	Mpa	UNE EN ISO 527
	Alargamiento a la Rotura	Min. 100	%	UNE EN ISO 527
	Peso específico	1,61	gr/cm3	UNE EN ISO 1183
	Vicat (5kg)	78	°C	UNE EN ISO 868

- El material cumple con la directiva ROHS

