




Ficha técnica de perfil Cantonera

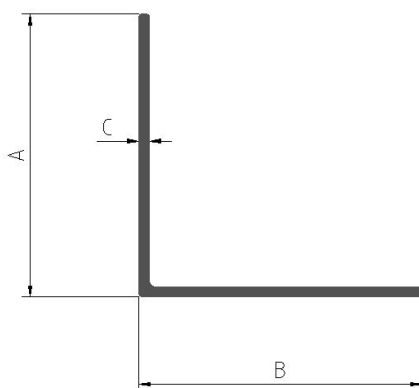

DESCRIPCIÓN	A	B	C	REFERENCIA	LONGITUD	PIEZAS POR CAJA
Cantonera 15x15	15	15	1	012601	3m	Según demanda
Cantonera 20x20	20	20	1	012600	3m	Según demanda
Cantonera 30x30	30	30	1,4	012092	3m	Según demanda
Cantonera 40x40	40	40	1,8	012095	3m	Según demanda
Cantonera 50x50	50	50	1,8	012094	3m	Según demanda
Cantonera 50x60	50	60	3	012000	3m	Según demanda
Cantonera 80x80	80	80	2	012093/80	3m	Según demanda
Cantonera 120x120	120	120	2	012093/120	3m	Según demanda
Cantonera 150x150	150	150	2	012093	3m	Según demanda
Cant. Regulable 150	75	75	2	012117	3m	Según demanda
Cant. Regulable 100	50	50	2	012118	3m	Según demanda
Cant. Regulable 45	22	22	2	012144	3m	Según demanda

MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	VALORES	UNIDADES	MÉTODO
PVC RIGIDO COLOR BLANCO	Resistencia a la tracción	35	Mpa	UNE EN ISO 527
	Alargamiento a la Rotura	Min. 100	%	UNE EN ISO 527
	Peso específico	1,61	gr/cm3	UNE EN ISO 1183
	Vicat (5kg)	78	°C	UNE EN ISO 868

- El material cumple con la directiva ROHS

