


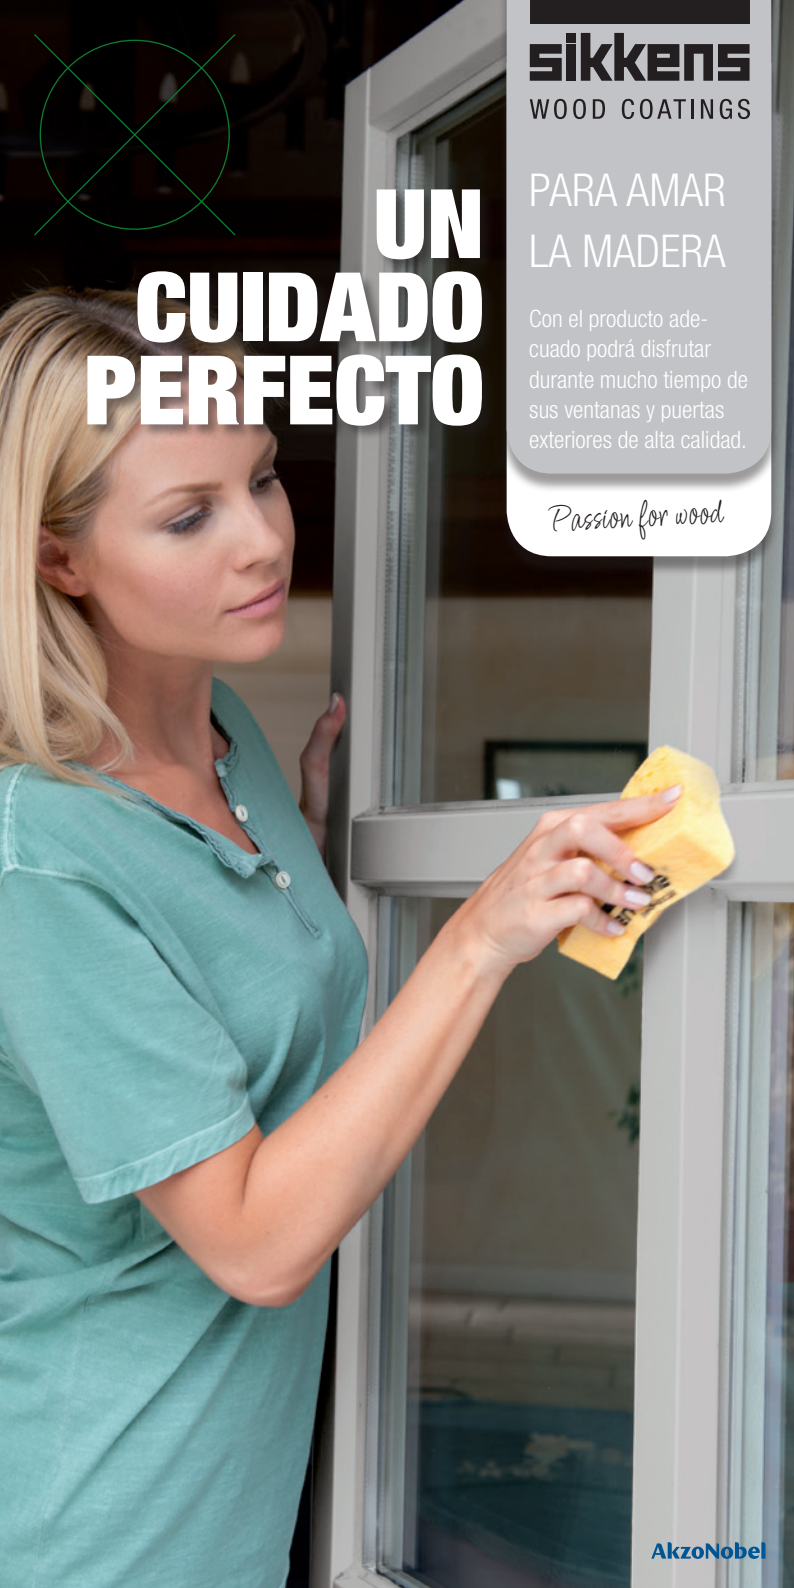


UN CUIDADO PERFECTO

sikkens
WOOD COATINGS

PARA AMAR
LA MADERA

Con el producto adecuado podrá disfrutar durante mucho tiempo de sus ventanas y puertas exteriores de alta calidad.


Passion for wood



¡UNA DECISIÓN ACERTADA!

Con la compra de sus nuevas ventanas y puertas de madera ha acertado plenamente. La madera crea un ambiente acogedor y aumenta la sensación de bienestar. Además, aumenta el valor de su vivienda. Y no solo eso, sino que al utilizar esta materia prima contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.






En las siguientes páginas le proporcionamos unos consejos para que pueda disfrutar durante muchos años de sus ventanas y puertas exteriores.

No obstante, si el fabricante de sus ventanas le ha facilitado instrucciones específicas para el mantenimiento de las mismas, deberá observar dichas instrucciones prioritariamente.






PROTECCIÓN CORRECTA DE VENTANAS DE MADERA

La limpieza y el cuidado con el renombrado kit de mantenimiento Sikkens Wood Coatings compuesto por el limpiador especial y la crema en emulsión son obligatorios para mantener el valor de sus ventanas de madera de alta calidad y proteger el revestimiento. Su aplicación regular (una vez al año) no solo alarga los intervalos de mantenimiento, sino que también la vida útil de sus ventanas.


Limitación de daños

Las ventanas de madera pueden sufrir fisuras minúsculas y daños pequeños de forma rápida, p. ej., debido a granizo. El agua no puede entrar, pero en el caso de maderas coníferas puede producirse azulamiento. Esto no tiene por qué ser así: el dúo compuesto por el limpiador especial y la crema en emulsión protegen contra esto.

Impacto de granizo en un ventana de madera conífera*

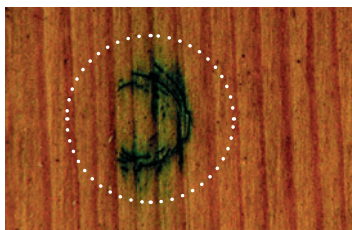


La madera está expuesta a la intemperie sin protección alguna. La consecuencia son decoloraciones poco estéticas.

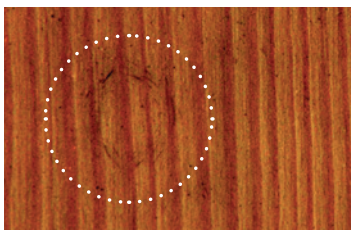

La madera presenta una protección perfecta incluso con pequeños daños.

*(tras un año de exposición a la intemperie)



Un equipo potente



El limpiador especial limpia las superficies de madera revestidas sin atacar el esmalte y renueva los colores, de forma que estos vuelven a relucir de nuevo con un brillo renovado.



La crema en emulsión no solo protege las maderas, sino que también obtura las fisuras finas provocadas, p. ej., por granizo. La crema se aplica de forma uniforme con una esponja.




Productos para el cuidado Sikkens Wood Coatings

Puede adquirir los productos para el cuidado Sikkens Wood Coatings en **www.sikkens-wood-coatings.com** o en su fabricante de ventanas.


No olvide los herrajes

Naturalmente, los herrajes de alta calidad de las ventanas también deben recibir cuidados regularmente. Para asegurar que funcionen correctamente se deben lubricar todas las piezas móviles cada seis meses aproximadamente. Encontrará el lubricante adecuado (p. ej., Fenosol) en comercios especializados.



CUIDADO CORRECTO DE PUERTAS DE MADERA





Una puerta de entrada bonita de madera es la mejor bienvenida de cualquier vivienda. Para mantener el valor de la misma es importante que se limpie y cuide regularmente (1 vez al año). El paño de microfibras Sikkens Wood Coatings especial para puertas de madera permite mantener sus superficies de madera en perfecto estado. Además de que renueva e intensifica el color. La superficie no solo vuelve a relucir con un brillo renovado, sino que también recibe una impregnación que repele el agua y evita que se adhiera la suciedad.


Cómo usar el paño

- Limpie primero la suciedad gruesa (p. ej., arena) con una esponja o paño humedecido. Doble el paño entre una y dos veces antes de usarlo.
- A continuación limpie la superficie ya limpiada de la puerta de forma sistemática y en toda su extensión con el paño. Doble y utilice todas las caras del paño para aprovecharlo completamente.
- Deje secar la superficie durante 30 minutos y para terminar púlala si es necesario con un paño suave que no suelte pelusas.
- Un paño es suficiente para limpiar una puerta completa por dentro y fuera.



Se debe prestar atención a que el paño

- no se utilice en superficies calientes o expuestas directamente al sol;
- se proteja contra heladas;
- se deseché adecuadamente en la basura tras su uso;
- se guarde de forma segura fuera del alcance de niños.



VENTILACIÓN CORRECTA

En las viviendas se produce humedad. Esta debe eliminarse ventilando adecuadamente las habitaciones para evitar que se produzcan daños en las superficies.

Durante el secado de obras nuevas y reformas pueden disiparse enormes cantidades de vapor de agua procedentes del enlucido y el ensolado. A esto hay que añadir el excelente aislamiento de las viviendas nuevas y reformadas de hoy en día. Una ventaja que presenta riesgos. Así, p. ej., en habitaciones con un buen aislamiento ya no se produce el intercambio de aire entre el interior y el exterior. Aunque se ahorra en calefacción, también es verdad que la humedad se queda en el interior de las viviendas. La consecuencia puede ser condensación y los daños asociados en las superficies (p. ej., moho).

De ahí que sea necesario ventilar procurando que se haga

- frecuentemente;
- durante poco tiempo;
- de forma intensa.

Fuentes de humedad

La humedad del ambiente tiene su origen en actividades como duchar, lavar o cocinar, y también las plantas de interior. En una vivienda con 4 personas se disipan al aire ambiente hasta 15 litros de agua cada día. Además, una persona «evapora» cada noche aprox. 1 litro, lo que en una familia de 4 miembros supone cada año hasta 24 bañeras llenas de agua más.

Ventilar regularmente

Por norma se deberían ventilar las habitaciones de una vivienda entre dos y tres veces cada día durante diez minutos con las puertas interiores abiertas y las ventanas de habitaciones contrapuestas abiertas de par en par. De esta forma se renueva el aire interior húmedo con aire fresco procedente del exterior.

Se debe prestar atención a que:

- la temperatura en las habitaciones no baje por debajo de los 15° C;
- que las puertas de habitaciones poco calefactadas estén cerradas;
- que las ventanas no se mantengan durante mucho tiempo ni tampoco de forma permanente en la posición basculada; esto aumenta el consumo energético y los costes de calefacción;
- que al realizar obras en invierno se ventile y caliente a la vez.



Fuentes de humedad en la vivienda



Cuarto de baño

Baño en bañera
aprox. 1,2 l por
baño

Ducha aprox.
1,6 l por ducha



Dormitorio

Por noche 1 l
por persona



Cocina

Lavavajillas
0,15 a 0,25 l
por lavado

Lavadora 0,22 a
0,4 l por lavado


Cocina 0,45 a 1 l
por hora



Salón

Persona, según
actividad 0,05 a
0,2 l por hora

Planta de maceta
grande 0,02 a
0,03 l Por hora



ASESORAMIENTO CORRECTO




Incluso con los productos de máxima calidad se pueden presentar reclamaciones en contadas ocasiones. Para que estas se atiendan de forma rápida y correcta es necesario observar unas cuantas cosas: primero se deben cumplir las recomendaciones para el cuidado y el mantenimiento.

Además, también se debe comprobar anualmente si el revestimiento de la superficie presenta daños mecánicos. Es obligatorio que los desperfectos, incluso pequeños, se reparen inmediatamente de forma profesional y que se deje constancia de dichas reparaciones para el caso de que se produzcan daños importantes.

Cualquier desperfecto en el revestimiento y/o elemento de la ventana se debe comunicar inmediatamente al fabricante.

Le deseamos que disfrute durante mucho tiempo de sus ventanas y puertas de madera de alta calidad.




CUIDADO Y MANTENIMIENTO DOCUMENTADOS CORRECTAMENTE

Un cuidado y mantenimiento regular permite detectar y rectificar los pequeños desperfectos a tiempo, de forma que pueda disfrutar de sus ventanas y puertas de madera durante muchos años. Anote aquí las fechas de los mantenimientos para tener todo bajo control:

Fecha de mantenimiento	Notas

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood



AkzoNobel Industrial Finishes SAS

Pol. Ind. Can Roca. C/ Sant Martí s/n.

Edificio Coveright

08107 - Martorelles (Barcelona) · Spain

Tel.: +34 93 4842681

Fax: +34 93 5708899

www.sikkens-wood-coatings.es



Entregado por: