

A professional-looking man with short brown hair and blue eyes is shown from the chest up. He is wearing a white long-sleeved shirt with a black zipper and a small 'Sikkens Wood Coatings' logo on the left chest. He is holding a thick, white, spiral-bound manual or catalog in his hands, looking down at it intently. The background is blurred, suggesting an industrial or workshop setting.

sikkens

WOOD COATINGS

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

¡Todo para sus necesidades!
Productos de montaje y mante-
nimiento adecuados para cual-
quier tipo de revestimiento base
industrial.

Passion for wood

PRODUCTOS PERFECTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO

AkzoNobel



PRODUCTOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO ADAPTADOS ÓPTIMAMENTE PARA CUALQUIER SITUACIÓN

Por mucha atención que se preste y medidas de protección que se apliquen, a veces es inevitable que se produzcan daños imprevisibles durante el transporte y el montaje en los elementos de madera incluso con los mejores revestimientos. Y aunque el daño solo sea minúsculo, es necesario repararlo profesionalmente de forma inmediata. Por una parte para evitar que vaya a más, y por otra, para asegurar la calidad del mantenimiento del revestimiento y las condiciones de garantía de la superficie.

Nuestra gama de productos ya incluye productos perfectamente adaptados para ello: la completa gama de montaje y mantenimiento de la marca Sikkens Wood Coatings le permite arreglar cualquier desperfecto en sus elementos de madera. Recomendamos realizar regularmente un mantenimiento de las ventanas incluso cuando no presenten daños.

La ventaja

Tanto si se trata de revestimientos opacos o translúcidos, los productos de montaje y mantenimiento están adaptados específicamente a los revestimientos base industriales de la marca Sikkens Wood Coatings y no solo se ajustan perfectamente en lo que se refiere al color y al brillo, sino que también presentan una buena adherencia entre el revestimiento base y la capa de montaje o mantenimiento. De esta forma tiene a su alcance nuestra calidad a medida tanto para retoque puntuales como repintados completos de las caras expuestas a la intemperie para proteger sus elementos de madera de forma permanente.

Fiabilidad todo en uno de la marca Sikkens Wood Coatings:

- Adaptación perfecta a nuestros revestimientos base industriales
- Ajuste **de colores exacto**
- Ajuste **de brillo exacto**
- Adherencia **probada**
- **Formato envase de 1 l ajustado al mercado**
- Fácil de matizar con el renombrado **sistema Color-Mix**

RESUMEN DE PRODUCTOS

 <p>CETOL® WV 885 BPD+</p> <p>  </p> <p>Impregnación con protección contra hongos azules y putrefacción para elementos de madera no sometidos a cargas estáticas ni en contacto con la tierra, exterior.</p> <p>Ligante: acrilato puro Aplicación: inmersión, rociado, brocha    Base agua </p> <p>Colores Incoloro</p> <p>Formato 2,5 litros</p>	 <p>RUBBOL® WP 105</p> <p></p> <p>Imprimación blanca con propiedades aislantes para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.</p> <p>Ligante: resina acrílica-alquídica Aplicación: brocha  Base agua </p> <p>Colores Blanco</p> <p>Formato 1 litro</p>	 <p>CETOL® WP 510</p> <p></p> <p>Impregnación translúcida para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.</p> <p>Ligante: copolímero de acrilato Aplicación: brocha  Base agua </p> <p>Colores Joinery Color Classics. Otros colores por encargo.</p> <p>Formato Base TC: 1 litro</p>	 <p>RUBBOL® WF 310</p> <p></p> <p>Revestimiento intermedio y de acabado opaco mate satinado para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.</p> <p>Ligante: acrilato puro Aplicación: brocha   Base agua</p> <p>Colores Blanco tráfico RAL 9016 Rubbol Collection y NCS</p> <p>Formato RAL 9016: 1 litro Base W05: 1 litro Base N00: 0,98 litros</p>
---	---	---	--

 <p>ST 860</p> <p>Aditivo líquido para la fabricación de un lasur/esmalte de montaje apto para su aplicación con brocha a partir de productos base agua de aplicación a pistola. Adecuado solo para reparar pequeños desperfectos (<Spot Repair>).</p> <p>Aplicación: proporción mezcla 1:10; mezclar 1 parte del aditivo ST 860 con 10 partes del esmalte/lasur. Agitar bien la mezcla. Aplicación con brocha.</p> <p>Ámbito de uso: para arreglar pequeños desperfectos en ventanas de madera nuevas con revestimiento de acabado producidos durante el transporte o el montaje (no indicado para la renovación de superficies expuestas a la intemperie).</p> <p>Base agua </p>	<p>Colores Incoloro</p>	<p>Formato 1 litro</p>
---	------------------------------------	-----------------------------------

Nuestras fichas técnicas y de seguridad se pueden descargar en: www.sikkens-wood-coatings.com



RUBBOL® WF 318



Revestimiento intermedio y de acabado opaco brillo satinado para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha



Base agua

Colores

Blanco tráfico RAL 9016
Rubbol Collection y NCS

Formato

RAL 9016: 1 litro
Base W05: 1 litro
Base N00: 0,98 litro



CETOL® WF 905



Revestimiento intermedio y de acabado translúcido mate para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.

Ligante: dispersión de acrilato puro
Aplicación: brocha



Base agua

Colores

Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Formato

Base TC: 1 litro



CETOL® WF 910



Revestimiento intermedio y de acabado translúcido mate satinado para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha



Base agua

Colores

Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Formato

Base TC: 1 litro



CETOL® WF 915



Revestimiento intermedio y de acabado translúcido brillo satinado para el mantenimiento de elementos de madera, interior y exterior.

Ligante: acrilato puro
Aplicación: brocha



Base agua

Colores

Joinery Color Classics.
Otros colores por encargo.

Formato

Base TC: 1 litro

En la tabla que figura a continuación encontrará el producto de calidad adecuado.

Revestimiento de acabado, revestimiento base industrial	Impregnación adecuada	Revestimiento reparador adecuado
RUBBOL® WF 382/RUBBOL® WF 380	RUBBOL® WP 105	RUBBOL® WF 310
RUBBOL® WF 387/RUBBOL® WF 378	RUBBOL® WP 105	RUBBOL® WF 318
CETOL® WF 952/CETOL® WF 950	CETOL® WP 510	CETOL® WF 910
CETOL® WF 957/CETOL® WF 955	CETOL® WP 510	CETOL® WF 915
CETOL® WF 980	CETOL® WP 510	CETOL® WF 905

¿Busca productos de renovación?

Cuando un revestimiento sufre daños, se debe actuar con rapidez, **también para cumplir las condiciones de garantía vigentes**, para evitar que se produzcan daños mayores. Con los productos de alta calidad de Sikkens, pinturas y esmaltes para fachadas e interiores y lasures para madera, cualquier trabajo de renovación se convierte en una operación sencilla de realizar. Encontrará más información en www.sikkens.com

¡BUENO SABERLO!

Cómo usar los productos de mantenimiento correctamente según el daño:

Estado: pequeños daños puntuales en la superficie de la madera



Solución:

Spot Repair: producto ST 860
Relación de la mezcla: 1:10

(ST 860: revestimiento de acabado industrial)

Remover bien la mezcla. Lijar la zona afectada ligeramente con un paño abrasivo. A continuación retocar con un pincel.


Estado: pequeños arañazos, impacto de granizo o estrías en la superficie de la madera



Solución:

1. Lijar la superficie de madera (grano 200-220).
2. Aplicar con brocha una capa de revestimiento de acabado adecuado de la gama de mantenimiento.

Estado: arañazos profundos o daños de pintura durante el montaje

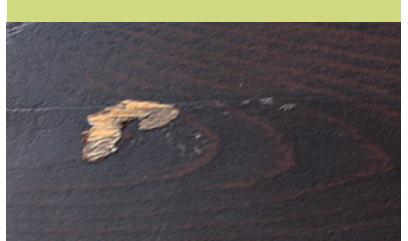

Solución:

1. Lijar la superficie de madera (grano 200-220).
2. En caso de madera de conífera aplicar impregnación (p. ej. CETOL® WV 885 ^{BPD+}).
3. Aplicar una imprimación adecuada de la gama de mantenimiento.
4. Rellenar la zona dañada con revestimiento de acabado (aplicar con brocha tres capas de revestimiento de acabado adecuado de la gama de mantenimiento)
5. En caso necesario volver a lijar toda la zona y aplicar una capa más con brocha.

Protección adecuada

Durante los trabajos de obra y pintura se debe prestar atención a que las ventanas y las puertas exteriores se protejan adecuadamente contra daños y suciedad. Las láminas y cintas adhesivas utilizadas para proteger y encintar bastidores, hojas y cristales no deben contener plastificantes ni disolventes, además de ser resistentes a la radiación UV y las inclemencias climatológicas (recomendamos p. ej., la cinta de enmascarar 244 de 3M, la cinta de papel 308 de Kipp o la cinta de protección 4438 UV de Tessa). Las láminas y las cintas no deben permanecer más de dos semanas en los elementos de madera, ya que en caso contrario se puede producir una acumulación de humedad en la madera. Esta podría provocar daños en el revestimiento.

Un transporte seguro evita daños

- Al colocar y embalar los materiales con láminas se debe asegurar que la circulación de aire entre los materiales y la lámina sea adecuada con el fin de no impedir el proceso de secado natural.
- Las ventanas se deben montar en vertical sobre una base firme para su transporte.
- Las ventanas se deben colocar en soportes/palés y fijar con listones de madera.
- Los listones de madera deben sobresalir un poco para que la lámina no haga contacto con el revestimiento.
- La lámina (p. ej., una lámina de PE) debe cubrir el paquete de ventanas completo y fijarse en los listones y por la parte inferior en el soporte/palé.
- Como se puede dar el caso de que los paquetes de ventanas se almacenen en el exterior antes de desembalarlos, se debe asegurar que no pueda entrar agua por la parte superior del paquete.
- El paquete debe estar abierto en la parte inferior para asegurar que haya un ligero intercambio de aire, y que el agua que entre pueda salir. Con estas medidas se evita que pueda acumularse humedad.





Passion for wood

AkzoNobel Industrial Finishes SAS

Pol. Ind. Can Roca. C/ Sant Martí s/n.
Edificio Coveright
08107 - Martorelles (Barcelona) • Spain
Tel.: +34 93 4842681
Fax: +34 93 5708899
www.sikkens-wood-coatings.es

UN CUIDADO PERFECTO

sikkens
WOOD COATINGS

PARA AMAR LA MADERA

Con el producto adecuado podrá disfrutar durante mucho tiempo de sus ventanas y puertas exteriores de alta calidad.

Passion for wood

AkzoNobel

Para mantener el valor de ventanas y puertas de alta calidad es imprescindible una limpieza y cuidado adecuados. Encontrará más información sobre nuestros productos para el cuidado y la limpieza en nuestro folleto sobre limpieza y cuidado de ventanas y puertas, que puede entregar a sus clientes.

¡Consulte a su contacto en ventas!

